


LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ SÁDKOKARTONOVÉ KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ
- VYBOURÁNÍ CELE SKLADBY PODLAHY (B 100 mm) AŽ NA STROPNÍ KONSTRUKCI - NOVÉ SKLADBY PODLAH, PRŮŘEZÁNÍ DRÁŽEK PRO ZALOŽENÍ NOVÝCH PŘÍČEK (POLOHY DLE NOVÉHO STAVU), A=ODSTRANOVANÁ PLOCHA
- VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH OBKLADŮ VČETNĚ OMÍTEK (MATERIÁL OBKLADU / VÝŠKA OBKLADU [mm])
- ORIENTAČNÍ PODICE PRACHOTĚŠNÝCH ZABRAN - PŘESNÁ PODICE SE V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ MŮŽE MĚNIT A BUDE KONZULTOVÁNA MEZÍ DOGÍVATELEM STAVEBNÍCH PRACÍ A PROVOZOVATELEM NEMOCNICE
- VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ

- B1 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PVC VČETNĚ PVC FABIONU, OČISTIT POVRCH OD VÝSTUPKŮ A ZBROUSIT
- B2 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ KERAMIKOU DLAŽBU VČETNĚ KERAMICKÉHO OBKLADU (vrstvou 2000 mm) A VYBOURAT CELOU SKLADBU PODLAHY AŽ NA STROPNÍ KONSTRUKCI
- B3 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SÁDKOKARTONOVÉHO PODHELDU
- B4 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KAZETOVÉHO PODHELDU
- B5 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PVC VČETNĚ PVC FABIONU A VYBOURAT CELOU SKLADBU PODLAHY AŽ NA STROPNÍ KONSTRUKCI

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ. PŘÍLOHA "D.1.02.1-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA"
- V NÁVAZAJÍCÍCH NEŘEŠENÝCH MÍSTNECH NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A VYBAVENÍ PŘED BOURÁNÍM PROTI POŠKOZENÍ
- PŘED ZAČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVAT DOTČNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY (VODA, SILNOPROUD, SLABOPROUD, PLYN ATD.) A PROVOZOVNÍ ODVOZENÍ STÁVAJÍCÍCH STŘECH PO DEMONTÁŽI VYBRANÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ
- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DOHLEDU BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH PŘÍPADECH NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- POLOHU STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM ZIŽIVA PŘEVĚŘIT
- V ŘEŠENÝCH MÍSTNECH ODSTRANIT MALBU, OCHRANÝ STĚNÍ, ROHU, DŘEVĚNÉ ODKLADY APOD. OMÍTKU PONECHAT, BOURAT JEN S CELÝMI ZDÍ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- KONKRETNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝ VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTAEM ZAMĚNIT

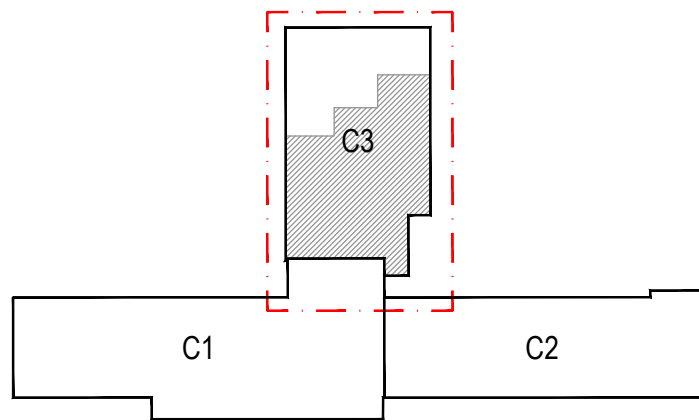

| | | | |
|--|--|---|------------------|
| ±0,000= STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP | | | |
| Generální projektant: Ing. Petr Tomický www.a-tomic.cz | | Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00 | |
| Investor: Jihomoravský kraj | | Provozovatel: Nemocnice Vyškov | |
| Název stavby: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU | | Zakázkové číslo: DPS 07-2022 | Paré: 12-2022 |
| Zpracovatel: A-TOMIC, Pod Kostelem 69, 696 35 Dambouřice Gsm: +420 723 192 745 E-mail: radek.martina@a-tomic.cz | | Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY | |
| Odpovědný projektant: ING. RADEK MARTIÁK | | Autorizace: | |
| Vyracoval: ING. PETR DIVÁČKÝ | | Kontroloval: ING. RADEK MARTIÁK | |
| Objekt: SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP KŘÍDLA C3 | | | |
| Název přílohy: BOURACÍ PRÁCE 1.NP - 2.FÁZE PRACÍ | | Označení přílohy: D.1.02.1-902 | |
| | | Formát: 10x44 Měřítko: 1:50 | |