



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 94187/2023

Sp. zn.:

S-JMK 75391/2023 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Jana Zezulová

Telefon:

541 651 178

Počet listů:

4

Počet příloh/listů:

8/excel

Datum:

20. 06. 2023

Vysvětlení zadávací dokumentace III

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Nemocnice Vyškov – centrum přirozeného porodu

Na základě žádosti Vám tímto poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ:

Dotaz č. 1/III:

V objektu SO 03 chybí ve výkazu výměr roleta a žaluzie. Ve výpisu stínící techniky je roleta označena jako Č21, žaluzie Č19 a Č20.

V objektu SO 02 je ve výkazu výměr označená roleta jako Č19, ve výpisu stínící techniky je označena jako Č16.

Odpověď č. 1/III:

Kontrolou byla zjištěna oprávněnost dotazu. V soupisu prací ASŘ SO 03 skutečně chyběly položky pro výrobky Č19, Č20 a Č21.

Co se týče soupisu prací ASŘ 2. fáze SO 02, tak se v případě položky pro výrobek Č19 jednalo o překlep. Správně měl být uveden výrobek Č16, neboť Č19 zde vůbec neexistuje.



Při této příležitosti byly zjištěny i další drobné nesrovnalosti mezi grafickými přílohami a soupisy prací ASŘ. Součástí odpovědi jsou tak revidované soupisy prací všech tří stavebních objektů, při čemž změny v nich provedené jsou rekapitulovány přiloženou excelovskou tabulkou označenou jako Příloha P1.

Dotaz č. 2/III:

Dotaz k hliníkovým konstrukcím:

a. Dotaz k zasklení sklem bezpečnostním, tvrzeným, čirým, odolnost proti nárazu I4 a E4. Skláři neví, co se tím požaduje, prosí o doplnění normy - co má sklo splňovat. Jde např. o pozici Z6, Z7 (SO 03).

b. u pozice Z4, Z8, Z9 - nelze na požární dveře použít samozavírač se zpožděním + velikost vedlejšího křídla pro zabudování samozavírače s koordinátorem musí být minimální šíře 450mm viz. obrázek:

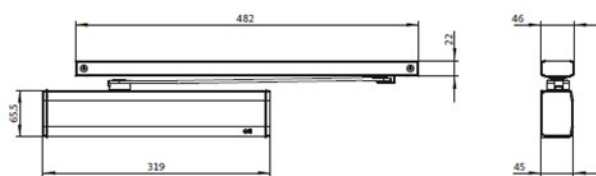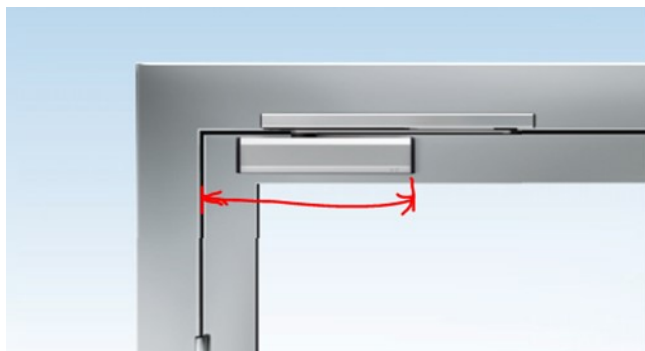

samotné tělo zavírače má rozměr 319 mm, a musí být umístěn v předepsané vzdálenosti od osy otáčení křídla, proto nelze osadit na křídla pod 450mm šířky.



Odpověď č. 2/III:

a. Odolnost proti nárazu I4 a E4 je klasifikace dle ČSN EN 140 19 *Lehké obvodové pláště – Odolnost proti nárazu – Funkční požadavky* (prosinec 2016). Tato norma popisuje zkoušení odolnosti proti nárazu u lehkých obvodových plášťů, a jejich zařazení do tříd z hlediska vnějšího dopadu a vnitřního dopadu.

b. Dle informací dostupných v době zpracování projektové dokumentace (konzultováno s jedním z největších výrobců samozavíračů na trhu) je navrhované provedení možné již od velikosti křídla 370 mm. Vzhledem k profilaci hliníkových prvků prosklených stěn je toto při požadavku na minimální světlost průchodu 350 mm (což je parametr, který kóta ve schématech dotčených výrobků udává) reálná velikost křídla. Abychom však nezavdávali důvod k podezření možné diskriminace jiných potenciálních dodavatelů, upravujeme výrobky následovně:

- u výrobků Z9 (SO 01) a Z4 (SO 03) pasivní křídlo změněno na pevné zasklení (zůstává tak pouze jeden samozavírač bez nutnosti koordinátoru,

- u výrobku Z8 (SO 03) upravena celková šířka na 1600 mm, čímž se minimální světlost průchodu při otevření pasivního křídla zvětšuje na 400 mm (aktuálně konzultováno s dalším velkým výrobcem samozavíračů, který proveditelnost dle daného parametru rovněž potvrdil).
- u výrobku Z5 (SO 03) rovněž upravena celková šířka na 1600 mm, neboť se jedná o dveře ve stejné chodbě naproti dveřím Z8 (estetické důvody).

Revidované stránky výpisů výrobků jsou přiloženy – příloha č. 2 – 5 Vysvětlení.

Dotaz č. 3/III:

Jaké práce mají být oceněny v položce:

6	VN_01	Stavebně - technický průzkum	sada	1,00000
---	-------	------------------------------	------	---------

Odpověď č. 3/III:

Dodavatelé nacení odbornou prohlídku stavby po dokončení bouracích prací (obnažení skrytých konstrukcí) za účelem zjištění, zda nebyly odhaleny skutečnosti, které by bránily dalšímu postupu výstavby.

Dotaz č. 4/III:

Žádáme Vás o bližší specifikaci u těchto položek:

66	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	50,00000
67	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	ks	1,00000
77	956_001	Zednická výpomoc při napojení nového potrubí na stávající	hod	10,00000
78	956_001M	Zednická výpomoc při napojení nového potrubí na stávající, materiál	ks	1,00000
81	956_004	Výpomocné práce při montáž vzduchotechniky	hod	20,00000
82	956_004M	Výpomocné práce při montáž vzduchotechniky - materiál	ks	1,00000
86	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostatných položkách)	hod	20,00000
87	95-01M	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostatných položkách), materiál	ks	1,00000

O jaké práce se přesně jedná? Pro správné ocenění položek materiálu je nutné znát zadání u prací viz výše uvedené položek (např. jedná se o vysekání drážek? Nebo u vystavení nové stěny z cihel?).

Jak bude postupováno v realizaci při fakturaci kusových položek materiálu, když bude potřeba materiálu více/méně? Bude se jednat o změnové řízení viz. tvorba změnového listu? Pokud nebude znám přesný rozsah prací / materiálu, není možné položku správně ocenit.

Odpověď č. 4/III:

Jedná se o práce, které jsou svou povahou, charakterem a množstvím nevyrozpočtovatelnými položkami z Katalogu prací, případně o práce, které vyplynou z nutné koordinace profesí. Položky s koncovkou M ocení dodavatelé ve výši 20-ti % částky ze související položky v HZS. Zpracovatel soupisu prací předpokládá, že dodavatel zná výši své HZS na tento typ prací.

Dotaz č. 5/III:

Žádáme Vás o rozměry a váhu u této položky:

120	965_B09	Demontáž stávající kamenné pamětní desky, - přemístění na nové místo podle pokynů zadavatele	ks	1,00000
-----	---------	--	----	---------

Žádáme o informaci kam se bude deska přesouvat (vzdálenost).

Odpověď č. 5/III:

Pamětní kamenná deska o rozměrech cca 1500x800x50 mm (hmotnost cca 170 kg) bude přemístěna na nové místo určené investorem, přičemž se předpokládá vzdálenost do 20 m v rámci daného podlaží budovy.

Dotaz č. 6/III:

*Prosíme zadavatele o doplnění chybějících prvků **Zastiňující techniky** do výkazu výměr **D.1.03-S Soupis prací - STAVBA SO03**. Jedná se o prvky z výkazu výměr **D.1.03.1-504 Výpis stínících výrobků**, označení: **19, 20, 21**.*

Odpověď č. 6/III:

Viz odpověď č. 1/III tohoto Vysvětlení.

V návaznosti na výše uvedenou úpravu zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku (aktualizované soupisy), zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, aby dodavatelé měli dostatek času na zpracování provedených úprav do svých nabídek. Nově tedy lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 07. 2023 v 10:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

Přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace změn Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2 - 5: Revidované stránky výpisů výrobků

Příloha č. 6 - 8: Upravené Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb S01 – S03