



SITUACE - ČÁST 4
M 1:1000

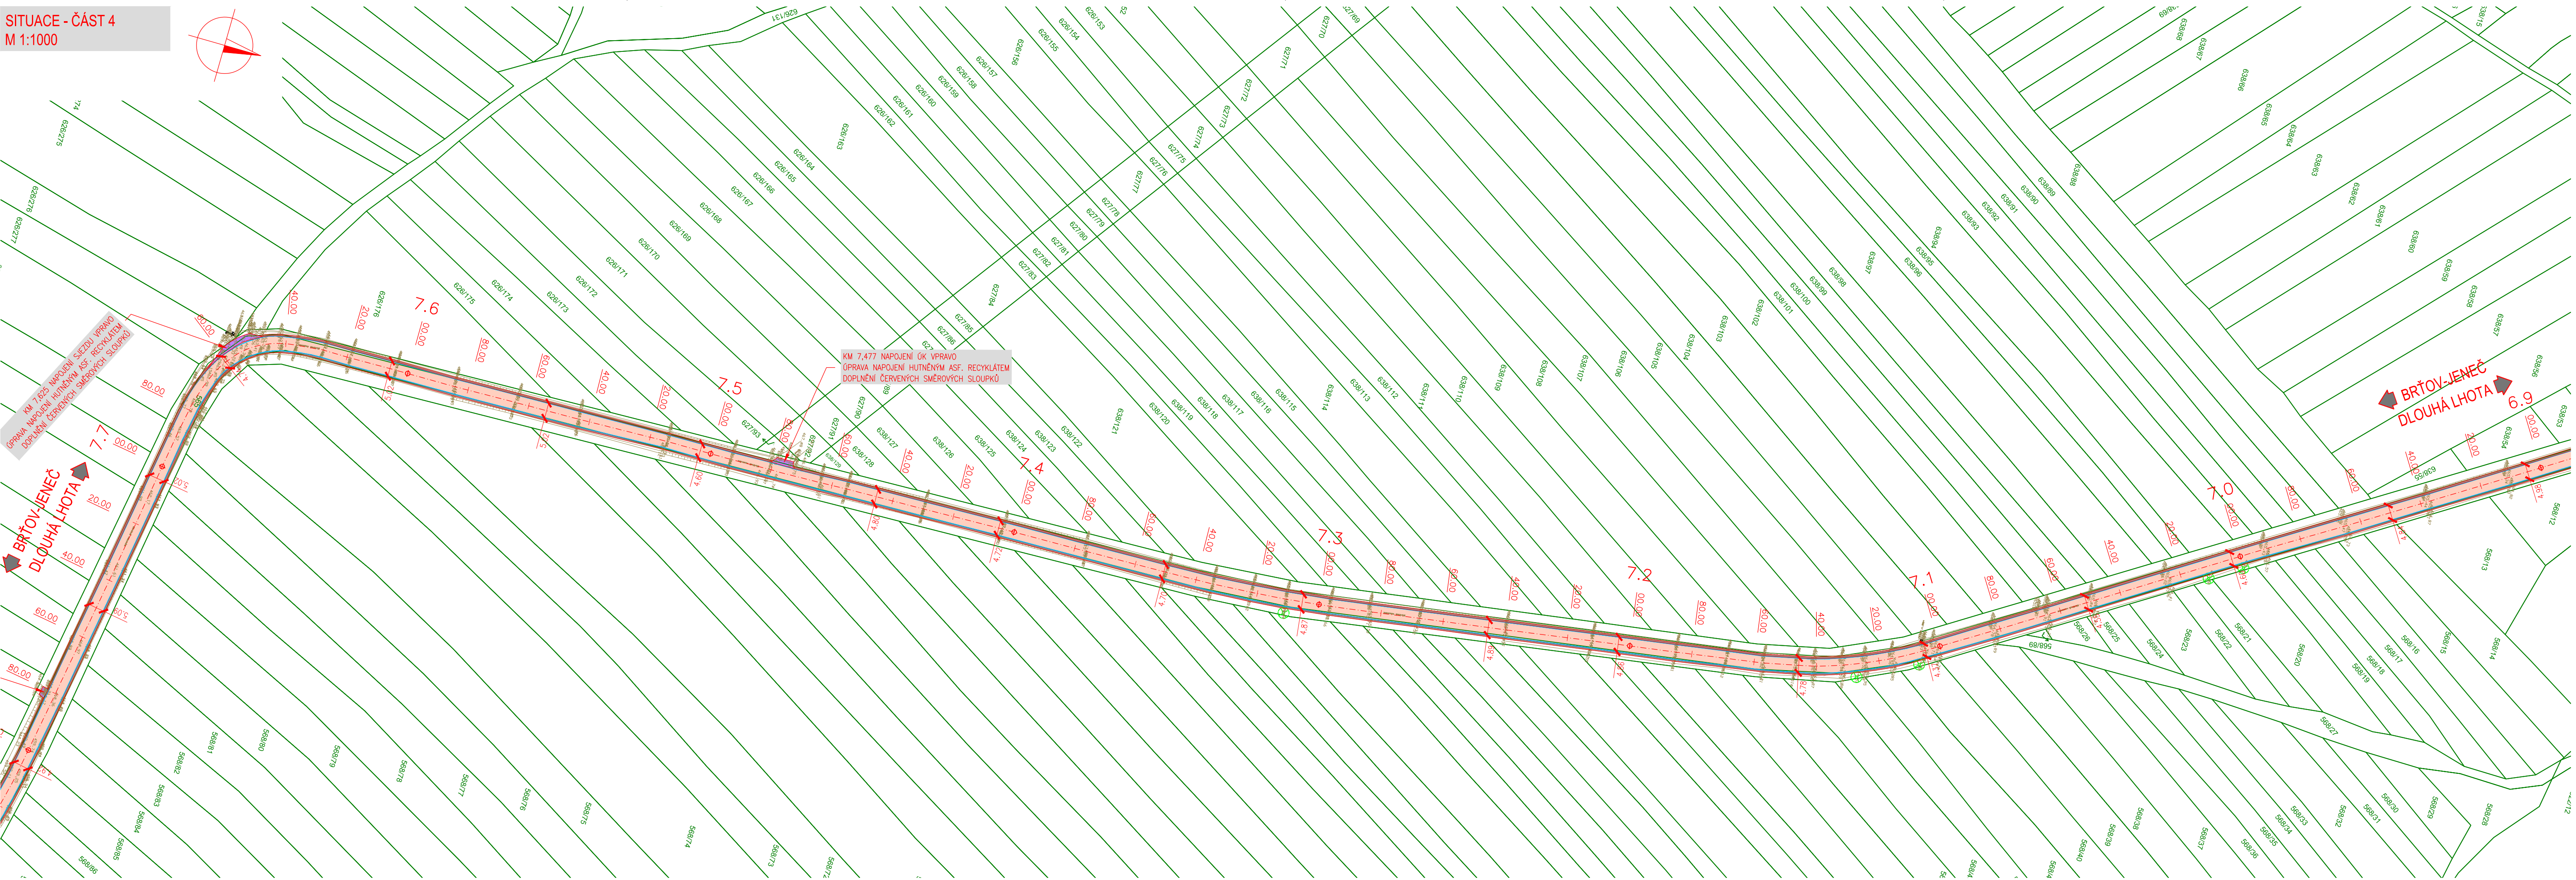




- NAVRH ÚPRAVY VOZOVKY:
- ODSTRANĚNÍ ZVÝŠENÝCH NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC
 - SROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU, FRÉZOVÁNÍ
 - OČIŠTĚNÍ POVRCHU, SPOJOVACÍ POSTŘÍK, POKLÁDKA VYROVNÁVACÍ VRSTVY ACI 16+ V PROMĚNNÉ TLOUŠTKĚ (20–50MM)
 - OČIŠTĚNÍ POVRCHU, SPOJOVACÍ POSTŘÍK, POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ V TLOUŠTKĚ 50MM.
 - DOPLNĚNÍ NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC
- NAVRH ÚPRAVY VOZOVKY:
- FRÉZOVÁNÍ 50MM
 - OČIŠTĚNÍ POVRCHU, SPOJOVACÍ POSTŘÍK, POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ V TLOUŠTKĚ 50MM.
 - DOPLNĚNÍ NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC, OPRAVA POŠKOZENÉHO JEDNORÁDKU ZE Ž.K. PODEL OBRUBY
- OPRAVA STÁVAJÍCÍCH NEZPEVNĚNÝCH NAPOJENÍ A SJEZDŮ – HUTNĚNÝ ASF. RECYKLÁT
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE – ŠTĚRKODŘT FRAKCE 0–32
- VOZOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

OBJEDNATEL	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno
------------	--

ZHOTOVITEL	"DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021"
------------	-------------------------------------

ZMĚNA VÝKRESU:				
Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

C

SOUDRADNICOVÝ SYSTÉM : S - JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.				
VEDOUČÍ PROJEKTANT - HIP	ING. STRUHÁR FILIP			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VYŇUCHAL ZDENĚK			
VYPRACOVAL	MICHAL MIKULEC			
KONTROLOVAL	ING. LEGERSKÝ ZDENĚK			
KRAJ, MĚÚ, OBÚ	JIHOMORAVSKÝ, BLANSKO			
OBJEDNATEL, INVESTOR	SÚSJMK, příspěvková organizace kraje			
NÁZEV AKCE:	III/37610 BÝKOVICE - BRŤOV - JENEČ		DATUM	01/2023
NÁZEV OBJEKTU:	SITUAČNÍ VÝKRESY		FORMÁT	6x44
			MĚŘÍTKO	1:1000
			STUPEŇ	PDP5
NÁZEV VÝKRESU:	KOORDINAČNÍ SITUACE - ČÁST 4		ZAK. ČÍSLO	220220
			Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU C.2.4