PŘECHOD PRO CHODCE

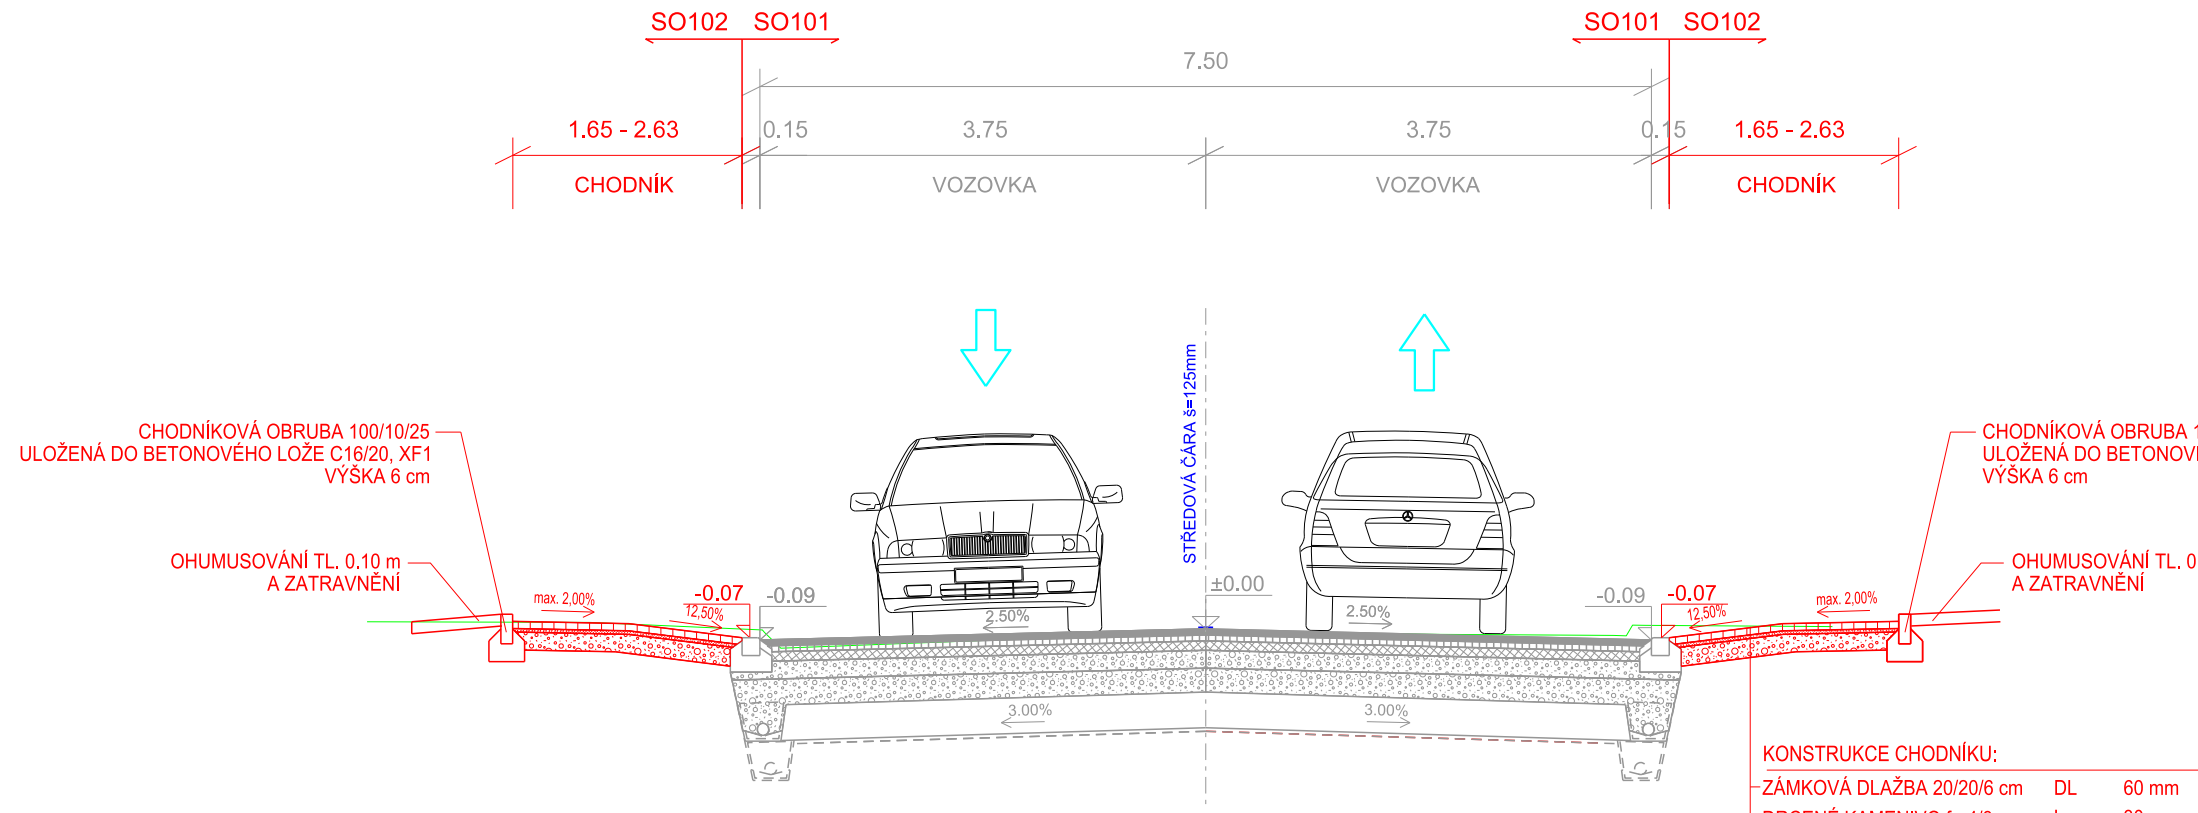
SO102
SO101
SO101
SO102
7.50
1.65 - 2.63
0.15
3.75
3.75
0.15
1.65 - 2.63
CHODNÍK
VOZOVKA
VOZOVKA
CHODNÍK
STŘEDOVÁ ČÁRA š=125mm
CHODNÍKOVÁ OBRUBA 100/10/25
ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20, XF1
VÝŠKA 6 cm
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0.10 m
A ZATRAVNĚNÍ
CHODNÍKOVÁ OBRUBA 1
ULOŽENÁ DO BETONOV
VÝŠKA 6 cm
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0
A ZATRAVNĚNÍ
max. 2,00%
-0.07
12,50%
-0.09
2.50%
±0.00
2.50%
-0.09
-0.07
12,50%
max. 2,00%
3.00%
3.00%

KONSTRUKCE CHODNÍKU:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/20/6 cm	DL	60 mm
DRCENÉ KAMENIVO fr. 4/8	L	30 mm
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠD A	250 mm
CELKEM	Σ	340 mm

ZELEŇ VLEVO, VPRAVO BUS ZÁLIV S NÁSTUPIŠTĚM

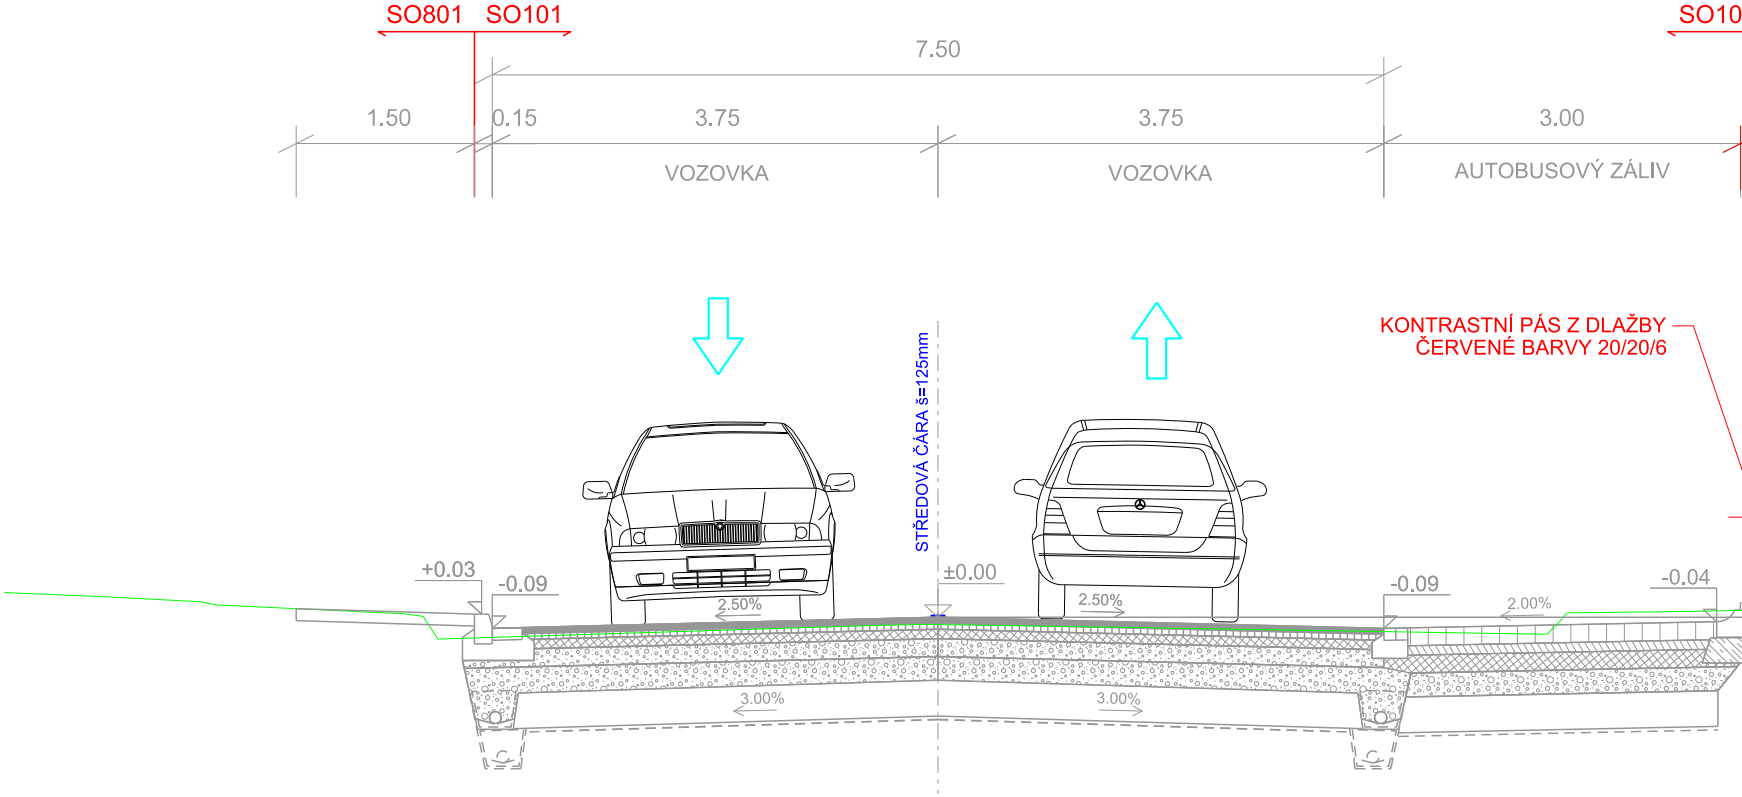
SO801
SO101
SO10
7.50
1.50
0.15
3.75
3.75
3.00
VOZOVKA
VOZOVKA
AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
KONTRASTNÍ PÁS Z DLAŽBY
ČERVENÉ BARVY 20/20/6
STŘEDOVÁ ČÁRA š=125mm
+0.03
-0.09
±0.00
-0.09
-0.04
2.50%
2.50%
2.00%
3.00%
3.00%

100/10/25
ÉHO LOŽE C16/20, XF1

.10 m

ČSN 73 6131
ČSN 73 6131
ČSN 73 6126-1

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA VLEVO,

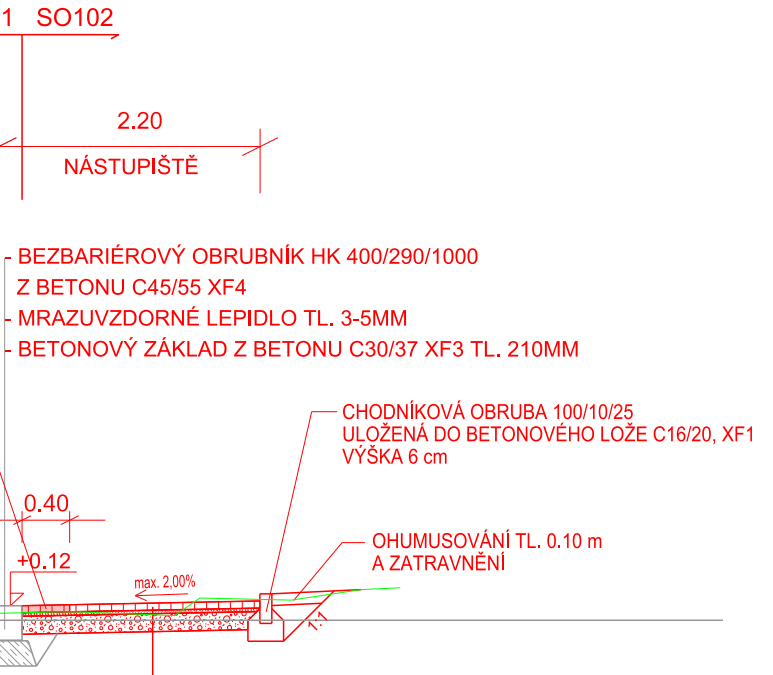
1 SO102
2.20
NÁSTUPIŠTĚ
- BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK HK 400/290/1000
Z BETONU C45/55 XF4
- MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO TL. 3-5MM
- BETONOVÝ ZÁKLAD Z BETONU C30/37 XF3 TL. 210MM
CHODNÍKOVÁ OBRUBA 100/10/25
ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20, XF1
VÝŠKA 6 cm
0.40
+0.12
max. 2,00%
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0.10 m
A ZATRAVNĚNÍ
1:1

KONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/20/6 cm	DL	60 mm	ČSN 73 6131
DRCENÉ KAMENIVO fr. 4/8	L	30 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠD$_A$	250 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM	Σ	340 mm	

KONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ A PLOCHY KE KOSTELU
V MÍSTĚ POJÍŽDĚNÍ AUTOMOBILY:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/20/8 cm	DL	80 mm	ČSN 73 6131
DRCENÉ KAMENIVO fr. 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6131
STABILIZACE CEMENTEM	SC $C_{8/10}$	100 mm	ČSN EN 14227-1
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠD$_A$	150 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM	Σ	370 mm	

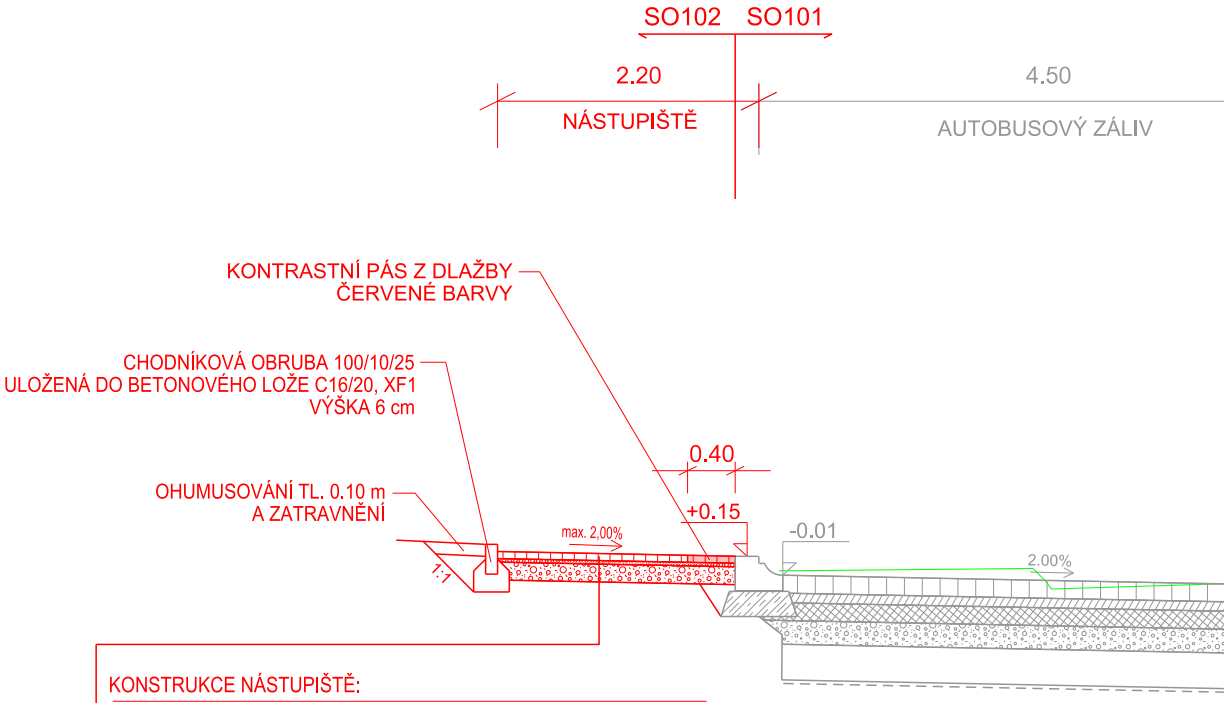
SO102 SO101
2.20
NÁSTUPIŠTĚ
4.50
AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
KONTRASTNÍ PÁS Z DLAŽBY
ČERVENÉ BARVY
CHODNÍKOVÁ OBRUBA 100/10/25
ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20, XF1
VÝŠKA 6 cm
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0.10 m
A ZATRAVNĚNÍ
0.40
+0.15
-0.01
max. 2,00%
2.00%
1:1

KONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/20/6 cm	DL	60 mm	ČSN 73 6131
DRCENÉ KAMENIVO fr. 4/8	L	30 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠD$_A$	250 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM	Σ	340 mm	

CHODNÍK VPRAVO

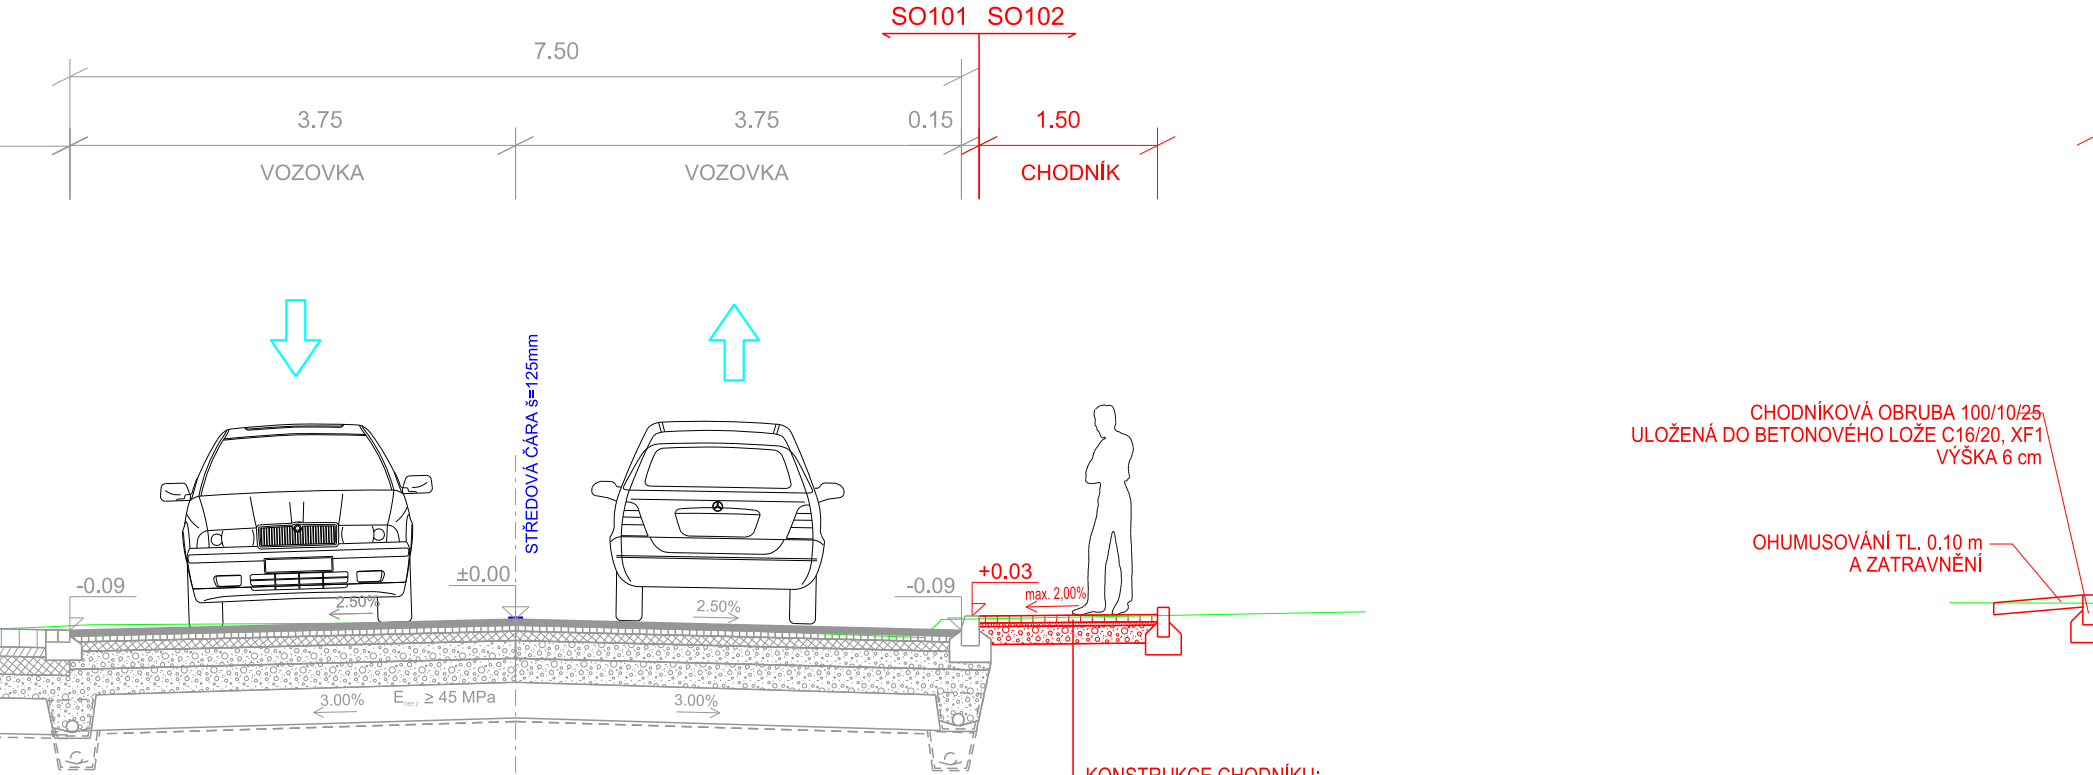
SO101
SO102
7.50
3.75
3.75
0.15
1.50
VOZOVKA
VOZOVKA
CHODNÍK
STŘEDOVÁ ČÁRA š=125mm
-0.09
±0.00
-0.09
+0.03
max. 2,00%
2.50%
2.50%
3.00%
$E_{def,2} \geq 45$ MPa
3.00%

CHODNÍKOVÁ OBRUBA 100/10/25
ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20, XF1
VÝŠKA 6 cm

OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,10 m
A ZATRAVNĚNÍ

KONSTRUKCE CHODNÍKU:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/20/6 cm	DL	60 mm	ČSN 73 6131
DRCENÉ KAMENIVO fr. 4/8	L	30 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠD A	250 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM	Σ	340 mm	

CHODNÍK VPRAVO, VLEVO

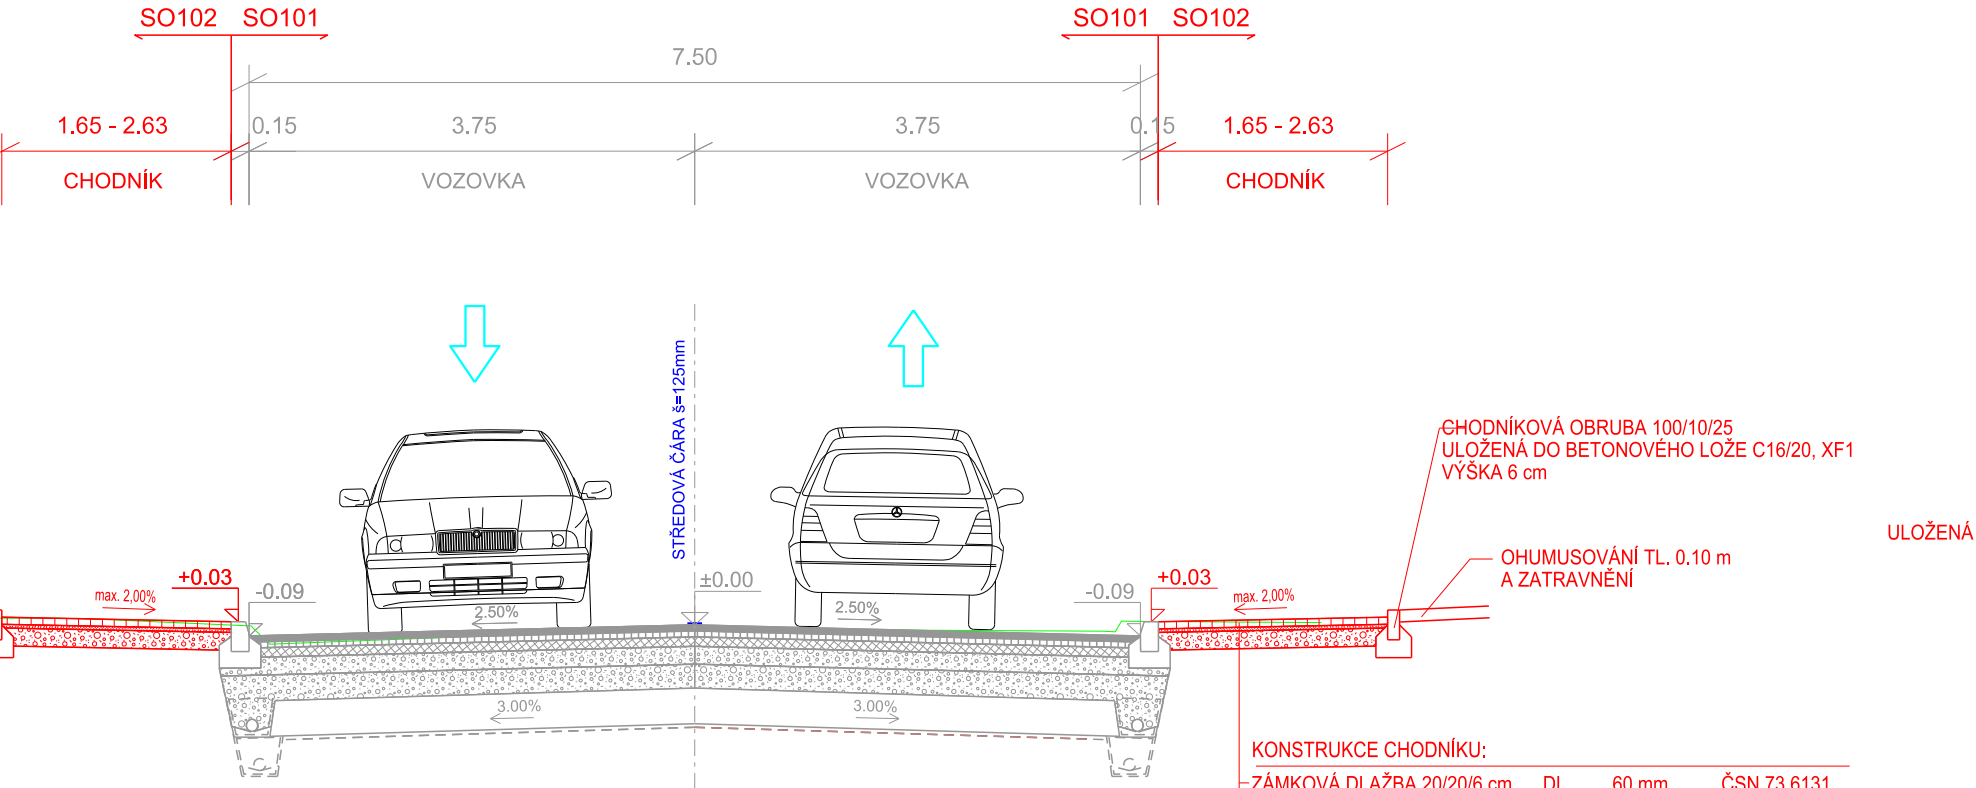
SO102
SO101
SO101
SO102
7.50
1.65 - 2.63
0.15
3.75
3.75
0.15
1.65 - 2.63
CHODNÍK
VOZOVKA
VOZOVKA
CHODNÍK
STŘEDOVÁ ČÁRA š=125mm
CHODNÍKOVÁ OBRUBA 100/10/25
ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20, XF1
VÝŠKA 6 cm
ULOŽENÁ
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0.10 m
A ZATRAVNĚNÍ
max. 2,00%
+0.03
-0.09
2.50%
±0.00
2.50%
-0.09
+0.03
max. 2,00%
3.00%
3.00%

KONSTRUKCE CHODNÍKU:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/20/6 cm	DL	60 mm	ČSN 73 6131
DRCENÉ KAMENIVO fr. 4/8	L	30 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠD$_{A}$	250 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM	Σ	340 mm	

CHODNÍK VLEVO, CHODNÍK VPRAVO ODDĚLENÝ ZELENÝM PÁSEM

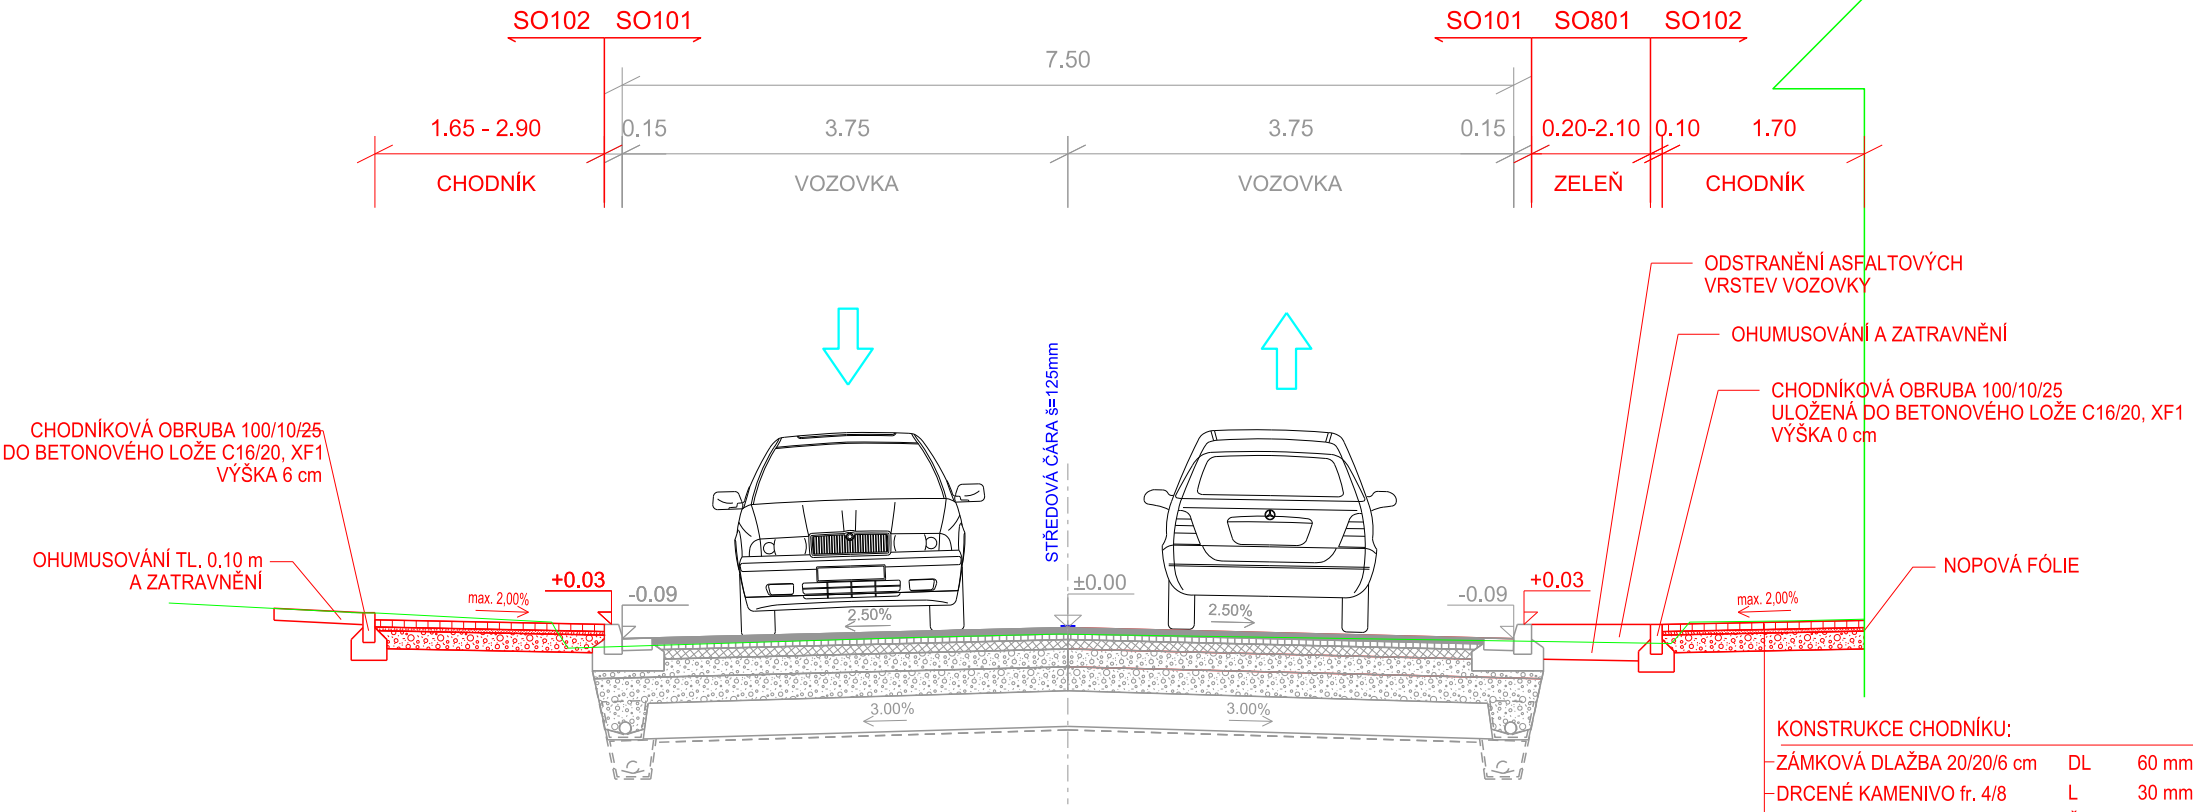
SO102
SO101
SO101
SO801
SO102
7.50
1.65 - 2.90
0.15
3.75
3.75
0.15
0.20-2.10
0.10
1.70
CHODNÍK
VOZOVKA
VOZOVKA
ZELEŇ
CHODNÍK
ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV VOZOVKY
OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ
CHODNÍKOVÁ OBRUBA 100/10/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20, XF1 VÝŠKA 0 cm
CHODNÍKOVÁ OBRUBA 100/10/25 DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20, XF1 VÝŠKA 6 cm
STŘEDOVÁ ČÁRA š=125mm
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0.10 m A ZATRAVNĚNÍ
NOPOVÁ FÓLIE
max. 2,00%
+0.03
-0.09
±0.00
2.50%
2.50%
-0.09
+0.03
max. 2,00%
3.00%
3.00%

KONSTRUKCE CHODNÍKU:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/20/6 cm	DL	60 mm
DRCENÉ KAMENIVO fr. 4/8	L	30 mm
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠD $_A$	250 mm
CELKEM	Σ	340 mm

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA VOZOVCE

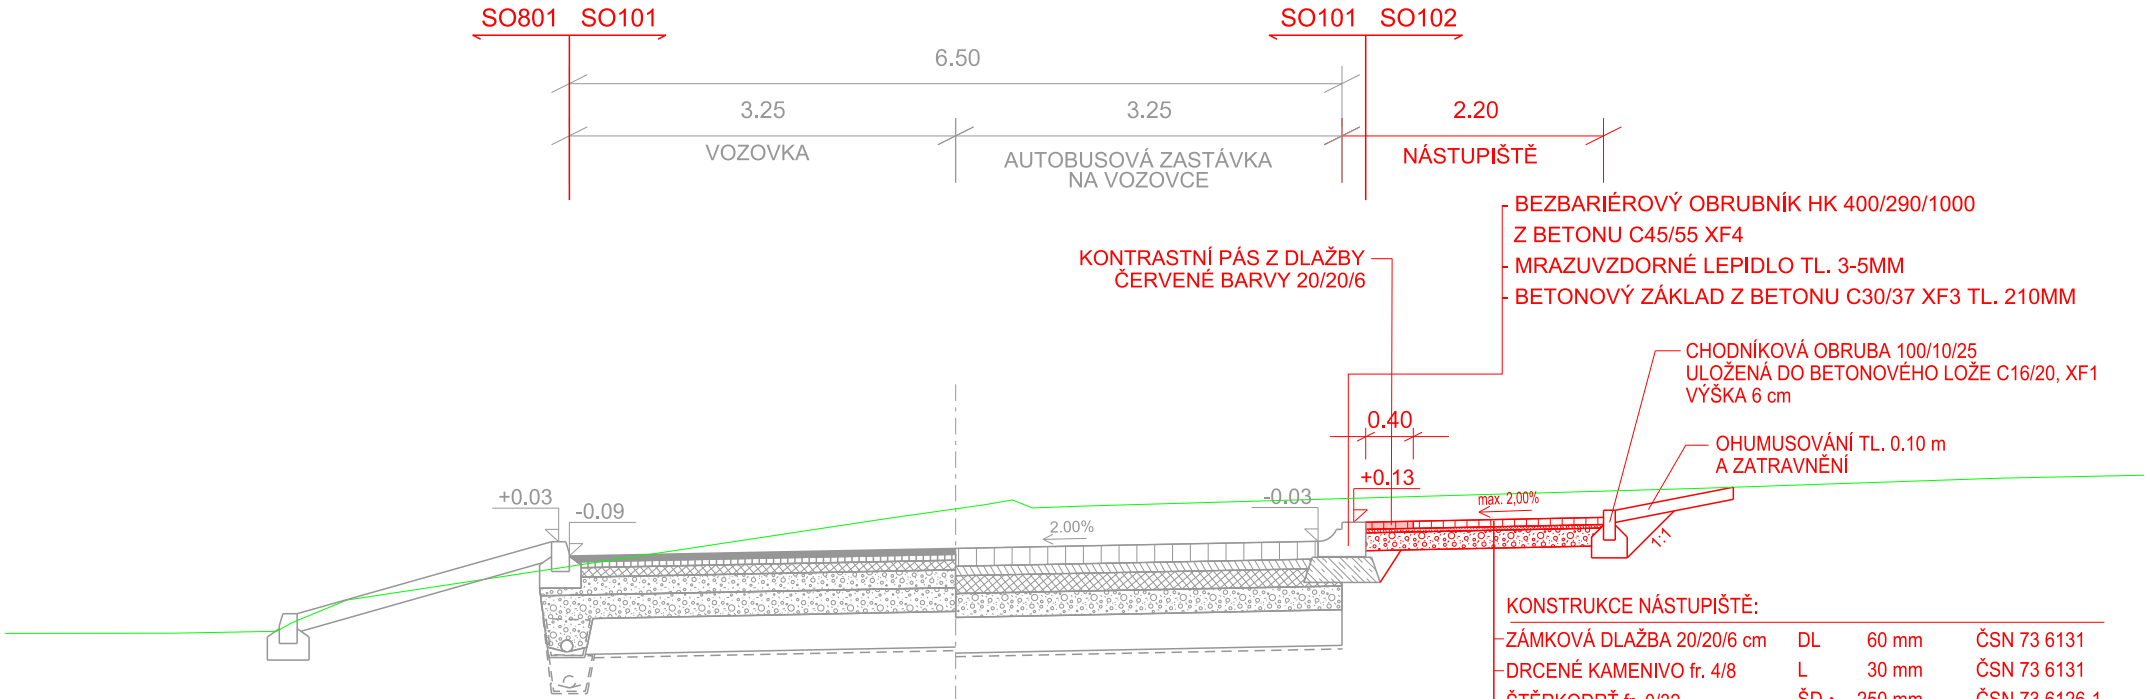
SO801
SO101
SO101
SO102
6.50
3.25
3.25
2.20
VOZOVKA
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA VOZOVCE
NÁSTUPIŠTĚ
BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK HK 400/290/1000
Z BETONU C45/55 XF4
MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO TL. 3-5MM
BETONOVÝ ZÁKLAD Z BETONU C30/37 XF3 TL. 210MM
KONTRASTNÍ PÁS Z DLAŽBY ČERVENÉ BARVY 20/20/6
CHODNÍKOVÁ OBRUBA 100/10/25
ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20, XF1
VÝŠKA 6 cm
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0.10 m
A ZATRAVNĚNÍ
0.40
+0.13
+0.03
-0.09
-0.03
2.00%
max. 2,00%
1:1

KONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/20/6 cm	DL	60 mm	ČSN 73 6131
DRCENÉ KAMENIVO fr. 4/8	L	30 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	$ŠD_A$	250 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM	Σ	340 mm	

ČSN 73 6131
ČSN 73 6131
ČSN 73 6126-1

SO 102.1 PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKU MIMO STAVBU SMĚR STRÁŽNICE A KE KOSTELU

SO 102

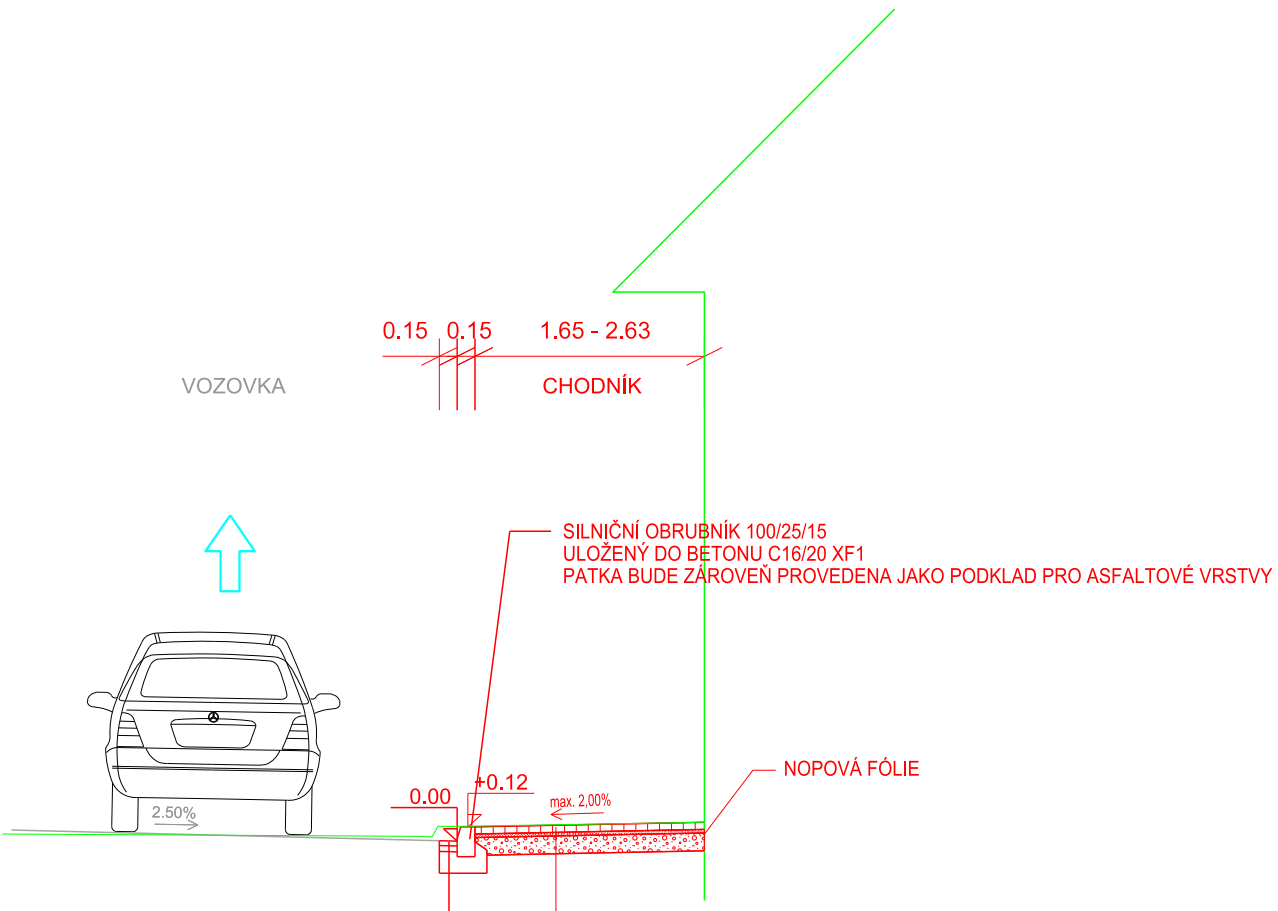
0.15
0.15
1.65 - 2.63
VOZOVKA
CHODNÍK
SILNIČNÍ OBRUBNÍK 100/25/15
ULOŽENÝ DO BETONU C16/20 XF1
PATKA BUDE ZÁROVEŇ PROVEDENA JAKO PODKLAD PRO ASFALTOVÉ VRSTVY
NOPOVÁ FÓLIE
0.00
+0.12
max. 2,00%
2.50%

KONSTRUKCE CHODNÍKU:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/20/6 cm	DL	60 mm	ČSN 73 6131
DRCENÉ KAMENIVO fr. 4/8	L	30 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠD$_A$	250 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM	Σ	340 mm	

ÚPRAVA KOMUNIKACE PRO PROVEDENÍ OBRUBY

ASFALTOVÝ BETON ACO 11	40 mm	ČSN EN 13 108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF. KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ PS-C	0,2 kg/m2	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACL 16+	50 mm	ČSN EN 13 108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF. KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ PS-C	0,3 kg/m2	ČSN 73 6129
CELKEM	90 mm	

AKCE

III/4992, III/4995 HROZNOVÁ LHOTA, ÚPRAVA KŘIŽOVATKY

OBJEDNATEL

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
JIHOMORAVSKÉHO
KRAJE

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3,
602 00 Brno

ZHOTOVITEL

VIADESIGNE, s.r.o.

VIA
Designe

ViaDesigne, s.r.o.
Na Zahradách 16,
690 02 Břeclav

D.1.2

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

POZNÁMKA:
SLEPECKÉ RELIÉFNÍ ČERVENÉ DLAŽBY BUDOU PROVEDNY Z DLAŽEB
20/10/6 - V MÍSTECH PŘECHODŮ A MÍST PRO PŘECHÁZENÍ
20/10/8 - VE VJEZDECH

VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP	ING. STÖHR MARTIN
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. STÖHR MARTIN
VYPRACOVAL	ING. STÖHR MARTIN
KONTROLOVAL	ING. STÖHR MARTIN
KRAJ; MěÚ	JIHOMORAVSKÝ; HODONÍN
OBJEDNATEL, INVESTOR	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, p.o.k.

VIA
Designe

NÁZEV AKCE: III/4992, III/4995 HROZNOVÁ LHOTA, ÚPRAVA KŘIŽOVATKY

NÁZEV OBJEKTU: SO 102 - Chodníky, nástupiště BUS zastávek

DATUM	12 / 2022
FORMÁT	13 x A4
MĚŘÍTKO	1 : 50
STUPEŇ	PDPS
ZAK. ČÍSLO	VD08722

NÁZEV VÝKRESU:

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
2.c	