
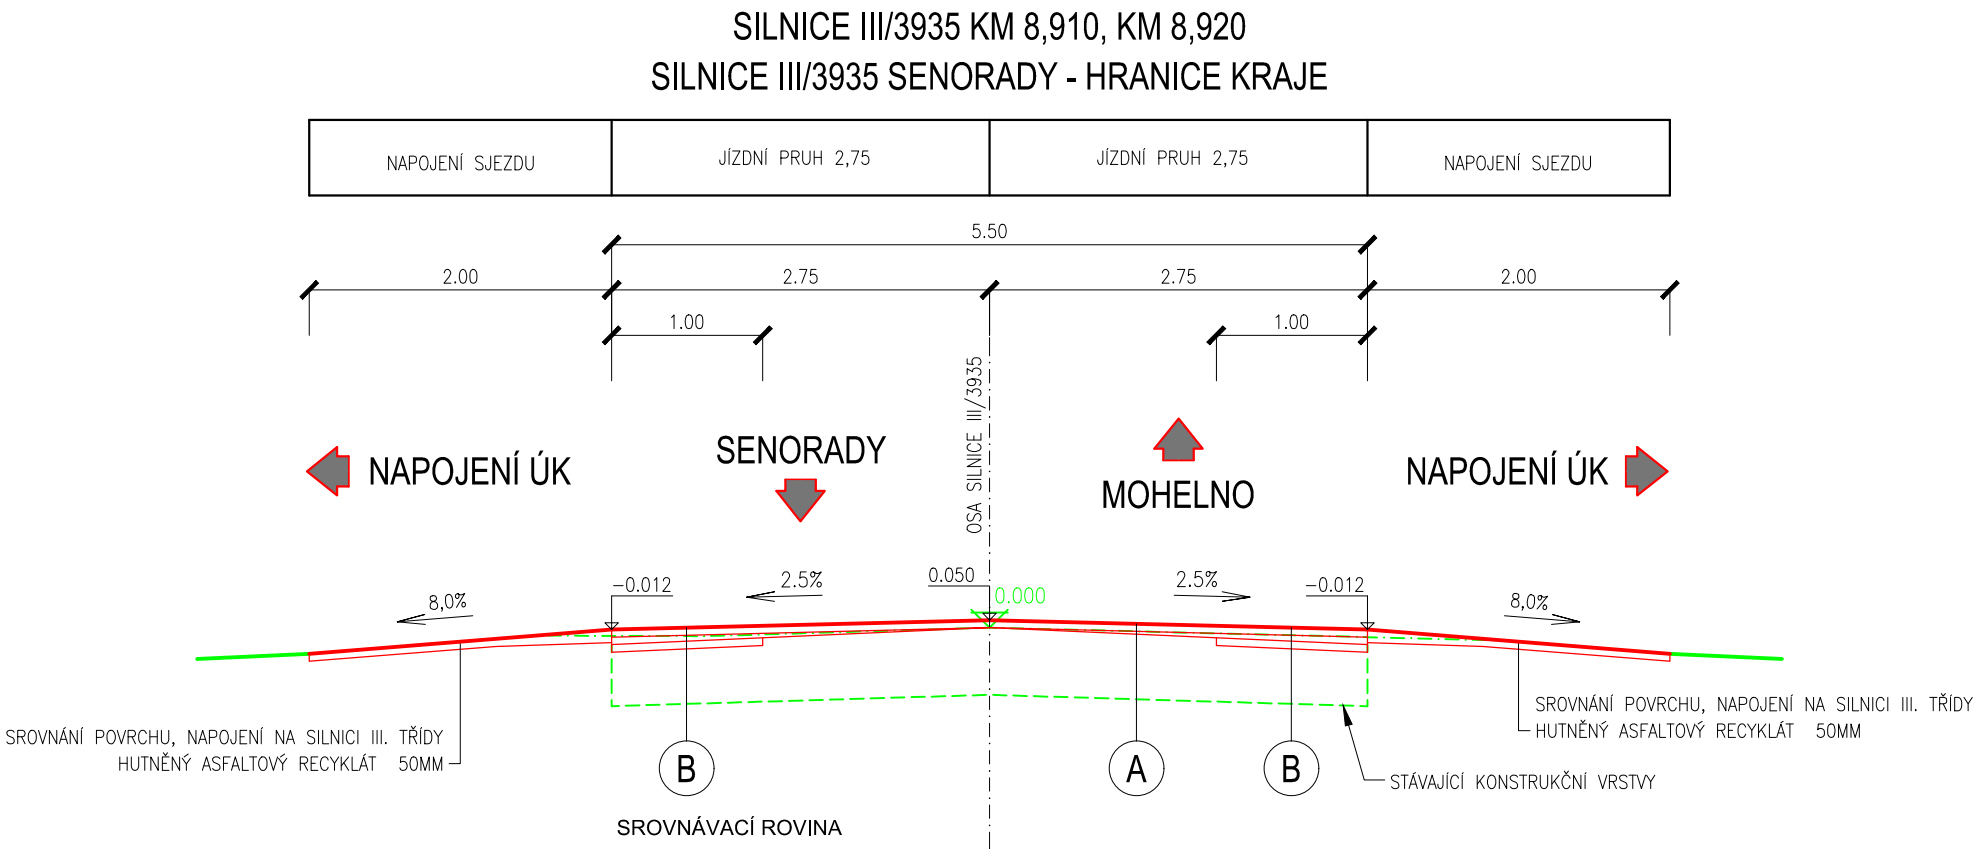
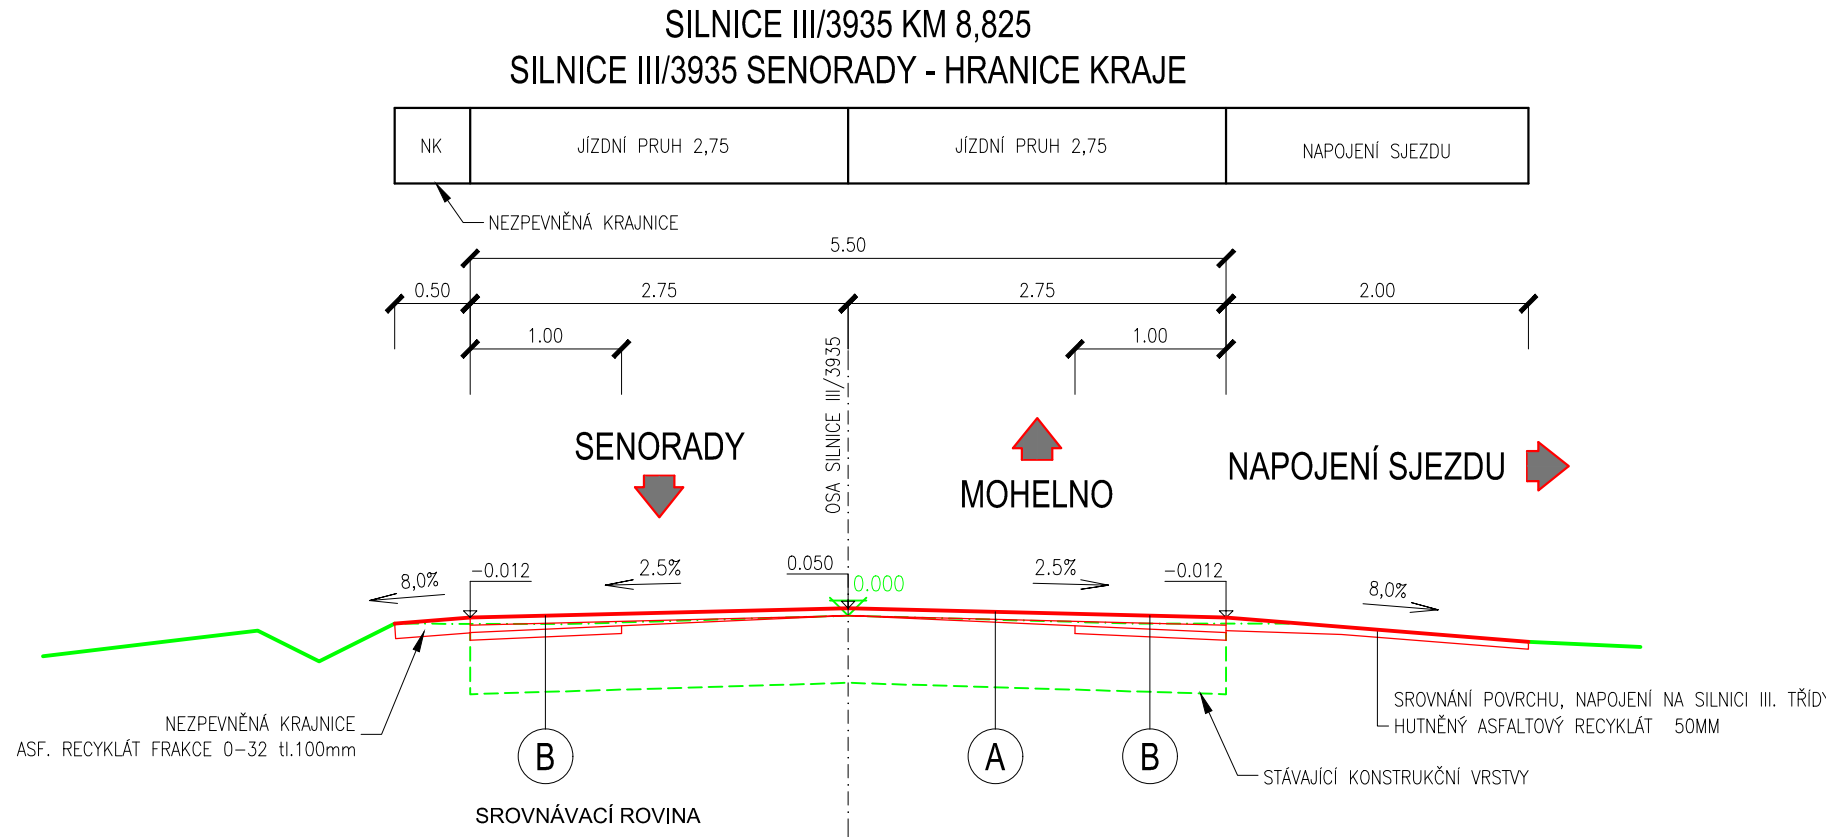
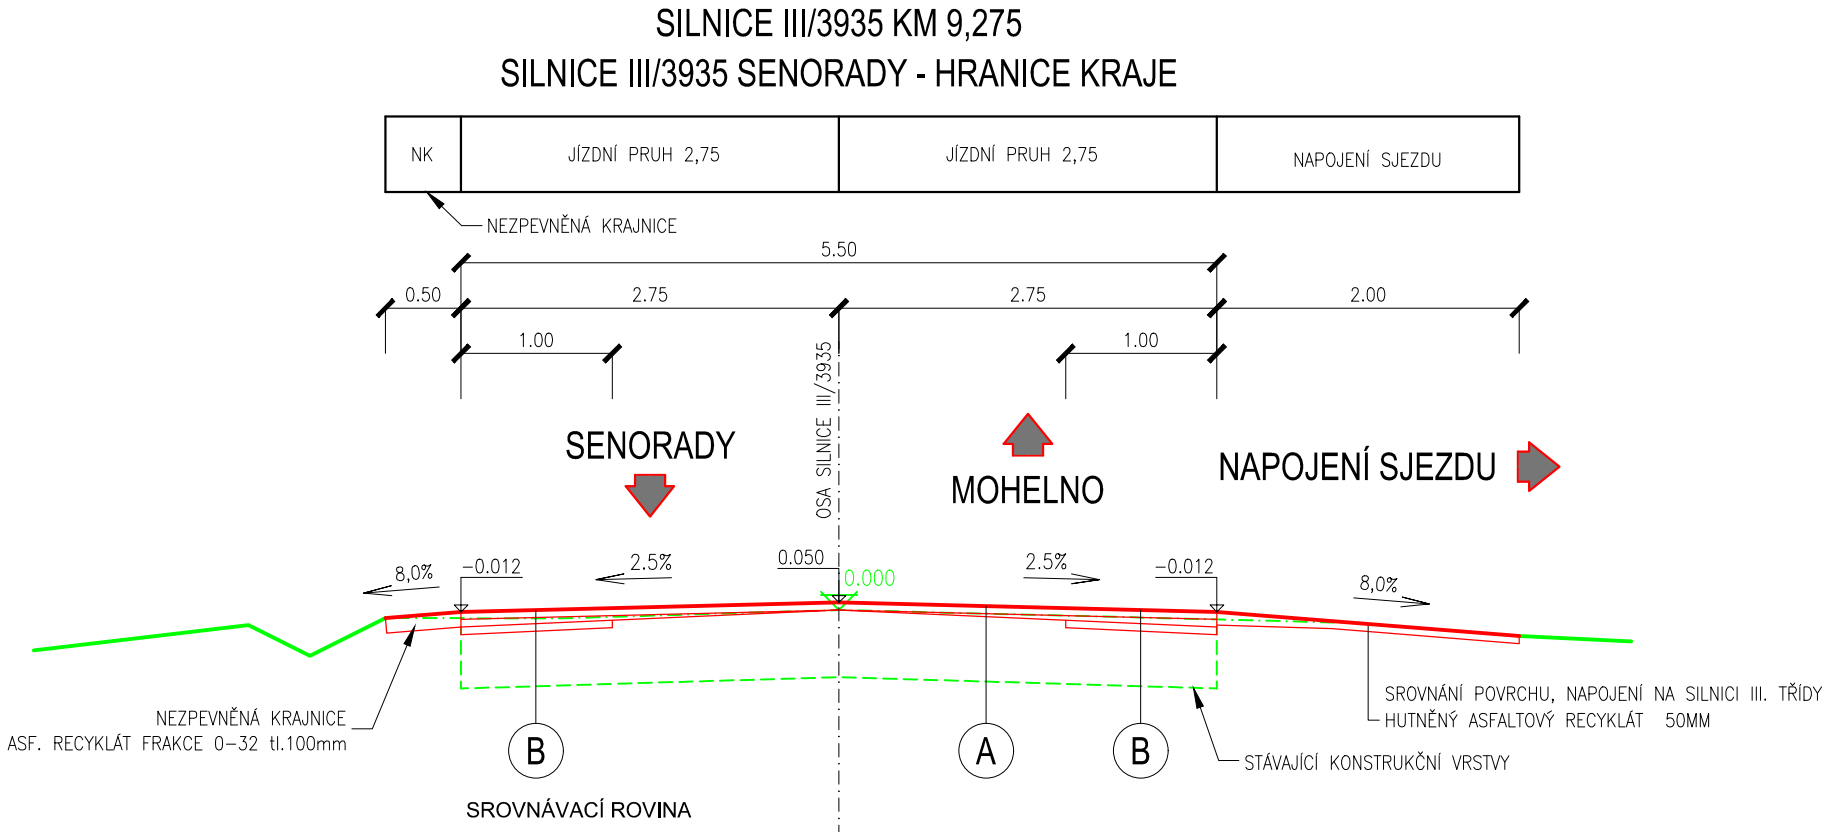
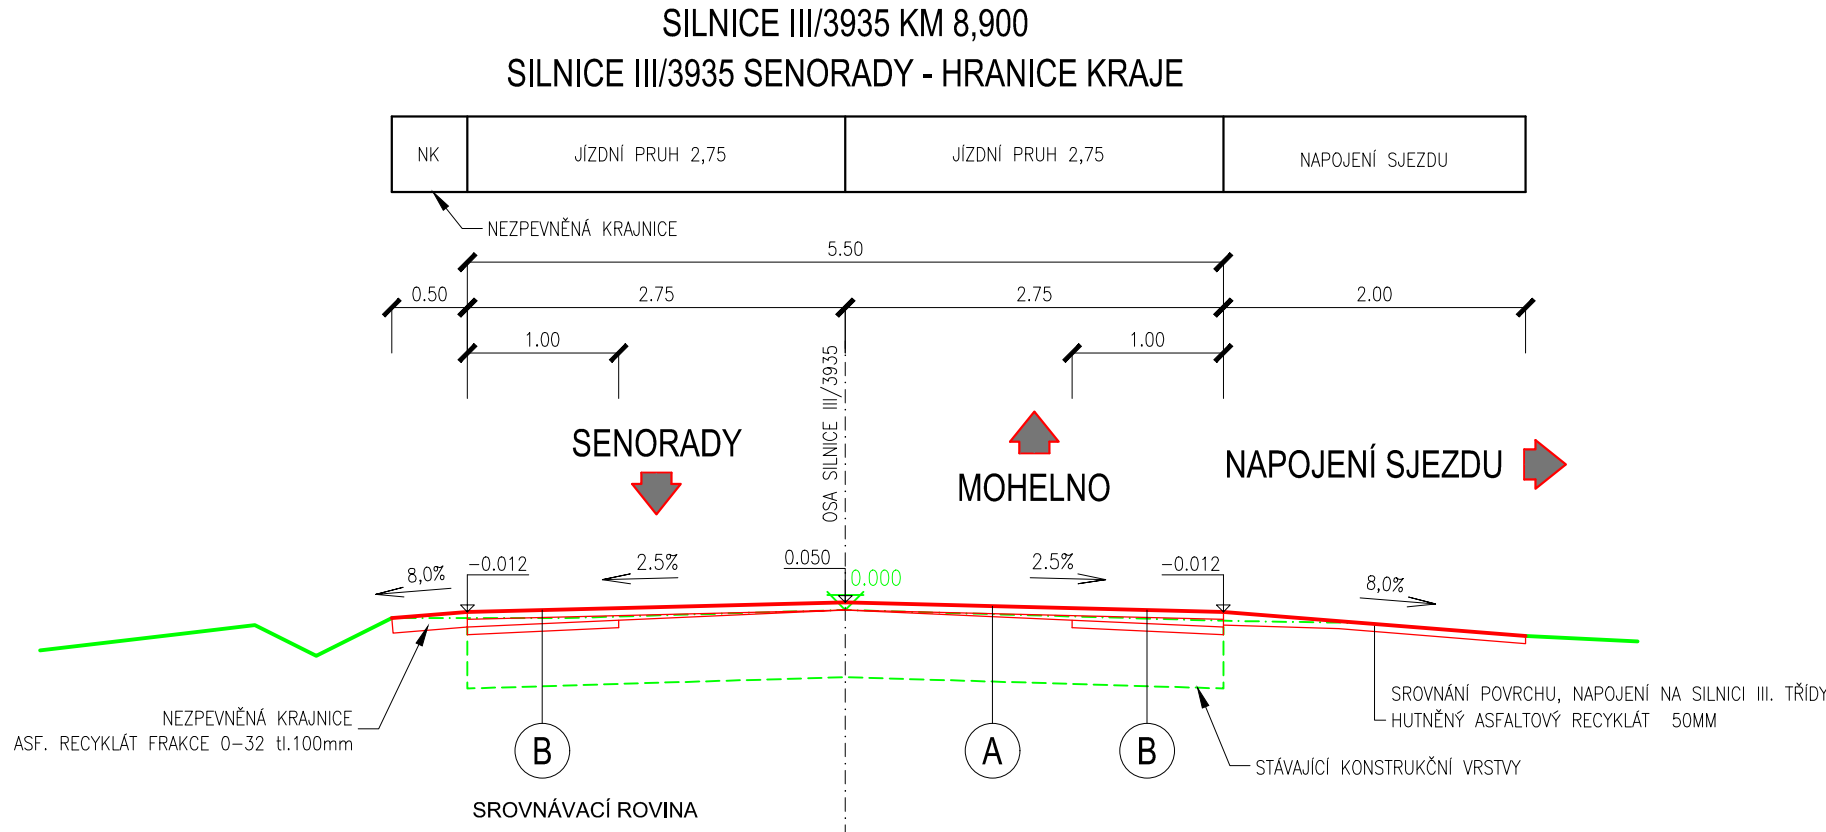


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1:50

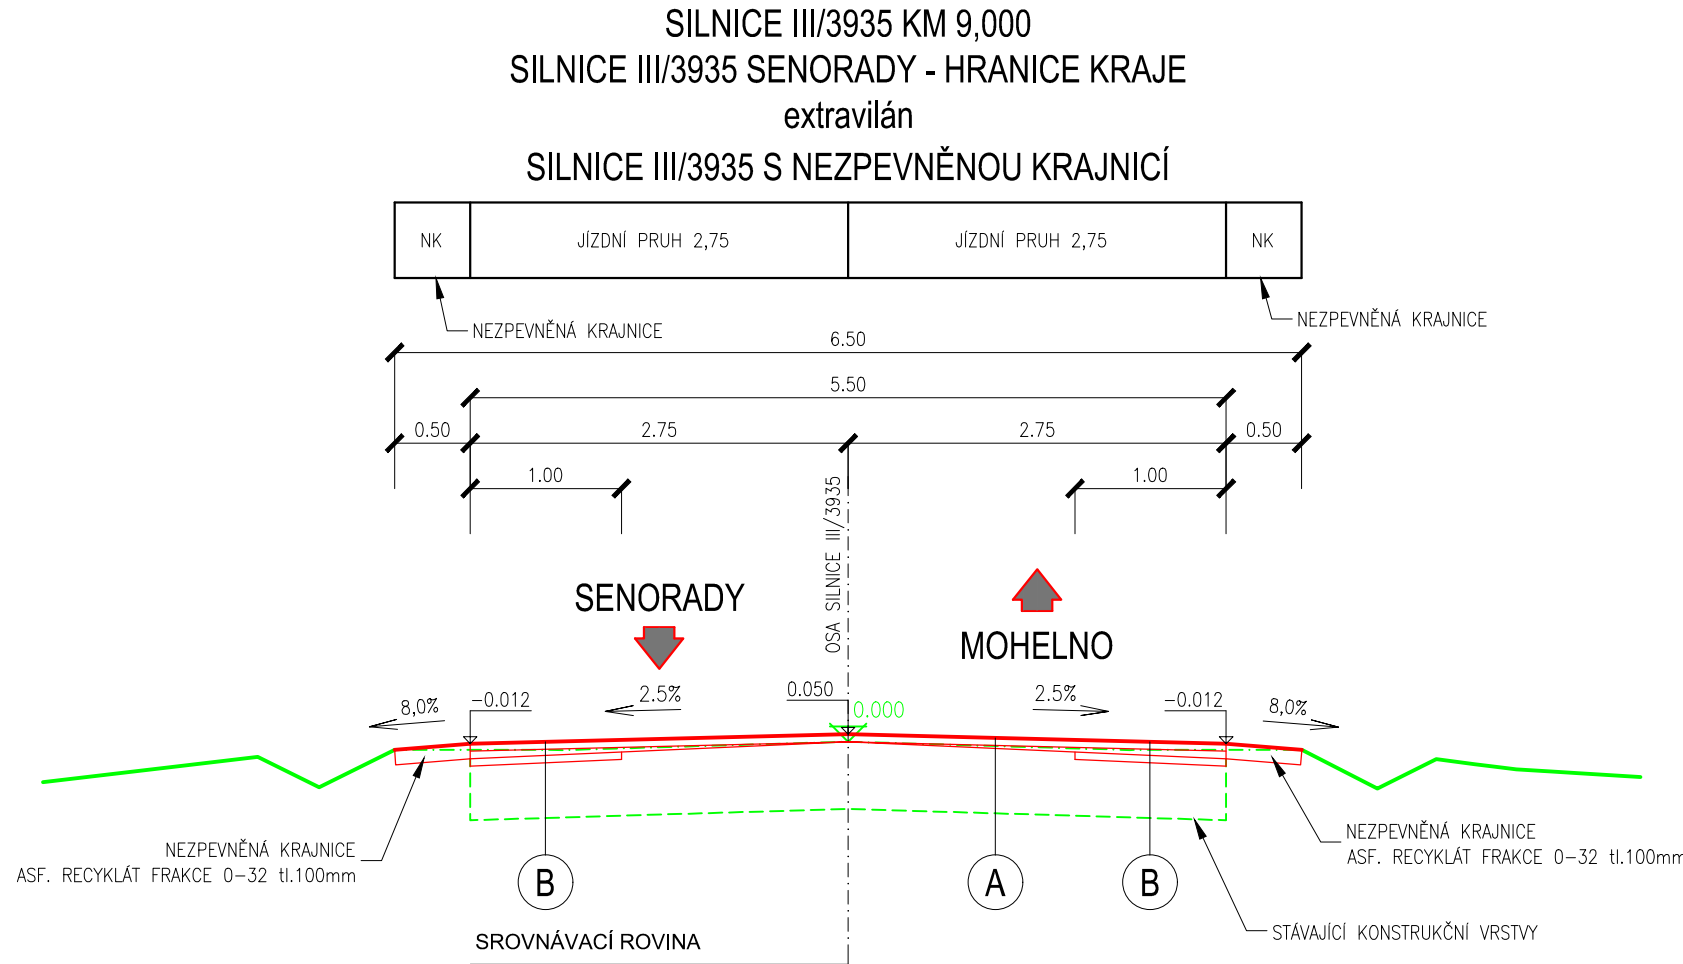

- A) NÁVRH OPRAVY VOZOVKY - NIVELETA VOZOVKY BUDE NAVÝŠENA O 50mm
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11+ ČSN 73 6121 50mm
 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS C, 0,40kg/m2 ČSN 73 6129 PRŮMĚRNĚ 30mm
 - VYROVNÁVACÍ VRSTVA ACL 16+ ČSN 73 6121 PRŮMĚRNĚ 80mm
 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS C, 0,40kg/m2 ČSN 73 6129
 - KONSTRUKCE CELKEM PRŮMĚRNĚ 80mm
- B) NÁVRH OPRAVY VOZOVKY - VYSPRÁVKY OKRAJŮ V 75% DÉLKY ÚSEKU, NIVELETA VOZOVKY BUDE NAVÝŠENA O 50mm
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11+ ČSN 73 6121 50mm
 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS C, 0,40kg/m2 ČSN 73 6129 PRŮMĚRNĚ 30mm
 - VYROVNÁVACÍ VRSTVA ACL 16+ ČSN 73 6121 PRŮMĚRNĚ 80mm
 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS C, 0,40kg/m2 ČSN 73 6129
 - PODKLADNÍ VRSTVA ACP 16+ ČSN 73 6121 50mm
 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS C, 0,40kg/m2 ČSN 73 6129
 - KONSTRUKCE CELKEM PRŮMĚRNĚ 130mm

OBJEDNATEL	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje
	Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno

ZHOTOVITEL	"DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021"
------------	-------------------------------------

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

D

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM :		S - JTSK	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM :		B.p.v.	
VEDOUcí PROJEKTANT - HIP	ING. STRUHÁR FILIP		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VYNUCHAL ZDENĚK		
VYPRACOVAL	MICHAL MIKULEC		
KONTROLOVAL	ING. LEGERSKÝ ZDENĚK		
KRAJ, MěÚ, ObÚ	JIHOMORAVSKÝ		
OBJEDNATEL, INVESTOR	SÚSJMK, příspěvková organizace kraje		
NÁZEV AKCE:		III/3935 SENORADY - HRANICE KRAJE	
NÁZEV OBJEKTU:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ	DATUM	07/2023
		FORMÁT	5x4
		MĚŘÍTKO	1:50
		STUPEŇ	PDPS
NÁZEV VÝKRESU:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	ZAK. ČÍSLO	230066
		Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU D.1