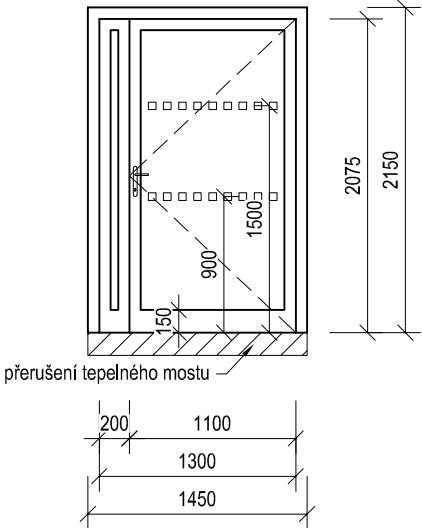
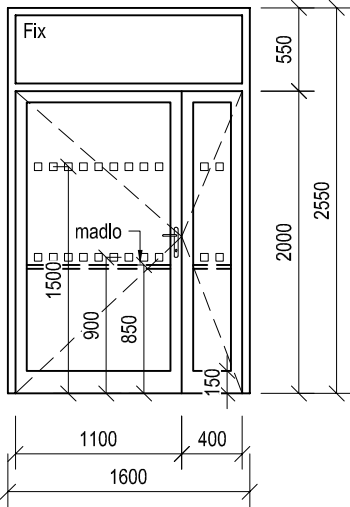


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 07 - 2022
STR. Č.: 3

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	-	Σ
$\frac{Z}{4}$	 <p>přerušení tepelného mostu</p>	<p>Vnější, izolační dveře z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, s požární odolností, kouřotěsné.</p> <p>Dveře jednokřídlé, otvíravé, s pevně zaskleným bočním dílem. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 32 dB. Součinitel prostupu tepla $U_D \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Odolnost proti zatížení větrem 2 kN/m², odolnost proti nárazu I4 a E4, vodotěsnost třída E1650.</p> <p>Zasklení izolačním trojsklem bezpečnostním, vrstveným, čirým. Ve výšce 1500 a 900 mm provést pruh terčků 50x50 mm (o vzájemné rozteči max.150 mm) dobře viditelných proti pozadí. Při otevření dveřního křídla musí být zajištěn průchod šířky min. 1100 mm. Spodní profily okopové, zesílené (výška min. 150 mm). Styk rámu se stavební konstrukcí opatřit z vnitřní strany parotěsnou a z vnější strany paropropustnou voděodolnou páskou.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranně klika, paniková klika (ve směru úniku) s dveřními štíty z matné nerez oceli - zámek panikový, mechanický dělený čtyřhran, vložkový včetně vložky a klíčů - zámek v systému generálního klíče - dveřní zavírač se zpožděním včetně kluzných ramínek a tlumeného zavírání, automatická zástrč <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vypalovaný lak, barvu sjednotit s barvou stávajících oken na severní fasádě <p>Požární odolnost: EI 30/DP3-C,S Rozměr dveří: 1300 x 2075 mm Rozměr otvoru: 1450 x 2150 mm</p>					
	C1-2.02	KS	-	-	1	-	1
$\frac{Z}{5}$		<p>Stěna vnitřní z hliníkových profilů. Součástí stěny jsou dvoukřídlové dveře, otvíravé, asymetrické a horní pevně zasklený segment.</p> <p>Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, čirým. Ve výšce 1500 a 900 mm provést pruh terčků 50x50 mm (o vzájemné rozteči max.150 mm) dobře viditelných proti pozadí. Při otevření aktivního dveřního křídla musí být zajištěn průchod šířky min.1100 mm. Spodní profily okopové, zesílené (výška min. 150 mm).</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranně klika, paniková klika (ve směru úniku) s dveřními štíty z matné nerez oceli - zámek panikový, mechanický dělený čtyřhran, vložkový včetně vložky a klíčů - zámek v systému generálního klíče - ze strany chodby (proti závěsům) na dveřních křídlech ve výšce 850 mm horizontální madlo kruhového průřezu z broušené nerezové oceli <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vypalovaný lak dle barevného řešení <p>Rozměr dveří: 1100+400 x 2000 mm Rozměr otvoru: 1600 x 2500 mm</p>					
	C1-2.01	KS	-	-	1	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 07 - 2022
STR. Č.: 6

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	-	Σ	
<div><div>Z</div><div>8</div></div>		<p>Stěna vnitřní z hliníkových profilů, s požární odolností. Součástí stěny jsou dveře dvoukřídlové, otvíravé, asymetrické, kouřotěsné a jeden horní, pevně zasklený segment.</p> <p>Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, čirým. Ve výšce 1500 a 900 mm provést pruh terčiků 50x50 mm (o vzájemné rozteči max. 150 mm) dobře viditelných proti pozadí. Při otevření většího dveřního křídla musí být zajištěn průchod šířky min. 1100 mm. Spodní profily okopové, zesílené (výška min. 150 mm).</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- oboustranně klika, paniková klika (ve směru úniku) s dveřními štíty z matné nerez oceli- zámek panikový, mechanický dělený čtyřhran, vložkový včetně vložky a klíčů- zámek v systému generálního klíče- ze strany chodby (proti závěsům) na dveřních křídlech ve výšce 850 mm horizontální madlo kruhového průřezu z broušené nerezové oceli- požární konzole pro dvoukřídle dveře, dveřní zavírače se zpožděním včetně kluzných ramínek a tlumeného zavírání, koordinátor zavření křídel, 2x automatická zástrč <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- vypalovaný lak dle barevného řešení <p>Požární odolnost: EI 30/DP3-C,S Rozměr dveří: 1100+400 x 2000 mm Rozměr otvoru: 1600 x 2550 mm</p>	KS	-	-	1	-	1
<div><div>Z</div><div>9</div></div>		<p>Pozorovací okno z hliníkových profilů, vnitřní, jednoduché, pevně zasklené. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB. Součástí dodávky je i oplechování parapetu z ohýbaného hliníkového plechu tl. 2 mm, rozvinuté šířky 150 mm, ohnutého přes hranu parapetu 15 mm, celoplošně přilepen.</p> <p>Zasklení sklem bezpečnostním, tvrzeným, čirým.</p> <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- vypalovaný lak dle barevného řešení <p>Rozměr okna: 3100 x 1250 mm</p>	KS	-	-	1	-	1
<div><div>Z</div><div>10</div></div>		<p>Opěrné madlo na chodbách z nerezové trubky - matná nerez. Tr Ø 44 mm, kotvení nerezovou kruhovou tyčí 12 s rozetou. Konce trubek zaslepit. Osazení ve výšce 900 mm nad podlahou. Dodávka včetně kotvicího materiálu.</p>	bm	-	-	25,2	-	25,2

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !