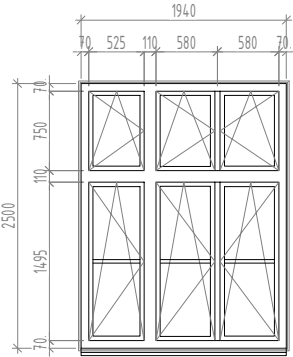
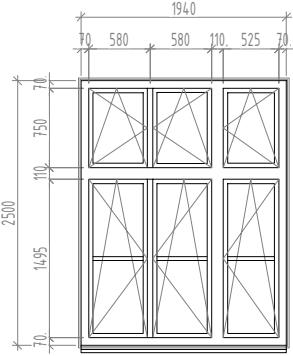
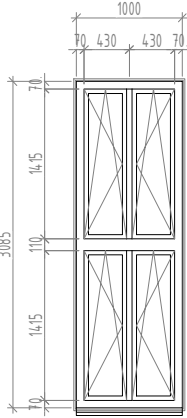



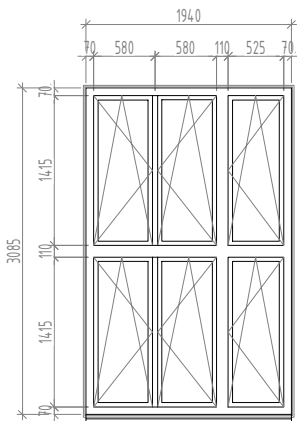





OZN.	SCHÉMA + POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	SKLO	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POČET KUSŮ				
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
O 01x K 01	POHLED Z EXTERIÉRU	DŘEVĚNÉ EURO OKNO - SMRK - STANDARD VEKRA IV78 MONTÁŽ DO OSTĚNÍ, SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ KOTEVNÍ MATERIÁL DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ DIFUZNÍCH A PAROTĚSNÝCH PÁSEK V NÁVAZNOSTECH NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - STANDARD ILLBRUCK KOVÁNÍ V BARVĚ BRONZ RAL 1036 SKLOPNĚ OTEVÍRÁVÉ KOVÁNÍ S ARETACÍ OTEVŘENÉ POLOHY VNĚJŠÍ PARAPET TAŽENÝ (EXTRUDOVANÝ) ŠÍŘKA 150 MM KOMAXIT RAL 7016 VÝŠE JMENOVANÉ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ - ZADAVATEL UMOŽŇUJE NABÍDNOUT JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ	KRYCÍ LAK TMAVĚ ZELENÁ RAL 6028 OKAPNICE TMAVÝ BRONZ	ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB U=0,6 W/m2K PROPUSTNOST SVĚTLA LT = 73%	0	10	15	10	35
O 01x K 01	POHLED Z EXTERIÉRU	DŘEVĚNÉ EURO OKNO - SMRK - STANDARD VEKRA IV78 MONTÁŽ DO OSTĚNÍ, SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ KOTEVNÍ MATERIÁL DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ DIFUZNÍCH A PAROTĚSNÝCH PÁSEK V NÁVAZNOSTECH NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - STANDARD ILLBRUCK KOVÁNÍ V BARVĚ BRONZ RAL 1036 SKLOPNĚ OTEVÍRÁVÉ KOVÁNÍ S ARETACÍ OTEVŘENÉ POLOHY VNĚJŠÍ PARAPET TAŽENÝ (EXTRUDOVANÝ) ŠÍŘKA 150 MM KOMAXIT RAL 7016 VÝŠE JMENOVANÉ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ - ZADAVATEL UMOŽŇUJE NABÍDNOUT JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ	KRYCÍ LAK TMAVĚ ZELENÁ RAL 6028 OKAPNICE TMAVÝ BRONZ	IZOLAČNÍ TROJSKLO 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB U=0,6 W/m2K PROPUSTNOST SVĚTLA LT = 73% PROSTŘEDNÍ SKLO LISOVANÉ - CREPI	0	5	0	0	5
O 02 K 02	POHLED Z EXTERIÉRU	DŘEVĚNÉ EURO OKNO - SMRK - STANDARD VEKRA IV78 MONTÁŽ DO OSTĚNÍ, SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ KOTEVNÍ MATERIÁL DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ DIFUZNÍCH A PAROTĚSNÝCH PÁSEK V NÁVAZNOSTECH NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - STANDARD ILLBRUCK KOVÁNÍ V BARVĚ BRONZ RAL 1036 SKLOPNĚ OTEVÍRÁVÉ KOVÁNÍ S ARETACÍ OTEVŘENÉ POLOHY VNĚJŠÍ PARAPET TAŽENÝ (EXTRUDOVANÝ) ŠÍŘKA 150 MM KOMAXIT RAL 7016 VÝŠE JMENOVANÉ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ - ZADAVATEL UMOŽŇUJE NABÍDNOUT JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ	KRYCÍ LAK TMAVĚ ZELENÁ RAL 6028 OKAPNICE TMAVÝ BRONZ	ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB U=0,6 W/m2K PROPUSTNOST SVĚTLA LT = 73%	0	0	0	5	5

OZN.	SCHÉMA + POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	SKLO	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POČET KUSŮ				
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
0 03 K 03	POHLED Z EXTERIÉRU 	DŘEVĚNÉ EURO OKNO - SMRK - STANDARD VEKRA IV78 MONTÁŽ DO OSTĚNÍ, SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ KOTEVNÍ MATERIÁL DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ DIFUZNÍCH A PAROTĚSNÝCH PÁSEK V NÁVAZNOSTECH NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - STANDARD ILLBRUCK KOVÁNÍ V BARVĚ BRONZ RAL 1036 SKLOPNĚ OTEVÍRAVÉ KOVÁNÍ S ARETACÍ OTEVŘENÉ POLOHY VNĚJŠÍ PARAPET TAŽENÝ (EXTRUDOVANÝ) ŠÍŘKA 150 MM KOMAXIT RAL 7016 VÝŠE JMENOVANÉ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ - ZADAVATEL UMOŽŇUJE NABÍDNOUT JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ	KRYCÍ LAK TMAVĚ ZELENÁ RAL 6028 OKAPNICE TMAVÝ BRONZ	ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB U=0,6 W/m2K PROPUSTNOST SVĚTLA LT = 73%	0	1	1	1	3
0 04 K 04	POHLED Z EXTERIÉRU 	DŘEVĚNÉ EURO OKNO - SMRK - STANDARD VEKRA IV78 MONTÁŽ DO OSTĚNÍ, SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ KOTEVNÍ MATERIÁL DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ DIFUZNÍCH A PAROTĚSNÝCH PÁSEK V NÁVAZNOSTECH NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - STANDARD ILLBRUCK KOVÁNÍ V BARVĚ BRONZ RAL 1036 SKLOPNĚ OTEVÍRAVÉ KOVÁNÍ S ARETACÍ OTEVŘENÉ POLOHY VNĚJŠÍ PARAPET TAŽENÝ (EXTRUDOVANÝ) ŠÍŘKA 150 MM KOMAXIT RAL 7016 VÝŠE JMENOVANÉ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ - ZADAVATEL UMOŽŇUJE NABÍDNOUT JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ	KRYCÍ LAK TMAVĚ ZELENÁ RAL 6028 OKAPNICE TMAVÝ BRONZ	ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB U=0,6 W/m2K PROPUSTNOST SVĚTLA LT = 73%	0	1	1	1	3
0 05 K 05	POHLED Z EXTERIÉRU 	DŘEVĚNÉ EURO OKNO - SMRK - STANDARD VEKRA IV78 MONTÁŽ DO OSTĚNÍ, SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ KOTEVNÍ MATERIÁL DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ DIFUZNÍCH A PAROTĚSNÝCH PÁSEK V NÁVAZNOSTECH NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - STANDARD ILLBRUCK KOVÁNÍ V BARVĚ BRONZ RAL 1036 SKLOPNĚ OTEVÍRAVÉ KOVÁNÍ S ARETACÍ OTEVŘENÉ POLOHY VNĚJŠÍ PARAPET TAŽENÝ (EXTRUDOVANÝ) ŠÍŘKA 150 MM KOMAXIT RAL 7016 VÝŠE JMENOVANÉ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ - ZADAVATEL UMOŽŇUJE NABÍDNOUT JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ	KRYCÍ LAK TMAVĚ ZELENÁ RAL 6028 OKAPNICE TMAVÝ BRONZ	ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB U=0,6 W/m2K PROPUSTNOST SVĚTLA LT = 73%	0	0	0	2	2

OZN.	SCHÉMA + POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	SKLO	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POČET KUSŮ				
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
	POHLED Z EXTERIÉRU 	DŘEVĚNÉ EURO OKNO - SMRK - STANDARD VEKRA IV78 MONTÁŽ DO OSTĚNÍ, SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ KOTEVNÍ MATERIÁL DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ DIFUZNÍCH A PAROTĚSNÝCH PÁSEK V NÁVAZNOSTECH NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - STANDARD ILLBRUCK KOVÁNÍ V BARVĚ BRONZ RAL 1036 SKLOPNĚ OTEVÍRAVÉ KOVÁNÍ S ARETACÍ OTEVŘENÉ POLOHY VNĚJŠÍ PARAPET TAŽENÝ (EXTRUDOVANÝ) ŠÍŘKA 150 MM KOMAXIT RAL 7016 VÝŠE JMENOVANÉ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ - ZADAVATEL UMOŽŇUJE NABÍDNOUT JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ	KRYCÍ LAK TMAVĚ ZELENÁ RAL 6028 OKAPNICE TMAVÝ BRONZ	ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB U=0,6 W/m2K PROPUSTNOST SVĚTLA LT = 73%	0	0	2	0	2
	POHLED Z EXTERIÉRU 	DŘEVĚNÉ EURO OKNO - SMRK - STANDARD VEKRA IV78 MONTÁŽ DO OSTĚNÍ, SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ KOTEVNÍ MATERIÁL DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ DIFUZNÍCH A PAROTĚSNÝCH PÁSEK V NÁVAZNOSTECH NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - STANDARD ILLBRUCK KOVÁNÍ V BARVĚ BRONZ RAL 1036 SKLOPNĚ OTEVÍRAVÉ KOVÁNÍ S ARETACÍ OTEVŘENÉ POLOHY VNĚJŠÍ PARAPET TAŽENÝ (EXTRUDOVANÝ) ŠÍŘKA 150 MM KOMAXIT RAL 7016 VÝŠE JMENOVANÉ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ - ZADAVATEL UMOŽŇUJE NABÍDNOUT JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ	KRYCÍ LAK TMAVĚ ZELENÁ RAL 6028 OKAPNICE TMAVÝ BRONZ	ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB U=0,6 W/m2K PROPUSTNOST SVĚTLA LT = 73%	0	1	0	0	1
	POHLED Z EXTERIÉRU 	DŘEVĚNÉ EURO OKNO - SMRK - STANDARD VEKRA IV78 MONTÁŽ DO OSTĚNÍ, SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ KOTEVNÍ MATERIÁL DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ DIFUZNÍCH A PAROTĚSNÝCH PÁSEK V NÁVAZNOSTECH NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - STANDARD ILLBRUCK KOVÁNÍ V BARVĚ BRONZ RAL 1036 SKLOPNĚ OTEVÍRAVÉ KOVÁNÍ S ARETACÍ OTEVŘENÉ POLOHY VNĚJŠÍ PARAPET TAŽENÝ (EXTRUDOVANÝ) ŠÍŘKA 150 MM KOMAXIT RAL 7016 VÝŠE JMENOVANÉ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ - ZADAVATEL UMOŽŇUJE NABÍDNOUT JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ	KRYCÍ LAK TMAVĚ ZELENÁ RAL 6028 OKAPNICE TMAVÝ BRONZ	ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB U=0,6 W/m2K PROPUSTNOST SVĚTLA LT = 73%	0	1	0	0	1
	POHLED Z EXTERIÉRU 	DŘEVĚNÉ EURO OKNO - SMRK - STANDARD VEKRA IV78 MONTÁŽ DO OSTĚNÍ, SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ KOTEVNÍ MATERIÁL DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ DIFUZNÍCH A PAROTĚSNÝCH PÁSEK V NÁVAZNOSTECH NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - STANDARD ILLBRUCK KOVÁNÍ V BARVĚ BRONZ RAL 1036 SKLOPNĚ OTEVÍRAVÉ KOVÁNÍ S ARETACÍ OTEVŘENÉ POLOHY VNĚJŠÍ PARAPET TAŽENÝ (EXTRUDOVANÝ) ŠÍŘKA 150 MM KOMAXIT RAL 7016 VÝŠE JMENOVANÉ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ - ZADAVATEL UMOŽŇUJE NABÍDNOUT JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ	KRYCÍ LAK TMAVĚ ZELENÁ RAL 6028 OKAPNICE TMAVÝ BRONZ	ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB U=0,6 W/m2K PROPUSTNOST SVĚTLA LT = 73%	0	0	0	1	1

OZN.	SCHÉMA + POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	SKLO	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POČET KUSŮ					
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
	POHLED Z EXTERIÉRU 	DŘEVĚNÉ EURO OKNO - SMRK - STANDARD VEKRA IV78 MONTÁŽ DO OSTĚNÍ, SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ KOTEVNÍ MATERIÁL DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ DIFUZNÍCH A PAROTĚSNÝCH PÁSEK V NÁVAZNOSTECH NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - STANDARD ILLBRUCK KOVÁNÍ V BARVĚ BRONZ RAL 1036 SKLOPNĚ OTEVÍRAVÉ KOVÁNÍ S ARETACÍ OTEVŘENÉ POLOHY VNĚJŠÍ PARAPET TAŽENÝ (EXTRUDOVANÝ) ŠÍŘKA 150 MM KOMAXIT RAL 7016 VÝŠE JMENOVANÉ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ - ZADAVATEL UMOŽŇUJE NABÍDNOUT JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ	KRYCÍ LAK TMAVĚ ZELENÁ RAL 6028 OKAPNICE TMAVÝ BRONZ	ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB U=0,6 W/m2K PROPUSTNOST SVĚTLA LT = 73%		0	0	1	0	1
	POHLED Z EXTERIÉRU 	DŘEVĚNÉ EURO OKNO - SMRK - STANDARD VEKRA IV78 MONTÁŽ DO OSTĚNÍ, SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ KOTEVNÍ MATERIÁL DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ DIFUZNÍCH A PAROTĚSNÝCH PÁSEK V NÁVAZNOSTECH NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - STANDARD ILLBRUCK KOVÁNÍ V BARVĚ BRONZ RAL 1036 SKLOPNĚ OTEVÍRAVÉ KOVÁNÍ S ARETACÍ OTEVŘENÉ POLOHY VNĚJŠÍ PARAPET TAŽENÝ (EXTRUDOVANÝ) ŠÍŘKA 150 MM KOMAXIT RAL 7016 VÝŠE JMENOVANÉ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ - ZADAVATEL UMOŽŇUJE NABÍDNOUT JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ	KRYCÍ LAK TMAVĚ ZELENÁ RAL 6028 OKAPNICE TMAVÝ BRONZ	ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB U=0,6 W/m2K PROPUSTNOST SVĚTLA LT = 73%		5	0	0	0	5
	POHLED Z EXTERIÉRU 	DŘEVĚNÉ EURO OKNO - SMRK - STANDARD VEKRA IV78 MONTÁŽ DO OSTĚNÍ, SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ KOTEVNÍ MATERIÁL DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ DIFUZNÍCH A PAROTĚSNÝCH PÁSEK V NÁVAZNOSTECH NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - STANDARD ILLBRUCK KOVÁNÍ V BARVĚ BRONZ RAL 1036 SKLOPNĚ OTEVÍRAVÉ KOVÁNÍ S ARETACÍ OTEVŘENÉ POLOHY VNĚJŠÍ PARAPET TAŽENÝ (EXTRUDOVANÝ) ŠÍŘKA 150 MM KOMAXIT RAL 7016 VÝŠE JMENOVANÉ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ - ZADAVATEL UMOŽŇUJE NABÍDNOUT JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ	KRYCÍ LAK TMAVĚ ZELENÁ RAL 6028 OKAPNICE TMAVÝ BRONZ	ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB U=0,6 W/m2K PROPUSTNOST SVĚTLA LT = 73%		1	0	0	0	1