



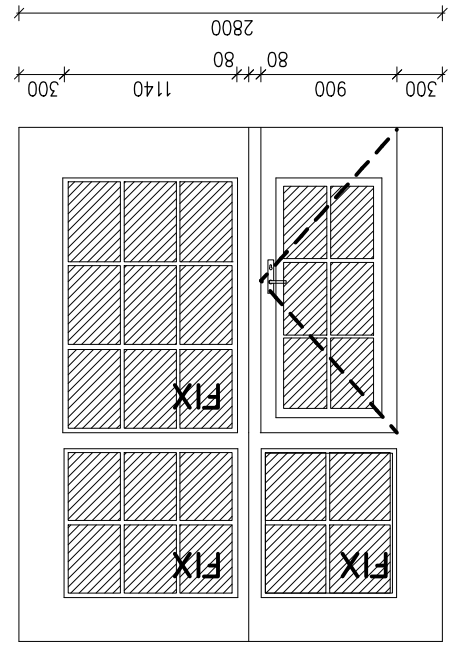

DVEŘNÍ KŘÍDLO VEN OTEVŘAVĚ


dveře vchodové hliníkové dvoukřídlové, prosklené s nadsvětliíkem pevně zaskleným, zesílený rám pro zateplení ostění zasklené izolačním sklem, zděmek fab, kovdní klika–klika povrchová úprava – barva bílá $U_w = \text{min.} 1,2$ (pro celý výrobek)

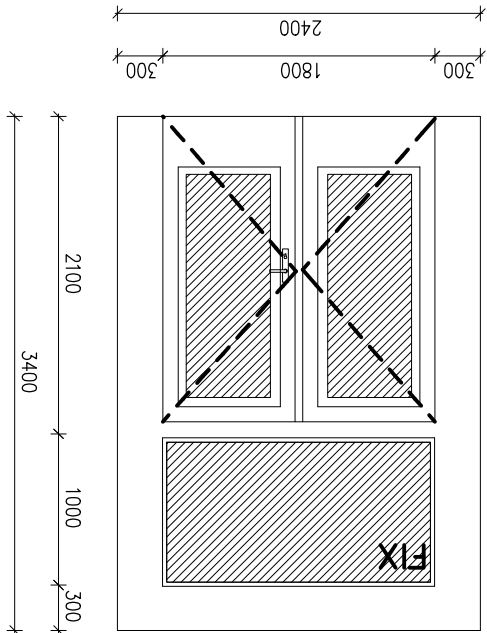

DVEŘNÍ KŘÍDLO VEN OTEVŘAVĚ

dveře vchodové hliníkové dvoukřídlové, prosklené s nadsvětliíkem pevně zaskleným, zesílený rám pro zateplení ostění zasklené izolačním sklem, zděmek fab, kovdní klika–klika povrchová úprava – barva bílá $U_w = \text{min.} 1,2$ (pro celý výrobek)

1/Z – 1ks

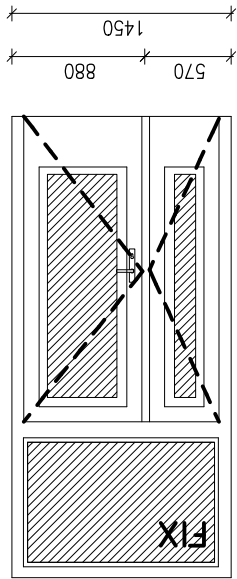

DVEŘNÍ KŘÍDLO DOWNTIT OTEVŘAVĚ

dveře vchodové hliníkové dvoukřídlové, prosklené s nadsvětliíkem pevně zaskleným, aktivní křídlo šířky 800mm zasklené izolačním sklem, zděmek fab, kovdní klika–klika povrchová úprava – barva bílá $U_w = \text{min.} 1,2$ (pro celý výrobek)

2/Z – 1ks

5/Z – 1ks

vjezdová brána do příjezdu do dvora rozměr 3300x3280mm otevíravá dvoukřídlové s dvířky, dovnitř otevíravá očištěná brána a nový nátěr antikorozní a vrchní barvu konzultovat s investorem

vjezdová brána do uzavřené části dvora výšky 2,0m nosný sloupek brány posunout k lici zateplení, zkrátit křídlo brány, očištění a natřít barvu konzultovat s investorem

6/Z – 1ks

POZNÁMKA:

- přiřizovací spára oken a dveří bude utěsněna u exteriéru a interiéru okenní folií s možností napojení na omítku
- výrobky jsou zobrazeny při pohledu zvenku
- před výrobou je nutné zaměřit skutečné rozměry na stavbě

Výpis vyplní otvorů

příloha č.2 M 1:50