

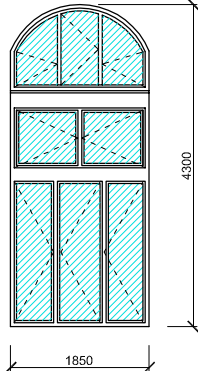
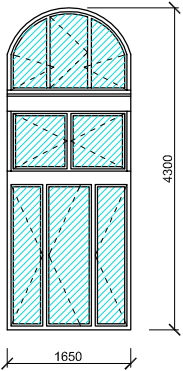



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

| ozn. | schém.nákres | popis | rozměr [mm] | ks | pozn. |
|-----------|---|--|----------------|-----|------------------|
| T1 T1a |  | okno dřevěné dvojité deštěné, 4křídlové vnější křídla s izolačním zasklením, vnitřní s jednoduchým kování původní repasované alt.repliky, v rozsahu různé rozměrové odlišnosti (1,66x2,82, 1,66x2,65, ap.) | 1650x 2750 | 101 | Uw= max.1,1W/m2K |
| T2 |  | okno dřevěné dvojité deštěné, 6křídlové vnější křídla s izolačním zasklením, vnitřní s jednoduchým kování původní repasované alt.repliky | 1850x 2750 | 4 | Uw= max.1,1W/m2K |
| T3 |  | okno dřevěné dvojité deštěné, 8křídlové vnější křídla s izolačním zasklením, vnitřní s jednoduchým kování původní repasované alt.repliky (otevírání horních ventilaček) | 1850x 4300 | 2 | Uw= max.1,1W/m2K |
| T4 |  | okno dřevěné dvojité deštěné, 8křídlové vnější křídla s izolačním zasklením, vnitřní s jednoduchým kování původní repasované alt.repliky (otevírání horních ventilaček) | 1650x 4300 | 3 | Uw= max.1,1W/m2K |
| T5 |  | okno dřevěné dvojité deštěné, 4křídlové vnější křídla s izolačním zasklením, vnitřní s jednoduchým kování původní repasované alt.repliky | 1150x 2750 | 2 | Uw= max.1,1W/m2K |