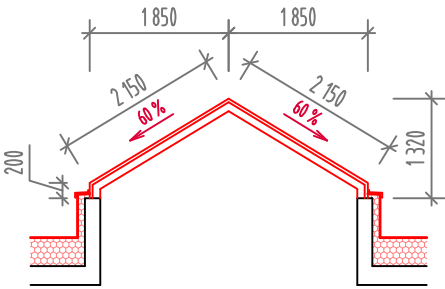
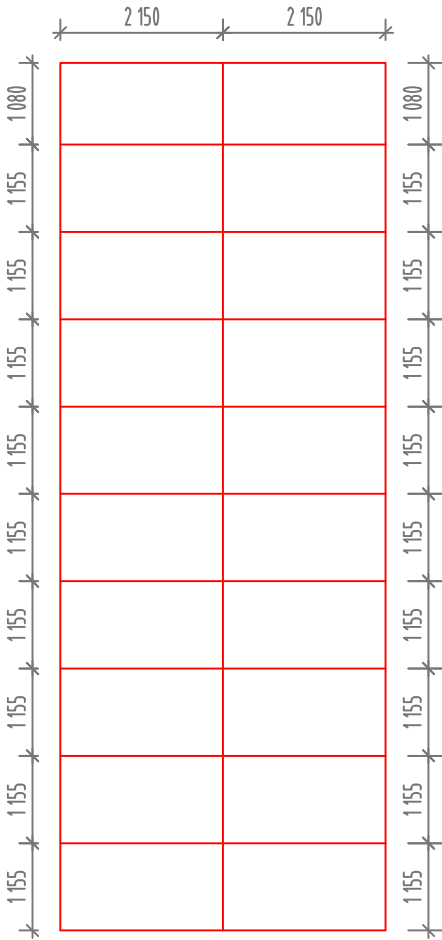


OZN.	TVAR, ROZMĚR (Z EXTERIÉRU!)	POPIS	OBJEKT	POČET	
10	 - ŠÍŘKA POLÍ: cca 1150 mm Schéma polí: 	STŘEŠNÍ SVĚTLÍK: LINIOVÝ SEDLOVÝ SVĚTLÍK, SPÁD CCA 60 % TEPELNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY: CELÁ VÝPLŇ $U_w = \max. 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (ESG) S PROTISLUNEČNÍMI VLASTNOSTMI - SVĚTLNÁ PROPUSTNOST MIN. 50 % - ODRAZ SVĚTLA MAX. 17 % - ČINITEL CELKOVÉ PROPUSTNOSTI ENERGIE MAX. 27 %	STŘEŠNÍ SVĚTLÍK (OBECNÉ POŽADAVKY): KONSTRUKCE: UZAVŘENÉ HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 70 mm, ŠÍŘKA RÁMU MUSÍ UMOŽNIT NAPOJENÍ ZATEPLENÍ U VYŠŠÍHO OBJEKTU TI TL. 100 mm A HORNÍ PLOCHY OBRUBY TI TL. 50 mm ZASKLENÍ: FIXNÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, VNITŘNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ, VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ (ESG), PLASTOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVANÁ BARVA, ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 9006) UVEDENÉ SCHÉMA NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!	SO 01	1 KS