


KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Pisoár	Datum:	5/30/2022
č. listu:	11-03	Vypracoval:	Smart Projekt s.r.o.

Pisoár

Vyobrazení:

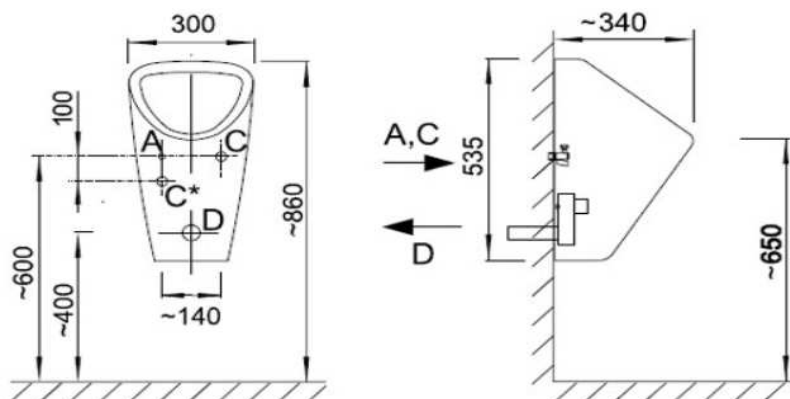

- A - přívod vody G 1/2" vnitřní
- C - el.přívod 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC - CYKY 2A x 1,5 (AUP 5-II)
- C* - el. přívod 230 V, 50 Hz - CYKY 3A x 1,5 (AUP 5.Z-II)
- D - odpad (d = 50 mm)


Specifikace:

Pisoár rozměru 53,5x36x33 cm, okraj otvoru od podlahy 650 mm s automatickým splachováním napájení ze sítě. Napájecí napětí 24V DC. Materiál slinutý keramický střeš. Úsporné splachování 1 litrem vody. Doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy. Včetně samonasávacího sifonu a integrovaného zdroje.

Barva bílá.

Montážního prvku pro pisoár

Vyobrazení:

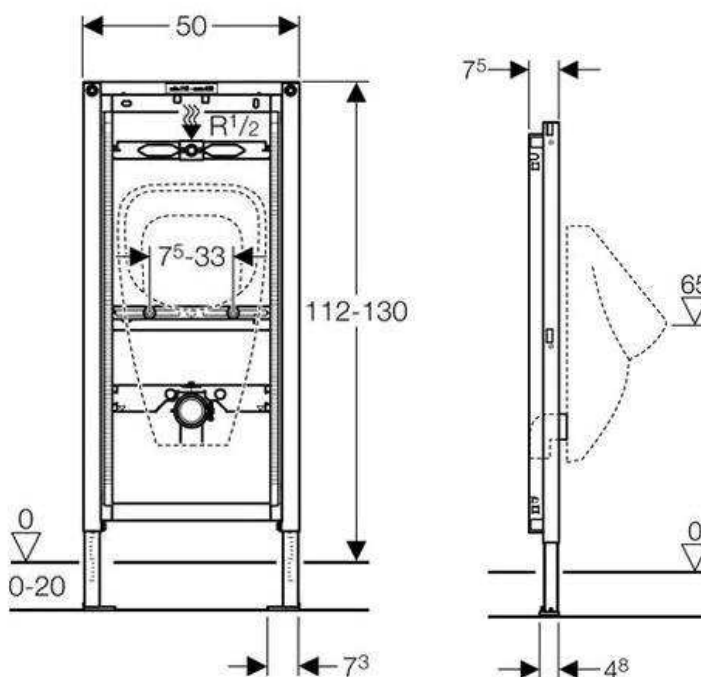

KNIHA STANDARDŮ

Specifikace:

Výška 112-130 cm, pro konstrukce prováděné suchým procesem, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

Ostatní pokyny:

S připojením pro DN 50. Instalace dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace.

Nutno vyvzorkovat před zahájením stavby a schválit architektem a investorem.