

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Název	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Sídlo	Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČ	00839205
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	7939-731/0100
zastoupený:	Ing. Věrou Seidlovou, ředitelkou nemocnice
(dále jen „Objednatel“)	

Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 6656	
zastoupený:	Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Petr Vašíček	
IČ:	46964541
DIČ:	CZ46964541
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu:	374002553/0300
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 2.1. Rozsah předmětu smlouvy
Předmět smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje o práce a dodávky, které vznikly na základě objektivně nepředvídaných okolností a jsou zahrnuty ve změnových listech viz. příloha č.1

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1 Výše sjednané ceny

- 4.1.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena díla SOD bez DPH	9 422 503,63,-Kč
Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH	250 055,50,-Kč
Cena díla dle dodatku č.2 a SOD	9 672 559,13,-Kč
DPH 21 %	2 031 237,42,-Kč
Cena celkem s DPH	11 703 796,55,-Kč

18.OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.8. Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu dodatku porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.
- 18.4. Přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku č.2:

Příloha č. 1 Změnové listy 1-3

V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy, stanoví pro výklad objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s jinými smluvně předpokládanými dokumenty a to vždy pro každý případ rozporu samostatně. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele, potažmo jeho zástupce, respektovat.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Ostatní články zůstávají beze změny.

Ve Vyškově dne 29.10.2014

Za Objednatele:
Ing. Věra Seidlová

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČO: 00663205 DIČ: CZ00839205
tel.: 517 315 111 fax: 517 315 118 194

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO

Za Zhotovitele:
Ing. Petr Vašíček, jednatel

K C. 1 zákona

Stavba : Nemocnice Vyškov
Objekt : Revitalizace objektu interny A7, Nemocnice Vyškov

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

		cena bez DPH	cena včetně DPH
1	Vylepování a zapravování ostění oken	250 055,50 Kč	302 567,16 Kč
2	Záměna materiálu venkovních parapetů	0,00 Kč	0,00 Kč
3	Záměna materiálu u klempířských konstrukcí	0,00 Kč	0,00 Kč
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Vícepráce OEL KEM		250 055,50 Kč	302 567,16 Kč

Zpracoval: Bc. Miroslav Skoupý
Stav k datu: 20.10.2014


VÁŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO ②

Změnové listy č. 1, 2, 3 – Tvorba cenové kalkulace

Při zpracování cenových kalkulací jednotlivých změnových listů byla v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo ze dne 7.7.2014 a čl. 4.4.4. využita metodika RTS, jednotkové ceny byly poníženy dle datové základny RTS 2014/I o 5 %.

1. Změnový list č. 1


Při tvorbě tohoto změnového listu byla využita metodika RTS, individuální kalkulace – R položka – atypická dodávka.

2. Změnový list č. 2

Při tvorbě tohoto změnového listu byla využita metodika RTS, odečteny smluvní položky v p.c (plánované ceny) a naceněna v p.c požadovaná záměna.

3. Změnový list č. 3

Při tvorbě tohoto změnového listu byla využita metodika RTS, odečteny smluvní položky, a naceněna požadovaná záměna (ceník RTS - 5%).

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2 Vašstav, s.r.o.	
Zhotovitel:	Vašstav, s.r.o. Staňkovba 103/18 , 602 00 Brno		
Investor:		Datum: 20.10.2014	
Název akce: Realizace objektu interny A7, Nemocnice Vyškov			
Způsob odeslání / předání	poštou ☒	e-mallem ☐	faxem ☐
datum:			osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady: rozpočet vícepráce		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Záměna materiálu venkovních parapetů Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu sjednocení materiálu venkovních parapetů na všech již rekonstruovaných objektech areálu nemocnice, byl upřednostněn žárově zinkovaný poplastovaný plech na místo původně navržených PVC parapetů.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: vícepráce			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐
		vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Vašstav, s.r.o. – generální dodavatel			
Ing Petr Vašíček n – jednatel společnosti		 V A Š S T A V, s.r.o. Staňkova 18 602 00 BRNO	

STANOVISKO TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY:

Navržené řešení je nezbytné pro dokončení díla a jeho funkčnost. S navrženým řešením souhlasím a také s předloženým položkovým rozpočtem.

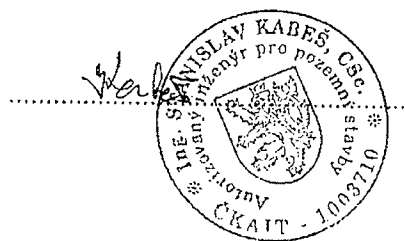
Ing. Hroz - TDI

[Signature]

STANOVISKO PROJEKTANTA STAVBY:

Souhlasím s řešením.

Ing. Kabeš - HIP



OZNAMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1 Vašstav, s.r.o	
Zhotovitel:	Vašstav, s.r.o. Staňkovba 103/18, 602 00 Brno		
Investor:		Datum: 20.10.2014	
Název akce: Realizace objektu interny A7, Nemocnice Vyškov			
Způsob odeslání / předání	poštou ☒	e-mailem ☐	faxem ☐
datum:			osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	rozpočet vícepráce	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Zapravení ostění oken Popis a zdůvodnění změny: Při prohlídce místa plnění před výběrovým řízením a následném zpracování cenové nabídky dle zadávací dokumentace, nebylo možné předvídat stav ostění původních kastlových oken. Z tohoto důvodu také rozpočet uvažuje pouze se začistěním ostění oken. Při realizaci bourání kastlových oken, došlo k nepředvídatelnému rozšíření ostění a parapetů z důvodu nesoudržného zdiva. Po následném rozhodnutí projektanta a technického dozoru investora se vzniklá mezera vyplnila tepelnou izolací tl. 100 mm a parapety byly podbetonovány o tl. betonu 150mm. Toto nezbytné opatření vedlo k navýšení rozpočtových nákladů zhotoviteli a je podkladem pro dodatek smlouvy o dílo.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: vícepráce			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Vašstav, s.r.o. – generální dodavatel		VÁŠSTAV, s.r.o. Staňkova 18 602 00 BRNO	
Ing Petr Vašíček n – jednatel společnosti			

STANOVISKO TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY:

Navržené řešení je nezbytné pro dokončení díla a jeho funkčnost. S navrženým řešením souhlasím a také s předloženým položkovým rozpočtem.

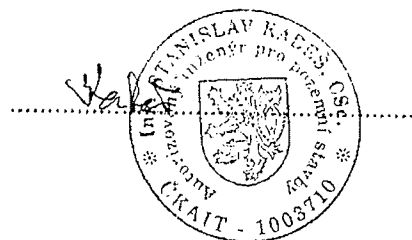
Ing. Hroz... - TDI

[Signature]

STANOVISKO PROJEKTANTA STAVBY:

Souhlasím s řešením.

Ing. Kabeš... - HIP



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3 Vašstav, s.r.o	
Zhotovitel:	Vašstav, s.r.o. Staňkovba 103/18 , 602 00 Brno		
Investor:		Datum: 20.10.2014	
Název akce: Realizace objektu interny A7, Nemocnice Vyškov			
Způsob odeslání / předání	poštou ☒	e-mailem ☐	faxem ☐
datum:			osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	rozpočet vícepráce	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Záměna materiálu u klempířských konstrukcí Popis a zdůvodnění změny: Z technologických důvodů byl zaměněn materiál klempířských prvků z původně naprojektovaného poplastovaného pozinkovaného plechu za kvalitnější titan-zinkový plech. Tato záměna materiálu nemá vliv na rozpočtové náklady.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: vícepráce			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐
		jiné okolnosti ☒	
Oznámení vydává: Vašstav, s.r.o. – generální dodavatel			
Ing Petr Vašíček n – jednatel společnosti		VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 18 602 00 BRNO	

STANOVISKO TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY:

Navržené řešení je nezbytné pro dokončení díla a jeho funkčnost. S navrženým řešením souhlasím a také s předloženým položkovým rozpočtem.

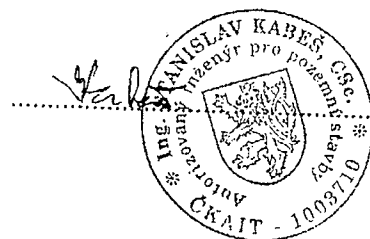
Ing. Hrdz - TDI

.....

STANOVISKO PROJEKTANTA STAVBY:

Souhlasím s řešením.

Ing. Kaber - HIP



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 2 Vašstav, s.r.o

Zhotovitel: Vašstav, s.r.o., Staňkova 103/18

Změnový list vystavil: Němec Tomáš - stavbyvedoucí

Datum: 20.10.2014

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Záměna materiálu venkovních parapetů

Popis a zdůvodnění změny: : Z důvodu sjednocení materiálu venkovních parapetů na všech již rekonstruovaných objektech areálu nemocnice, byl upřednostněn žárově zinkovaný poplastovaný plech na místo původně navrhnutých PVC parapetů.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněpráci bez DPH :

-120 623,62,- Kč

Cena vícepráci bez DPH :

120 623,62,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

0,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 20.10.2014

Podpis zmocněnce zhotovitele:

VAŠSTAV, s.r.o.

Staňkova 18

602 00 BRNO

Datum: 20.10.2014

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNA MATERIÁLU VENKOVNÍCH PARAPETŮ

Kód: K14-3

Stavba: Nemocnice Vyškov - východní křídlo A7

KSO:

Místo: Vyškov

CC-CZ:

Datum: 20.10.2014

Zadavatel:

Nemocnice Vyškov, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bc. Miroslav Skoupý, tel 601 549 803, Vařstav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

TOP -ENVI Tech Brno, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH			0,00
DPH	Sazba daně		Výše daně
	základní	21,00%	
	snížená	15,00%	
Cena s DPH			0,00
v CZK			0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNA MATERIÁLU VENKOVNÍCH PARAPETŮ

Kód: K14-3
 Stavba: Nemocnice Vyškov - východní křídlo A7
 Místo: Vyškov Datum: 20.10.2014
 Zadevstet: Nemocnice Vyškov, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov Projektant: TOP-ENVI Tech Brno, spol. s r.
 Uchazeč: Bc. Miroslav Skoupý, tel 601 549 803, Vašstav s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
1	Projekt revitalizace objektu A7	0,00	0,00	STA

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cena MJ	cena celkem
Příklady soupisu celkem						
D	HSV	Práce a dodávky HSV				
D	764	Konstrukce klempířské				
121	K	7647111pc.02 D+M parapetní desky PVC plast s nosem - barva bílá r.3.250mm (viz. P3)	m	5,1	267,2	-1 362,72
122	K	7647111pc.01 D+M parapetní desky PVC plast s nosem - barva bílá r.3.400mm (viz. P1)	m	299,5	398,2	-119 260,90
121a	K	76441131ORAB D+M Oplechování parapetů polakovaný pozinkovaný plech r.3. 250mm - barva bílá	m	5,1	402,0	2 049,95
122a	K	76441131ORAD D+M Oplechování parapetů polakovaný pozinkovaný plech r.3. 4000mm - barva bílá	m	299,5	464,5	139 129,73
		poskytnutá sleva	soub	1,0	-20 556,1	-20 556,1
						0,0

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1 Vašstav, s.r.o
Zhotovitel:	Vašstav, s.r.o. , Staňkova 103/18	
Změnový list vystavil:	Němec Tomáš - stavbyvedoucí	
Datum:	20.10.2014	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zapravení ostění oken Popis a zdůvodnění změny: Při prohlídce místa pinění před výběrovým řízením a následném zpracování cenové nabídky dle zadávací dokumentace, nebylo možné předvídat stav ostění původních kastlových oken. Z tohoto důvodu také rozpočet uvažuje pouze se začistěním ostění oken. Při realizaci bourání kastlových oken, došlo k nepředvídatelnému rozšíření ostění a parapetů z důvodu nesoudržného zdiva. Po následném rozhodnutí projektanta a technického dozoru investora se vzniklá mezera vyplnila tepelnou izolací tl. 100 mm a parapety byly podbetonovány o tl. betonu 150mm. Toto nezbytné opatření vedlo k navýšení rozpočtových nákladů zhotoviteli a je podkladem pro dodatek smlouvy o dílo.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-	250.055,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
250.055,50,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 VASSTAV, s.r.o. Staňkova 18 602 00 BRNO	
Datum: 20. 10. 2014	Datum: 20. 10. 2014	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

VÍCEPRÁCE - VYLEPOVÁNÍ A ZAPRAVOVÁNÍ OSTĚNÍ OKEN

Kód: K14-3

Stavba: Nemocnice Vyškov - východní křídlo A7

KSO:

Místo: Vyškov

CC-CZ:

Datum: 20.10.2014

Zadavatel:

Nemocnice Vyškov, Purkyněova 36, 682 01 Vyškov

IČ:

DIČ:

Zpracoval:

Bc. Miroslav Skoupý, tel : 601 594 803, Vašlav s.r.o.

KČ:

DIČ:

Projektant:

TOP -EVI Tech Brno, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

250 055,50

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
137 128,50
0,00

Výše daně
52 511,46

Cena s DPH

v

CZK

302 567,16

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: K14-3

Stavba: Nemocnice Vyškov - východní křídlo A7

Místo: Vyškov

Datum: 20.10.2014

Zadavatel: Nemocnice Vyškov, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov



Projektant: TOP - ENVI Tech Brno, spol. s r.

Uchazeč: Bc. Miroslav Skoupý, tel : 601 594 803, Vařstav s.r.o.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady na vícepráce celkem		250 055,50	302 567,16	
1	Projekt revitalizace objektu A7	0,00	0,00	STA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cena MJ	cena celkem
Náklady soupisu celkem							
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	6124561pc	zapravení ostění polystyrenovým klínem 10/2 cm +	m	362,0	210,0	76 020,0
	VV		polystyrenový klín 10/2 šířky 200mm			0,0	0,0
	VV		přelepení špalety polystyren tl. 2cm		362,0	64,5	23 349,0
	VV		Součet		362,0	0,0	0,0
2	K	619991011	Zapravení nadpraží okna EPS 100mm	m	248,0	190,0	47 120,0
	VV		" EPS" 0,1*0,2			0,0	0,0
	VV		Součet		248,0	0,0	0,0
3	K	619995001	podbetonování parapetů + bednění a odbednění	m	248,0	119,0	29 512,0
	VV		0,1*0,15m			0,0	0,0
4	K	6204729pc	D+M rožků	m	703,0	28,0	19 684,0
5	K	713110811	zapravení ostění EPS 50	m	362,0	106,5	38 553,0
	VV		0,12*0,05				
6	K	713110811	PUR pěna na lepení EPS + lepidlo	m	703,0	22,5	15 817,5
	VV						

250 055,50

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3 Vašstav, s.r.o
Zhotovitel:	Vašstav, s.r.o., Staňkova 103/18	
Změnový list vystavil:	Němec Tomáš - stavbyvedoucí	
Datum:	20.10.2014	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Záměna materiálu u klempířských konstrukcí Popis a zdůvodnění změny: Z technologických důvodů byl zaměněn materiál klempířských prvků z původně naprojektovaného poplastovaného pozinkovaného plechu za kvalitnější titan-zinkový plech. Tato záměna materiálu nemá vliv na rozpočtové náklady.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
-288.865,96,- Kč	288.865,96,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 18 602 00 BRNO	
Datum: 20.10.2014	Datum: 20.10.2014	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ZÁMĚNA MATERIÁLU U KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

Kód: K14-3
Stavba: Nemocnice Vyškov - východní křídlo A7

KSO:
Místo: Vyškov

CC-CZ:
Datum: 20.10.2014

Zadávatel:
Nemocnice Vyškov, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Bc. Miroslav Skoupý, tel 601 349 803

KČ:
DIČ:

Projektant:
TOP - ENVI Tech Brno, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZÁMĚNA MATERIÁLU U KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUK

Kód: K14-3

Stavba: Nemocnice Vyškov - východní křídlo A7

Místo: Vyškov

Datum:

20.10.2014

Zadavatel: Nemocnice Vyškov, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Projektant:

TOP - ENVI Tech Brno, spol. s r.

Uchazeč: Bc. Miroslav Skoupý, tel 601 549 803

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
1	Projekt revitalizace objektu A7	0,00	0,00	STA

Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
764	Konstrukce klempířské				
76432R01	Nadřímsový žlab- soubor prvků- žárově zinkovaný poplastovaný plech- viz. K6 výkres detailu	m	-100,00	1 756,10	-175 610,00
76432R	Oplechování okapů tepenková krytina rš 500 mm- žárově zinkovaný poplastovaný plech K8	m	-9,80	342,40	-3 355,52
7644R	Oplechování říms rš 500 mm - žárově zinkovaný poplastovaný plech	m	-45,20	368,30	-16 647,16
7644R01	Oplechování říms rš 500 mm - žárově zinkovaný poplastovaný plech	m	-18,00	804,10	-14 473,80
7644R02	Odpadní trouby čtvercové strana 100 mm - žárově zinkovaný poplastovaný plech K4	m	-42,30	856,00	-36 208,80
764781R	Odpadní trouby čtvercové strana 125 mm - žárově zinkovaný poplastovaný plech K3	m	-9,80	653,70	-6 406,26
76439R	Odpadní trouby čtvercové strana 100 mm - žárově zinkované s poplastováním K2	m	-35,80	297,40	-10 646,92
76473R1	Připojovací dilatační lišta rš do 250 mm - žárově zinkovaný poplastovaný plech K9	m	-27,50	368,30	-10 128,25
76473R2	Připojovací dilatační lišta rš do 250 mm - žárově zinkovaný poplastovaný plech K5	m	-35,50	433,50	-15 389,25
76432R01VL1	Oplechování zdi rš 500 mm- žárově zinkovaný poplastovaný plech K1	m	100,00	1 845,00	184 500,00
764223440VL1	Nadřímsový žlab- soubor prvků- Ti Zn plech- viz. K6 výkres detailu	m	9,80	604,02	5 919,37
764521470RT2	Oplechování okapů Ti Zn, živichná krytina, rš 500 mm	m	45,20	509,20	23 015,84
764551402R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 500 mm nalepení Enkolitem	m	18,00	465,50	8 379,00
764551403R00	Odpadní trouby Ti Zn plech, čtyřhranné, str.100 mm	m	42,30	527,25	22 302,68
764252403R00	Odpadní trouby Ti Zn plech, čtyřhranné, str.120 mm	m	9,80	334,40	3 277,12
764298430VL1	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	35,80	179,64	6 431,11
764530440RT2	Připojovací lišta z pl. Ti-Zn dilatační, rš 250 mm	m	27,50	621,30	17 085,75
764530450RT2	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 500 mm nalepení Enkolitem	m	35,50	756,20	26 845,10
764530450RT2	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 650 mm nalepení Enkolitem	soub	-1,00	8 890,00	-8 890,00
	poskytnutá sleva				0,00
Celkem za:	764: Konstrukce klempířské				