

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/39914 TULEŠICE, MOST 39914-3

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 25317628
sp.zn. vložka 2144, oddíl B

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 8. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- při realizaci základových patek bylo nutné upravit množství výkopu a betonu, protože po provedení výkopu docházelo k okamžitému nastoupání spodní hladiny vody do výkopu a jeho zaplavení a bylo nutné patky okamžitě betonovat do bednění s doplněním výztuže kari-sítí při horním povrchu. Na základě zjištěného neúnosného podloží byly navrženy v osách 3, 5, 7 podpěrné ocelové sloupy s možností dodatečné rektifikace. Tímto návrhem došlo ke zlepšení podepření ocelové konstrukce a následně s možností dopnutí konstrukčních podpěr. Stav starých nátěrů nosné konstrukce mostu vyžadoval pro delší životnost nových nátěrů provedení mechanického očištění kartáči a špachtlemi před provedením nové PKO.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 185 780,21 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

1. Žádost o změnu
2. Vyčíslené méně a vícepráce

V Brně dne



Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.27
12:12:29 +01'00'



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
28.11.2023 15:00

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SODProjekt : **III/39914 Tulešice, most 39914-3**

		dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 200	Most ev. č. 39914-3	3 326 258,75	664 738,19	-52 355,70	3 938 641,24
Stavba celkem - stavební náklady celkem		3 326 258,75	664 738,19	-52 355,70	3 938 641,24
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		1 181,52			1 181,52
Vedlejší náklady		245 957,45			245 957,45
Ostatní a vedlejší náklady celkem		247 138,97	0,00	0,00	247 138,97
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		3 573 397,72	664 738,19	-52 355,70	4 185 780,21



Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba: III/39914 Tulešice most 39914-3

SO 200

664 738,19

Rozpočet: SO 200 Most ev. č. 39914-3 - vícepráce - změna č. 1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	69,696	200,86	13 999,14
			zemina, kamení				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
9	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	34,848	880,29	30 676,35
			základové patky (počet x délka x šířka x hloubka)				
10	13173B		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	243,936	11,82	2 883,32
			dalších 7 km dopravy k pol. č. 131738				
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	34,848	23,63	823,46
17	46131A		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	3,072	14 236,67	43 735,05
			základové patky z betonu C20/25-XC2-CI0,20-Dmax22-S3				
21	76799		OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	0,404	344 058,80	138 999,76
			včetně svárů, drobných prvků a spojovacího materiálu				
22	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	8,580	2 157,62	18 512,38
N1	93867		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM	M2	85,000	891,54	75 780,90
			stávající konstrukce, včetně likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele				
N2	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,035	35 568,00	1 244,88
			výztuž patek				
N3	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	39,500	3 642,10	143 862,95
			podkladní beton - sanace podloží				
N4	425111		SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M	KUS	1,000	194 220,00	194 220,00
			rektifikace nosné konstrukce				




Firma: Firma

Soupis prací objektu**Stavba:** III/39914 Tulešice most 39914-3

SO 200 -52 355,70

Rozpočet: SO 200 Most ev. č. 39914-3 - méněpráce - změna č. 1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-16,320	1 505,26	-24 565,84
			obsyp základových patek kamenivem drceným 16/32				
15	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	-174,000	55,53	-9 662,22
			separační vrstva z geotextilie 300 g/m2 pod povrchem dočasné komunikace				
16	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-7,260	2 496,92	-18 127,64
			lože pod základové patky ze ŠD 16/32 v tl. 250 mm				

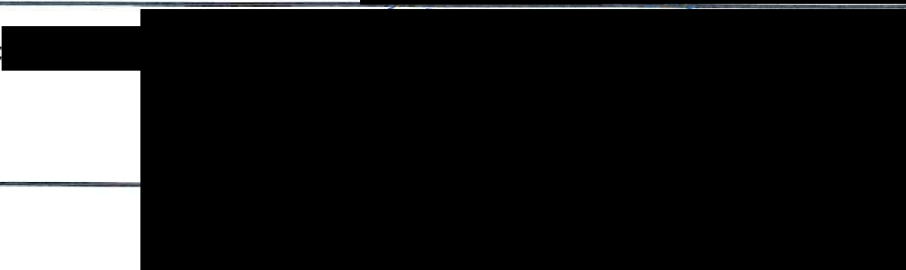ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba:		Číslo změny: 1	
III/39914 Tulešice, most ev.č. 39914-3		Datum: 16.10.2023	
Určeno pro objednatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒ osobně ☐
Týká se části stavby: SO 200 Most			
Odkazy:			
Popis změny: Vlivem nesoudržného a neúnosného podloží při realizaci hloubení rýh patek došlo k navýšení kubatury betonových patek jak v půdorysném profilu 2,2x2,2m, tak hloubce výkopů 2,0m. Vzhledem k okamžitému nastoupání spodní hladiny vody do výkopu a jeho zaplavení/znehodnocení bylo nutné rýhy okamžitě betonovat. Tím došlo k celkovému navýšení výměry podkladního prostého betonu, tak i vrchní části betonové patky z betonu C20/25, která se již realizovala do bednění s doplněním výztuže kari-sítí při horním povrchu. Vzhledem k tomuto řešení byla navýšena i kubatura hloubení jam zapažených i nezapažených na více jak dvojnásobek a následně se vykopávka zemníku odvezla a předala na skládku. Na základě na stavbě zjištěného neúnosného podloží byly navrženy v osách 3, 5,7 podpěrné ocelové sloupky s možností dodatečné rektifikace, tímto návrhem došlo k navýšení hmotnosti kovových konstrukcí a nátěrových ploch. Byly zde vypuštěny položky obsyp patek drceným kamenivem 32/63 a lože pod betonové patky. Nepoužila se ani separační geotextilie k budování dočasné komunikace. Stav starých nátěrů nosné konstrukce mostu vyžadoval pro delší životnost nových nátěrů provedení očištění kartáči a špachtlemi před provedením nové PKO v daném rozsahu.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☒	
Změna byla vyvolána	Skutečným stavem zjištěným při realizaci.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 			
Převzal (Jméno, datum, podpis): 			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba:	Číslo změny: 1
III/39914 Tulešice, most ev.č. 39914-3	Datum: 16.10.2023
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☒
	Změna dokončení stavby ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: Příloha více a méněpráce vůči SOD.	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla (SO 200 Most):	
	4 185 780,21 (bez DPH)
Vícepráce	664 738,19 Kč (bez DPH)
Méněpráce	-52 355,70 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: není požadována	
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	