


KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Sprchový žlab a vpustí	Datum:	5/30/2022
č. listu:	11-06	Vypracoval:	Smart Projekt s.r.o.

Sprchový žlab

Vyobrazen:

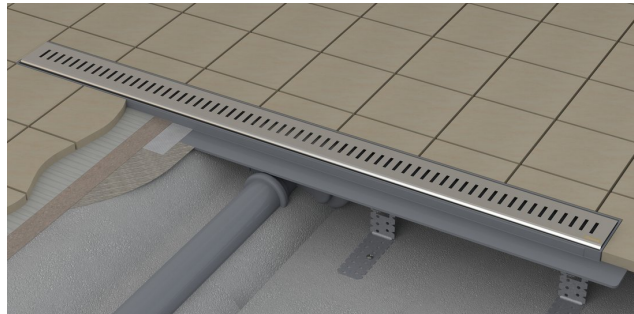


Specifikace žlabu:

Plastový odtokový žlab s nerezovou mřížkou a systémem výškové aretace. DN 50. Těleso podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN50 s kloubovým připojením odtoku 0-15°, s integrovanou ocelovou sítí, skelnou tkaninou pro napojení běžných stěrkových izolací, výškově stavitelnými šrouby (se zvukovou izolací). Vyjímatelná a čistitelná zápachová uzávěrka.

Výška pro zabudování do podlahy do tl. cca 150 mm. Nutno vyzorkovat před zahájením stavby a schválit architektem a investorem. Šířka horní mřížky 50 mm.

Sprchová vpust'

Vyobrazen:

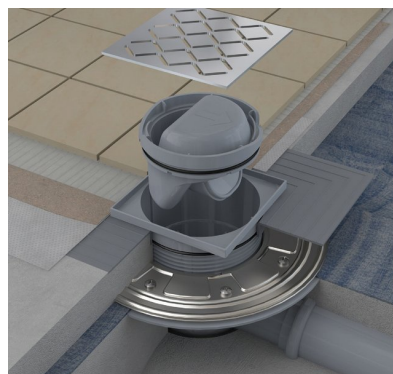

Specifikace žlabu:

Plastová odtoková vpust' s nerezovou mřížkou a systémem výškové aretace. DN 50. Těleso podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN50 s kloubovým připojením odtoku 0-15°, s integrovanou ocelovou sítí, skelnou tkaninou pro napojení běžných stěrkových izolací, výškově stavitelnými šrouby (se zvukovou izolací). Vyjímatelná a čistitelná zápachová uzávěrka.

Nutno vyzorkovat před zahájením stavby a schválit architektem a investorem. Šířka horní mřížky 220x220 mm.

Ostatní pokyny:

Instalace dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace.

Nutno vyzorkovat před zahájením stavby a schválit architektem a investorem.