


PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ

- ① KONEČNÁ ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE / VJEZDU
- ①.1 ŠTĚRKODRŤ TL. 300mm
- ② ZÁSYP HUTNĚNÝ F0/32 NA 95%PS, PO VRSTVÁCH 200mm
- ③ OBSYPHUTNĚNÝ F0/2 NA 95%PS, PO VRSTVÁCH 200mm
- ④ LOŽE HUTNĚNÉ - PÍSEK NA 95%PS
- ⑤ DRENÁŽNÍ VRSTVA F63/125 NA 95%PS
- ⑥ BETONOVÉ SEDLO, PODKLADEK - TBX-Q60, 80-80/14/15
- ⑥ TROUBA HRDLOVÁ TZH - Q 80/250

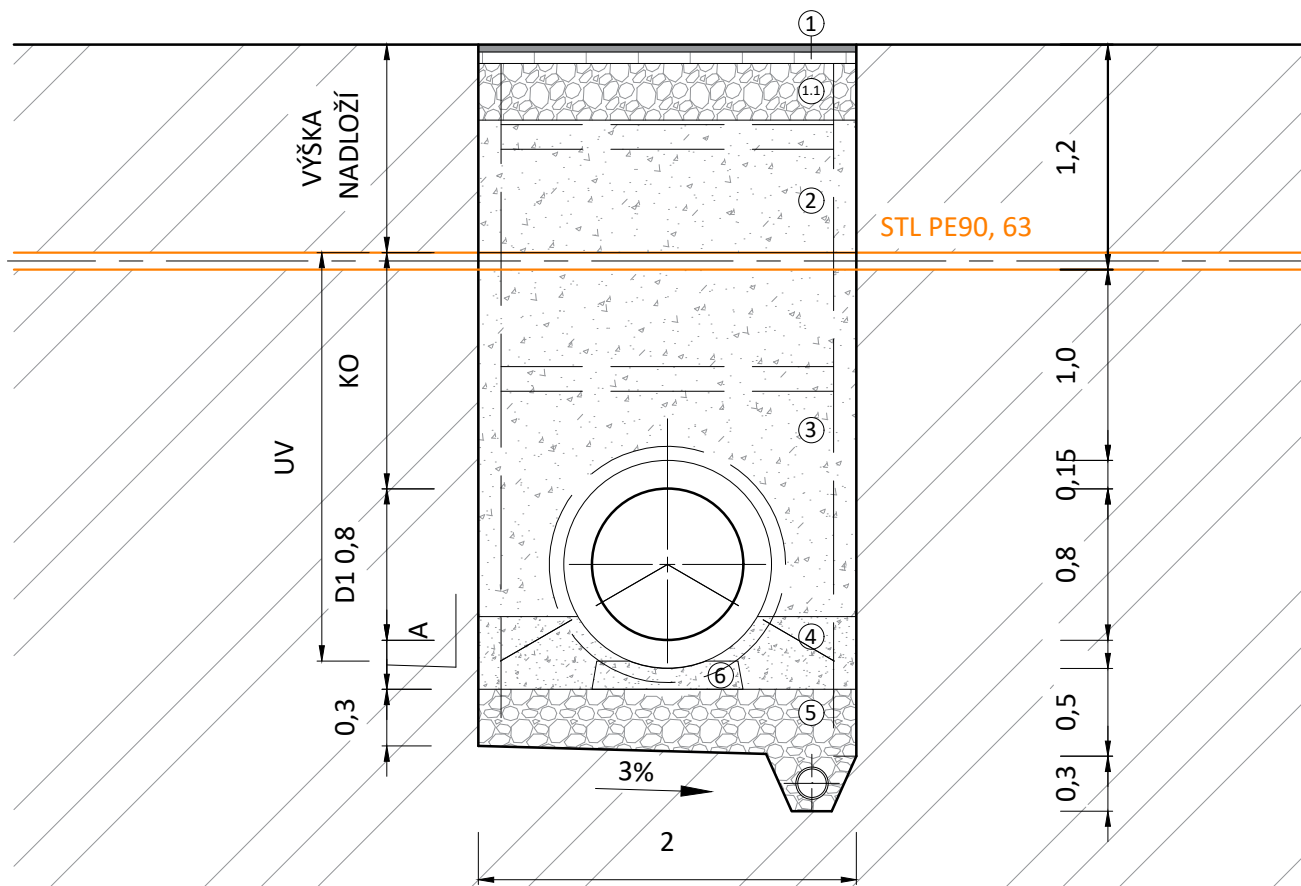

POZNÁMKA:

LOŽE PRO POTRUBÍ JE UPRAVENO NĚKOLIKERÝM POSUNUTÍM A POOTOČENÍM SPOLEČNĚ S PŘITLAČOVÁNÍM. NÁVRH ULOŽENÍ TRUB JE POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY NUTNO UPŘESNIT DLE POKYNŮ VÝROBCE VYBRANÉHO TYPU TRUB.

INVESTOR: Sociální služby Šebetov příspěvková organizace IČO: 00838446	Ing.arch. Kateřina Hašková Kamenná 172/2a639 00 Brno		
NÁZEV AKCE: Sanace zaklenutého potoka	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dimitr Iškiev VYPRACOVAL: Ing.arch. Kateřina Hašková		
PŘÍČNÝ PROFIL - KŘÍŽENÍ STL PLYNOVOD	DATUM : červenec 2023	MĚŘÍTKO : schema	ČÍSLO SOUPRAVY :
	STUPEŇ : DSP	ZAK. ČÍSLO : 23022	
	D.3		

D.3