

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	3NP	CELK.
P1	NEOBSAZENO						
P2	NEOBSAZENO						
P3	NEOBSAZENO						
P4	POHLED Z EXTERIÉRU ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL VODOROVNÝ 1800 2100 300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 SESTAVA PLASTOVÝCH BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ A OKEN, DVEŘE OTEVÍRAVÉ, PROSTŘEDNÍ OKNA PLNÁ, KRAJNÍ OKNO SKLÁPĚCÍ. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w \leq 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, SKUPINA ZATÍŽITELNOSTI PROTI DEŠTI C, TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 3 (35-39dB). OVRCHOVÁ ÚPRAVA: VNĚJŠÍ STRANA FOLIE V BARVĚ MODRÉ (DLE RAL 5007) VNITŘNÍ STRANA RÁMY BÍLÉ KOVÁNÍ: SYSTÉM OVÉ CELOOBVODOVÉ OS KOVÁNÍ S OVLÁDÁNÍM VENTILACE, KLIKY HLINÍKOVÉ V BARVĚ RAL 9003, SE ZÁMKEM S JEDNÍM TYPEM KLÍČE. KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA MIKROVENTILACÍ, MECHANISMEM VÍCEPOLOHOVÉHO VĚTRÁNÍ, OMEZOVAČEM OTEVÍRÁNÍ S BRZDOU VE ZVOLENÉ POLOZE A POJISTKOU CHYBNÉ MANIPULACE ZABRAŇUJÍCÍ VYKLOPENÍ KŘÍDLA VE CHVÍLI, KDY JE OTEVŘENÉ. ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO - ZVENKU STOPSOL SUPERSILVER ČIRÝ, ZE VNITŘÍ PANIBEL ČIRÝ, U DVEŘÍ POUŽÍT BEZPEČNOSTNÍ SKLO LEPENÉ. POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE ZATEPLENÍ PŘIPOJOVACÍCH SPAR A JEJICH DOTĚSNĚNÍ ZE VNITŘÍ PAROTĚSNOU PÁSKOU, ZVENKU DIFÚZNĚ OTEVŘENOU PÁSKOU. JEDNOTLIVÁ OKNA BUDOU KOTVENA POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOTEV DO ZDĚNÉHO PARAPETU A ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮVLAKU. OKNA BUDOU PROVEDENY DLE JIŽ MĚNĚNÝCH OKEN V CELÉM OBJEKTU C2						
ROZMĚR: 6000 x 1800 (2100) mm			-	-	1	-	1 ks

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	3NP	CELK.

P

5

POHLED Z EXTERIÉRU

Technical drawing of a window facade from the exterior. The drawing shows five window units arranged horizontally. The total width of the facade is 5000 mm, and the height is 1800 mm. Each window unit has a width of 968 mm and a height of 1800 mm. The distance between the centers of the units is 935 mm. The drawing includes labels for 'ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL SVISLY' (vertical expansion profile) and 'ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL VODOROVNÝ' (horizontal expansion profile). The units are labeled 'OS'.

SESTAVA PLASTOVÝCH OKEN, VŠECHNY OKNA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ.

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w \leq 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, SKUPINA ZATÍŽITELNOSTI PROTI DEŠTI C, TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 3 (35-39dB).

OVRCHOVÁ ÚPRAVA: VNĚJŠÍ STRANA FOLIE V BARVĚ MODRÉ (DLE RAL 5007) VNITŘNÍ STRANA RÁMY BÍLÉ

KOVÁNÍ: SYSTÉM OVĚ CELOOVBODOVÉ OS KOVÁNÍ S OVLÁDÁNÍM VENTILACE, KLIKY HLINÍKOVÉ V BARVĚ RAL 9003, SE ZÁMKEM S JEDNÍM TYPEM KLÍČE. KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA MIKROVENTILACÍ, MECHANISMEM VÍCEPOLOHOVÉHO VĚTRÁNÍ, OMEZOVAČEM OTEVÍRÁNÍ S BRZDOU VE ZVOLENÉ POLOZE A POJISTKOU CHYBNÉ MANIPULACE ZABRAŇUJÍCÍ VYKLOPENÍ KŘÍDLA VE CHVÍLI, KDY JE OTEVŘENÉ.

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO - ZVENKU STOPSOL SUPERSILVER ČIRÝ, ZE VNITŘ PÁNIBEL ČIRÝ

POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE ZATEPLENÍ PŘIPOJOVACÍCH SPAR A JEJICH DOTĚSNĚNÍ ZE VNITŘ PAROTĚSNOU PÁSKOU, ZVENKU DIFÚZNĚ OTEVŘENOU PÁSKOU. JEDNOTLIVÁ OKNA BUDOU KOTVENA POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOTEV DO ZDĚNÉHO PARAPETU A ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮVLAKU. V NAPRAŽÍ VODOROVNÝ ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL PRO ZAKRYTÍ VNĚJŠÍ ŽALUZIE.

OKNA BUDOU PROVEDENY DLE JIŽ MĚNĚNÝCH OKEN V CELÉM OBJEKTU C2

ROZMĚR:

5000 x 1800 mm

-

-

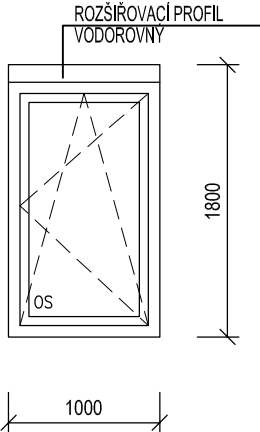

1

-

1 ks

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	3NP	CELK.	
P 6	POHLED Z EXTERIÉRU							
SESTAVA PLASTOVÝCH OKEN, VŠECHNY OKNA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w \leq 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, SKUPINA ZATÍŽITELNOSTI PROTI DEŠTI C, TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 3 (35-39dB). OVRCHOVÁ ÚPRAVA: VNĚJŠÍ STRANA FOLIE V BARVĚ MODRÉ (DLE RAL 5007) VNITŘNÍ STRANA RÁMY BÍLÉ KOVÁNÍ: SYSTÉM OVÉ CELOOBVODOVÉ OS KOVÁNÍ S OVLÁDÁNÍM VENTILACE, KLIKY HLINÍKOVÉ V BARVĚ RAL 9003, SE ZÁMKEM S JEDNÍM TYPEM KLÍČE. KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA MIKROVENTILACÍ, MECHANISMEM VÍCEPOLOHOVÉHO VĚTRÁNÍ, OMEZOVAČEM OTEVÍRÁNÍ S BRZDOU VE ZVOLENÉ POLOZE A POJISTKOU CHYBNÉ MANIPULACE ZABRAŇUJÍCÍ VYKLOPENÍ KŘÍDLA VE CHVÍLI, KDY JE OTEVŘENÉ. ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO - ZVENKU STOPSOL SUPERSILVER ČIRÝ, ZE VNITŘÍ PANIBEL ČIRÝ POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE ZATEPLENÍ PŘIPOJOVACÍCH SPAR A JEJICH DOTĚSNĚNÍ ZE VNITŘÍ PAROTĚSNOU PÁSKOU, ZVENKU DIFÚZNĚ OTEVŘENOU PÁSKOU. JEDNOTLIVÁ OKNA BUDOU KOTVENA POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOTEV DO ZDĚNÉHO PARAPETU A ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮVLAKU. V NAPRAŽÍ VODOROVNÝ ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL PRO ZAKRYTÍ VNĚJŠÍ ŽALUZIE. OKNA BUDOU PROVEDENY DLE JIŽ MĚNĚNÝCH OKEN V CELÉM OBJEKTU C2								
ROZMĚR: 4000 x 1800 mm			-	-	1	-	1 ks	

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	3NP	CELK.
	NEOBSAZENO						
	POHLED Z EXTERIÉRU 	PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w \leq 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, SKUPINA ZATÍŽITELNOSTI PROTI DEŠTI C, TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 3 (35-39dB). OVRCHOVÁ ÚPRAVA: VNĚJŠÍ STRANA FOLIE V BARVĚ MODRÉ (DLE RAL 5007) VNITŘNÍ STRANA RÁMY BÍLÉ KOVÁNÍ: SYSTÉM OVÉ CELOOVBODOVÉ OS KOVÁNÍ S OVLÁDÁNÍM VENTILACE, KLIKY HLINÍKOVÉ V BARVĚ RAL 9003, SE ZÁMKEM S JEDNÍM TYPEM KLÍČE. KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA MIKROVENTILACÍ, MECHANISMEM VÍCEPOLOHOVÉHO VĚTRÁNÍ, OMEZOVAČEM OTEVÍRÁNÍ S BRZDOU VE ZVOLENÉ POLOZE A POJISTKOU CHYBNÉ MANIPULACE ZABRAŇUJÍCÍ VYKLOPENÍ KŘÍDLA VE CHVÍLI, KDY JE OTEVŘENÉ. ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO - ZVENKU STOPSOL SUPERSILVER ČIRÝ, ZE VNITŘ PÁNIBEL ČIRÝ POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE ZATEPLENÍ PŘIPOJOVACÍCH SPAR A JEJICH DOTĚSNĚNÍ ZE VNITŘ PAROTĚSNOU PÁSKOU, ZVENKU DIFÚZNĚ OTEVŘENOU PÁSKOU. JEDNOTLIVÁ OKNA BUDOU KOTVENA POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOTEV DO ZDĚNÉHO PARAPETU A ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮVLAKU. V NAPRAŽÍ VODOROVNÝ ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL PRO ZAKRYTÍ VNĚJŠÍ ŽALUZIE. OKNA BUDOU PROVEDENY DLE JIŽ MĚNĚNÝCH OKEN V CELÉM OBJEKTU C2 ROZMĚR: 1000 x 1800 mm	-	-	1	-	1 ks
	POHLED Z EXTERIÉRU 	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, DRUHÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w \leq 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, SKUPINA ZATÍŽITELNOSTI PROTI DEŠTI C, TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 3 (35-39dB). OVRCHOVÁ ÚPRAVA: VNĚJŠÍ STRANA FOLIE V BARVĚ MODRÉ (DLE RAL 5007) VNITŘNÍ STRANA RÁMY BÍLÉ KOVÁNÍ: SYSTÉM OVÉ CELOOVBODOVÉ OS KOVÁNÍ S OVLÁDÁNÍM VENTILACE, KLIKY HLINÍKOVÉ V BARVĚ RAL 9003, SE ZÁMKEM S JEDNÍM TYPEM KLÍČE. KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA MIKROVENTILACÍ, MECHANISMEM VÍCEPOLOHOVÉHO VĚTRÁNÍ, OMEZOVAČEM OTEVÍRÁNÍ S BRZDOU VE ZVOLENÉ POLOZE A POJISTKOU CHYBNÉ MANIPULACE ZABRAŇUJÍCÍ VYKLOPENÍ KŘÍDLA VE CHVÍLI, KDY JE OTEVŘENÉ. ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO - ZVENKU STOPSOL SUPERSILVER ČIRÝ, ZE VNITŘ PÁNIBEL ČIRÝ POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE ZATEPLENÍ PŘIPOJOVACÍCH SPAR A JEJICH DOTĚSNĚNÍ ZE VNITŘ PAROTĚSNOU PÁSKOU, ZVENKU DIFÚZNĚ OTEVŘENOU PÁSKOU. JEDNOTLIVÁ OKNA BUDOU KOTVENA POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOTEV DO ZDĚNÉHO PARAPETU A ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮVLAKU. V NAPRAŽÍ VODOROVNÝ OKNA BUDOU PROVEDENY DLE JIŽ MĚNĚNÝCH OKEN V CELÉM OBJEKTU C2 ROZMĚR: 1500 x 900 mm	-	-	1	-	1 ks

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!