

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

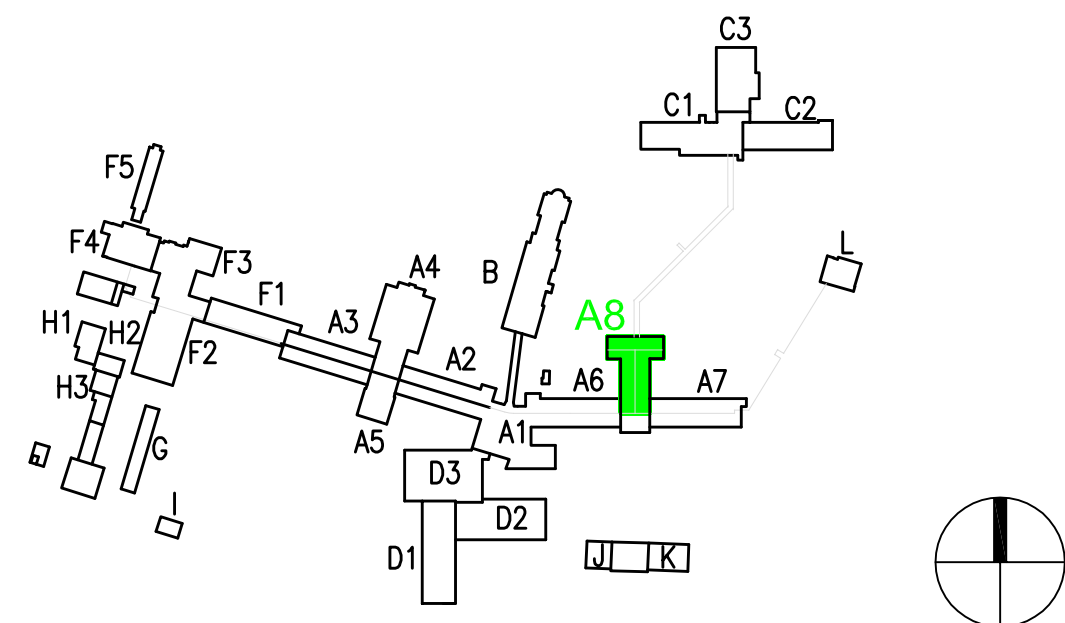
1.	OPS, ÚT A8 130kW, VZT A8 20kW, TUV 100kW, rezerva 15kW, rezerva VZT 45kW	1 ks
2.	ZÁSOBNÍK TUV 100 LITRŮ NEREZ S TEP.IZOLACÍ	1 ks
4.	ROZVADEČ MaR	1 ks





NOVÉ MĚŘIČE TEPLA

- 21 KOMPAKTNÍ ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ TEPLA PRO OPS
DN40; qn= 10 000 l/hod při max. tlakové ztrátě 2 kPa
(např. SIEMENS UH50-A61)
- 22 KOMPAKTNÍ ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ TEPLA PRO ÚT
DN40; qn= 10 000 l/hod při max. tlakové ztrátě 7 kPa
(např. SIEMENS UH50-A61)
- 23 KOMPAKTNÍ ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ TEPLA PRO VZT
DN20; qn= 2 500 l/hod při max. tlakové ztrátě 3 kPa
(např. SIEMENS UH50-A39)

LEGENDA POTRUBÍ:

— — — — —	OTOPNÁ VODA 85/60°C – PŘÍVOD, ZPÁTEČKA
— — — — —	OTOPNÁ VODA ÚT 75/60°C – PŘÍVOD, ZPÁTEČKA
— TUV — TUV —	TEPLÁ VODA – přívod
— C — C —	TEPLÁ VODA – cirkulace
— PV — PV —	STUDENÁ VODA



					 <div>Nemocnice Vyškov</div>		
0	09/2023	Ing. Čeněk Truchlík	Ing. Martin Řezníček	Ing. Čeněk Truchlík			
Rev:	Datum:	Vedoucí projektu:	Kontroloval:	Vypracoval:	Popis změny:		
Investor:					 <div>TRASKO PROJEKCE</div> <div>TRASKO Projekce, s.r.o. TEL 517 343 999 Na Nouzce 487/8 DIČ CZ07280921 682 01 Vyškov IČ 07280921 www.projekce.trasko.cz</div>		
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 36, VYŠKOV, PSČ 682 01							
Akce/ místo:	NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. Měření dodaného tepla budovy A8 areál nemocnice: Purkyňova 36, VYŠKOV, PSČ 682 01						
Objekt:					Formát:	Zakázkové číslo:	Stupeň:
PS01 OPS11					2xA4	PD 23-09-11	DPS
Profese:							
Vytápění					Měřítko:	Číslo výkresu:	Paré:
Obsah:					1:50	03	
DISPOZICE – OPS 11							