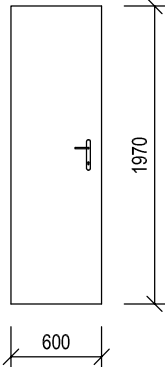
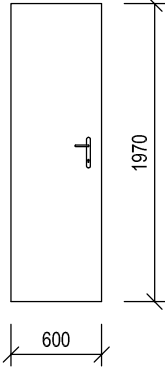
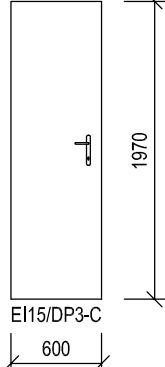
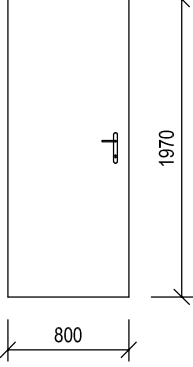
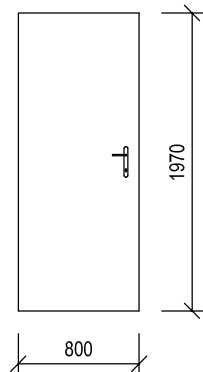
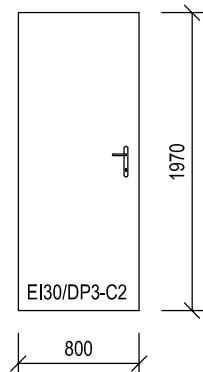
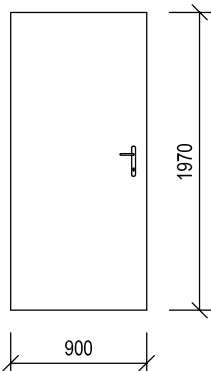
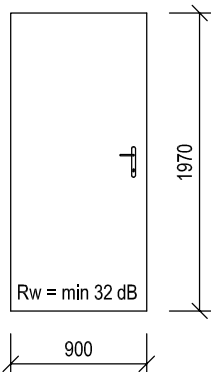
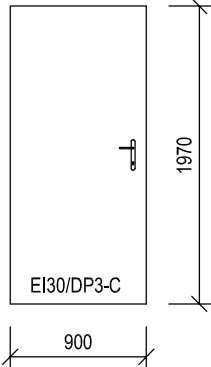
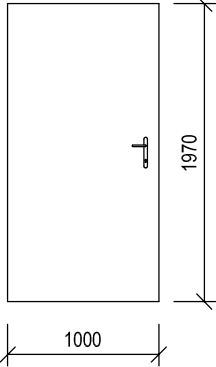
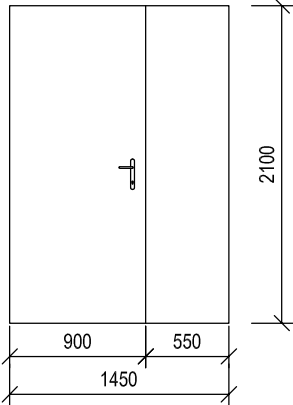
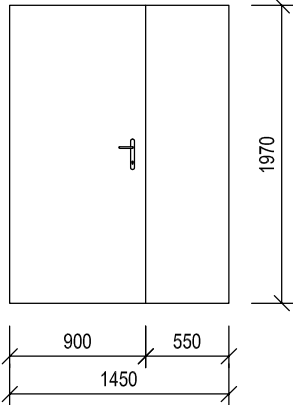


OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	STR	CELK.
T1		DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD. KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT TL. 0,2 MM ROZMĚR: 600 x 1970 mm	P	-	2	-	2 ks
			L	-	1	1	2 ks
T2		DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD. KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK SE ZAJIŠTĚNÍM A UKAZATELEM PRO WC, S MOŽNOSTÍ ODJIŠTĚNÍ Z VNĚJŠÍ STRANY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT TL. 0,2 MM ROZMĚR: 600 x 1970 mm	P	-	2	3	5 ks
			L	-	2	3	5 ks
T3		DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU. POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ (JAKO CELEK S DVEŘNÍ ŽÁRUBNÍ: EI15/DP3-C KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY, SAMOZAVÍRAČ (KLAS. C) S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SILOU A SE ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT TL. 0,2 MM ROZMĚR: 600 x 1970 mm	P	-	-	1	1 ks
			L	-	-	1	1 ks
T4		DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD. KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KNOFLÍK, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT TL. 0,2 MM ROZMĚR: 800 x 1970 mm	P	-	-	-	-
			L	-	3	-	3 ks





PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ, NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!




OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	STR	CELK.	
T 5		DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD. KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT TL. 0,2 MM ROZMĚR: 800 x 1970 mm	P L	- -	2 5	6 5	- -	8 ks 10 ks
T 6		DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU. VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD. POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EI30/DP3-C2 KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY, SAMOZAVÍRAČ (KLAS. C2) S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SILOU A SE ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT TL. 0,2 MM ROZMĚR: 800 x 1970 mm	P L	- -	- 1	- -	- -	- 1 ks
T 7		DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD. KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT TL. 0,2 MM ROZMĚR: 900 x 1970 mm	P L	- -	3 6	2 4	- -	5 ks 10 ks
T 8		DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD. SPOLEČNĚ S DVEŘNÍ ZÁRUBNÍ MUSÍ JAKO CELEK SPOLŇOVAT POŽADAVEK NA STAVEBNÍ NEPRŮZVUČNOST: $R_w = \min 32 \text{ dB}$. KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KNOFLÍK, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT TL. 0,2 MM ROZMĚR: 900 x 1970 mm	P L	- -	2 -	1 -	- -	3 ks -

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ, NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	STR	CELK.
T9		DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD. POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EI30/DP3-C. KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY, SAMOZAVÍRAČ (KLAS. C) S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SILOU A SE ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT TL. 0,2 MM ROZMĚR: 900 x 1970 mm	P	1	-	-	1 ks
			L	-	1	-	1 ks
T10		DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD. KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT TL. 0,2 MM ROZMĚR: 1000 x 1970 mm	P	-	-	1	1 ks
			L	-	-	1	1 ks
T11		DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, S NESTEJNĚ VELKÝMI KŘÍDLY, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD. KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉVLOŽKY, ZAJIŠTĚNÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT TL. 0,2 MM ROZMĚR: 1450 x 2100 mm	P	-	-	-	-
			L	-	1	-	1 ks
T12		DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, S NESTEJNĚ VELKÝMI KŘÍDLY, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD. KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉVLOŽKY, ZAJIŠTĚNÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT TL. 0,2 MM ROZMĚR: 1450 x 1970 mm	P	-	2	1	3 ks
			L	-	4	-	4 ks

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ, NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

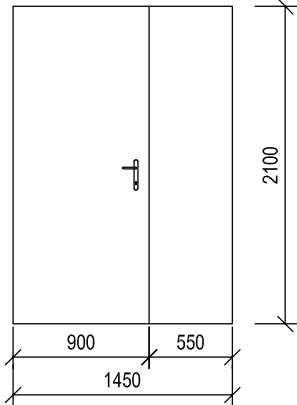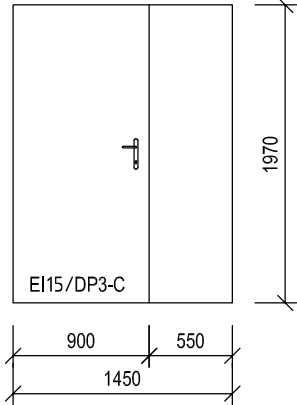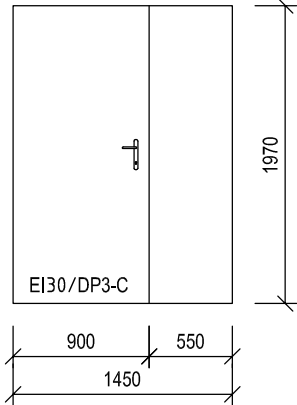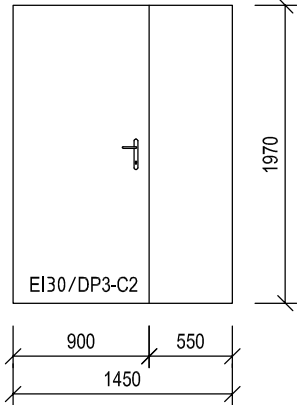OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	STŘ	CELK.
T13		DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, S NESTEJNĚ VELKÝMI KŘÍDLY. KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK ZADLABÁVACÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT TL. 0,2 MM ROZMĚR: 1450 x 2100 mm	P	-	1	-	1 ks
			L	-	1	-	1 ks
T14		DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, S NESTEJNĚ VELKÝMI KŘÍDLY. POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EI 15/DP3-C KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK ZADLABÁVACÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ VČ. VLOŽKY, NA OBOU KŘÍDLECH SAMOZAVÍRAČ (KLAS. C) S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SILOU A SE ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT TL. 0,2 MM ROZMĚR: 1450 x 1970 mm	P	-	-	1	1 ks
			L	-	-	-	-
T15		DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, S NESTEJNĚ VELKÝMI KŘÍDLY. POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EI 30/DP3-C KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, PANIKOVÁ KLIKA-KNOFLÍK, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK ZADLABÁVACÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ VČ. VLOŽKY, NA OBOU KŘÍDLECH SAMOZAVÍRAČ (KLAS. C) S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SILOU A SE ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT TL. 0,2 MM ROZMĚR: 1450 x 1970 mm	P	1	-	-	1 ks
			L	1	-	-	1 ks
T16		DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, S NESTEJNĚ VELKÝMI KŘÍDLY. POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EI 30/DP3-C2 KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KNOFLÍK, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY, NA OBOU KŘÍDLECH SAMOZAVÍRAČ (KLAS. C2) S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SILOU A SE ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT TL. 0,2 MM ROZMĚR: 1450 x 1970 mm	P	-	-	-	-
			L	-	1	-	1 ks

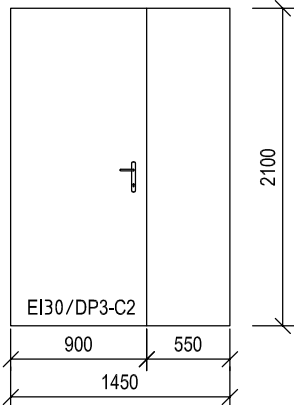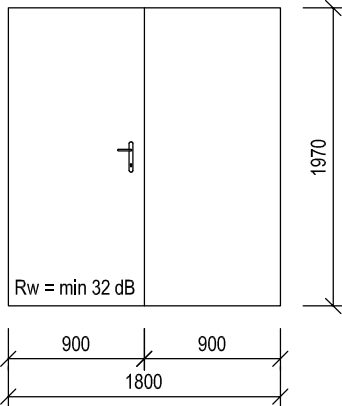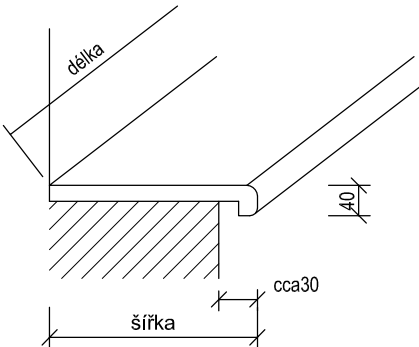OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	STR	CELK.	
T 17		DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, S NESTEJNĚ VELKÝMI KŘÍDLY. POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EI 30/DP3-C2 KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, PANIKOVÁ KLIKA-KNOFLÍK, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK ZADLABÁVACÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ VČ. VLOŽKY, NA OBOU KŘÍDLECH SAMOZAVÍRAČ (KLAS. C2) S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SILOU A SE ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT TL. 0,2 MM ROZMĚR: 1450 x 2100 mm	P	-	1	-	-	1 ks
			L	-	1	-	-	1 ks
T 18		DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, S NESTEJNĚ VELKÝMI KŘÍDLY. SPOLEČNĚ S DVEŘNÍ ZÁRUBNÍ MUSÍ JAKO CELEK SPOLŇOVAT POŽADAVEK NA STAVEBNÍ NEPRŮZVUČNOST: $R_w = \min 32 \text{ dB}$. KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z MATNÉHO STŘÍBRNÉHO KOVU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT TL. 0,2 MM ROZMĚR: 1800 x 1970 mm	P	-	-	-	-	-
			L	-	1	-	-	1 ks
T 19		PARAPETNÍ DESKY V MÍSTĚ NAPOJENÍ OKENNÍ SESTAVY NA DĚLÍCI PŘÍČKU Z VLHKUODOLNÝCH 16 mm DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK S ČELNÍ HRANOU ZE ZAOBLENÉHO PROFILU L200 VÝŠKY 40 mm, VČETNĚ KRYCÍ PÁSKY NA VIDITELNÝCH HRANÁCH, Z VYSOCE ODĚRUVZDORNÉHO A STÁLOBAREVNÉHO DEKORATIVNÍHO LAMINÁTU ODOLNÉHO PROTI UV ŽÁŘENÍ, BĚŽNÝM CHEMIKÁLIÍM, DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM A VYSOKÝM TEPLOTÁM. PARAPETNÍ DESKU SEŘÍZNOUT POD ÚHLEM 45° A NAVÁZAT NA PARAPETNÍ DESKU OKEN T/20.						
		ŠÍŘKA cca 55 mm DÉLKA cca 525 mm	-	1	-	-	-	1 ks
		DÉLKA cca 690 mm	-	-	6	-	-	6 ks
		ŠÍŘKA cca 80 mm DÉLKA cca 650 mm	-	1	-	-	-	1 ks
		DÉLKA cca 690 mm	-	-	2	-	-	2 ks
		ŠÍŘKA cca 180 mm DÉLKA cca 290 mm	-	-	2	-	-	2 ks
		ŠÍŘKA cca 205 mm DÉLKA cca 290 mm	-	-	3	-	-	3 ks
		ŠÍŘKA cca 400 mm DÉLKA cca 290 mm	-	-	1	-	-	1 ks

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ, NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	STR	CELK.
T 20		PARAPETNÍ DESKY Z VLHKUODOLNÝCH 16 MM DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK S ČELNÍ HRANOU ZE ZAOBLENÉHO PROFILU L200 VÝŠKY 40 MM, VČETNĚ KRYCÍ PÁSKY NA VIDITELNÝCH HRANÁCH, Z VYSOCE ODĚRUVZDORNÉHO A STÁLOBAREVNÉHO DEKORATIVNÍHO LAMINÁTU ODOLNÉHO PROTI UV ZÁŘENÍ, BĚŽNÝM CHEMIKÁLIÍM, DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM A VYSOKÝM TEPLOTÁM.					
		ŠÍŘKA cca 115 mmDÉLKA cca 2350 mm	-	-	3	-	3 ks
		DÉLKA cca 2400 mm	-	-	1	-	1 ks
		DÉLKA cca 3350 mm	-	-	1	-	1 ks
		DÉLKA cca 4750 mm	-	-	2	-	2 ks
		DÉLKA cca 5800 mm	-	-	1	-	1 ks
		DÉLKA cca 8350 mm	-	-	1	-	1 ks
		ŠÍŘKA cca 155 mmDÉLKA cca 900 mm	-	2	-	-	2 ks
		DÉLKA cca 1200 mm	-	3	-	-	3 ks
		DÉLKA cca 1800 mm	-	2	-	-	2 ks
		DÉLKA cca 1950 mm	-	1	-	-	1 ks
		DÉLKA cca 2650 mm	-	1	-	-	1 ks
		DÉLKA cca 2700 mm	-	1	-	-	1 ks
		DÉLKA cca 3000 mm	-	1	-	-	1 ks
		DÉLKA cca 4350 mm	-	2	-	-	2 ks
		DÉLKA cca 4500 mm	-	3	-	-	3 ks
		DÉLKA cca 5400 mm	-	2	-	-	2 ks
		ŠÍŘKA cca 180 mmDÉLKA cca 900 mm	-	2	-	-	2 ks
		ŠÍŘKA cca 255 mmDÉLKA cca 1200 mm	-	-	-	2	2 ks

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	STR	CELK.
T 21	OBKLAD STĚNY S POLICEMI výška polic může být upravena dle požadavků inv. a dodavatele technologie	police tl. 40mm, hl. 350mm nebo dle požadavků, materiál shodný s obkladem stěny police tl. 40mm, hl. 450mm nebo dle požadavků, materiál shodný s obkladem stěny POZN. : potřebné vývody dle požadavků dodavatele technologie					
2700 1050 800 100 doměrek 1300 1300 1300 1300 doměrek cca 7125							
OBKLAD STĚNY S POLICEMI, MATERIÁL DTD LAMINOVANÁ - DESĚN DŘEVO, ROZMĚR STĚNY: CCA 7125 X 2700 MM							
- 1 - - 1 ks							
VÝPIS MOBILIÁŘE V JÍDELNĚ - STOLY - ROZMĚR 1200 x 800 mm, TYPOVÁ RÁMOVÁ KOVOVÁ PODNOŽ - NOHY ČTYŘHRANNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA STŘÍBRNÁ, DESKA STOLU DTD LAMINOVANÁ - UNI COLOR, ABS HRANA 22 ks - ŽIDLE - JÍDELNÍ ŽIDLE - VÝBĚR ARCHITEKT, VYŠŠÍ DESIGNOVÝ STANDARD, SEDÁK + OPĚRÁK PLAST, KOMBINACE MIN. 2 BAREVNÝCH PROVEDENÍ, PODNOŽ KOVOVÁ STŘÍBRNÁ, NOSNOST MIN. 120 KG, BEZ PODRUČEK, KLUZÁKY PRO PVC PODLAHU.....88 ks							

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ, NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!