




D1
M 1:100

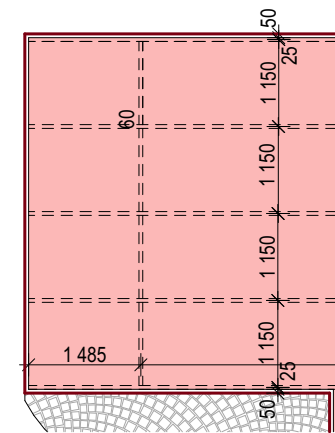


D2
M 1:100



D3
M 1:100

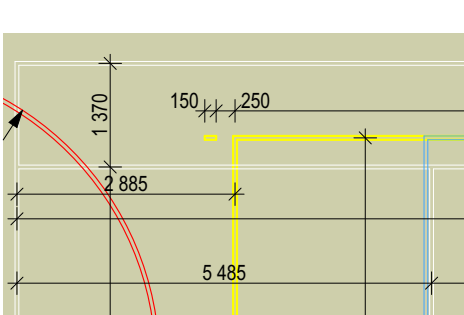

D4
M 1:100

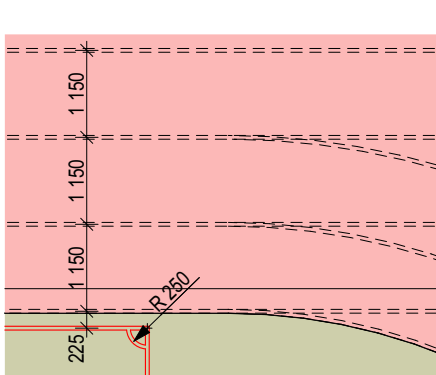

Legenda

- navrhovaná plocha umělého trávníku, barva zelená, viz skladby S1
- navrhovaná plocha umělého trávníku, barva červená, viz skladby S2

Legenda lajnování

- TENIS

čáry tl. 50mm, celková délka lajnování 148,82 bm, barva bílá
- VOLEJBAL

čáry tl. 50mm, celková délka lajnování 81,10 bm, barva žlutá
- NOHEJBAL


čáry tl. 50mm, celková délka lajnování 17,90 bm, barva modrá
- MALÁ KOPANÁ

čáry tl. 80mm, celková délka lajnování 151,90 bm, barva červená
- ATLETIKA

čáry tl. 50mm, celková délka lajnování 593,40 bm, barva bílá

Poznámky

- Sloupky oplocení a záchytných sítí budou zabetonovány do hloubky 90 cm. Patka tvořena KG trubkou o průměru 300mm vyplněnou betonem třídy C 20/25, dle dílčích řezů
 - Oplocení provedeno ze sloupků 60x60 mm délky 2900mm. Oplocení doplněno o vzpěry, jejichž poloha a počet bude upřesněn dodavatelem oplocení dle statických požadavků, tak aby při napínání vázacího drátu byl omezen pohyb sloupků
 - Lajnování kótováno osově (tl. lajnování 50 mm), prošíváno do jednotlivých dílců umělé trávy
 - Pro mobilní sloupky budou vybudována ocelová pozinkovaná pouzdra průměru 106mm
 - Dodání a instalace obrubníků 200x50x1000 do betonového lože po obvodu sportoviště celkem 166 mb
 - Pro nášlapy budou použity obrubníků 250x80x1000 na plocho, které budou osazený do zhutněného štěrkového lože tl. 100mm
 - Vzorky umělé trávy 25x15cm označeny výrobcem budou součástí nabídky při výběrovém řízení, následně budou sloužit ke kontrole originality umělé trávy při instalaci
 - Plocha, jež bude zasažena teréními úpravami a stavebními pracemi bude po dokončení zpevněných ploch vyrovnána a zhutněna na požadovanou hodnotu. Po provedení zhutnění bude proveden osový travním semenem v ploše cca 650m²
 - Případné barevné řešení bude upřesněno architektem v rámci výkonu
- Výšková úroveň 0,000 je vztažena k poslední zpevněné vrstvě souvrství umělého trávníku bez uvažování výšky vlasu !**

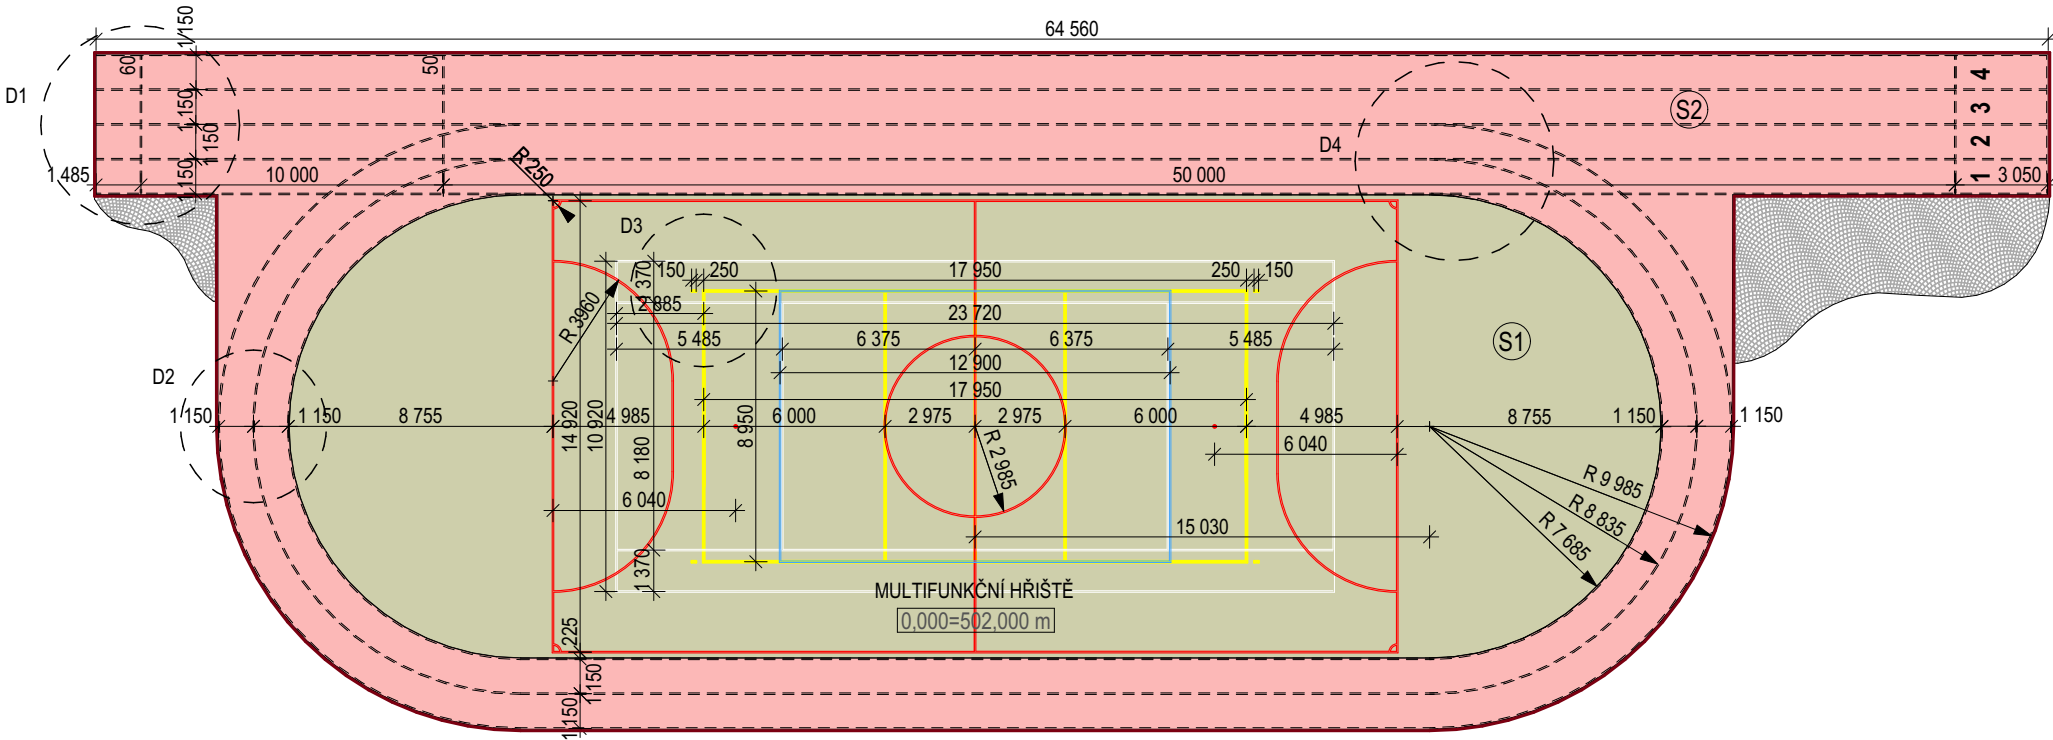

Název stavby:

Jedovnice_SPŠ - Hřiště

Nadmořská výška: 0,000 = 502,000 m n. m. Číslo zakázky: 174

Obec: Jedovnice Katastrální území: Jedovnice [658154] Parcelní číslo: 1609/16

Stavebník: Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace

Na Větráku 463, 679 06; IČO: 62073087

zastoupeno: Mgr. Miloš Šebela

tel.: +420 516 490 610, email: reditel@spsjedovnice.cz

Generální projektant:

HUA HUA Architects s.r.o. **HUA HUA Architects**

Vinohrady 368/68B, Pisárky, 639 00Brno Porážka 2, 602 00 Brno

IČ: 095 46 146 www.huahua.cz

tel.: +420 737 200 644, email: info@huahua.cz

Zodpovědný projektant:

Ing. arch. Václav Kocián **HUA HUA Architects**

Porážka 2, 602 00 Brno

tel.: +420 773 264 222, email: kocian@huahua.cz

Projektant profesní části:


Ing. Jozef Nad'o

tel.: +420 731 153 321, email: nado@huahua.cz

vypracovala: Bc. Barbora Malá

tel.: +420 737 200 644, e-mail: projekce@huahua.cz

Schéma objektu: Autorizační razítko:

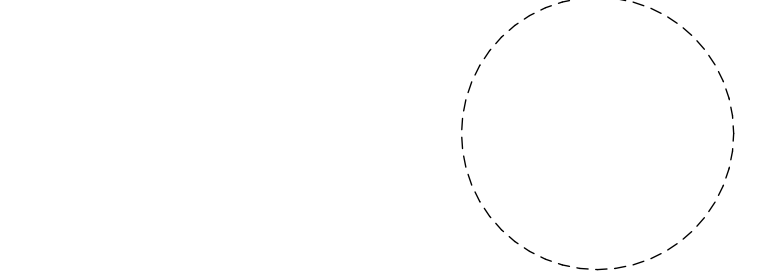

Měřítko: 1:250, 1:100 Formát: 420x297 mm Orientace:



Stavební objekt: SO01 Multifunkční hřiště

Část projektu: Dokumentace objektů

Stupeň zpracování projektu: Dokumentace pro společné povolení

Název výkresu: Číslo paré:

Lajnování

Datum: 12.05.2023 Revize: 00 Číslo výkresu: D.01-1.03