

600 tisíc

Colemans[®]
STŘECHY ■ FASÁDY ■ IZOLACE

REPORT



SoCol

Digitální zaměření střech na základě pouhé adresy



Digitální zaměření střech na základě pouhé adresy

Informace k zaměření

Výpočet je orientační

Zaměření může mít odchylku 2 %, což je dostatečná přesnost pro zpracování nabídky. Po získání zakázky doporučujeme řemeslníkům, především u střešních krytin objednávaných přesně na míru, kontrolu zaměření střechy na stavbě.

Sklony

Sklony střechy jsou měřeny s přesností $\pm 1^\circ$.

Konfigurátor střech

Při zadání zaměřených hodnot do konfigurátoru střech na webových stránkách e.coleman.cz získáte stovky vzorových řešení střech včetně parametrů, fotografií, popisu a detailní sestavy prvků včetně základních cen. Tato řešení můžete libovolně třídit a filtrovat.

Adresa

Mokrá 86

Satelitní foto

Plochy

Celková zaměřená plocha	347,4 m ²
Sklon 1°	79,6 m ²
Sklon 31°	264,7 m ²

Délky


Hřeben	7,31 m
Levý okraj	0,00 m
Pravý okraj	0,00 m
Nároží	36,43 m
Užlabí	0,00 m
Lemování zdí boční	0,00 m
Lemování zdí přední	26,81 m
Mansarda	0,00 m
Okapová hrana	79,81 m
Horní pult	0,00 m
Přechodová hrana	0,00 m
Atika	8,89 m

Oblasti


Větrná oblast	2
Sněhová oblast	3



Severní pohled na 3D model

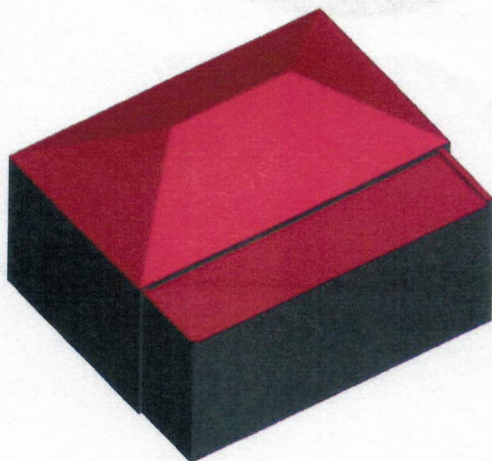

Jižní pohled na 3D model

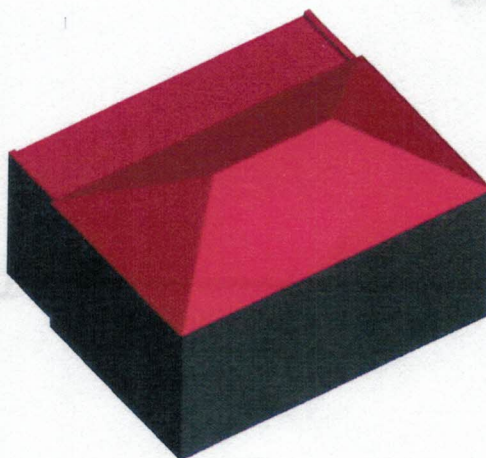



Digitální zaměření střech na základě pouhé adresy

Půdorys zaměřené konstrukce

