


KOORDINAČNÍ SITUACE

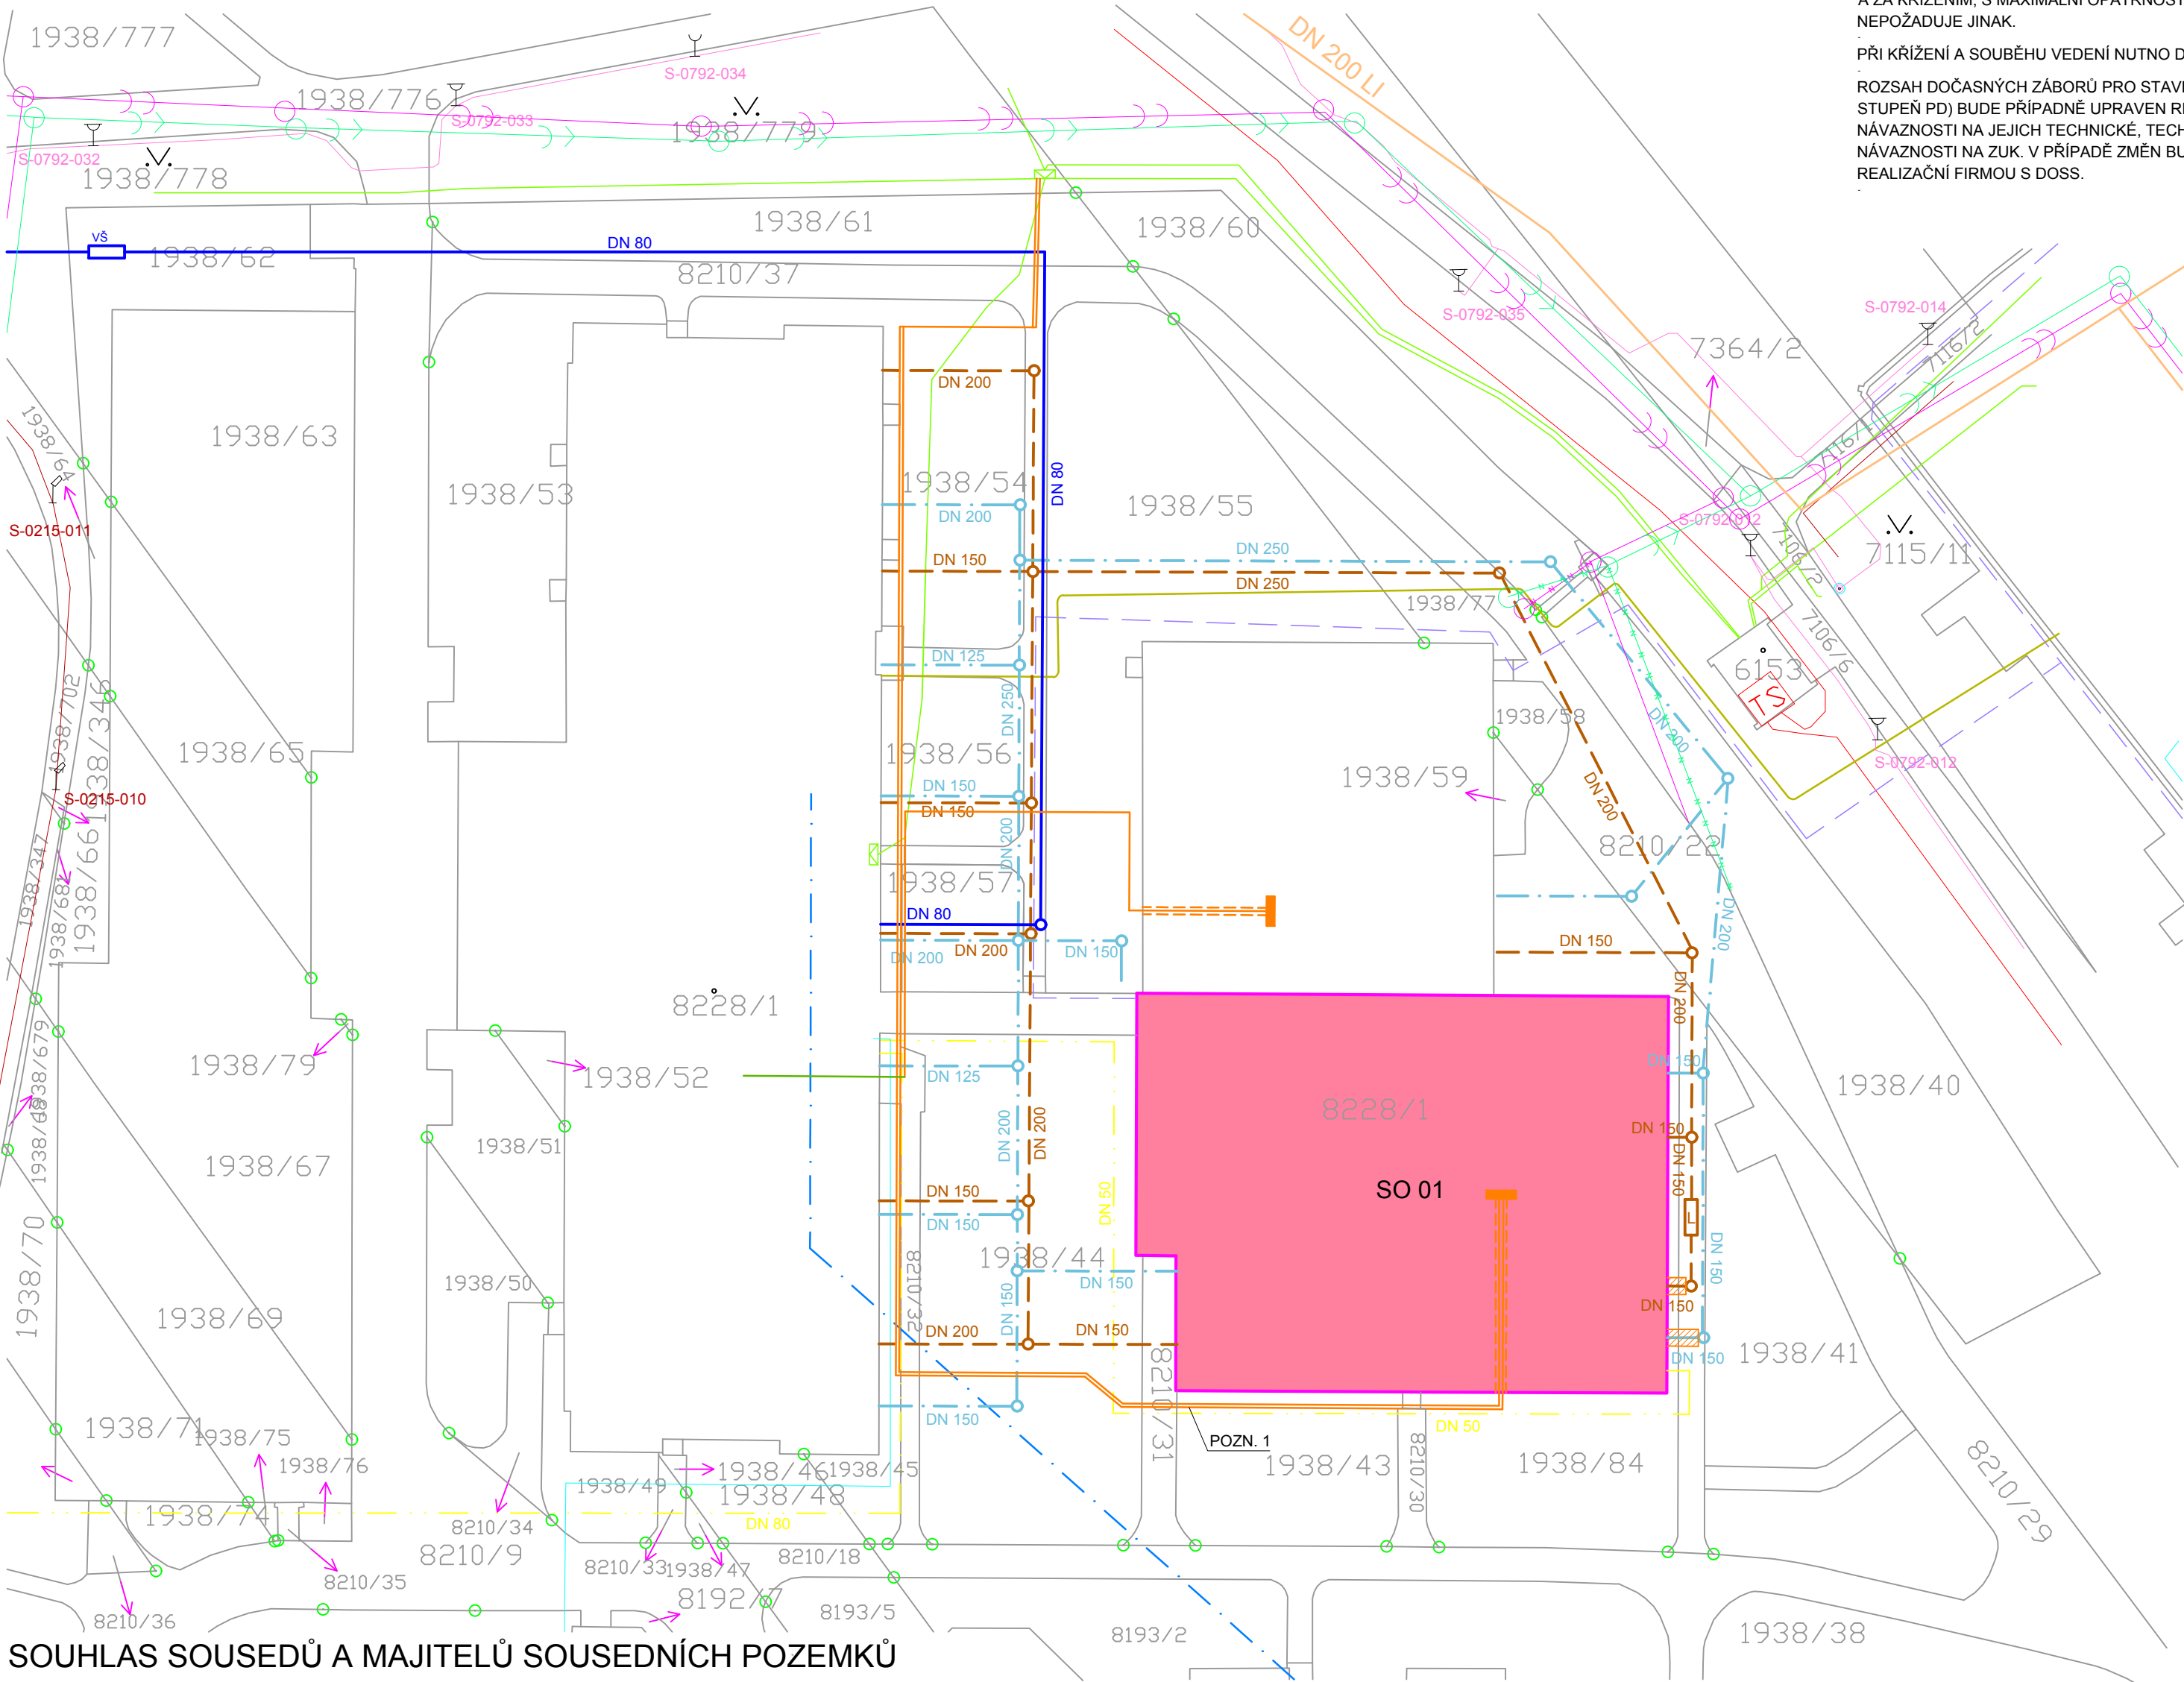

SOUHLAS SOUSEDŮ A MAJITELŮ SOUSEDNÍCH POZEMKŮ

dle § 184a stavebního zákona

PARC. Č.	JMÉNO	STANOVISKO	PODPIS
1038/84, 8210/30, 1938/43, 8210/31, 1938/44, 8210/32, 1938/57, 1938/56, 1938/54, 1938/61, 8210/37, 8210/29	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno	souhlasíme se stavbou	
1938/779	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	souhlasíme se stavbou	

POZNÁMKA IS

PRŮBĚH SÍTÍ POUZE INFORMATIVNÍ, PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ JE INVESTOR (DODAVATEL) POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ SÍTÍ U JEJICH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ), PŘI KŘÍŽENÍ SÍTÍ JE NUTNO OVĚRIT POLOHU A HLoubKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ. VÝKOPY V BLÍZKOSTI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ MIN. 1 M PŘED A ZA KŘÍŽENÍM, S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ, POKUD VLASTNÍK (SPRÁVCE) NEPOŽADUJE JINAK.

PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU VEDENÍ NUTNO DODRŽET ČSN 73 6005

ROZSAH DOČASNÝCH ZÁBORŮ PRO STAVENÍŠTĚ A DALŠÍ SO (VIZ DALŠÍ STUPĚŇ PD) BUDE PŘÍPADNĚ UPRAVEN REALIZAČNÍ FIRMOU, V NÁVAZNOSTI NA JEJICH TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY A V NÁVAZNOSTI NA ZUK. V PŘÍPADĚ ZMĚN BUDE VÝŠE UVEDENÉ ŘEŠENO REALIZAČNÍ FIRMOU S DOSS.

LEGENDA ČAR / OBJEKTŮ

- SO 01 PAVILON JÍDELNY
- VÝKOP PRO NÁPOJENÍ TZB - BUDE ZAPRAVENO A UVEDENO DO PŮVODNÍHO STAVU
- ŘEŠENÝ OBJEKT - OBVOD
- HRANICE PARCEL
- 505/1 PARCELNÍ ČÍSLO
- VSTUP DO OBJEKTU
- SVĚTELNÉ MÍSTO - STOŽÁR SADOVÝ
- SVĚTELNÉ MÍSTO - STOŽÁR

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- CETIN - NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU
- CETIN - ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU
- EG.D - PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- EG.D - PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- Nej.cz - PLÁNOVANÉ VEDENÍ POD ÚR
- Nej.cz - NADZEMNÍ OPTICKÉ VEDENÍ (PŘEVĚS)
- T-Mobile - PLÁNOVANÝ PRŮBĚH OPTICKÉ TRASY TMCZ 1
- TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO - SILOVÝ KABEL - CYKY
- TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO - SILOVÝ KABEL - AYKY
- PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ
- PŘÍPOJKA KANALIZACE DEŠŤOVÉ
- PŘÍPOJKA VODOVODU
- PŘÍPOJKA PLYNU
- VNITŘNÍ ROZVOD NN DLE DOCHOVANÉ DOKUMENTACE
- BRNĚNSKÉ VODÁRNÝ A KANALIZACE, a.s. - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- BRNĚNSKÉ VODÁRNÝ A KANALIZACE, a.s. - NEPROVOZOVÁNO
- BRNĚNSKÉ VODÁRNÝ A KANALIZACE, a.s. - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- BRNĚNSKÉ VODÁRNÝ A KANALIZACE, a.s. - VODOVOD

POZNÁMKA

POZN. 1 STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD NN BUDE PŘÍPADNĚ POSÍLEN V NÁVAZNOSTI NA MĚŘENÍ A PŘÍPADNÝ PROJEKT EG.D (VIZ. POZNÁMKA PŘÍPOJENÍ NN / EG.D A ČÁSTI ELEKTRO) - V RÁMCI TĚTO PD NENÍ ŘEŠENO

0,000 = ROVINA PODLAHY V 1.NP

Rekonstrukce kuchyně - zpracování projektové dokumentace

k.ú. Bystrc, parc. č. st. 8228/1

investor:
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
Vejrostova 1143, 63500 Brno
Zastoupený: Mgr. Petr Šurek, ředitel

část:
C Situační výkresy

zodpovědný projektant :
Ing. Richard Vala, ČKAIT 1006753

vypracoval :
Denisa Dolníková

stupeň dokumentace:
DUR+DSP

výkres:
KOORDINAČNÍ SITUACE SE SOUHLASEM SOUSEDŮ

měřítko: 1:500 datum: BŘEZEN 2023 formát: A2

číslo výkresu:

C-03.1

POZNÁMKA O PŘÍPOJENÍ NN:

Stávající elektrické připojení objektu je z důvodu rekonstrukce kuchyně (navážení příkonu el. zařízení gastro a nová vzduchotechnika) nedostatečné.

Z tohoto důvodu bude nutné provést úpravu stávající elektro přípojky. Zatím jsou dvě možnosti:

- Navýšení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a posílení přívodních kabelů do objektu.
- Vybudování nového odběrného místa.

Konkrétní řešení přípojky bude v dalším stupni na základě reálného měření odběru el. energie v objektu gymnázia.