


ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV

1:50

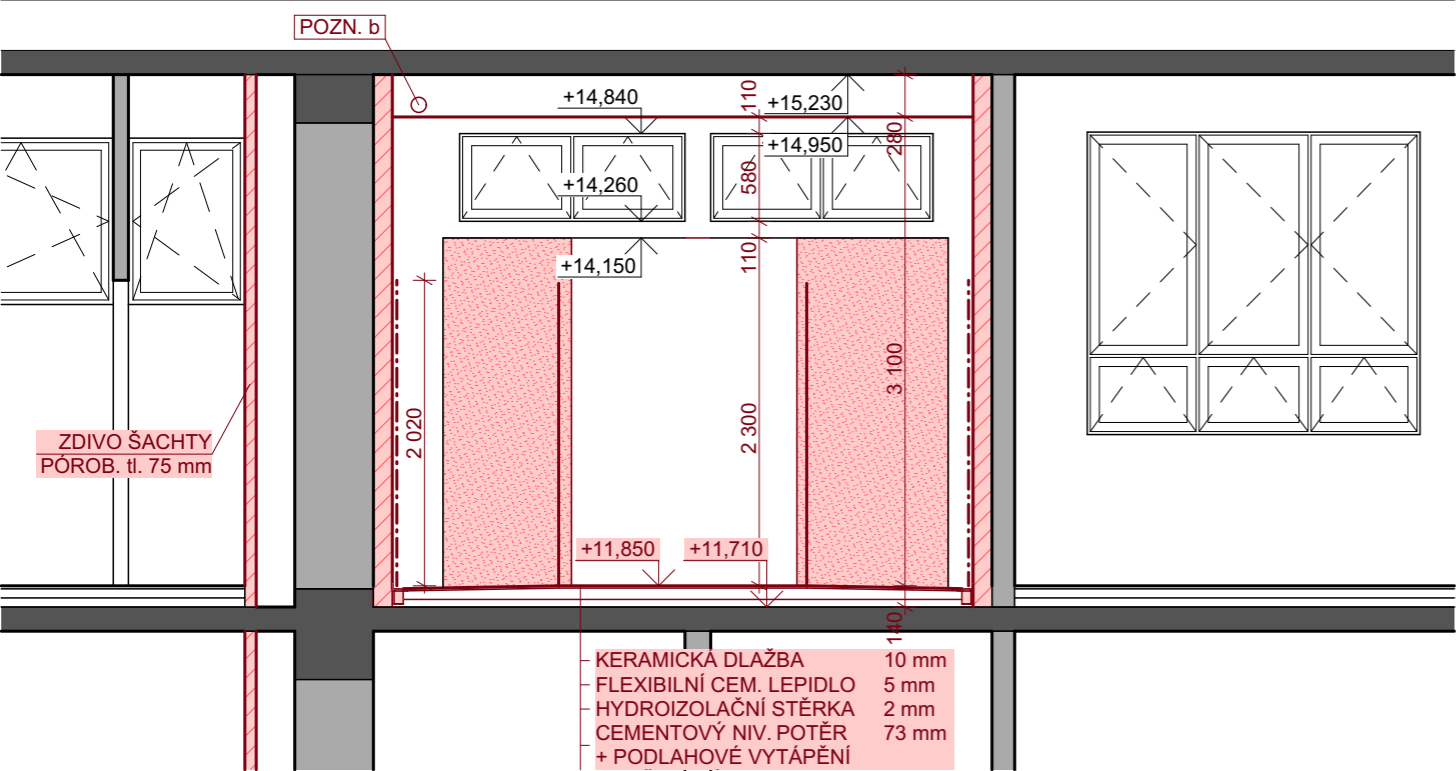

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH A DĚROVANÝCH
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ NIKY Z PÓROBETONOVÝCH TVAROVEK tl. 125 mm (KONSTRUKCE V POHLEDU)
- PÓROBETONOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl. 150 mm ZDĚNO NA CELOPLOŠNOU SYSTÉMOVOU MALTU
- PÓROBETONOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl. 100 mm ZDĚNO NA CELOPLOŠNOU SYSTÉMOVOU MALTU
- OBEZDÍVKA PŘEDSTĚNOVÉHO SYSTÉMU Z PÓROBETONOVÉHO ZDIVA tl. 150 mm, ZDĚNO NA CELOPLOŠNOU SYSTÉMOVOU MALTU

POZNÁMKA

- PV** SYSTÉMOVÝ BOX PRO NAPOJENÍ SYSTÉMU PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ V KOUPELNĚ NA STÁVAJÍCÍ OTOPNÝ SYSTÉM NEMOCNICE HODONÍN
- POZN. b** ODVĚTRÁNÍ WC AXIÁLNÍM VENTILÁTOREM D100 mm. PLASTOVÉ POTRUBÍ VEDENO NAD SDK PODHLEDEM. PROSTUP OBVODOVOU KONSTRUKCÍ D120 mm. Z VENKOVNÍ STRANY OSAZENA PLASTOVÁ MŘÍŽKA S ŽALUZIÍ A SÍTKOU PROTI HMYZU. PROSTOR KOLEM POTRUBÍ V PROSTUPU BUDE VYPLNĚN VHODNOU HMOTOU. POTRUBÍ BUDE OPATŘENO DVĚMA SACÍMI VÝUSTI NAD KLOZETOVÝMI MÍSAMÍ. VENTILÁTOR BUDE NAPOJEN NA OSVĚTLENÍ WC S DOBĚHEM. PŘED REALIZACÍ JE NUTNO PROVĚŘIT MOŽNOU VÝŠKU PROSTUPU OBVODOVOU ZDÍ V NÁVAZNOSTI NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (BETONOVÝ VĚNEC apod.)

NOVÉ DVEŘE JSOU NAVRŽENY JAKO FÓLIOVÉ S VÝPLNÍ DTD, DO OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ. NOVÉ DVEŘE DO PROSTORU SPRCH BUDOU PROVEDENY JAKO POSUVNÉ PO STĚNĚ, VODĚODOLNÉ (min. ODOLNOST KLIMA I). POVRCH DVEŘÍ, STEJNĚ JAKO POVRCHY VNITŘNÍCH OBKLADŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S POVĚŘENÝMI ZÁSTUPCI INVESTORA. POVRCHY V MÍSTNOSTI 300e JE NUTNO DŮKLADNĚ ZAKRÝVAT PŘED POŠKOZENÍM. MÍSTNOST 300e BUDE PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV UVEDENA DO PŮVODNÍHO STAVU. SPÁDOVANÁ PODLAHA VE SPRCHOVÝCH KOUTECH BUDE PROVEDENA Z CEMENTOVÉHO POTĚRU.

DRUH PRÁCE	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO SOUHLASU	Ing. Martin Osička Okružní 658, 696 42 Vracov IČ: 07187017 tel.: 731 446 899 email.: martinovima@gmail.com	
VYPRACOVAL	Ing. Martin Osička		
ZODPOVĚDNÝ PROJ.	Petr Polák, ČKAIT 1006929		
STAVEBNÍK	Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín		
MÍSTO STAVBY	k.ú. Hodonín, parc. č. st. 2698/1, Purkyňova 2731/11, Hodonín (budova č.2)	PARÉ	
NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE TGM HODONÍN - VESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ CHIRURGIE B		
		FORMÁT	2x A4
STAVEBNÍ OBJEKT	SO01 - CHIRURGIE "B" - 3.NP	DATUM	02/2024
ČÁST	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	STUPEŇ PD	STP
OBSAH:	ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.05