

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

SKLAD POSYPOVÉ SOLI A INERTNÍCH MATERIÁLŮ BLANSKO

1) V předaném soupisu prací a dodávek je položka:

110	Z01.x	Z01 D+M Záchytný systém na střechu, nerezové bezpečnostní kotvicí body, dle PD	soubor	1,00000
- textilní lano, pracovní postroj, spojovací statické lano - 14 ks kotvicích bodů - kotvení pomocí nýtů do trapézových vln - vč. systémového zajištění vodonepropustnosti viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1 1,00000				

Ve výkresové dokumentaci je zakresleno 16 ks kotvicích bodů.
Prosíme o vyjasnění rozporu.

Odpověď:

Opraveno v soupisu prací, platí 16 kotvicích bodů.


2) V předaném soupisu prací a dodávek pro SO 03 je položka:

27	96002.x	Odstranění nefunkčního ovládání umístěného na ploše z bet. panelů, odstranění kovové konstrukce, ovládače, připojení, vč. veškeré manipulace se sutí, odvozu a poplatku za skládku	soubor	1,00000
viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1 1,00000				

V projektové dokumentaci není tato položka vyznačena. Vzhledem k porovnatelnosti cenových nabídek jednotlivých uchazečů Vás žádáme o přesnou kvantifikaci této položky.

Odpověď:

Vyznačeno v koordinační situaci, POZN. 4.

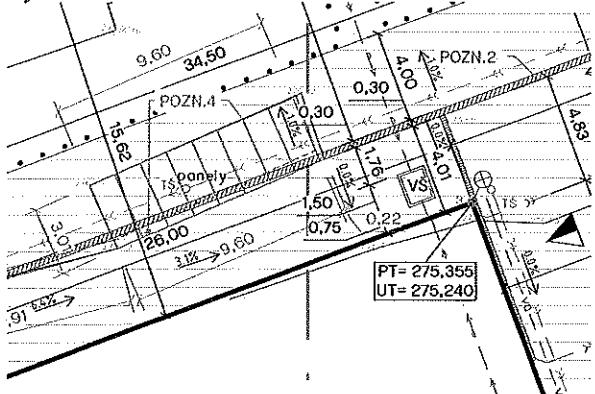

POZN.3 - NOVÝ BETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ ZLÁB TL. 80 mm, ŠÍŘKY 600 mm, BETON TŘÍDY C30/37, V DĚLCE 92,5 m
POZN.4 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ ZÍDKY DÉLKY 23,0 m A ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH PANELŮ (8x3,0x1,2 m) + DEMONTÁŽ OVLÁDÁNÍ
POZN.5 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO ŽLÁBKU DÉLKY 10,5 m


3) V předané projektové dokumentaci jsou uvažovány prosvětlovací otvory s požadavkem na „napojení desek v otvorech pomocí polykarbonátových H profilů pro tl. 16 mm“. Dle našeho poddodavatele je standardní napojení pomocí hliníkových profilů. Můžeme použít toto řešení nebo zadavatel trvá na dodržení projekčního řešení?

Odpověď:

Záměna je možná za podmínky, že okno bude rozčleněno přesně na třetiny.

Zadavatel mění předpokládanou cenu, která nově zní: **64 508 000,- bez DPH**

V Brně, dne 13.03.2024



Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

Příloha: - soupis prací po DI

- výpis výrobků