



STRINGOVÁNÍ FVE

FVE 1										
Střídač č.1 - 25kW										
String č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Celkem
Počet optimizérů [ks]	19	20	0	0	0	0	0	0	0	39
Počet panelů [ks]	38	40	0	0	0	0	0	0	0	78
Výkon stringu [kWp]	16,34	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54
Střídač č.2 - 20kW										
String č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Celkem
Počet optimizérů [ks]	15	16	0	0	0	0	0	0	0	31
Počet panelů [ks]	30	32	0	0	0	0	0	0	0	62
Výkon stringu [kWp]	12,90	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66
Panel 430 Wp	Konstrukce		Počet FV panelů [ks]		Konfig. FVp		Celkový výkon [kWp]			
FVE	kotvena		140		JIH		60,20			

FVE 2										
Střídač č.2 - 90 kW										
String č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Celkem
Počet optimizérů [ks]	19	18	18	18	18	19	0	0	0	110
Počet panelů [ks]	38	36	36	36	36	38	0	0	0	220
Výkon stringu [kWp]	16,34	15,48	15,48	15,48	15,48	16,34	0,00	0,00	0,00	94,60
Panel 430 Wp	Konstrukce		Počet FV panelů [ks]		Konfig. FVp		Celkový výkon [kWp]			
FVE	kotvena		220		SEVERO-ZÁPAD		94,60			


BLOK A,B - FVE1

BLOK C,D - FVE2

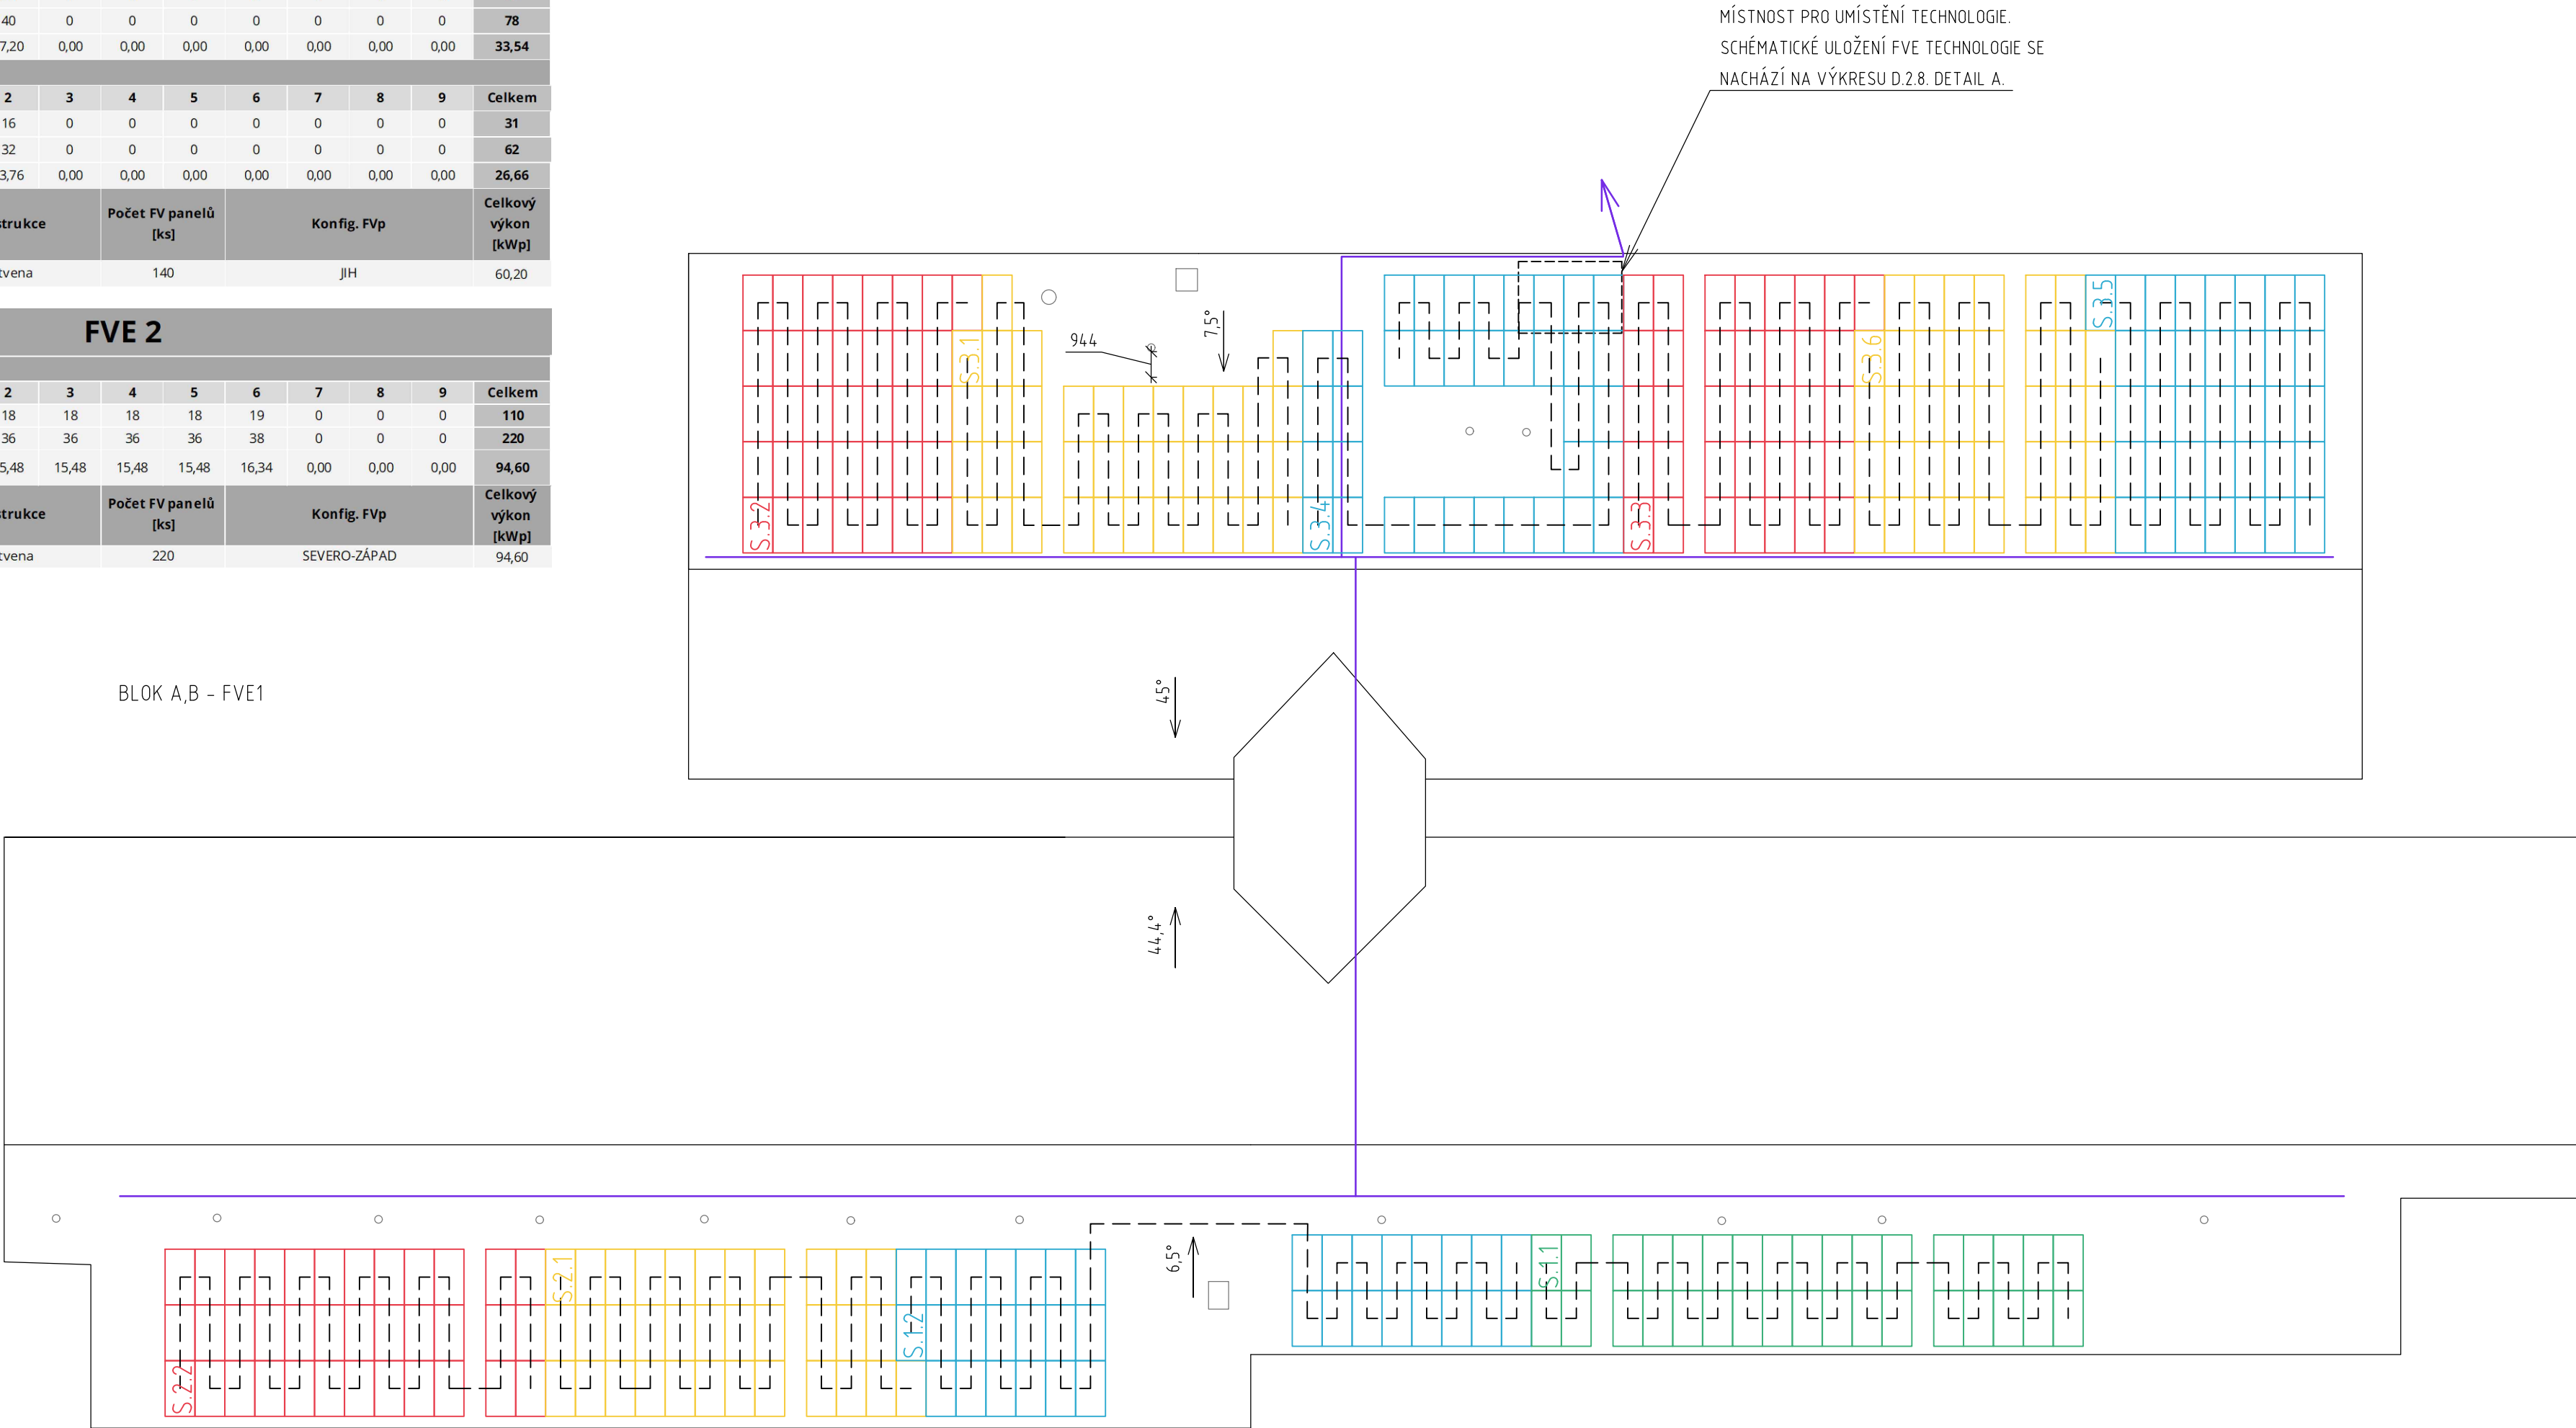

LEGENDA:
— — — STRING (KABELOVÝ ŽLAB)
— — — DC TRASA (HL. KABELOVÝ ŽLAB)

OZNAČENÍ STRINGŮ:
S.X.Y.Z:
S - STRING
X - ČÍSLO STŘÍDAČE
Y - ČÍSLO STRINGU

AUTORIZOVANÁ OSOBA:		KONTROLOVAL:		VYPRACOVAL:			
Ing. PETR FEIERFEIL		Ing. JAN PETR		Ing. BORIS HUDEC			
PROJEKTANT:		PKV BUILD s.r.o.		ičo: 281 49 785			
INVESTOR:		Jihomoravský kraj		ičo: 708 88 337			
KRAJ:		Jihomoravský					
MÍSTO STAVBY:		Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou parc.č. st. 2765, st. 2764 k.ú. Veselí-Předměstí [780731]					
NÁZEV PROJEKTU:		FVE Obchodní akademie, SOÚ Veselí nad Moravou - 154,8 kWp				ZAKÁZKOVÉ Č.: FVE-2022-000483	
OBSAH VÝKRESU:		STRINGOVÁNÍ FVE				STUPEŇ PD: DŮR/DSP/DPS	
						DATUM: 06/2023	
						FORMÁT: 4 X A4	
						MĚŘÍTKO: -	
						Č. VÝKR.: D.2.4	
						Č. PARÉ:	