



KUJMXOQ2JLZ9



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 54443/2024

Sp. zn.:

S – JMK 167230/2023 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Dita Jozková

Telefon:

541 651 216

Počet stran:

3

Počet příloh/dokumentů:

0

Datum:

10. 4. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace – VI

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Základna letecké záchranné služby

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 5. 4. 2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. VI/1:

Podlahové kce – v tabulce místností jsou uvedené polyuretanové stěrky, ve standardech jsou uvedené epoxidové stěrky a pryskyřičná stěrka. Jaký typ stěrky máme uvažovat?

Odpověď na dotaz č. VI/1:

Uvažujte s polyuretanovými stěrkami.

Dotaz č. VI/2:

Vnitřní dělicí konstrukce pobytové části jsou dle knihy standardů uvažovány montované sádrovláknité. Je možné je uvažovat jako sádrokartonové, nebo zadavatel trvá na sádrovláknitých?

Odpověď na dotaz č. VI/2:

Zadavatel trvá na použití sádrovláknitých desek.

IČ

708 88 337

DIČ

CZ70888337

Telefon

541 651 111

DS

x2pbqzq

E-mail

posta@jmk.cz

Internet

www.jmk.cz

Dotaz č. VI/3:

Jaká jsou požadavky podlahu v hangáru – zateplení, zatížení, povrchová úprava apod.?

Odpověď na dotaz č. VI/3:

Podlaha v hangáru bude ve skladbě dle PENB, zatížení bude odpovídat manipulaci s vrtulníky o hmotnosti do 4,5 tuny na manipulační plošině, povrchová úprava leštěný beton s pryskyřičnou stěrkou.

Dotaz č. VI/4:

Fasáda hangáru – dle pohledů je tvořena panelem Kingspan, dle knihy standardů je zde opláštění z cementovláknitých desek. Jaké řešení máme uvažovat?

Odpověď na dotaz č. VI/4:

Skladba fasádního pláště bude ze sendvičových panelů (plech-TI jádro-plech) a s předsazeným obkladem z cementovláknitých desek.

Dotaz č. VI/5:

Jakou máme uvažovat velikost chladicího boxu? Vyplňuje celou místnost 1.042?

Odpověď na dotaz č. VI/5:

Jedná se o vestavbu chladicího boxu do místnosti 1.042 v celém jejím rozsahu.

Dotaz č. VI/6:

Podle půdorysu 1.NP jsou v místnosti 1.019 rohová okna, podle pohledu se jedná o 2 samostatná okna v každém rohu. Jaké řešení máme uvažovat?

Odpověď na dotaz č. VI/6:

Uvažujte s rohovými okny.

Dotaz č. VI/7:

V jakém rozsahu máme uvažovat okna otevíravá a okna pevná?

Odpověď na dotaz č. VI/7:

Uvažujte všechna křídla otevíravě sklopná.

Dotaz č. VI/8:

Hliníkové dveře do exteriéru máme uvažovat i na přístřešku nebo zde mají být dveře ocelové?

Odpověď na dotaz č. VI/8:

Konstrukce přístřešku je ocelová s výplní z pororostů (alt. tahokovu), dveře a vrata do částí přístřešku budou stejné konstrukce, kromě strojovny SHZ.

Dotaz č. VI/9:

Žaluzie do interiéru – dle standardu je ručně ovládaná a zároveň má elektrický pohon s ovládacím tlačítkem. Jaké řešení máme uvažovat?

Odpověď na dotaz č. VI/9:

Uvažujte interiérové ručně ovládané žaluzie a žaluzie do exteriéru s elektrickým pohonem s ovládáním tlačítkem.

Dotaz č. VI/10:


Vrata mají dle standardu požadavek $U=1,2W/m^2K$. Skutečně zadavatel trvá na tomto požadavku? Výrobci hangárových dveří považují tento parametr pro tak velká vrata s prosvětlením za nereálný.

Odpověď na dotaz č. VI/10:

Uvažujte s parametry maximálně dosažitelnými na trhu. Vrata budou předmětem vzorkování.

Dotaz č. VI/11:

V „Situaci C.4“ jsou zakresleny úzké pruhy na ohraničení plochy označené jako „SO 0601 Plocha FATO“.

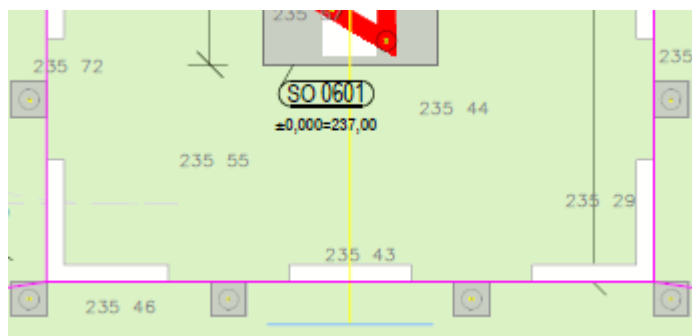

- a) K jakému účelu tyto plochy budou sloužit? Je nutné tyto plochy provádět?
- b) Budou tyto plochy provedeny z cementobetonového krytu jako ostatní plochy v areálu LZS?

Odpověď na dotaz č. VI/11:

- a) Jedná se o „Obvodové značení FATO“, ano, je nutné tyto plochy provádět.
- b) Tyto plochy se běžně provádějí ze zámkové betonové dlažby, nebo velkoformátových dlaždic, s betonovými obrubníky, nebo jako betonové trávce, vždy s úrovní umožňující údržbu trávníku. Plochy jsou opatřeny nátěrem dle Knihy standardů. Uvažujte provedení z betonové dlažby 50x50x4 cm, s betonovým obrubníkem š. 5 cm.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic

v z. Ing. Petr Štěpánek
vedoucí oddělení ekonomiky a financování investic
Odboru investic