4

NÁZEV AKCE : "STRAVOVACÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM",
BRNO, JÍLOVÁ 38
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ZAK.ČÍSLO : A0503/2

K

OZN.	SCHEMA	POPIS

7/K

M1:10

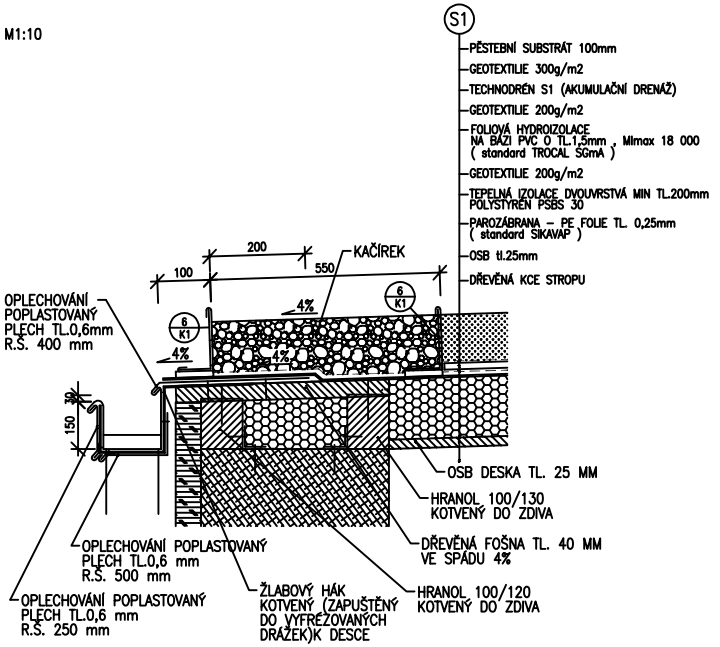

POPIS PODOKAPNÍ ŽLAB ČTVERCOVÝ

- VČETNĚ OKAPOVÝCH HÁKŮ, ŽLABOVÝCH KOTLÍKŮ A ŽLABOVÝCH OCHRANNÝCH PLECHŮ
- VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU

ROZMĚR: ČTVERCOVÝ 150/150 MM, R.Š. 550 MM
PROVEDENÍ: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM

			SO 001	SO 002-3	SO 004			
		bm		30,00				

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

5

NÁZEV AKCE : "STRAVOVACÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM",
BRNO, JÍLOVÁ 38
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ZAK.ČÍSLO : A0503/2

K

OZN.	SCHEMA	POPIS

8/K



OKAPOVÝ SVOD 125/125 VČETNĚ KOLEN A NAPOJENÍ NA KOTLÍK A ČTYŘHRANNÝCH ZDĚŘÍ

- VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU

ROZMĚR: ČTVERCOVÝ 125/125 MM, R.Š. 550 MM
8,0 + 4,0 bm
PROVEDENÍ: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM

Ⓐ ZDĚŘ DVOUDÍLNÁ ČTYŘHRANNÁ 125/125 PRO POUŽITÍ DO CIHELNÉHO ZDIVA + 60mm KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

PROVEDENÍ DLE ČSN 73 36 10

			SO 001	SO 002-3	SO 004			
		bm		12,00				

9/K

			SO 001	SO 002-3	SO 004			
		bm						

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM