



UPOZORNĚNÍ – POSTUP – DŮLEŽITÉ:

- 1)otopná soustava bude v požadovaném rozsahu vypuštěna (v závislosti na funkčnosti sekčních uzávěrů
- 2)OT a určené rozvody v rekonstrukci dotčených prostorách budou demontována a rozvody zaslepeny
- 3)demontovaná OT budou zakonzervována a uskladněna na suchém místě
- 4)otopná soustava bude napuštěna vodou z kotelny přes stávající OPS s následným odvzdušněním
- 5)v „mezidobí“ je nutno demontovaná OT určená k dalšímu použití zbavit armatur, vyčistit, propláchnout natřít,... Rovněž budou prověřeny případně vyměněny uchycovací konzoly OT s následným provedením nátěru bílou barvou
- 6)po realizaci stavebních úprav a před montáží OT bude otopná soustava opět vypuštěna a zaslepení odstraněno
- 7)budou provedeny nové rozvody k novým OT
- 8)OT budou namontována do nových míst určení a přípojky k těmto OT budou v nutném rozsahu vyspravena
- 9)otopná soustava bude odzkoušena, napuštěna a hydraulicky vyvážena
- 10)rozvodné potrubí bude natřeno povrchovým nátěrem bílé barvy

NOVÝ STAV

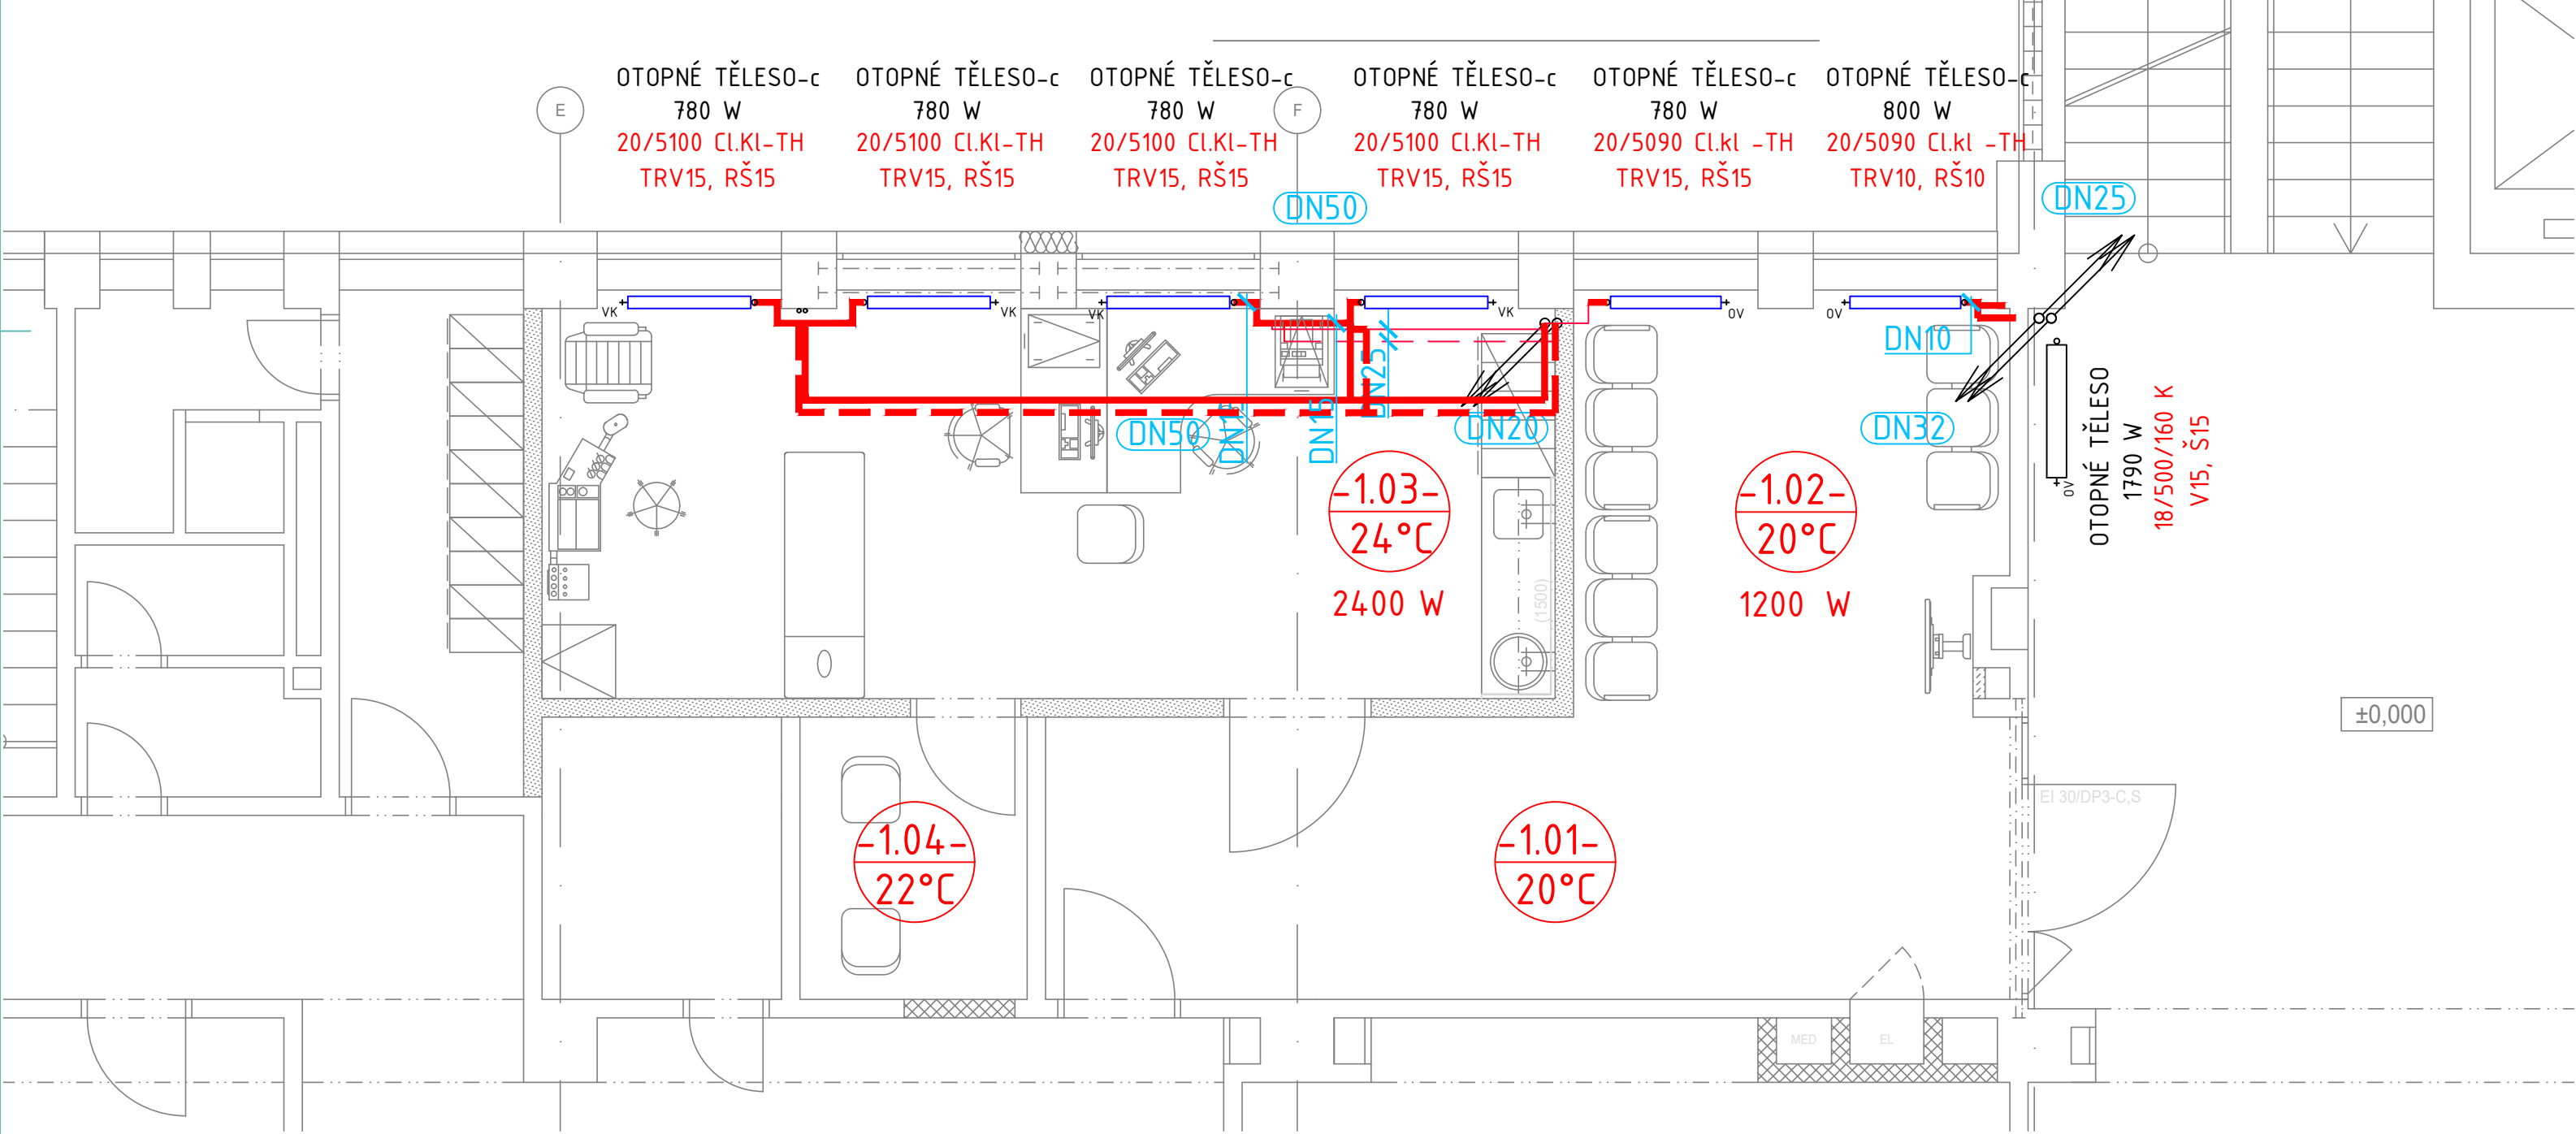

DEMONTÁŽE - SOUČASNÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
1.01	CHODBA	18,4
1.02	ČEKÁRNA	11,9
1.03	VYŠETŘOVNA	27,3
1.04	VYŠETŘOVACÍ KABINA	4,4

LEGENDA POTRUBÍ

- PŘÍVOD OTOPNÉ VODY - OT (80°C) - NOVÝ/STÁVAJÍCÍ
- ZPÁTEČKA OTOPNÉ VODY - OT (60°C) - NOVÁ/STÁVAJÍCÍ

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

- 23/500/110 - ČLÁNKOVÉ LITINOVÉ OT s bočním připojením (23 čl., h=600 mm,tl.=110 mm)
- OŽ 1220.600 - ŽEBŘÍKOVÉ TRUBKOVÉ OCELOVÉ OT (h=1200 mm, l=600 mm) bez el. topné spirály
- 20/6070 KI - DESKOVÉ OT běžné provedení s bočním připojením (dvě desky, h=600 mm, l=700 mm)
- 20/6070 CI.KI - DESKOVÉ OCELOVÉ OT hygienické provedení s bočním připojením (dvě desky, h=600 mm, l=700 mm)
- 20/6120 H.ki - DESKOVÉ OCELOVÉ OT vysoce hygienické provedení s bočním připojením (dvě desky, h=600 mm, l=700 mm)

- b.....klasické provedení
- c.....hygienické provedení
- h.....vysoce hygienické provedení

- VYUŽITÉ PŮVODNÍ OT (vyčištěné, natřené, s novými přípojkami a armaturami)
- NOVĚ INSTALOVANÉ OT
- DEMONTOVANÉ OT
- OT NEDOTČENÉ REKONSTRUKCÍ


LEGENDA ARMATUR A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- TRV TERMOSTATICKÝ VENTIL k otopnému tělesu DN15, Kvs=2,50 přímý
- RŠ REGULAČNÍ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ k otopnému tělesu DN15 přímé s možností vypouštění
- TH TERMOSTAT. HLAVICE s pojistkou proti odcizení
- OV ODVZDUŠNOVACÍ VENTIL - NA VŠECH TĚLESECH
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠNOVACÍ VENTIL
- VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- KK KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ

POZNÁMKY:



- DIMENZE PŘIPOJOVACÍCH ROZVODŮ NOVĚ INSTALOVANÝCH OT BUDE DN15
- PŘÍPOJKY K UPRAVOVANÝM OT BUDOU V NUTNÉM ROZSAHU PŘÍZPŮSOBENY
- DIMENZE PŘÍPOJEK ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- DEMOTOVANÉ PŘÍPOJKY BUDOU ZASLEPENY TĚSNĚ ZA ODOBOČKOU

SCHEMA



±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

R10	ING. ČENĚK TRUHLÍK	ÚPRAVA DISPOZICE DLE POŽADAVKU UŽIVATELE	06 - 2020
Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ		Investor:  Nemocnice Vyškov	
Profese: ÚT		Zpracovatel dílu: TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, Vyškov 682 01 Tel: +420 517 317 560 Fax: +420 517 343 994 E-mail: m.reznicek@trasko.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. ČENĚK TRUHLÍK		Vypracoval: ING. ČENĚK TRUHLÍK		Kontroloval: ING. MARTIN REZNIČEK	
Akce:		NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B		Zakázkové číslo: DPS 16 - 2016	
				Datum: 09 - 2016	
				Formát: 6 A4	
Objekt: KŘÍDLO C1		SO 02		Stupeň: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE	
Obsah:		PŮDORYS 1.NP		Měřítko: 1:50	
				Číslo výkresu: D1.02.05-102-R10	