


POHLED DVORNÍ - JV KŘÍDLO

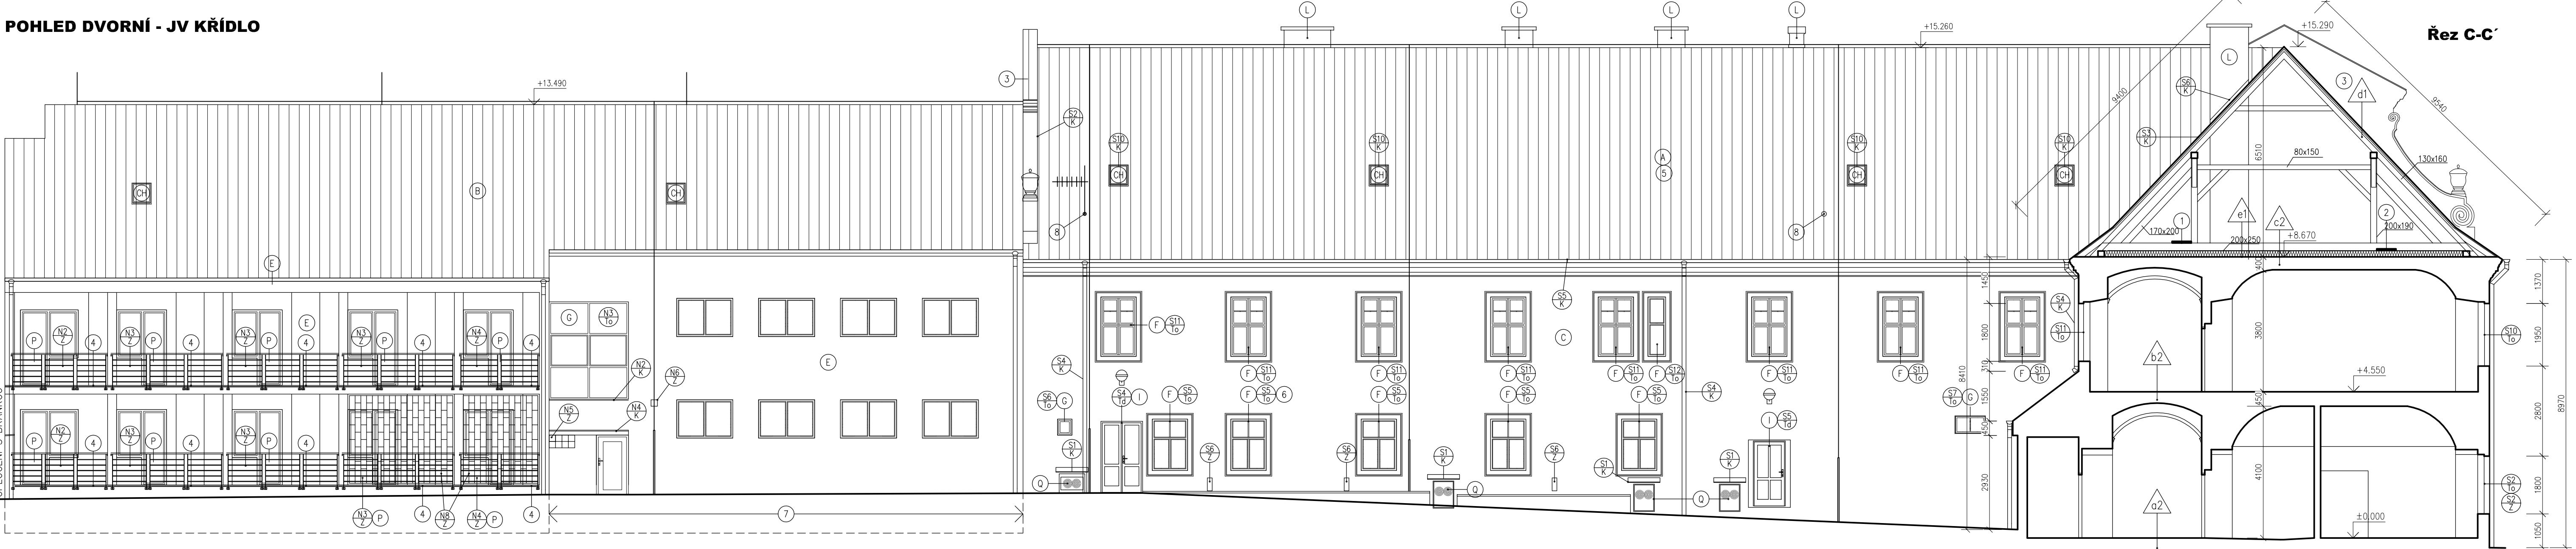

POZNÁMKY


- 1 NOVÁ POCHOZÍ LÁVKA Z FOŠEN
- 2 KE STÁVAJÍCÍM VENTILŮM ROZVODŮ TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ BUDOU PROVEDENY POCHOZÍ CHODNÍKY ZE DVOU VRSTEV CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK VOLNĚ POLOŽENÝCH NA TI, DESKY BUDOU PŘELOŽENY O 1/2 A PROŠROUBOVANY VRUTY. V ČÁSTI S MĚKKÝMI DESKAMI BUDOU PROVEDENY LÁVKY Z FOŠEN ULOŽENÝMI NA VAŽNÝCH TRÁMECH. ROZSAH POCHOZÍCH LÁVEK JE ZŘEJMÝ Z VÝKRESU Č. 2.6 A 2.7
- 3 OMÍTKA OKRASNEHO ŠTÍTU BUDE VYSPRAVENA, BUDE PROVEDEN NOVÝ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR
- 4 SANACE PODLAHY BALKÓNŮ A LODŽÍ, VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A SKLADBY KONSTRUKCI
- 5 STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ PÁLENÁ TAŠKA BOBROVKA BUDE NA JV KŘÍDLE V HISTORICKÉ ČÁSTI OBJEKTU VYMĚNĚNA ZA NOVOU, MĚDĚNÉ OPLECHOVÁNÍ STŘECHY (ÚZLABÍ AP.) BUDE ZACHOVÁNO, OCELOVÉ PLECHY BUDOU NAHRAZENY MĚDĚNÝMI, HŘEBENÁČE BUDOU ULOŽENY DO CEMENTOVÉ MALTY, BLESKOSVOD PŘELOŽIT
- 6 STÁVAJÍCÍ HISTORICKÝ HOODNOTNĚ OKNO BUDE REPASOVÁNO
- 7 ZDIVO POD TERÉNEM V NOVODOBĚ ČÁSTI BUDE SANOVÁNO A IZOLOVÁNO NENASAKAVÝM POLYSTYRENEM XPS TL. 100 MM DO HLoubKY MIN 800 MM POD UPRAVENÝM TERÉNEM, POLYSTYREN BUDE CHRÁNĚN NOPOVOU FÓLIÍ, KTERÁ BUDE VYTÁŽENA 30 MM NAD UT, VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA ODSTAVEC 7.13
- 8 PROSTUPOVÁ TAŠKA NA ANTÉNU A NA ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

LEGENDA MATERIÁLŮ

- A NAVRŽENÁ KERAMICKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA BOBROVKA REŽNÁ, KRYTÍ ŠUPINOVÉ
- B STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ STŘEŠNÍ PÁLENÁ TAŠKA
- C FASÁDA – STÁVAJÍCÍ MINERÁLNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA + NOVÝ FASÁDNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR, BARVA LOMENÁ BILÁ A OKROVÁ
- D SOKLOVÉ ZDIVO – MINERÁLNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA + NOVÝ FASÁDNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR, BARVA TMAVÉ OKROVÁ
- E FASÁDA – STÁVAJÍCÍ BRÍZOLITOVÁ OMÍTKA + NOVÝ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR, BARVA SVĚTLÉ BEŽOVÁ
- F OKNO DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ/JEDNODUCHÉ (REPLIKA HISTORICKÉHO OKNA) – NÁTĚR BARVA TMAVÉ HNĚDÁ, VNITŘNÍ ČÁST OKNA – BARVA LOMENÁ BILÁ RAL 1013
- G OKNO DŘEVĚNÉ EURO – NÁTĚR BARVA TMAVÉ HNĚDÁ, VNITŘNÍ ČÁST OKNA – BARVA LOMENÁ BILÁ
- H OKNO HLINIKOVÉ – BARVA LOMENÁ BILÁ
- CH STŘEŠNÍ VÝLEZ 550/600 (450/450) MM DŘEVĚNÝ, OPLECHOVÁNÍ MĚDĚNÉ
- I DVEŘE DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ – BARVA TMAVÉ HNĚDÁ
- J STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ DVEŘE A VRATA + NOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDOBEŽOVÁ
- K KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (OPLECHOVÁNÍ, OKAPOVÝ SYSTÉM) – MĚD
- L KOMÍN – STÁVAJÍCÍ MINERÁLNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA + NOVÝ FASÁDNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR, BARVA LOMENÁ BILÁ
- M STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MRŽE – NÁTĚR KOVÁŘSKÁ ČERN
- P NAVRŽENÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ
- Q STÁVAJÍCÍ NEREZOVÁ REVIZNÍ SKŘIŇ

ODKAZY NA SPECIFIKACE VÝROBKŮ

- K VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- Z VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
- To VÝPIS OTVOROVÝCH PRVKŮ – OKNA
- Td VÝPIS OTVOROVÝCH PRVKŮ – DVEŘE
- a1 SKLADBY KONSTRUKCI



±0,000=PODLAHA 1.NP (+98,30 m n.m.)

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	
Ing.arch. Pavel Holouš	Tomáš Očenášek	Tomáš Očenášek	
Ing.arch. Lenka Holoušová Pecuchová			
Místo stavby:	Parc. č. 1798, 1799, 1800 Strážnice na Moravě [756652]	Formát:	5A4
Investor:	Domov pro seniory, příspěvková organizace, Prelát Homého 515, 696 62 Strážnice	Datum:	10/2014
Akce:	DOMOV PRO SENIORY STRÁŽNICE OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY	Účel:	SP
		Čís. zakázky:	748
		Čís. kopie:	
		Archiv. čís.:	748
Obsah výkresu:	NÁVRH ŘEZ C-C' + POHLED DVORNÍ-JV KŘÍDLO		Měřítko: 1:100
			Čís. výkresu: 2.11