



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.:

JMK 119255/2024

Sp. zn.:

S – JMK 90956/2024 OINV

Profil zadavatele

Vyřizuje:

Mgr. Yveta Rumlová

Telefon:

+ 420 541 658 895

Počet listů:

4

Počet příloh:

0

Datum:

20. 08. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace XXVII

I. Informace o zadavateli

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlem:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově

Režim a druh veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon**“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádosti dodavatele doručené dne 16. 08. 2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. XXVII/1:

dotazy týkající se myčky na auta:

- Žádám o určení účelu myčky na auta. Bude se jednat o mytí jen vozidel školy?
- U mytí na myčce se bude používat jenom studená nebo i teplá voda? Případně prosím o určení zdroje teplé vody.
- Jaké typy a jaký počet chemie bude třeba? (chemie na kola, mytí, voskování, chemie na hmyz,....)
- Žádáme o bližší specifikaci položky (co všechno se bude demontovat?)

26	Není	90091	Technologie myčky - demontáž	soub	1,00
----	------	-------	------------------------------	------	------

IČ

708 88 337

DIČ

CZ70888337

Telefon

541 651 111

Fax

541 651 209

E-mail

posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet

www.kr-jihomoravsky.cz

Odpověď č. XXVII/1:

- Žádám o určení účelu myčky na auta. Bude se jednat o mytí jen vozidel školy?

Myčka je určena pouze pro provoz školy.

- U mytí na myčce se bude používat jenom studená nebo i teplá voda? Případně prosím o určení zdroje teplé vody.

Myčka bude užívat pouze zdroj studené vody.

- Jaké typy a jaký počet chemie bude třeba? (chemie na kola, mytí, voskování, chemie na hmyz,....)

S přímým přiměšováním chemie se nepočítá. Pokud bude chemie potřeba, bude samostatně v podobě postřiků, pěn v ručních nádobách – není tedy součástí PD

- Žádáme o bližší specifikaci položky (co všechno se bude demontovat?)

26	☒ Není	90091	Technologie myčky - demontáž	soub	1,00
----	---------------------------------------	-------	------------------------------	------	------

V exteriéru se jedná o demontáže rozvodů elektřiny, demontáže tlakové hadice, spínače umístěného na sloupku přístřešku myčky a kasy se spínačem pro spuštění provozu myčky. V interiéru D.102 se jedná o vnitřní nádrž a technologii pro myčku.

Dotaz č. XXVII/2:

Žádáme o bližší specifikaci k položkám

101	☒ Není	90002	Demontáž plošiny vč.zpětné montáže a nového nátěru	ks	1,00
102	☒ Není	90003	Demontáž kov.schod.ramene vč.zpětné montáže a nového nátěru	soub	1,00

Odpověď č. XXVII/2:

Obě položky se v projektové dokumentaci nachází ve výkresech CTIV_DPS_D.102.01_02_ASŘ_PŮDORYS 1.PP BP, CTIV_DPS_D.102.01_05_ASŘ_PŮDORYS 1.PP NS a prvky jsou také ve výpisu CTIV_DPS_D.102.01_52_ASŘ_Výpis zámečnických výrobků_00


V objektu D.102 v místnosti 0.01 je stávající plošina přístupná dveřmi z nádvoří, tato plošina, včetně sloupků a zábradlí, bude demontováno před začátkem provádění prací a uschováno pro zpětnou montáž. Před zpětnou montáží se všechny díly repasují a opatří nátěrem šedé barvy. Plošina je z ocelového riflovaného plechu o rozměrech 800x3000 mm, která je uložena na rámu z U profilů na 6 sloupcích také z U profilu. Zábradlí plošiny je trubkové ø 43/3 mm výška 900 mm.

Ve stejné místnosti se dále ve stávajícím stavu nachází také kovové schodiště 8x181x165 mm šířky 800 mm, ukotvené do ocelových bočnic z U profilu, stupně z ocelového riflovaného plechu a ocelové zábradlí výšky 900 mm z hranolu 40x40x2 mm. Schodiště bude opět demontováno před zahájením prací a uschováno ke zpětné montáži. Po dokončení prací se schodiště repasuje, natře a připojí k nové konstrukci dle projektové dokumentace.


Přikládáme foto schodiště ve stávajícím stavu a výřez výkresů.



CTIV_DPS_D.102.01_02_ASŘ_PŮDORYS 1.PP BP

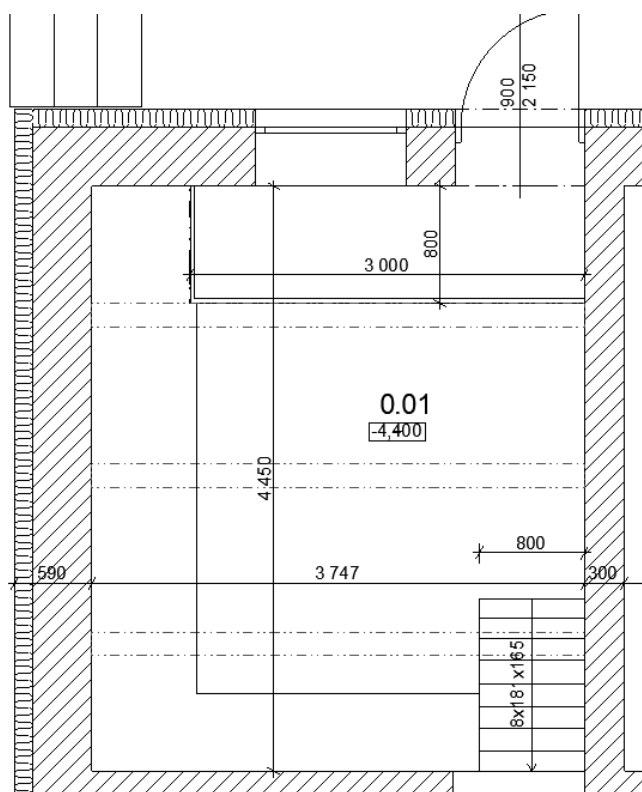

CTIV_DPS_D.102.01_05_ASŘ_PŮDORYS 1.PP NS

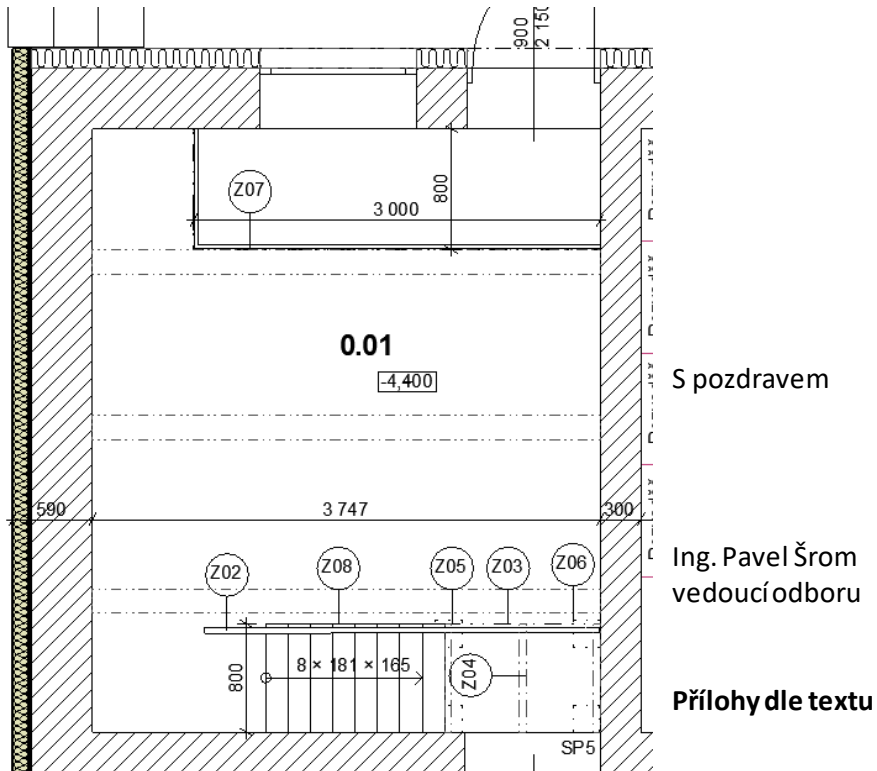

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru