



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno



KUJMXOQ56S4H

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Profil zadavatele

Č. j.:

JMK .../2024

Sp. zn.:

S – JMK 90956/2024 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Yveta Rumlová

Telefon:

+ 420 541 658 895

Počet listů:

2

Počet příloh:

2

Datum:

26. 08. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace XXIX

I. Informace o zadavateli

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlem:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově

Režim a druh veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon**“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádosti dodavatelů doručených ve dnech 21. 08. 2024 a 22. 08. 2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. XXIX/1:

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o upřesnění přidané položky č.70 Vyvložkování lapače tuku pomocí plastových vložek v objektu D.205 Venkovní rozvody kanalizace. Z uvedeného výkresu a popisu v TZ nelze zjistit rozměry ani způsob provedení vyvložkování.

70	K	71-05	Vyvložkování lapače tuku pomocí plastových vložek	kpl	1,000	0,00	
----	---	-------	---	-----	-------	------	--

IČ

708 88 337

DIČ

CZ70888337

Telefon

541 651 111

Fax

541 651 209

E-mail


posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet

www.kr-jihomoravsky.cz

6.4 Lapač tuku

Lapač tuku umístěný v areálu zůstane stavající, ale proběhne vyvložkování vnitřních stěn. Vyvložkování bude provedeno pomocí plastových vložek – plast vložený na vnitřní stěnu lapače tuku. Vyvložkováním docílíme toho, že nádrž nebude prosakovat ani protekat.

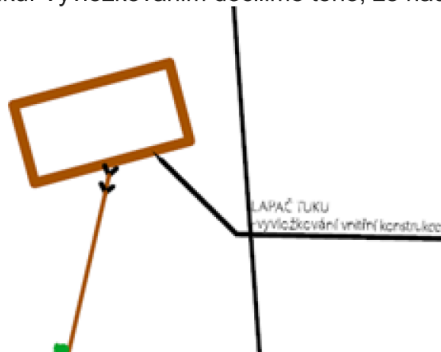

Odpověď č. XXIX/1:

Rozměry lapače tuku byly doplněny do TZ. Způsob provedení vyvložkování lapače tuku byl též doplněn do TZ (vyvložkování vnitřních stěn nádrže bude provedeno pomocí svařovaného plastu, do nádrže se po rozměřených částech vloží kusy plastů, které budou následně svařeny).

Dotaz č. XXIX/2:

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o vysvětlení níže uvedené položky na řádku č.48 u objektu SO.104 části elektro silnoproud na listu D.104.06. V technické zprávě je uvedeno ruční ovládání osvětlení – viz výpis z TZ . Co tedy platí? Pokud je požadavek na řídicí systém osvětlení, požadujeme doplnit podrobnější specifikaci systému.

	Řídicí systém - dodávka vč. oživení a naprogramování	KS	1,00		0,00
--	--	----	------	--	------

Výpis z TZ:

Ovládání osvětlení v celém objektu bude ruční, prostřednictvím vypínačů umístěných u vchodů do jednotlivých místností.

Odpověď č. XXIX/2:

Platí PD, z VV položka odstraněna.

Současně k tomuto vysvětlení přikládáme upravený VV pro objekt 104 a doplněnou TZ pro objekt D.205.

Pro úplnost informací zadavatel konstatuje, že se už nadále nebude zabývat dalšími dotazy účastníků.

Přílohy dle textu

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru