
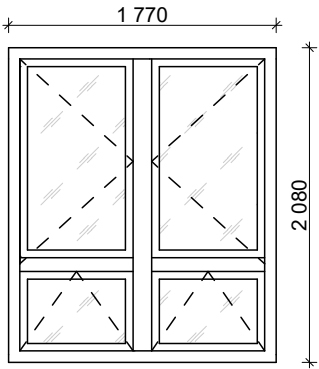

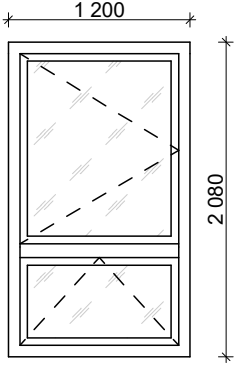
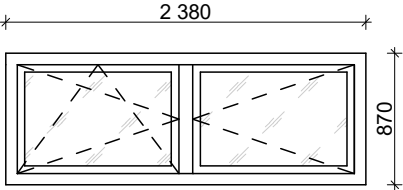
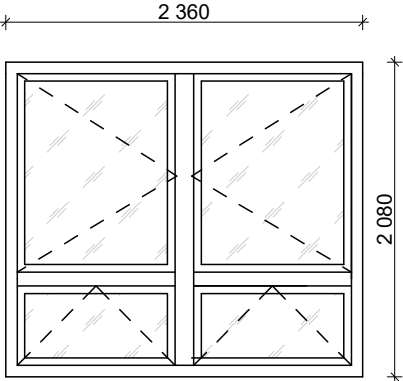




±0,000 = Chodba 1NP


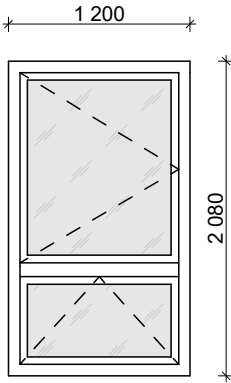
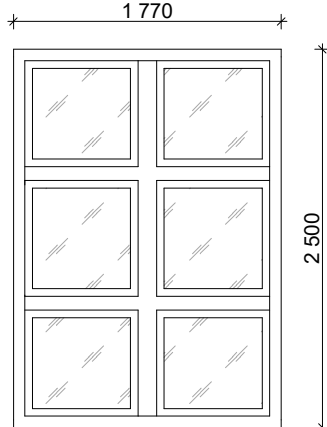
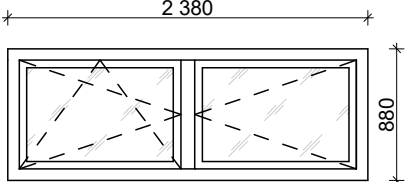
Souřadný systém: JTSK; Výškový systém: Bpv

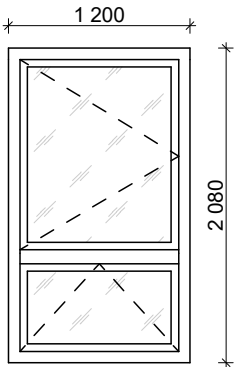
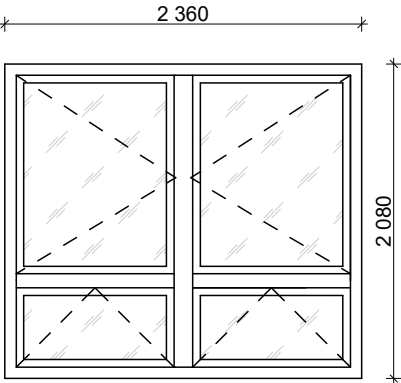
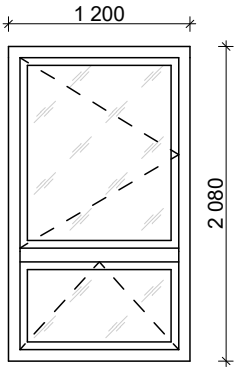

Zodpovědný projektant:	Ing. Michal Valenta	 Mariánské nám. 1, 617 00 Brno projektum.cz	
Vypracoval:	Ing. Anna Kránková		
Kontroloval:	Ing. Jana Fišarová		
Místo stavby:	Vyškov		
Stavebník:	Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace, IČ: 708 43 082, Sídliště Osvobození 681/55, 682 01 Vyškov	Formát:	A4
Název akce:	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy	Datum:	05/2024
		Stupeň dokumentace:	DPS
		Stavební objekt:	SO 01
Část:	Architektonicko-stavební řešení	Měřítko:	Číslo paré:
Obsah:	Výpis plastových výrobků	Číslo výkresu:	
		D.1.1.34	

Ozn.	Schéma	Popis	Pozice
			Počet
P01		Plastové dvoukřídle okno 1 770 x 880 mm - Členění: Dvě křídla - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: Obě křídla sklopná - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrzeného PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 1 170 mm, hloubka: 370 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm - Příslušenství: Plastový okenní otevírač (pákový), včetně flexibilního ovládacího táhla	část A 1NP: 2 ks
P02		Plastová okenní sestava 1 770 x 2 080 mm - Členění: Čtyři křídla - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: Spodní část: 2x křídlo sklopné Horní část: 2x křídlo otevíravé - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrzeného PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 1 170 mm, hloubka: 370 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm - Příslušenství: Plastová okenní klička, horní část okna: klička ve spodní 1/3 výšky	část TV 1NP: 3 ks
P03		Plastové dvoukřídle okno 1 770 x 1 100 mm - Členění: Dvě křídla - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: 2x křídlo sklopné - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrzeného PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 1 170 mm, hloubka: 410 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm - Příslušenství: Plastová okenní klička, klička ve spodní 1/3 výšky	část TV 1NP: 7 ks
P04		Plastové dvoukřídle okno 1 200 x 2 080 mm - Členění: dvě křídla - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: Spodní část: 1x křídlo sklopné Horní část: 1x křídlo otevíravé - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrzeného PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 1 200 mm, hloubka: 370 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm - Příslušenství: Plastová okenní klička, horní část okna: klička ve spodní 1/3 výšky	část A 1NP: 8 ks 2NP: 13 ks část B 1NP: 23 ks 2NP: 24 ks část C 1NP: 28 ks 2NP: 26 ks
POZN:	Všechny otvory musí být zaměřeny před zadáním oken do výroby přímo na stavbě!!! Schématický náčrt oken je zakreslen z vnější strany objektu.		

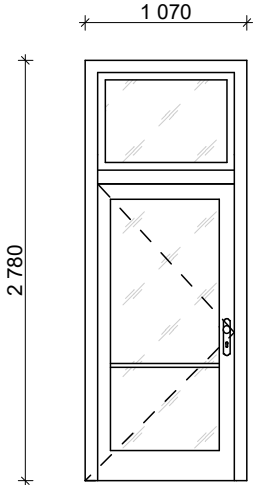
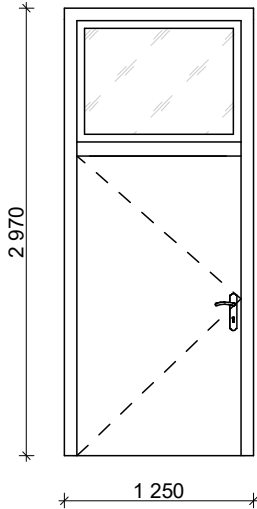
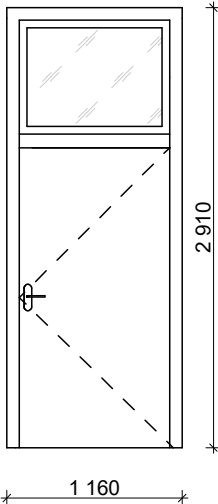
Ozn.	Schéma	Popis	Pozice
			Počet
P05		Plastové dvoukřídle okno 2 380 x 870 mm - Členění: Dvě křídla - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: Otevíravé, jedno křídlo - sklopné - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrzeného PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 2 380 mm, hloubka: 370 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm - Příslušenství: Plastová okenní klička	část B 1NP: 1 ks 2NP: 1 ks
P06		Plastová okenní sestava 2 360 x 2 080 mm - Členění: čtyři křídla - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: Spodní část: 2x křídlo sklopné Horní část: 2x křídlo otevíravé - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrzeného PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 2 360 mm, hloubka: 370 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm - Příslušenství: Plastová okenní klička, horní část okna: klička ve spodní 1/3 výšky	část A 1NP: 2 ks 2NP: 3 ks část B 1NP: 9 ks 2NP: 10 ks část C 1NP: 10 ks 2NP: 6 ks
P07		Plastové jednokřídle okno 860 x 880 mm - Členění: Jedno křídlo - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: Otevíravé, sklopné - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrzeného PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 860 mm, hloubka: 410 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm - Příslušenství: Plastová okenní klička	část C 1NP: 2 ks 2NP: 2 ks
P08		Plastové jednokřídle okno 1 200 x 880 mm - Členění: Jedno křídlo - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: Otevíravé, sklopné - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrzeného PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 1 200 mm, hloubka: 410 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm - Příslušenství: Plastová okenní klička	část C 1NP: 3 ks 2NP: 5 ks
POZN:	Všechny otvory musí být zaměřeny před zadáním oken do výroby přímo na stavbě!!! Schématický náčrt oken je zakreslen z vnější strany objektu.		

Ozn.	Schéma	Popis	Pozice
			Počet
P09		Sestava plastových balkonových dveří a okna 2 250 x 2 925 - Členění: Jedno dveřní křídlo - pravé, jedno okenní křídlo - Rám okna: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Rám dveří: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání okna: Horní křídlo otevíravé, dolní křídlo sklopné - Otevírání dveří: Otevíravé dovnitř, nadsvětlík - fixní - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Kování: Standartní klika (Chromová TiN-C (titan chrom mat)), zámek FAB, 5 klíčů - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrdého PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 550 mm, hloubka: 370 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm - Příslušenství: Plastová okenní klička, bezbarierový práh s přerušovaným tepelným mostem, zesílený spodní okopový profil - Požární požadavky: Panikový zámek	část B 1NP: 1 ks
P10		Plastové jednokřídle okno 550 x 870 mm - Členění: Jedno křídlo - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: Otevíravé, sklopné - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrdého PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 550 mm, hloubka: 370 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm - Příslušenství: Plastová okenní klička	část B 1NP: 2 ks 2NP: 2 ks
P11		Plastové dvoukřídle okno 2 080 x 880 mm - Členění: Dvě křídla - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: Otevíravé, jedno křídlo - sklopné - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrdého PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 2 080 mm, hloubka: 370 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm - Příslušenství: Plastová okenní klička	část A 1NP: 1 ks
POZN:	Všechny otvory musí být zaměřeny před zadáním oken do výroby přímo na stavbě!!! Schématický náčrt oken je zakreslen z vnější strany objektu.		

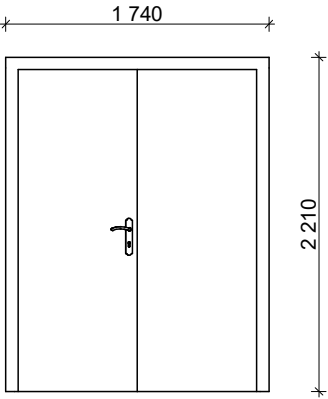
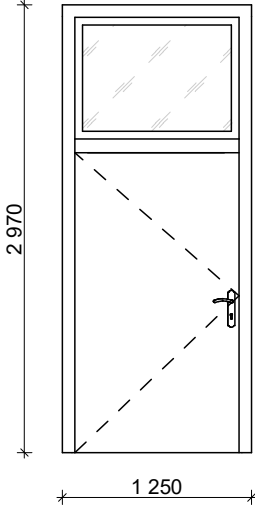
Ozn.	Schéma	Popis	Pozice
			Počet
P12		Plastové jednokřídle okno 1 200 x 880 mm - Členění: jedno křídlo - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: Otevíravé, sklopné - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrzeného PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 1 200 mm, hloubka: 370 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm - Příslušenství: Plastová okenní klička	část A 1NP: 4 ks
P13		Plastové dvoukřídle okno 1 200 x 2 080 mm - Členění: dvě křídla - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: Spodní část: 1x křídlo sklopné Horní část: 1x křídlo otevíravé - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček, mléčné sklo - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrzeného PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 1 200 mm, hloubka: 370 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm - Příslušenství: Plastová okenní klička, horní část okna: klička ve spodní 1/3 výšky	část C 1NP: 1 ks
P14		Plastová okenní sestava 1 770 x 2 500 mm - Členění: Šest křidel - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: Všechny křídla fixní - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrzeného PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 1 770 mm, hloubka: 410 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm	část TV 2NP: 7 ks
P15		Plastové dvoukřídle okno 2 380 x 880 mm - Členění: Dvě křídla - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: Otevíravé, jedno křídlo - sklopné - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrzeného PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 2 380 mm, hloubka: 370 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm - Příslušenství: Plastová okenní klička	část C 2NP: 1 ks
POZN:	Všechny otvory musí být zaměřeny před zadáním oken do výroby přímo na stavbě!!! Schématický nákras oken je zakreslen z vnější strany objektu.		

Ozn.	Schéma	Popis	Pozice
			Počet
P16		Plastové dvoukřídlové okno 1 200 x 2 080 mm - Členění: dvě křídla - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: Spodní část: 1x křídlo sklopné Horní část: 1x křídlo otevíravé - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrzeného PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 1 200 mm, hloubka: 410 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm - Príslušenství: Plastová okenní klička, horní část okna: klička ve spodní 1/3 výšky	část C 2NP: 1 ks
P17		Plastová okenní sestava 2 360 x 2 080 mm - Členění: Čtyři křídla - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: Spodní část: 2x křídlo sklopné Horní část: 2x křídlo otevíravé - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrzeného PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 2 360 mm, hloubka: 370 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm - Príslušenství: Plastová okenní klička, horní část okna: klička ve spodní 1/3 výšky - Ochrana proti hmyzu: hliníkový rám s nerezovými rohy, okenní síť barvy dle výběru investora	část C 2NP: 5 ks
P18		Plastové dvoukřídlové okno 1 200 x 2 080 mm - Členění: dvě křídla - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: Spodní část: 1x křídlo sklopné Horní část: 1x křídlo otevíravé - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrzeného PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 1 200 mm, hloubka: 370 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm - Príslušenství: Plastová okenní klička, horní část okna: klička ve spodní 1/3 výšky - Ochrana proti hmyzu: hliníkový rám s nerezovými rohy, okenní síť barvy dle výběru investora	část C 2NP: 6 ks
P19		Plastové jednokřídlové okno 1 200 x 910 mm - Členění: jedno křídlo - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: Otevíravé, sklopné - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrzeného PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 1 200 mm, hloubka: 370 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm - Príslušenství: Plastová okenní klička	část B 2NP: 1 ks
POZN:	Všechny otvory musí být zaměřeny před zadáním oken do výroby přímo na stavbě!!! Schématický náčrt oken je zakreslen z vnější strany objektu.		

Ozn.	Schéma	Popis	Pozice
			Počet
P20		Plastová okenní sestava 2 080 x 2 080 mm - Členění: Čtyři křídla - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: Spodní část: 2x křídlo sklopné Horní část: 2x křídlo otevíravé - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrdého PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 2 080 mm, hloubka: 370 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm - Příslušenství: Plastová okenní klička, horní část okna: klička ve spodní 1/3 výšky	část A 2NP: 2 ks
P21		Plastová dveřní sestava 2 080 x 2 870 mm - Členění: Dvě křídla s bočním světlíkem a nadsvětlíkem - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, max. $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - prahová část, barva bílá - Otevírání: Dvě asymetrická otevíravá křídla (900 + 510) x 1 970 mm - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček, boční světlík a nadsvětlík - fixní - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Rozšiřující profily: 1 x krajní = 50 mm na pravé straně - Kování: Standardní klika (Chromová TiN-C (titan chrom mat)), zámek FAB, 5 klíčů - Příslušenství: Bezbariérový práh s přerušeným tepelným mostem, zesílený spodní okopový profil - Požární požadavky: Panikový zámek	část A 1NP: 1 ks
P22		Plastové dveře 1 210 x 2 790 mm, pravé - Členění: Jedno křídlo s nadsvětlíkem - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, max. $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - prahová část, barva bílá - Otevírání: Otevíravé dveřní křídlo 1 050/1 970 mm - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček, nadsvětlík - fixní - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Kování: Dveřní koule (Chromová TiN-C (titan chrom mat)), zámek FAB, 5 klíčů - Příslušenství: Bezbariérový práh s přerušeným tepelným mostem, zesílený spodní okopový profil - Požární požadavky: Panikový zámek	část A 1NP: 1 ks část B 1NP: 1 ks část C 1NP: 1 ks
POZN:	Všechny otvory musí být zaměřeny před zadáním oken do výroby přímo na stavbě!!! Schématický náčrt oken je zakreslen z vnější strany objektu.		

Ozn.	Schéma	Popis	Pozice
			Počet
P23		Plastové dveře 1 070 x 2 780 mm, levé - Členění: Jedno křídlo s nadsvětlíkem - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, max. $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - prahová část, barva bílá - Otevírání: Otevíravé dvevní křídlo 910/1 970 mm - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Kování: Dvevní koule (Chromová TiN-C (titan chrom mat)), zámek FAB, 5 klíčů - Příslušenství: Bezbarierový práh s přerušeným tepelným mostem, zesílený spodní okopový profil - Požární požadavky: Panikový zámek	část B 1NP: 1 ks část C 1NP: 1 ks
P24		Plastové dveře 1 250 x 2 970 mm, levé - Členění: Jedno křídlo s nadsvětlíkem - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, max. $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - prahová část, barva bílá - Otevírání: Otevíravé dvevní křídlo - plné, 1 080/1 970 mm - Zasklení nadsvětlíku: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček, nadsvětlík - fixní - Plná výplň: max. $U_p = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Kování: Standardní klika (Chromová TiN-C (titan chrom mat)), zámek FAB, 5 klíčů - Příslušenství: Bezbarierový práh s přerušeným tepelným mostem, zesílený spodní okopový profil	část C 1NP: 1 ks
P25		Plastové dveře 1 160 x 2 910 mm, pravé - Členění: Jedno křídlo s nadsvětlíkem - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, max. $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - prahová část, barva bílá - Otevírání: Otevíravé dvevní křídlo - plné, 995/1 970 mm - Zasklení nadsvětlíku: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Plná výplň: max. $U_p = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Kování: Standardní klika (Chromová TiN-C (titan chrom mat)), zámek FAB, 5 klíčů - Příslušenství: Bezbarierový práh s přerušeným tepelným mostem, zesílený spodní okopový profil	část C 1NP: 1 ks
POZN:	Všechny otvory musí být zaměřeny před zadáním oken do výroby přímo na stavbě!!! Schématický nákras oken je zakreslen z vnější strany objektu.		

Ozn.	Schéma	Popis	Pozice
			Počet
P26		Plastová dveřní sestava 2 360 x 2 940 mm - Členění: Dvě křídla s bočním světlíkem a nadsvětlíkem - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, max. $U_i = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - prahová část, barva bílá - Otevírání: Otevíravé dveřní křídlo 1 400/2 080 mm - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček, boční světlík a nadsvětlík - fixní - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Kování: Standardní klika (Chromová TiN-C (titan chrom mat)), zámek FAB, 5 klíčů - Příslušenství: Bezbariérový práh s přerušeným tepelným mostem, zesílený spodní okopový profil - Požární požadavky: Panikový zámek	část C 1NP: 1 ks
P27		Plastová dveřní soustava 2 980 x 2 530 mm - Členění: Dvě křídla s bočním světlíkem a nadsvětlíkem - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, max. $U_i = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - prahová část, barva bílá - Otevírání: Otevíravé dveřní křídlo 1 400/1 970 mm, světlíky - fixní - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Kování: Standardní klika (Chromová TiN-C (titan chrom mat)), zámek FAB, 5 klíčů - Příslušenství: Bezbariérový práh s přerušeným tepelným mostem, zesílený spodní okopový profil, samozavírač pro dveře s nastavitelnou rychlostí a silou zavření, koncového dorazu a úhlu otevření - Požární požadavky: Panikový zámek na obou křídlech	část C 1NP: 1 ks
P28		Plastové dvoukřídle okno 1 770 x 880 mm - Členění: Dvě křídla - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: Obě křídla sklopná - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Vnitřní parapet: Komůrkový parapetní profil z tvrdého PVC s povrchovou úpravou laminátové fólie, včetně bočních plastových krytek, šířka parapetu: 1 170 mm, hloubka: 370 mm, tloušťka: 20 mm, výška nosu 40 mm - Příslušenství: Plastová okenní klička	část TV 1NP: 2 ks
POZN:	Všechny otvory musí být zaměřeny před zadáním oken do výroby přímo na stavbě!!! Schématický náčrt oken je zakreslen z vnější strany objektu.		

Ozn.	Schéma	Popis	Pozice
			Počet
P29		Plastové dvoukřídle dveře 1 740 x 2 210 mm - Členění: Dvě křídla - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, max. $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - prahová část, barva bílá - Otevírání: Otevíravé dvevní křídlo 1 600/2 140 mm - Plná výplň: max. $U_p = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Kování: Standardní klika (Chromová TiN-C (titan chrom mat)), zámek FAB, 5 klíčů - Příslušenství: Bezbariérový práh s přerušeným tepelným mostem, zesílený spodní okopový profil	část TV 1NP: 1 ks
P30		Plastové dveře 1 250 x 2 970 mm, pravé - Členění: Jedno křídlo s nadsvětlíkem - Rám: vyztužený plastový profil, max. $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, max. $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - prahová část, barva bílá - Otevírání: Otevíravé dvevní křídlo - plné, 1 080/1 970 mm - Zasklení nadsvětlíku: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček, nadsvětlík - fixní - Plná výplň: max. $U_p = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Kování: Standardní klika (Chromová TiN-C (titan chrom mat)), zámek FAB, 5 klíčů - Příslušenství: Bezbariérový práh s přerušeným tepelným mostem, zesílený spodní okopový profil	část C 1NP: 1 ks
POZN: Všechny otvory musí být zaměřeny před zadáním oken do výroby přímo na stavbě!!! Schématický nákres oken je zakreslen z vnější strany objektu.			