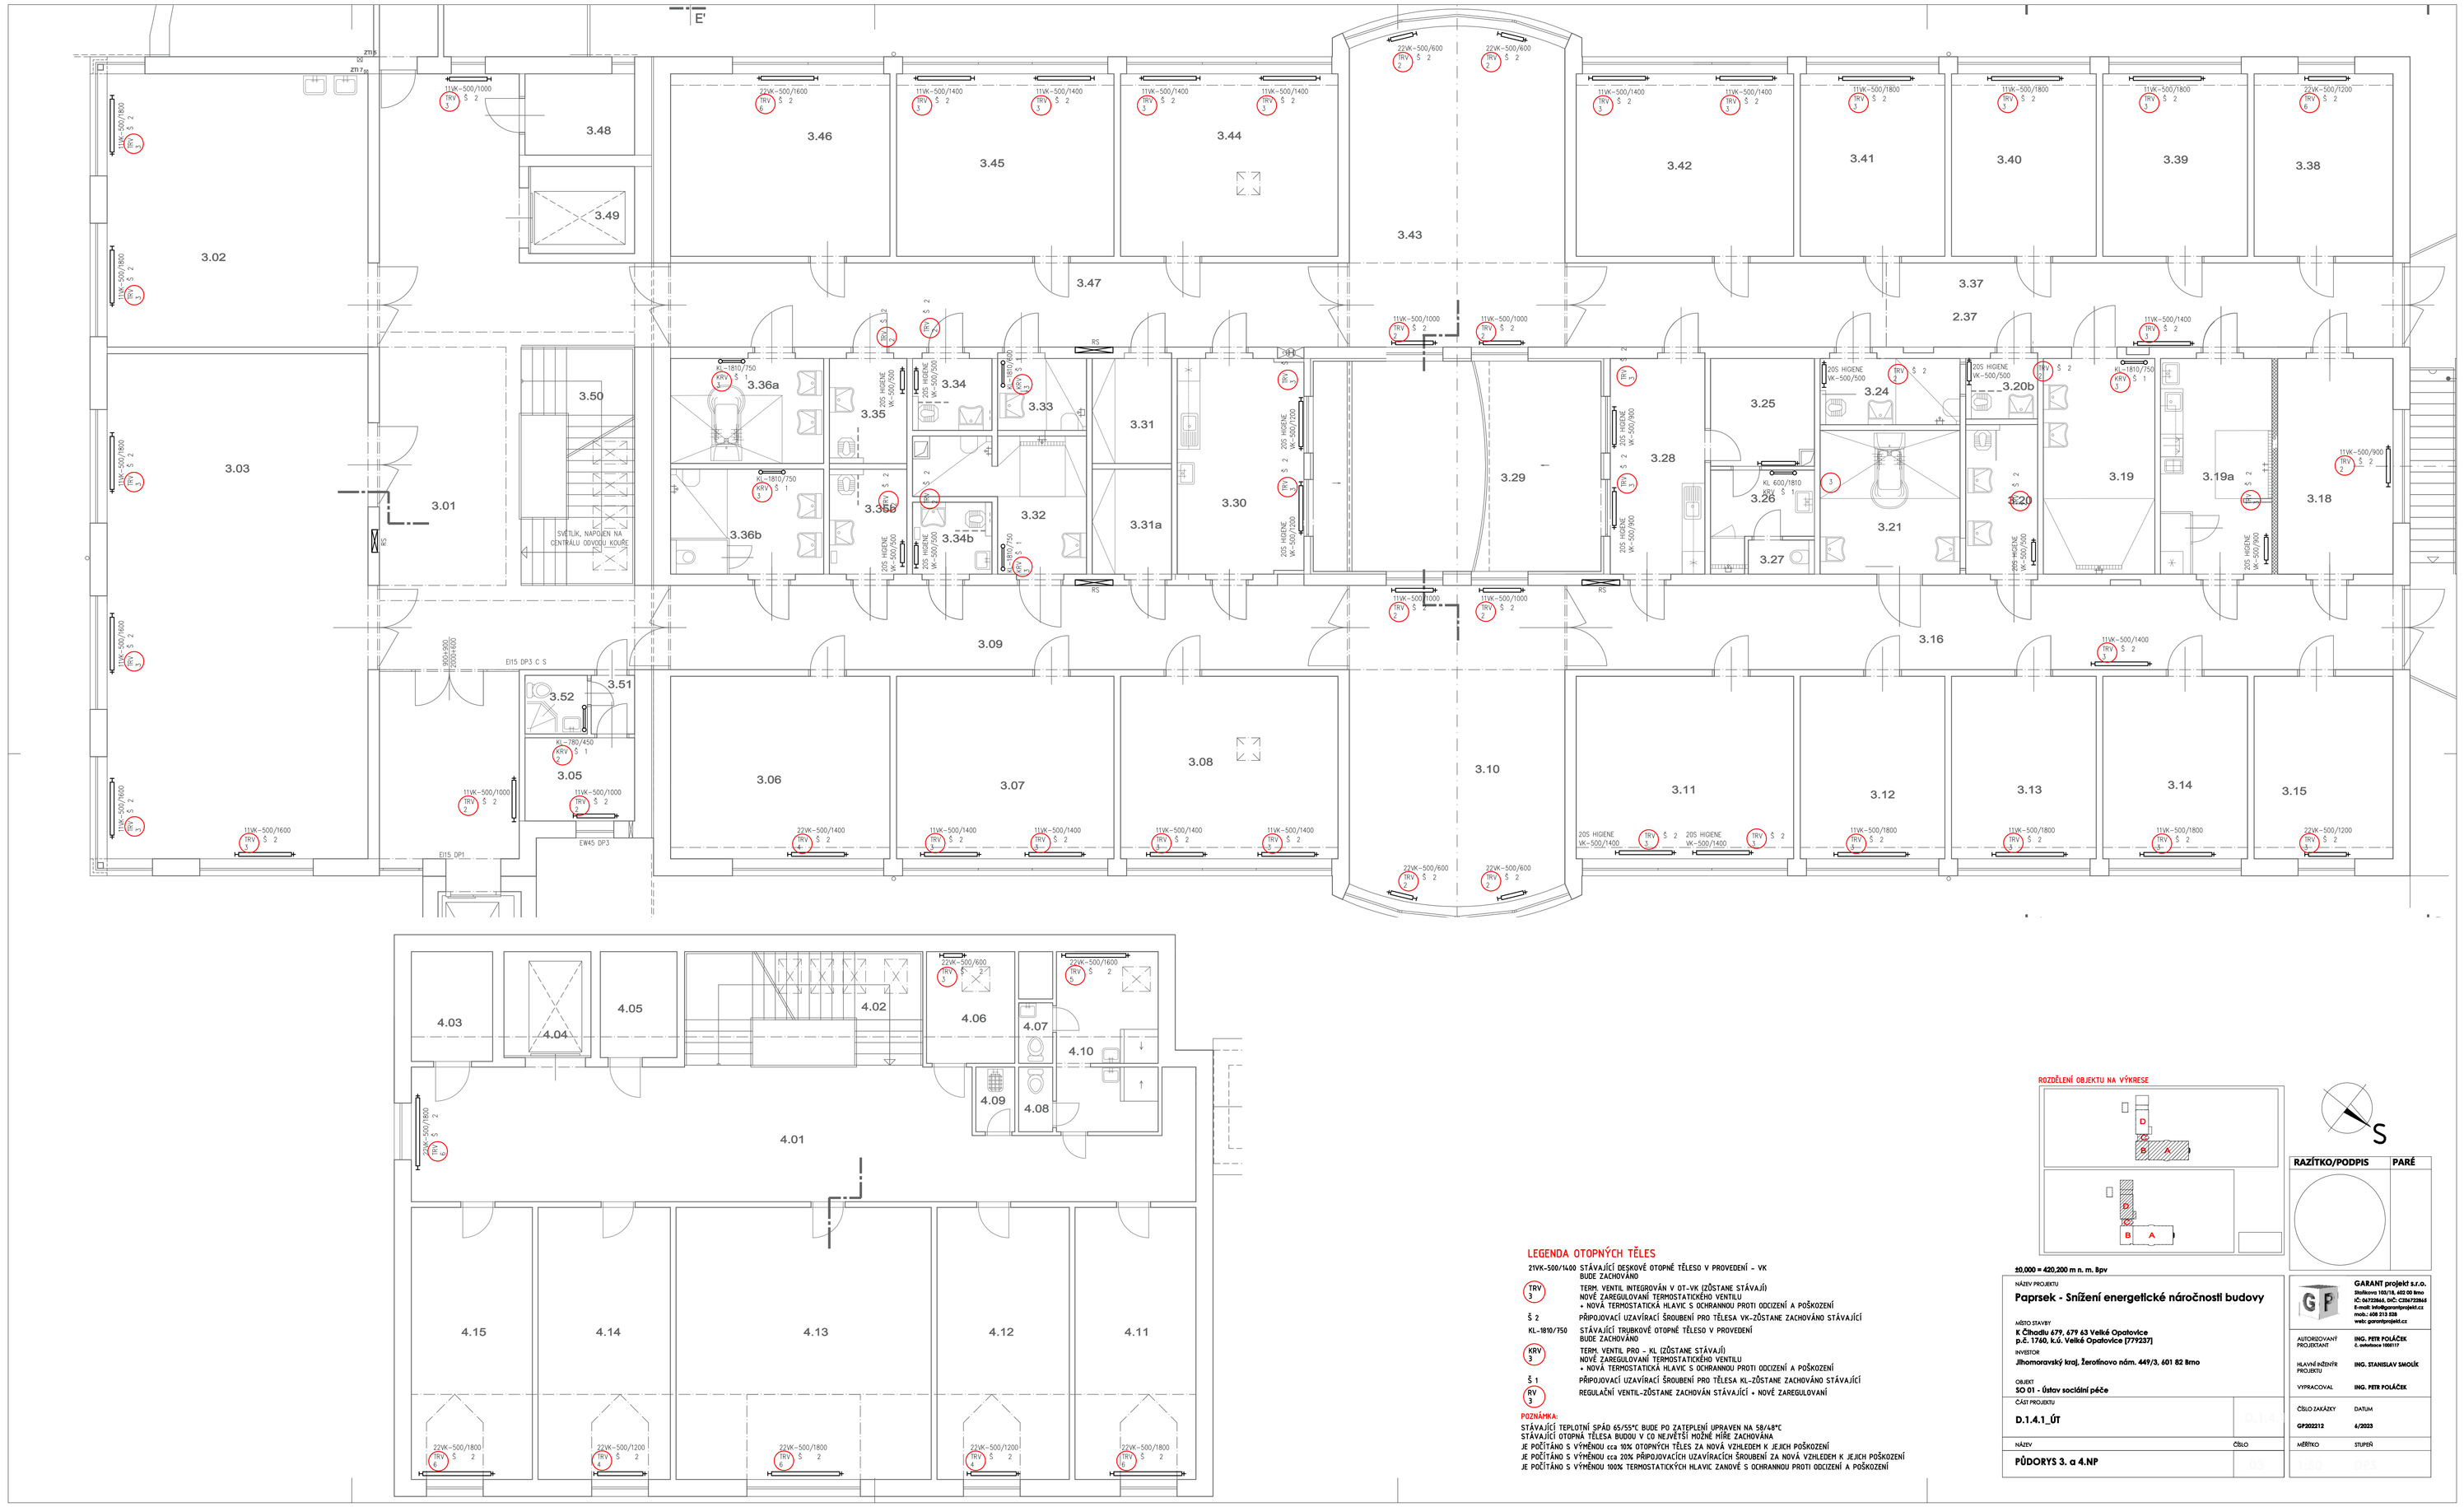

ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA VÝKRESE

S

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

21VK-500/1400 STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ - VK
BUDE ZACHOVÁNO

- TRV 3 — TERM. VENTIL INTEGROVÁN V OT.-VK (ZŮSTANE STÁVAJÍ)
  NOVĚ ZAREGULOVANÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU
  + NOVÁ TERMOSTATICKÁ HLAVICE S OCHRANNOU PROTI ODCIZENÍ A POŠKOZENÍ
- Š 2 — PŘÍPOJOVACÍ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA VK-ZŮSTANE ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ
- KL-1810/750 — STÁVAJÍCÍ TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ
  BUDE ZACHOVÁNO
- KRV 3 — TERM. VENTIL PRO - KL (ZŮSTANE STÁVAJÍ)
  NOVĚ ZAREGULOVANÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU
  + NOVÁ TERMOSTATICKÁ HLAVICE S OCHRANNOU PROTI ODCIZENÍ A POŠKOZENÍ
- Š 1 — PŘÍPOJOVACÍ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA KL-ZŮSTANE ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ
- RV 3 — REGULAČNÍ VENTIL-ZŮSTANE ZACHOVÁN STÁVAJÍCÍ + NOVĚ ZAREGULOVANÍ

POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ TEPLOTNÍ SPÁD 65/55°C BUDE PO ZATEPLENÍ UPRAVEN NA 58/48°C
STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU V CO NEJVĚTŠÍ MOŽNÉ MÍŘE ZACHOVÁNA
JE POČÍTÁNO S VÝMĚNOU cca 10% OTOPNÝCH TĚLES ZA NOVÁ VZHLEDEM K JEJICH POŠKOZENÍ
JE POČÍTÁNO S VÝMĚNOU cca 20% PŘÍPOJOVACÍCH UZAVÍRACÍCH ŠROUBENÍ ZA NOVÁ VZHLEDEM K JEJICH POŠKOZENÍ
JE POČÍTÁNO S VÝMĚNOU 100% TERMOSTATICKÝCH HLAVIC ZANOVĚ S OCHRANNOU PROTI ODCIZENÍ A POŠKOZENÍ

50.000 = 420,200 m n. m. Bpv

NÁZEV PROJEKTU
Paprsek - Snížení energetické náročnosti budovy

MÍSTO STAVBY
K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice,
p.č. 1760, k.ú. Velké Opatovice [779237]

INVESTOR
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

OBJEKT
SO 01 - Ústav sociální péče

ČÁST PROJEKTU
D.1.4.1_ÚT

NÁZEV | ČÍSLO
PŮDORYS 3. a 4.NP

GARANT projekt s.r.o.
Skalkova 160/18, 602 00 Brno
IČ: 46733642, DIČ: CZ46733642
E-mail: info@garantprojekt.cz
mob.: 608 215 838
web: garantprojekt.cz

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: ING. PETR POLÁČEK, č. autorizace 1000727
HLAVNÍ PODNĚTY PROJEKTU: ING. STANISLAV SMOLÍK
VYPRACOVAL: ING. PETR POLÁČEK

ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM
GP2022112	6/2023
MĚŘÍTKO	STUPEŇ