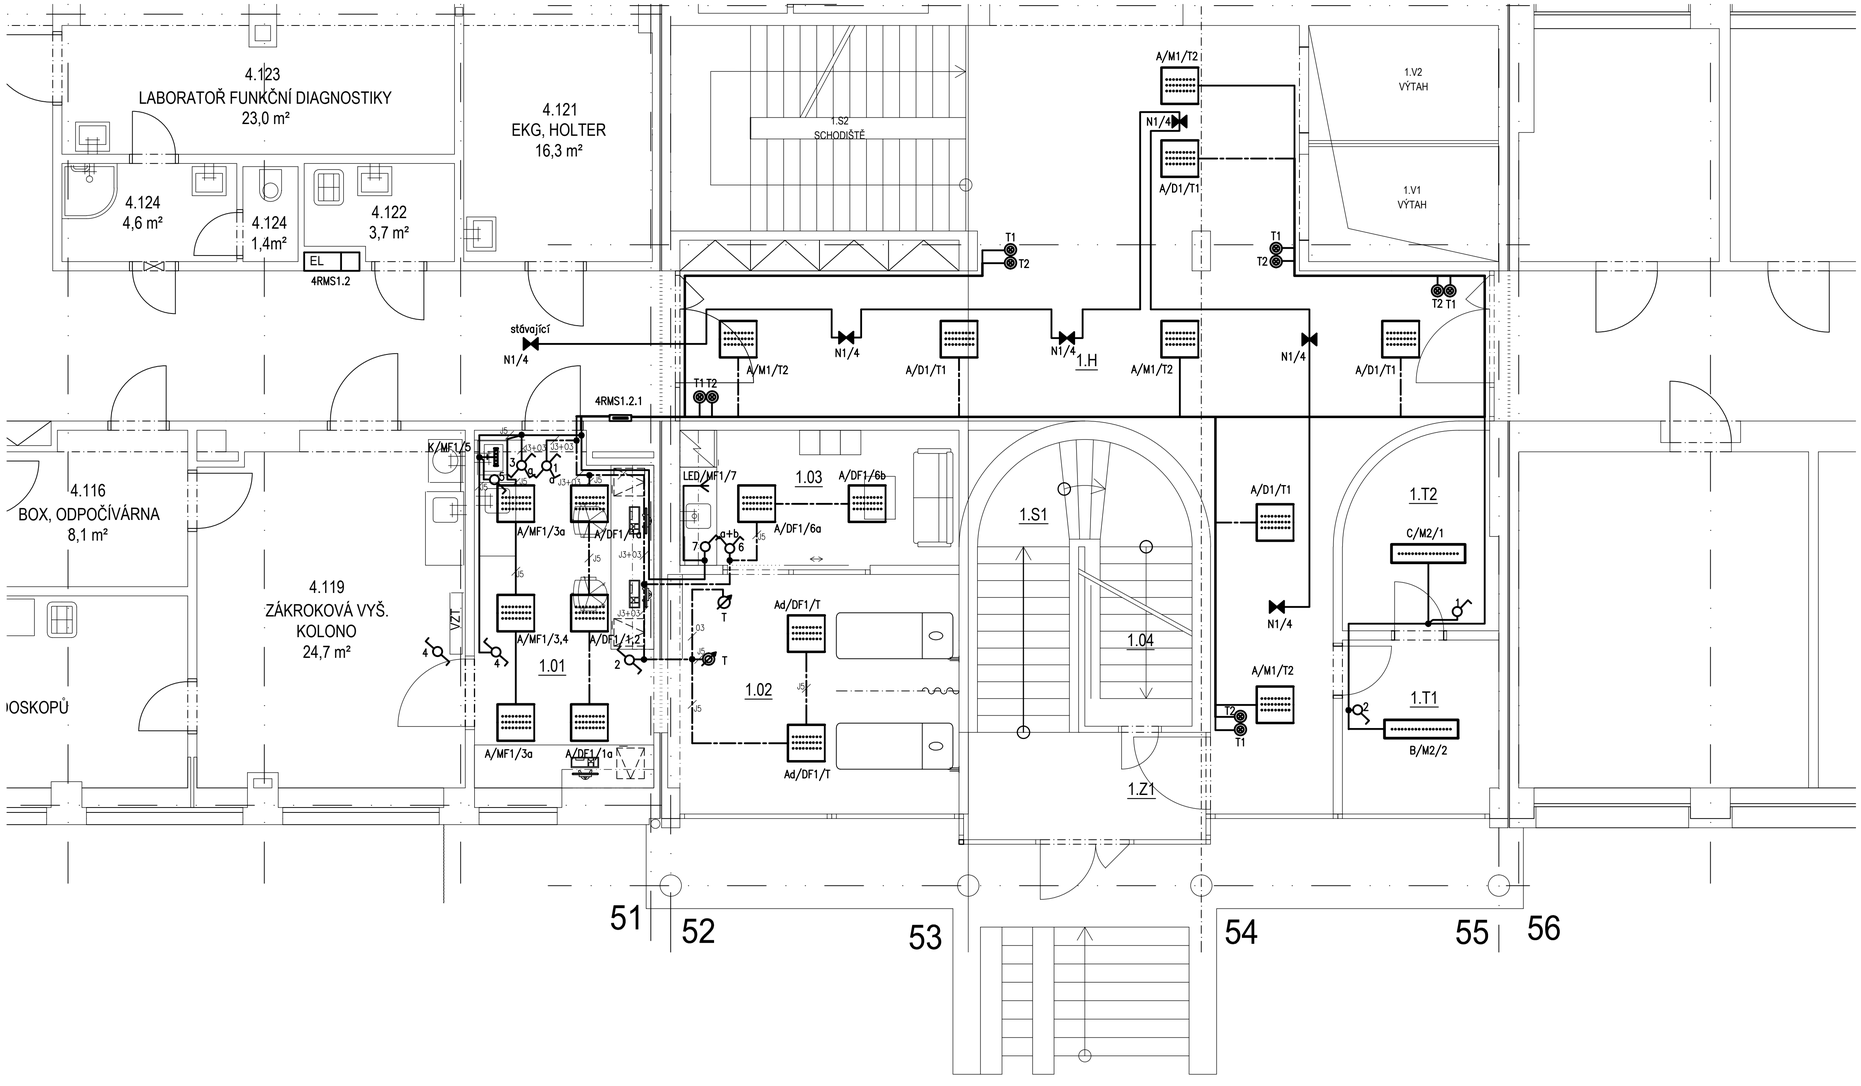

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m^2	REF.Č.	OSVĚTLENOST(lx)	UGR	SKUP.MÍSTN.	POVRCH STROPU
1.01	PRACOVNA LÉKAŘŮ A SESTER	16,4	46.1	500	19		STÁVAJÍCÍ PODHLED
1.02	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	18,7	10.2	100	22	1	SDK + KAZETOVÝ PODHLED, S.H.=2950 mm
1.03	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	10,2	45.6	300	22		SDK + KAZETOVÝ PODHLED, S.H.=2950 mm
1.04	SKLAD	5,0		STÁVAJÍCÍ			STÁVAJÍCÍ MALBA
1.Z1	ZÁDVEŘÍ	6,8	9,1	STÁVAJÍCÍ			MALBA
1.S1	SCHODIŠTĚ	13,9	9,1	STÁVAJÍCÍ			MALBA
1.T1	PŘEDSÍŇ	7,3	9.1	100	28		MALBA
1.T2	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,3	11.1	200	25		MALBA
1.H	HALA	86,9	9.1(4)	100(200)	28(25)		MALBA

POZNÁMKA:
- V m.č. 4.119 POSUNOUT SPÍNAČ 4 VZHLEDEM K ÚPRAVĚ DVEŘÍ
- LED PÁSEK V NÁBYTKOVÉ SOUSTAVĚ V m.č. 1.03 BUDE SOUČÁSTI SESTAVY
- ROZŠÍŘENÍ SVÍTIDEL NOO BUDE PROVEDENO NAPOJENÍM Z POSLEDNÍHO SVÍTIDLA V CHODBĚ 4.101 INSTALACÍ NOVÝCH SVÍTIDEL, PROPOJENÍ SVÍTIDEL BUDE PROVEDENO SMYČKOVÁNÍM VE SVÍTIDLECH, KABELY BUDOU CERTIFIKOVANÉ TYPU –V, S ULOŽENÍM NA POŽÁRNĚ ODOLNÝCH KONSTRUKCÍCH(GRIP–M)

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 400V/ TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed3 :
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE :
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
POSPOJOVÁNÍM
VNĚJŠÍ VLIVY: VIZ PROTOKOL

±0,000 = 266,73 m n.m. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP)

Generální projektant:
Tomický & Martiňák
www.a-tomic.cz
A-TOMIC

Hlavní inženýr projektu:
ING. PETR TOMICKÝ
číslo autorizace 1004721
obor autorizace IP00

Investor:
Nemocnice Vyškov

Název stavby:
NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.
STAVEBNÍ ÚPRAVY GASTROENTEROLOGIE

Zakázkové číslo: DPS 02-2024
Datum: 05-2024
Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY
Paré:

Zpracovatel: Ing. Jaromír Glovina, Prušánecká 4, 528 00 Brno
Gsm: +420 604 328 790
E-mail: glovinaj@gmail.com

Oddíl: **EL**

Autorizace:

Odpovědný projektant: ING. JAROMÍR GLOVINA
Vypracoval: ING. JAROMÍR GLOVINA
Kontroloval: ING. VLADIMÍR CHYTIL

Objekt: SO 01 - KŘÍDLO A6 BUDOVY A

Název přílohy: UMĚLÉ OSVĚTLENÍ - 1.NP

Označení přílohy: **D.1.01.4c-101**

Formát: 6xA4
Měřítko: 1:50