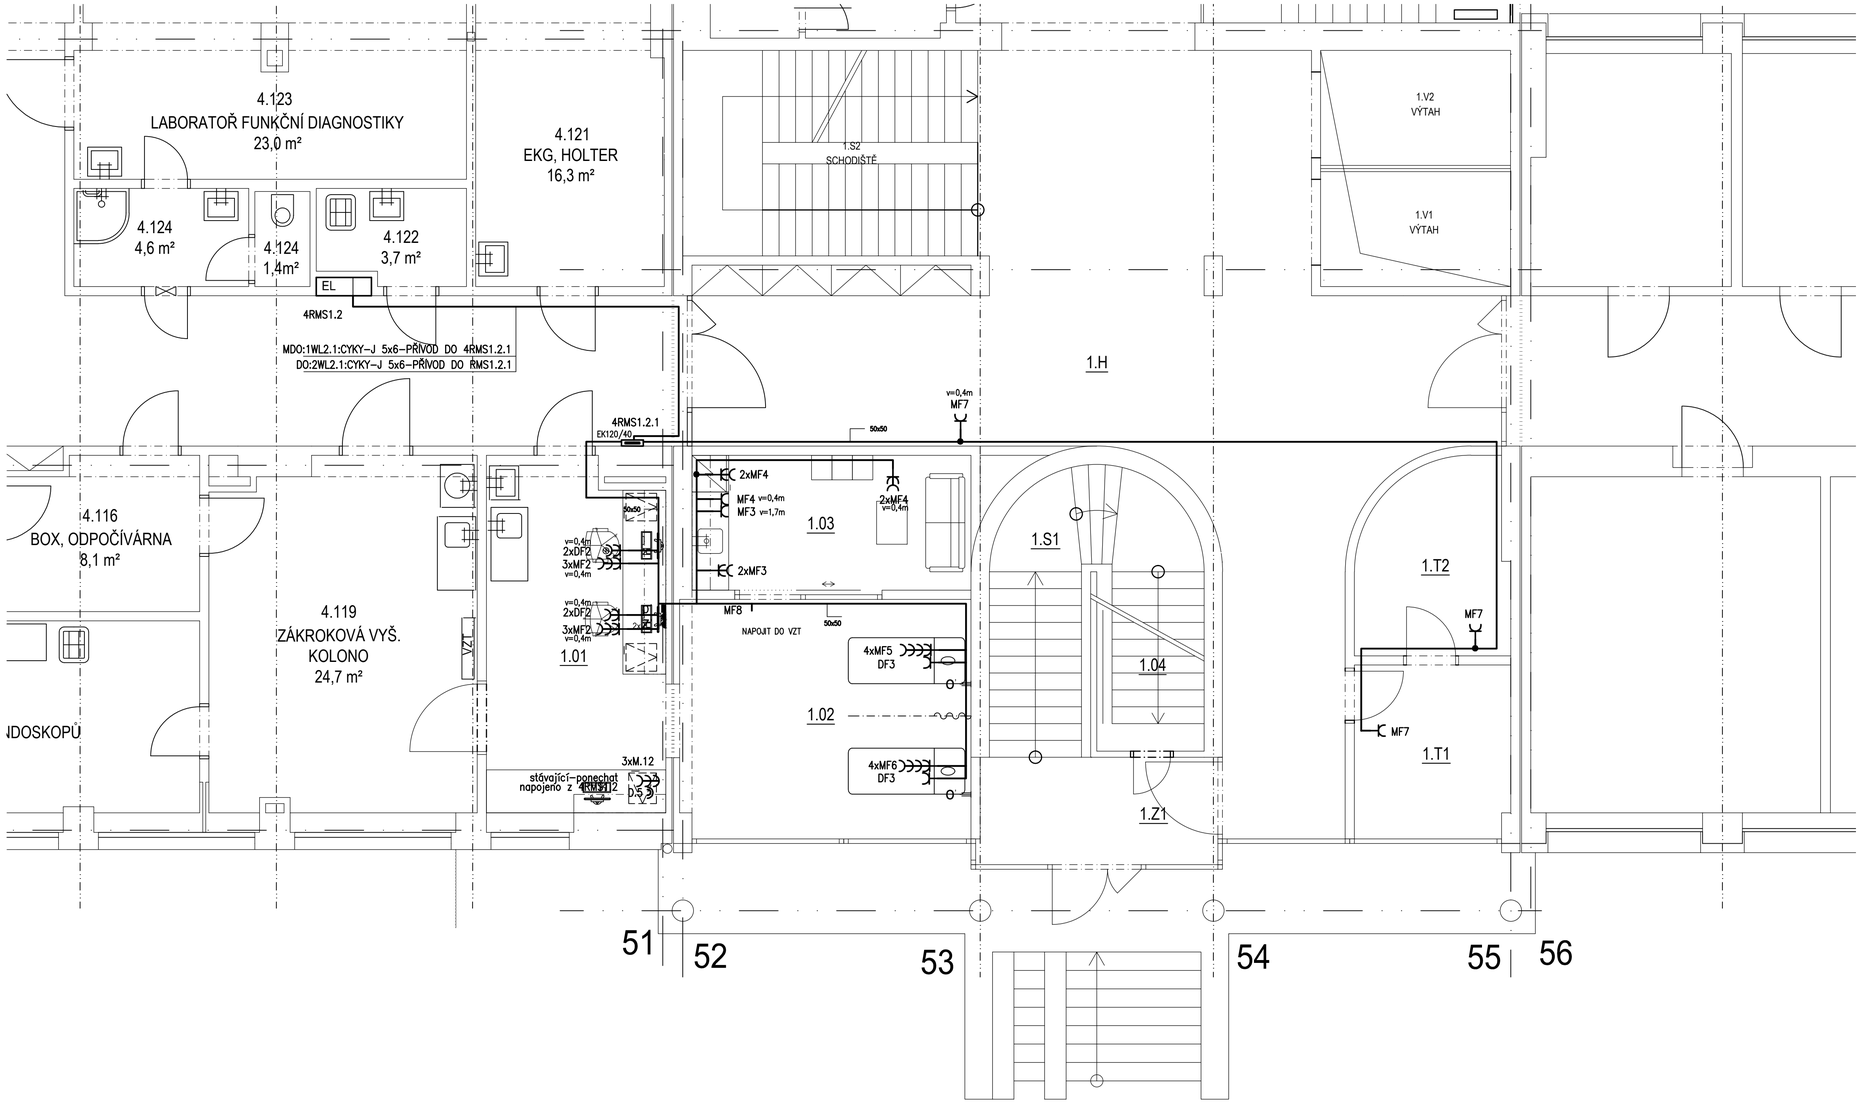

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	SKUP.MÍSTN.	POVRCH STROPU
1.01	PRACOVNA LÉKAŘŮ A SESTER	####		STÁVAJÍCÍ PODHLED
1.02	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	####	1	SDK + KAZETOVÝ PODHLED, S.H.=2950 mm
1.03	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	####		SDK + KAZETOVÝ PODHLED, S.H.=2950 mm
1.04	SKLAD	###		STÁVAJÍCÍ MALBA
1.Z1	ZÁDVEŘÍ	###		MALBA
1.S1	SCHODIŠTĚ	####		MALBA
1.T1	PŘEDSIŇ	###		MALBA
1.T2	TECHNICKÁ MÍSTNOST	###		MALBA
1.H	HALA	####		MALBA

POZNÁMKA:

- DO 4RMS1.2 DOPLNIT DO ČÁSTI "MDO" JISTIČ 32/3/C PRO VÝVOD K 4RMS1.2.1 A DO ČÁSTI "DO" DOPLNIT JISTIČ 32/3/C PRO VÝVOD K 4RMS1.1.1
- V m.č.1.01 PONECHAT ZÁSUVKY 3xM.12 A D.5, NAPÁJENÉ Z 4RMS1.2, JISTIČE NA TĚCHTO VÝVODECH(1FA12, 2FA5) VYMĚNIT ZA JISTIČE S CHRÁNIČEM MINI PRO 1FA12–LMF 16B–1N–30mA, PRO 2FA5–LMF 10B–1N–30mA
- DO ROZVADĚČE 4RMS1.1 DOPLNIT DO ČÁSTI DO JISTIČ 10/1/C, ZE KTERÉHO SE PROVEDE VÝVOD PRO NAPÁJENÍ SKŘÍNĚ VS–4+SP(U m.č.4.132) KABELEM CYKY–J 3x1,5(UPŘESNÍ DODAVATEL MP)

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 400V/ TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed3 :
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE :
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
POSPOJOVÁNÍM
VNĚJŠÍ VLIVY: VIZ PROTOKOL

±0,000 = 266,73 m n.m. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP)

Generální projektant:
Tomický & Martiňák
www.a-tomic.cz

Hlavní inženýr projektu:
ING. PETR TOMICKÝ
číslo autorizace 1004721
obor autorizace IP00

Investor:
Nemocnice Vyškov

Název stavby:
NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.
STAVEBNÍ ÚPRAVY GASTROENTEROLOGIE

Zakázkové číslo: DPS 02-2024
Datum: 05-2024
Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY
Paré:

Zpracovatel: Ing. Jaromír Glovina, Prušánecká 4, 528 00 Brno
Gsm: +420 604 328 790
E-mail: glovinaj@gmail.com

Oddíl: **EL**

Autorizace:

Odpovědný projektant: ING. JAROMÍR GLOVINA
Vypracoval: ING. JAROMÍR GLOVINA
Kontroloval: ING. VLADIMÍR CHYTIL

Objekt: SO 01 - KŘÍDLO A6 BUDOVY A

Název přílohy: TECHNOLOGICKÁ INSTALACE - 1.NP

Označení přílohy: **D.1.01.4c-102**

Formát: 6xA4
Měřítko: 1:50