

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B“

podlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 50/24/K

V Brně, dne 23.9.2024

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B“

Vysvětlení zadávací dokumentace (7)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.


Dotaz č. 27: Vnitřní dveře: Tabulka výplní vnitřní dveří +púdorys 1N.P. požaduje u pozice D12 dveře s požární odolností DP1-SC3 nemůžou být v provedení HPL laminát jak je uvedené v popisu výrobku i ve VV dveře s požadavkem DP1 jsou vždy ocelové žádáme o provedení úpravy VV.

Odpověď č. 27: viz odpověď na dotaz č. 28.

Dotaz č. 28: vzhledem k tomu, že se mění výkaz výměr,tak mám dotaz ohledně dveří D12, které jsou podle pož.značení kovové (ozn. Dveře s PO EI30 DP1-SC3),ale v rozpočtu jsou součástí položky č.67, které jsou dřevěné. Cena kovových požárních dveří je úplně jiná.

Odpověď č. 28: Kovové požární dveře mají ocelový plášť dveřního křídla, které je vyplněno izolantem – minerální vlnou.

OPRAVENO ve výpise výrobků

D12	1		1970	800	P	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ K-CE tl. zdíva 150mm	OCELOVÝ PLÁŠŤ, VYPLNĚNÝ IZOLANTEM MIN. VLNOU	KOVOVÁ KLIKA/KLIKA ROZETA PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RAL 7004 DVEŘNÍ KŘÍDLO RAL 7037	DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 DP1-SC3
-----	---	---	------	-----	---	---	--	---	--	---

Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B

Odpověď č. 28 došlo k doplnění zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 6.

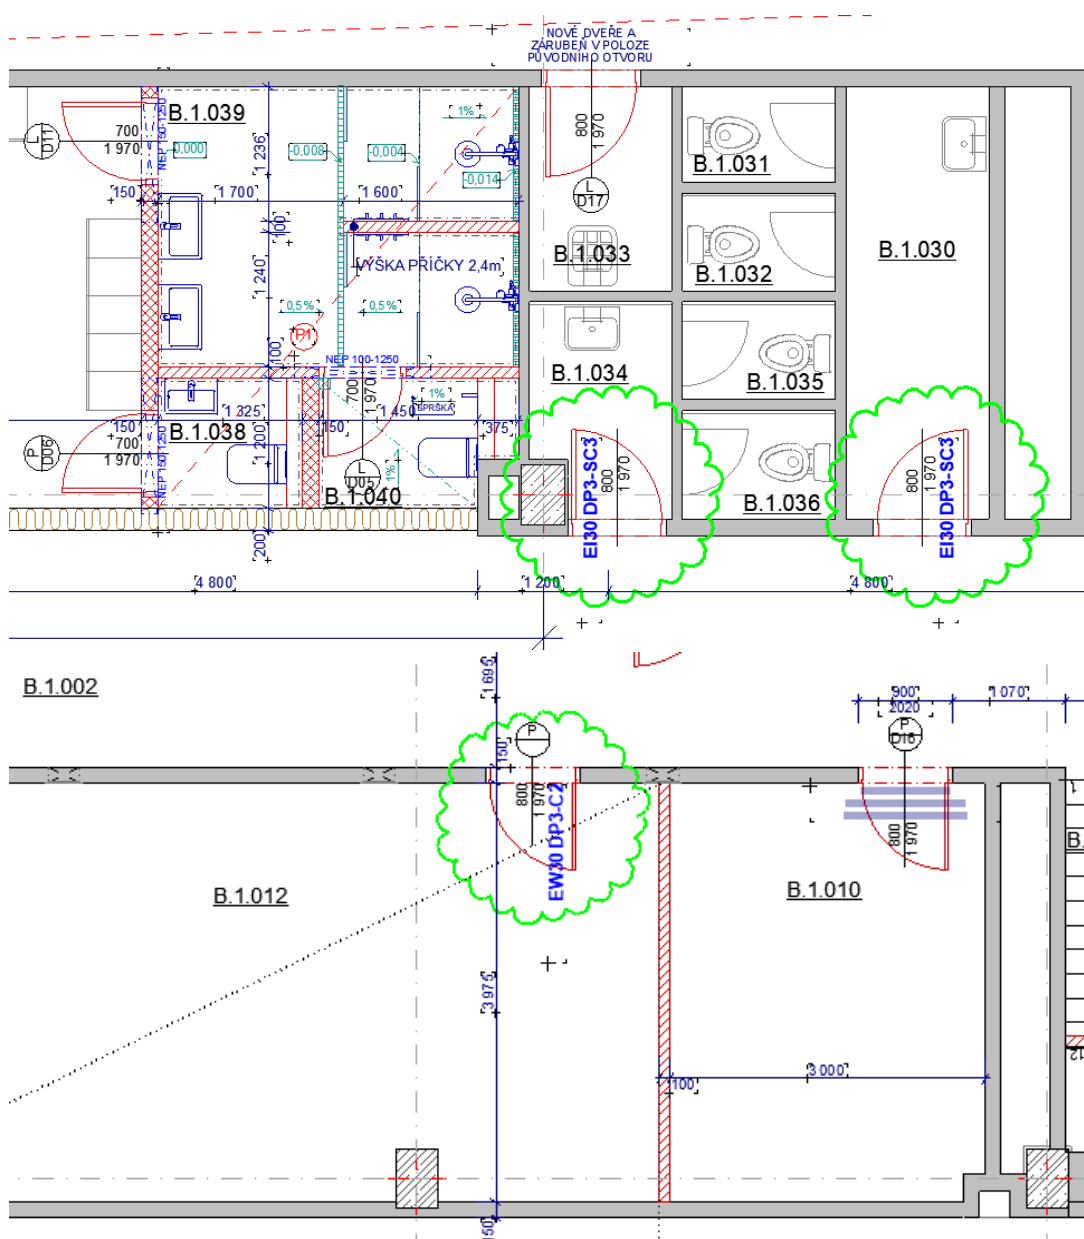
Dotaz č. 29: v rozpočtu je v pol.č.57 a 62 11ks samozavíračů, ale požárních dveří je jen 7ks

Odpověď č. 29: Celkem 10 ks samozavíračů

7 ks u nových dveří s požární odolností

3 ks u dveří do místností B.1.012, B.1.030, B.1.034, které nejsou součástí této etapy, ale jsou nutné pro ucelení požárního úseku

OPRAVENO ve výpise výrobků, a ve VV



Odpověď č. 29 došlo k doplnění zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona.



Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B

Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 6.

Dotaz č. 30: jaká bude barva dveří - zatím, protože nevíme, máme ocenit bílou? V TZ je popis pouze HPL laminát, dekor určí investor

Odpověď č. 30: Barva zárubně interiérových dveří RGB: 155-155-155 (RAL 7004)
Dekor dveřního křídla prachově šedá, antifinger

OPRAVENO ve výpise výrobků, a ve VV




D04	3		1 970	800	L	OCELOVÁ ZÁRUBĚN PRO ZDĚNÉ K-CE tl. zdíva 150mm	HPL LAMINÁT PLNĚ DVEŘNÍ KŘÍDLO	KOVOVÁ KLIKA/KLIKA ROZETA PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU	OCELOVÁ ZÁRUBĚN RAL 7004	
D04	3		1 970	800	P	OCELOVÁ ZÁRUBĚN PRO ZDĚNÉ K-CE tl. zdíva 150mm	HPL LAMINÁT PLNĚ DVEŘNÍ KŘÍDLO	KOVOVÁ KLIKA/KLIKA ROZETA PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU	DVEŘNÍ KŘÍDLO DEKOR PRACHOVĚ ŠEDÁ ANTIFINGER	

Odpověď č. 30 došlo k doplnění zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 6.

Dotaz č. 31: ohledně venkovních žaluzií - vzhledem k tomu, že se nic nedělá s fasádou, neměly by zůstat vodítka žaluzií přiznaná? Prosím o vyspecifikování šířky lamely.

Odpověď č. 31: - lamely ve tvaru písmene Z (eventuelně S) v šířce cca 90mm
lamely musí být v souladu se stávajícími žaluziemi u vedlejších objektů
- boční vodítka zapuštěná v rovině nové fasády
- zateplený box je součástí nové fasády

OPRAVENO ve výpise výrobků

Tabulka exteriérové žaluzie					
	pro okno	počet ks		pro okno	šířka/výška
Ž11	AL1	1		1 800	1 500
Ž11	PL1	2		1 800	1 500
Ž11	PL2	2		1 800	1 500
5 ks					

EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE

- lamely ve tvaru písmene Z (eventuelně S) v šířce cca 90mm
- lamely musí být v souladu se stávajícími žaluziemi u vedlejších objektů
- boční vodítka zapuštěná v rovině nové fasády
- zateplený box je součástí nové fasády
- vysoký stupeň zastínění, termoregulační i ochranný efekt, snižování hladiny venkovního hluku
- dolní profil z extrudovaného hliníku
- možnost elektrického ovládání vč. centrálního elektronického řízení (různé automatické režimy stínění nebo uzavření, ev. vysunutí žaluzií ve skupinách)
- snížená hlučnost žaluzie (visovaná guma)

Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B

Odpovědí č. 31 došlo k doplnění zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 6.

Informace č. 6: Na základě provedeného upřesnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou lhůtu (při započtení 72 hodin v souvislosti s uplatněným ust. § 242 odst. 5 zákona) **do 27.10.2024 do 10,00 hod.**

Lhůty uvedené v odst. 5.3. Zadávacích podmínek se nově stanoví takto:

Zahájení zadávacího řízení	datum	
Konec lhůty pro podání nabídek	1.11.2024, 10:00 hod.	tj. 56 pracovních dnů + 3 kalendářní dny (72 hod.)
Konec lhůty pro podání námitek proti ZD = „ rozhodná lhůta “	29.10.2024, 10:00 hod.	tj. 56 pracovních dnů
Konec lhůty pro doručení žádosti o vysvětlení ZD	16.10.2024, 23:59:59	7 pracovních dnů před uplynutím rozhodné lhůty

Přílohy: výpis výrobků – interiérové dveře 1
výpis výrobků – interiérové dveře 2
výpis výrobků – žaluzie
VV komplet revize 23.9.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele