

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 19.6.2024 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Rekonstrukce střechy – zateplení ploché střechy budovy Smetanova 169“

I. Smluvní strany

[illegible]

Zhotovitel:	OSP, spol. s r.o.
se sídlem:	Moravský Krumlov, Okružní 394, PSČ 672 01
zastoupený:	Ing. Vlastimilem Kocandou
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Vlastimil Kocanda
zástupce pro věci technické:	Luboš Sobotka
tel./email:	
IČO:	440 26 421
DIČ:	CZ44026421
bankovní spojení:	Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, C3612

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.6.2024 je změna ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. XIV., odst. 5. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek II – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek IV – Doba plnění, odst. 1. se mění a nově zní takto:

1. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště podle odst.3 čl.IV této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla.

3) Článek V - Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní takto:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a se zohledněním změněného rozsahu předmětu díla činí:

Cena celkem bez DPH:	2 819 569,86 Kč
DPH 21 %	592 109,67 Kč
Cena celkem s DPH:	3 411 679,53 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH: 2 553 679,15 Kč

Cena díla celkem s DPH: 3 089 951,77 Kč

Cena víceprací po odečtení méněprací dle dodatku č. 1

Cena bez DPH 265 890,71 Kč

Cena celkem s DPH: 321 727,76 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním. Ostatní, výše neuvedená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v tištěné podobě.

Příloha: položkový rozpočet – změnový list č. 1

OSP, spol. s r.

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková
organizace

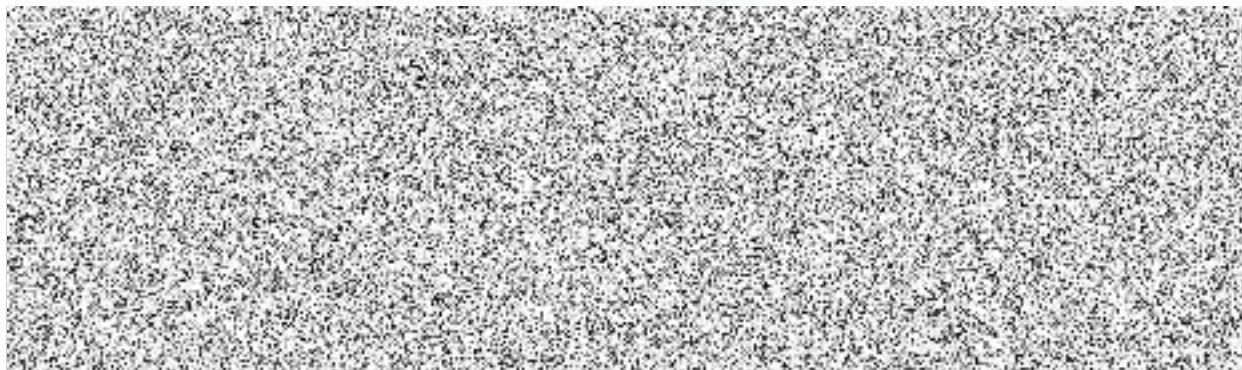

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 001/2024A Gymnázium Moravský Krumlov

Objekt: 01 Práce nad rámec SOD

Rozpočet: 2

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: OSP spol. s.r.o. IČO: 44026421
Okružní 394 DIČ: CZ44026421
67201 Moravský Krumlov

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			29 211,87
PSV			236 678,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			265 890,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	265 890,71 CZK
Základní DPH	21 %	55 837,05 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 321 727,76 CZK

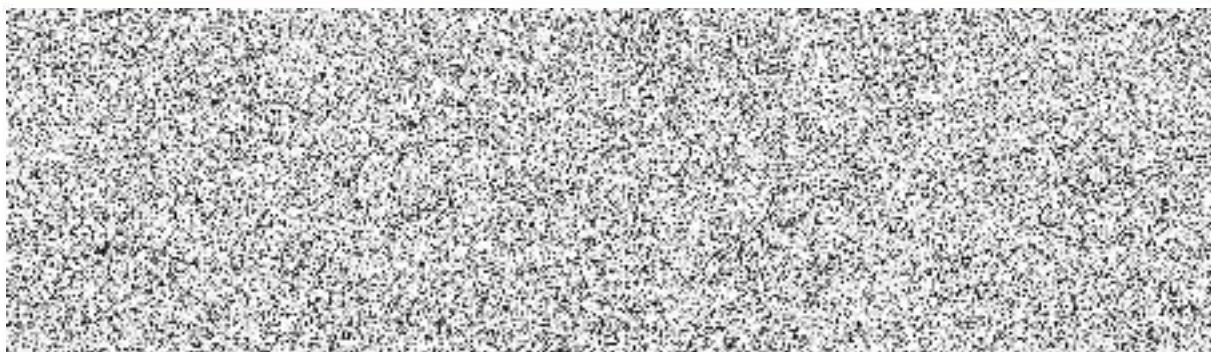

Popis stavby: 001/2024A - Gymnázium Moravský Krumlov
Popis objektu: 01 - Vícepráce
Popis rozpočtu: 2 - VCP - nové řešení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			7 583,57	2,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			12 101,36	4,6
799	Ostatní	HSV			1 400,00	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 570,00	1,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			579,05	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 619,56	0,6
712	Povlakové krytiny	PSV			52 746,57	19,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			66 713,01	25,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			116 024,88	43,6
781	Obklady keramické	PSV			1 194,38	0,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 358,33	0,9
Cena celkem					265 890,71	100,0

Položkový rozpočet

S:	001/2024A	Gymnázium Moravský Krumlov
O:	01	Práce nad rámec SOD
R:	2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						7 583,57
1	601015185RT6	Omlítka stropů weberpas silikon zatřáaná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	13,30450	482,00	6 412,77
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 13,30000				13,30000		
2	601016195R00	Penetrace hloubk. stropů PROFI Silikat-Tiefengrund	m2	13,30450	88,00	1 170,80
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 13,30000				13,30000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						12 101,36
3	621481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova	m2	13,30450	375,00	4 989,19
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,66000				6,66000		
Hlavní římsa, spodní hrana : 24,6*0,27				6,64000		
4	622422511R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 %	m2	6,66250	363,00	2 418,49
1,75*3,25				5,69000		
0,3*3,25				0,98000		
5	622326152RV3	Zateplovací systém říms, EPS F, II. 20 mm systém EPS, omlítka silikon. 1,5mm	m2	9,84000	477,00	4 693,68
0,4*24,6				9,84000		
Díl: 799 Ostatní						1 400,00
6	799_001	Úprava prostupu pro dešťový svod v římsce	ks	1,00000	1 400,00	1 400,00
1				1,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						3 570,00
7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	15,00000	146,00	2 190,00
5*3				15,00000		
8	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	6,00000	230,00	1 380,00
4*1,5				6,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						579,05
9	978015261R00	Otloučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	6,66250	68,90	459,05
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,66000				6,66000		
10	960_VL2	Demontáž stávajících odvětrávacích komínků	ks	1,00000	120,00	120,00
plochá střecha nad 1.NP : 1				1,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 619,56
11	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	0,55087	2 940,00	1 619,56
Díl: 712 Povlakové krytiny						52 746,57
12	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva	m2	26,38000	26,10	688,52
Střecha nad 1NP : 5,5*4				22,00000		
0,3*(4,95+0,4+4,95+4,0+0,15+0,15)				4,38000		
13	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy, střechy do 10°, krytina povlaková	m2	26,38000	3,00	79,14
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 26,38000				26,38000		
Geotextilie :						
14	712372111R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2	m2	33,56750	568,00	19 066,34
Střecha nad 1NP : 5,5*4				22,00000		
0,3*(4,95+0,4+4,95+4,0+0,15+0,15)				4,38000		
Stříška nad vstupem : 1,75*3,25				5,69000		
0,3*(1,75+3,25)				1,50000		
15	712378003R00	Okapnice VIPLANYL rš 250 mm	m	7,25000	425,50	3 084,88
Střecha nad 1NP : 4,0				4,00000		

Položkový rozpočet

S:	001/2024A	Gymnázium Moravský Krumlov
O:	01	Práce nad rámec SOD
R:	2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Stříška nad vstupem : 3,25		3,25000		
16	712378004R00	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, závětrná lišta VIPLANYL rš 250 mm	m	2,15000	425,00	913,75
		Střecha nad 1NP : 0,4		0,40000		
		Stříška nad vstupem : 1,75		1,75000		
17	712378005R00	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL rš 100 mm	m	19,60000	224,00	4 390,40
		Střecha nad 1NP : 4,95+0,4+4,0+4,95+0,15+0,15		14,60000		
		Stříška nad vstupem : 3,25+1,75		5,00000		
18	712378007R00	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní VIPLANYL rš 100 mm	m	22,00000	260,00	5 720,00
		Vodorovně : 4,95+0,4+4,0+4,95+0,15+0,15		14,60000		
		svisle : 0,3*(7)		2,10000		
		Stříška nad vstupem : 1,75+3,25		5,00000		
		0,3		0,30000		
19	712378102R00	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, komínek odvětrání střešy s manžetou z PVC DN 125 mm	kus	1,00000	1 720,00	1 720,00
		1		1,00000		
20	712378110R00	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, vnitřní rohová tvarovka Alkorplan	kus	5,00000	205,00	1 025,00
		Střecha nad 1NP : 4		4,00000		
		Stříška nad vstupem : 1		1,00000		
21	712378111R00	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, vnější rohová tvarovka Alkorplan	kus	3,00000	205,00	615,00
		3		3,00000		
22	712391171R00	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, podkladní textilní 1 vrstva - včetně dodávky textilie geoNETEX	m2	33,56750	55,00	1 846,21
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 33,57000		33,57000		
23	202 R00	Zednické výpomoci - pro plochou střeš	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
24	712_001	Příplatek za odstranění kotev	m2	26,38000	50,00	1 319,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 26,38000		26,38000		
25	712_002	Parapet z poplastovaného plechu VIPLANIL	ks	1,00000	700,00	700,00
26	283220188R	Fólie hydroizolační PVC-P, ALKORPLAN 35276 tl. 1,5 mm, střešní	m2	40,28100	245,00	9 868,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 33,56667*1,2		40,28000		
27	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,13275	1 578,00	209,48
Díl: 764 Konstrukce klempířské						66 713,01
28	764451293R00	Montáž kolena Pz čtyřhranného	kus	2,00000	283,00	566,00
29	764819103R00	Odpadní trouby čtvercové z lak.Pz plechu, str.120mm	m	4,60000	715,00	3 289,00
		Dopojení do stáv. svodu : 3,6		3,60000		
		nad hlavním vstupem : 1		1,00000		
30	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	3,20000	631,00	2 019,20
		3,2		3,20000		
31	764815103R00	Žlaby podokap.čtyřhranné z lak.Pz plechu,rš 330 mm	m	37,05000	610,00	22 600,50
		25,8+7,5+3,75		37,05000		
32	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	4,00000	565,00	2 260,00
		Střecha na 1NP : 4		4,00000		
33	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	1,00000	558,00	558,00

Položkový rozpočet

S:	001/2024A	Gymnázium Moravský Krumlov
O:	01	Práce nad rámec SOD
R:	2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Střecha na 1NP : 1		1,00000		
34	764815831R00	Kolík z lak. Pz plechu čtyřhranný 200x250x350 mm	kus	2,00000	1 380,00	2 760,00
35	764311831RT1	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° z Pz plechu	m2	5,68750	95,50	543,16
		1,75*3,25		5,69000		
36	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	23,06000	31,50	726,39
		Plochá střecha nad 1NP :				
		Okapnice : 4		4,00000		
		Boční lemování zdí : 4,93+0,15+0,15+4,0+4,93+0,4		14,56000		
		Závětná lišta : 0,4		0,40000		
		Stříška nad vstupem - dvůr : 1,75+3,25-0,9		4,10000		
37	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	4,00000	39,30	157,20
		4		4,00000		
38	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	4,00000	40,00	160,00
		4		4,00000		
39	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	1,00000	40,00	40,00
		1		1,00000		
40	764391820R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	1,75000	39,30	68,78
		Stříška nd vstupem : 1,75		1,75000		
41	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	0,90000	68,20	61,38
		0,9		0,90000		
42	764453842R00	Demontáž kolen horních dvojitých, 75 a 100 mm	kus	2,00000	40,00	80,00
		2		2,00000		
43	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	3,20000	42,60	136,32
		3,2		3,20000		
44	764_001	Příplatek za napojení do svislého svodu	ks	1,00000	650,00	650,00
45	764_002	Příplatek za montáž žlabu - čelní uchycení	m	37,05000	168,00	6 224,40
46	764_003	Příplatek za montáž okapových žlabů z plošiny	m	37,05000	250,00	9 262,50
47	764_VI.2	Krycí lišta plech Pz, rš. do 400 mm, pod podokapním žlabem, odstín RAL, „K17,“	m	-24,20000	475,00	-11 495,00
48	764251624RV1	Žlabový roh hranatý 90°, rš 330 mm, pz. RAL	kus	2,00000	1 083,00	2 166,00
49	5534425890R	Koleno hranaté 120 mm	kus	2,00000	1 168,00	2 336,00
50	553523115R	Koleno výtokové d 100 mm 72° pozink-lak	kus	2,00000	301,00	602,00
		2		2,00000		
51	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	457,71830	2,55	1 167,18
52	18045618110RV1	Montážní plošina	Sh	18,00000	783,00	14 094,00
		18		18,00000		
53	764_001	Přistavení plošiny dovoz/odvoz	ks	2,00000	2 840,00	5 680,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						116 024,88
54	767951115R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 300 do 500 kg	kg	582,00000	31,70	18 449,40
		582		582,00000		
55	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	582,00000	192,14	111 825,48
		582		582,00000		
56	767_002	Demontáž původního žebříku (podléhající repasy) vč. likvidace	kpl	1,00000	2 400,00	2 400,00
57	767_003	Demontáž nástřešní části žebříku (střecha nad 1NP)	kpl	1,00000	550,00	550,00

Položkový rozpočet

S:	001/2024A	Gymnázium Moravský Krumlov
O:	01	Práce nad rámec SOD
R:	2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	767_VL1	Úprava (repase) stávajícího výlezového ocelového žebříku v dl. cca 6000 mm, výroba nové výlezové nadstřešní části v dl. cca 1500 mm, kompletní obroušení, nový nátěr, Z2	soubor	-1,00000	17 200,00	-17 200,00
Díl: 781		Obklady keramické				1 194,38
59	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	5,68750	210,00	1 194,38
		Stříška na vstupu - dvůr : 1,75*3,25		5,69000		

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 358,33
60	979082119R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	35,33080	18,00	635,95
		0,88327*40		35,33000		
61	979017111R00	Svislé přemístění sutí nošením na H do 3,5 m	t	0,88327	650,00	574,13
62	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	0,88327	185,00	163,40
63	979999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	0,88327	400,00	353,31
64	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,88327	265,00	234,07
65	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	2,64981	150,00	397,47
		0,88327*3		2,65000		

Celkem	265 890,71
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání