



**MULTIFUNKČNÍ
VARNÝ KOTEL**

LP 150

MULTIFUNKČNÍ VARNÝ KOTEL

LOG-IQ LP 150

Multifunkční stacionární varný kotel Log-iQ skvěle nahrazuje jednoúčelové zařízení:

- **duplikátorový kotel**
- **smažicí pánev**
- **fritézu**
- **grilovací tál**
- **Sous-vide Cooker**
- **zařízení pro noční úpravy**
- **vodní lázeň**

Elektronická regulace s minimální spotřebou elektrické energie zajišťuje maximální rychlost změn teploty. Díky minimalizaci mechanicky pohyblivých částí je zařízení extrémně odolné vůči mechanickému poškození a vyniká vysokou úrovní bezpečnosti.

Multifunkční varný kotel je vsazen do pracovní desky o síle 2,5 mm z nerezové oceli AISI 304. Pro zvýšení bezpečnosti a hygieny je v pracovní desce vytvořen prolis s odtokem propojeným s odpadem pro případ přetečení varné nádoby. Celková konstrukce kotle je kompletně vyrobena z kvalitní nerezové oceli AISI 304, zatímco varná nádoba je vyrobena z ušlechtilé nerezové oceli AISI 316 F1,

odolné vůči kyselému a slanému prostředí. Kotel je pevně umístěn na robustní rámové konstrukci a standardně dodáván na 150 mm vysokých nerezových nohách, s možností instalace na stavební sokl po jejich odstranění.

V základním provedení je multifunkční varný kotel osazen hlavním vypínačem, automatickým napouštěním vody s přesností na litr, zásuvkou pro připojení přídatných kuchyňských spotřebičů (230 V, například tyčového mixéru), teplotní vpičovou pokrmovou sondou, samonavíjecí sprchou, dvouplášťově izolovaným víkem, sítím odpadního ventilu a sítím pokrmového ventilu o průměru 3 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rychlost uvedení do varu 150 l vody ¹⁾	40 minut
Rozměry kotle (š × h × v)	1120 × 880 × 960 ± 30 mm
Rozměry dna (š × h)	666 × 606 mm
Objem varné nádoby	165 l
Využitelný objem varné nádoby ²⁾	150 l
Elektrická energie	400 V / 27,5 kW
Kapacita v GN	4× GN 1/1 200
Hmotnost	270 kg
Konektivita	Wi-Fi / LAN

¹⁾ z teploty 25 °C, ²⁾ 40 mm pod hranu varné nádoby.

FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA

- Ovládání kotle pomocí dotykového TFT displeje na kotli nebo mobilní aplikace.
- Spotřebič je řízen mikroprocesorem.
- HACCP záznam.
- Wi-Fi / LAN konektivita.
- Vpichová potravinová sonda.
- Výpustný 2" ventil z nerezové oceli AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM těsnění s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabráňující rozstříku tekutiny.
- Elektromechanické vypouštění odpadní vody z varné nádoby přímo do odpadu (pevné napojení vany na odpadní potrubí).
- Instalace na regulovatelných nerezových nohách 150 mm.
- Rozsah nastavení teploty 30-250 °C.
- Automaticky nastavitelné napouštění vody s přesností nastavení na litr.
- Bezpečnostní přepad s odtokem pevně napojeným na odpad (pro případ nepředvídaného přetečení varné nádoby).
- Dvouplášťově izolované sklopné víko se silikonovým těsněním.
- Nesklopná vana z nerezové oceli AISI 316 F1 o síle dna 10 mm a bočních stěn 3 mm.
- Rámová konstrukce kotle z nerezové oceli AISI 304.
- Pracovní deska s prolisem a přepadem, z nerezové oceli AISI 304 o síle 2,5 mm.
- Integrovaná zásuvka 230 V s příkonem 500 W pro připojení pomocných spotřebičů.
- Integrovaná navinovací sprcha pro čištění spotřebiče.
- Asistent mytí spotřebiče s konečnou fází sušení.
- Volitelné tepelné úpravy: vaření, jemné vaření, vaření delta T, vaření v páře, mléko, grilování, smažení, udržování, vaření sous-vide.




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Děrovaná varná vložka GN 1/1 195 se sklopnými držadly
- Síto odpadu pro vypouštění odpadní vody s měrkou
- Síto výpustného pokrmového ventilu pr. 3 mm
- Síto výpustného pokrmového ventilu pr. 8 mm
- Špachtle
- Velká špachtle (kopist)
- Lopata perforovaná
- Lopata plná
- Síto pro noky pr. 8 mm
- Síto pro noky pr. 10 mm
- Síto pro noky pr. 12 mm
- Vozík pro vyprazdňování pro GN 1/1
- Gastronádoba GN 1/1 200 se sklopnými držadly pro vozík
- Vozík pro 4 gastronádoby GN 1/1 200
- Rám pro vaření v koších
- Varný koš
- Čistící houbička
- Stěrka na čištění
- Pokrmová stěrka
- Kartáč pro čištění odpadu pro vypouštění odpadní vody
- Kartáč pro čištění výpustného pokrmového ventilu



ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ LOG-IQ LP 150

VER 1/2024

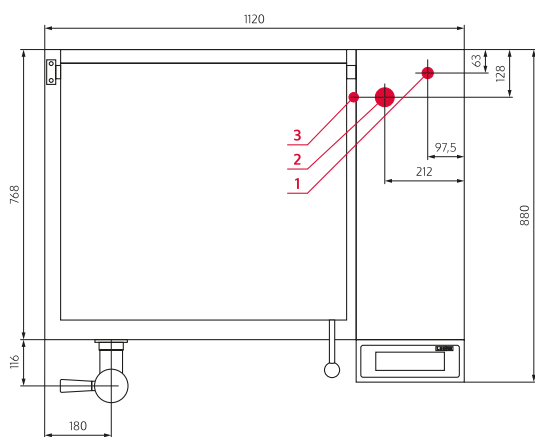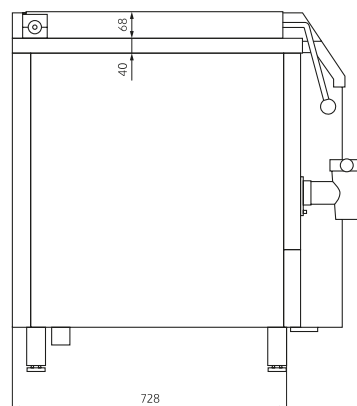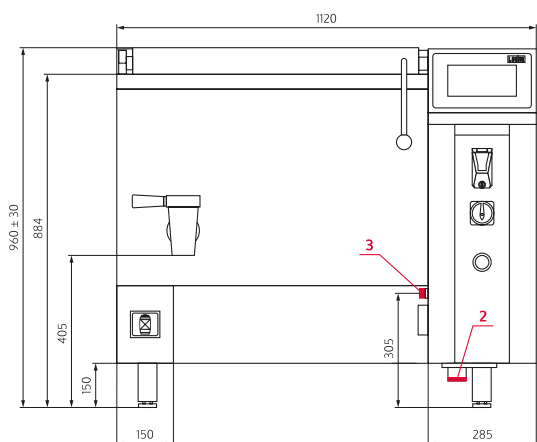

MULTIFUNKČNÍ VARNÝ KOTEL LOG-IQ LP 150

Legenda:

- 1 – elektroinstalace
- 2 – odpad DN50
- 3 – voda 3/4"

www.log-iq.cz