



Postup provedení podezdívky oplocení:

- Po odstranění původní podezdívky odříznutím, očistíme hlavu původního základu.
- Na základ přijde vyrovnávací beton C 20/25 tl. 50 mm - ID B 16.
- Na vyrovnávací beton vyskládáme betonové tvárnice ze ztraceného bednění s povrchovou štípanou úpravou z obou stran, tvarovky o rozměrech 200x200x400 mm - ID B 25
- Ty se vyztuží vodorovnou výztuží 2x ø10 a svislou výztuží 4x ø10 která se navrtá do stávajícího základu do hloubky 300 mm - ID M 08
- Tvárnice se vyplní betonem C 20/25 - ID B 16
- Na betonové tvárnice se pomocí flexibilního lepidla - ID F 27 položí betonové štípané stříšky - ID B 26

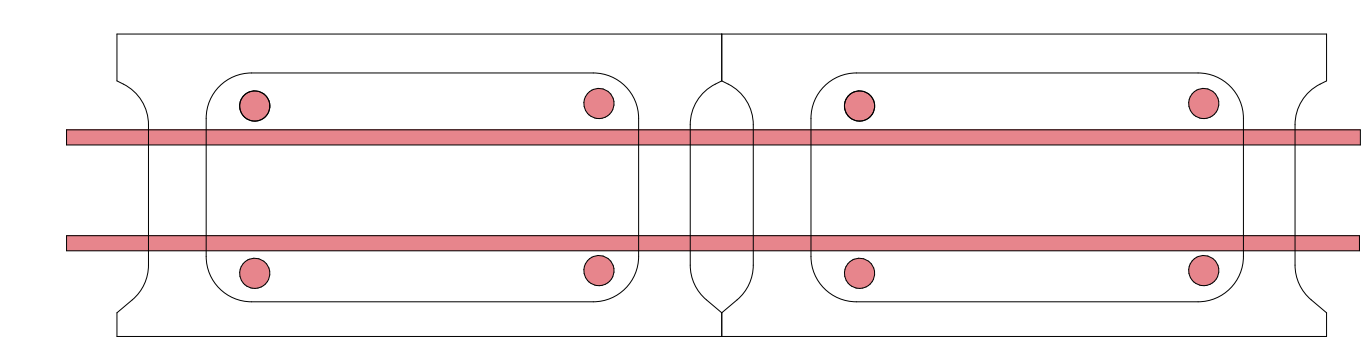

Venkovní terénní schodiště (2x120x380) bude z chodníkového obrubníků, vysypáno stejným kamenivem, jako okolní zpevněné plochy a pochozí úpravou bude betonová dlažba ID J 19.

Schodiště před vstupem do objektu bude z betonu C 25/30 - ID B a bude vyztužno při horním povrchu pomocí kari sítě s oky 100x100x8 mm - ID M 07 a bude na něm položena betonová dlažba ID J 19

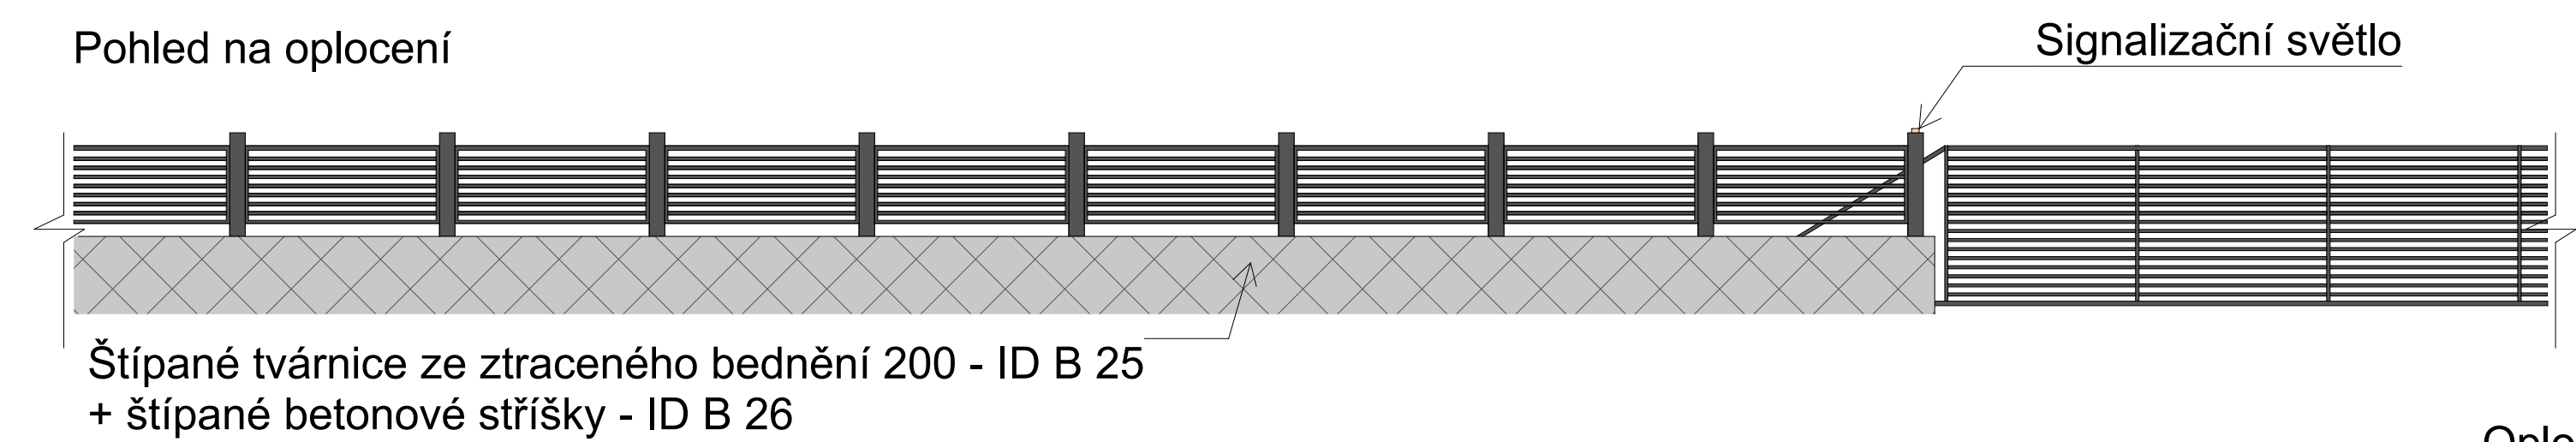

Popis typizovaného oplocení :

Vjezdová brána


- hliníková posuvná brána, šířka průjezdu 6,0 m, výška brány včetně pojezdů 1,2 m, lakovaný rám i lakovaná výplň, barva RAL 7016 - 1ks

Branka + sloupky

- hliníková vstupní branka šířky 1,2 m, výška branky 1,2 m, lakovaný rám i výplň - 1 ks
- hliníkové sloupky 120x120 mm výšky 1,4 m, lakované, barva RAL 7016 - 2 ks

Plotové pole + sloupky

- plotové pole šířky 1,5 m, výšky 0,6 m, lakovaný rám i výplň, barva RAL 7016 - 21 ks
- plotové pole šířky 1,0 m, výšky 0,6 m, lakovaný rám i výplň, barva RAL 7016 - 2 ks
- plotové pole šířky 0,6 m, výšky 0,6 m, lakovaný rám i výplň, barva RAL 7016 - 1 ks
- hliníkové sloupky 120x120 mm výšky 0,8 m, lakované, barva RAL 7016 - 26 ks

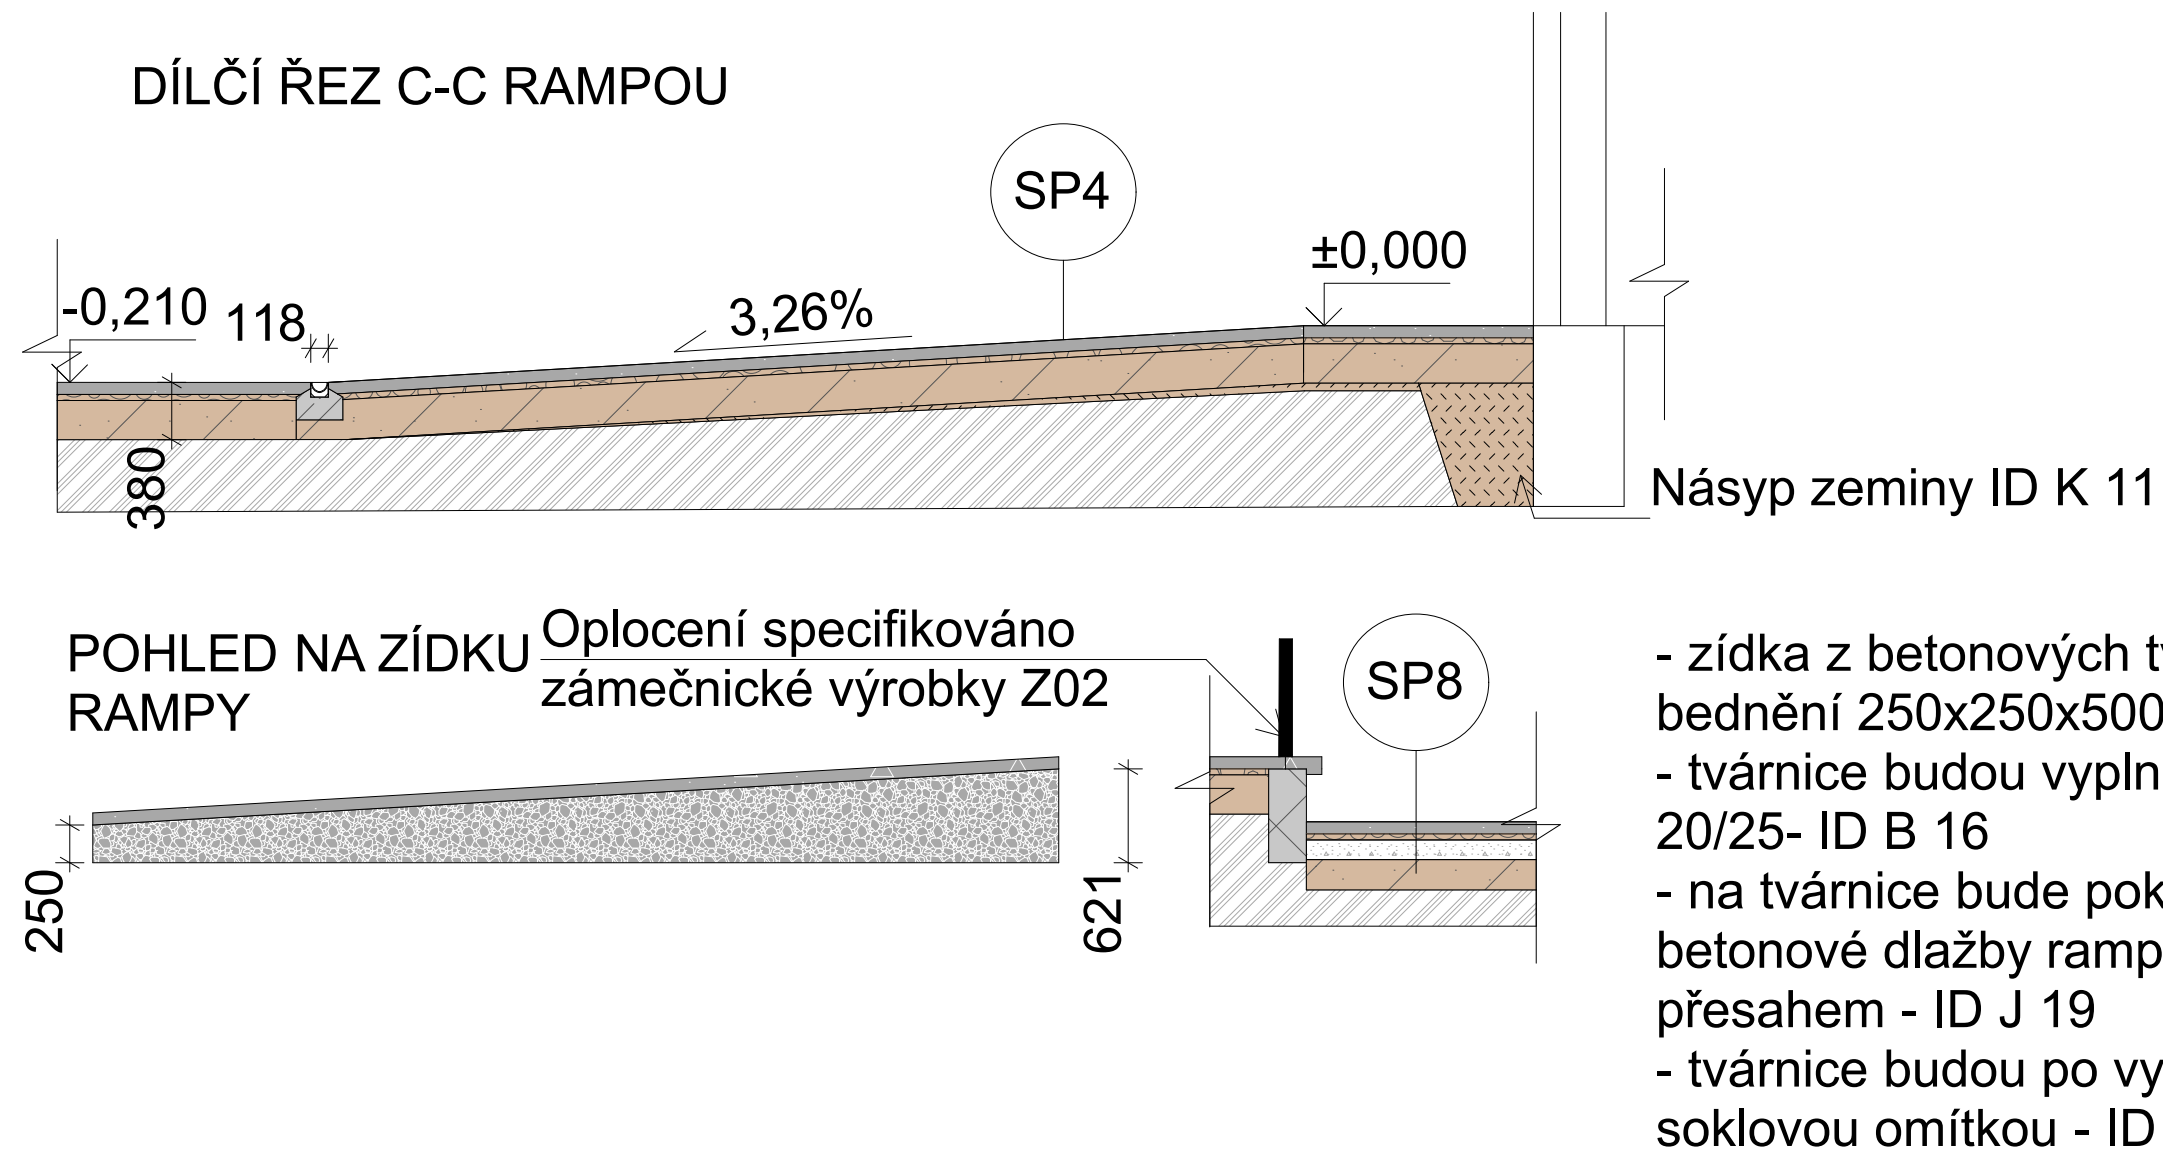


POHLED NA ZÍDKU RAMPY




- zídka z betonových tvárníc ztraceného bednění 250x250x500 mm - ID B 06
- tvárnice budou vyplněny betonem C 20/25- ID B 16
- na tvárnice bude pokračovat pokládka betonové dlažby rampy s mírným přesahem - ID J 19
- tvárnice budou po vyhotovení omítnuty soklovou omítkou - ID G 36

DÍLČÍ ŘEZ B-B PRO ZÍDKU


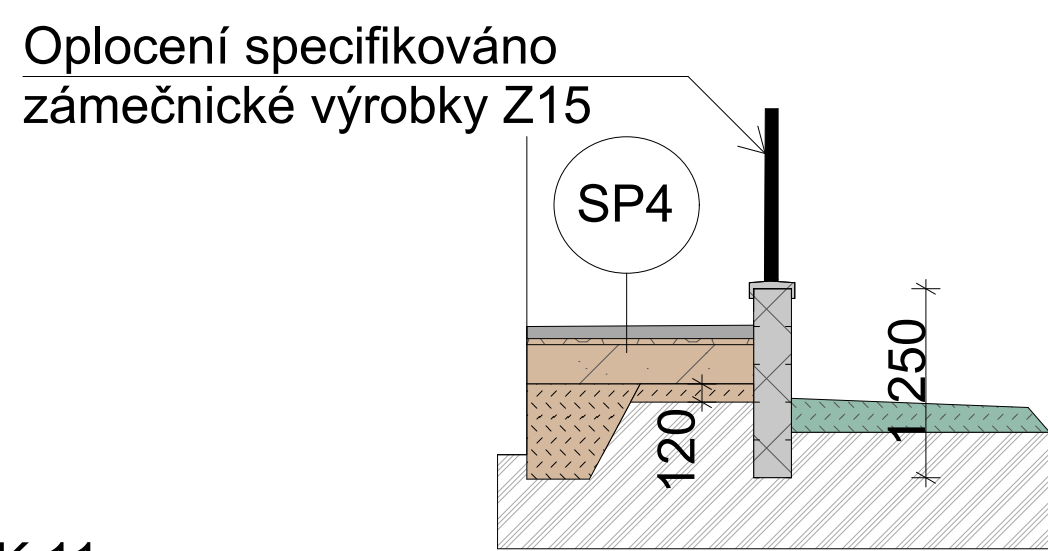


- Zídka z betonových tvárníc ztraceného bednění - ID B 27
- tvárnice jednostranně štípaná 250x250x500 mm
- vyrovnávací beton C 20/25 tl. 50 mm - ID B 16.
- Na vyrovnávací beton vyskládáme betonové tvárnice ze ztraceného bednění
- Ty se vyztuží vodorovnou výztuží 2x ø10 a svislou výztuží 4x ø10 - ID M 08
- Tvárnice se vyplní betonem C 20/25 - ID B 16
- Na betonové tvárnice se pomocí flexibilního lepidla - ID F 27 položí betonové štípané stříšky - ID B 26
- Zídka bude po vyhotovení pokrytá z vnější strany soklovou omítkou - ID G 36

DÍLČÍ ŘEZ D-D PRO ZÍDKU

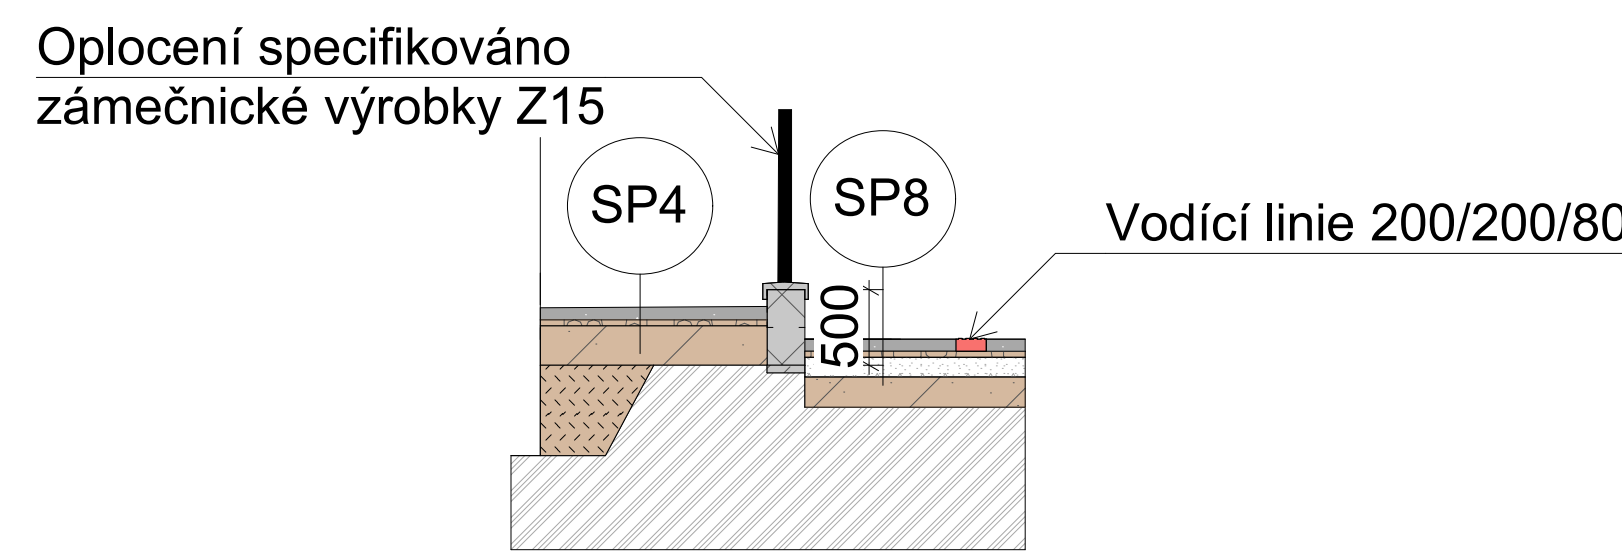

- Zídka z betonových tvárníc ztraceného bednění - ID B 27
- tvárnice jednostranně štípaná 250x250x500 mm
- vyrovnávací beton C 20/25 tl. 50 mm - ID B 16.
- Na vyrovnávací beton vyskládáme betonové tvárnice ze ztraceného bednění
- Ty se vyztuží vodorovnou výztuží 2x ø10 a svislou výztuží 4x ø10 ID M 08
- Tvárnice se vyplní betonem C 20/25 - ID B 16
- Na betonové tvárnice se pomocí flexibilního lepidla - ID F 27 položí betonové štípané stříšky - ID B 26
- Zídka bude po vyhotovení pokrytá z vnější strany soklovou omítkou - ID G 36

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno
SCHÉMA OBJEKTU			ORIENTACE SCHÉMATU
			<div>S</div> 
± 0,000= 279,23m.n.m Bpv			

<div></div> <div>QUALITY GROUP</div>		Projekty   Realizace   Projektový management info@qualitygroup.cz   www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE			
STAVBA REVITALIZACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZUŠ BLANSKO KOLLÁROVA 1198/8					
MÍSTO STAVBY Kollárova 1198/8 Blansko 678 01		K.U.: Blansko [505018] OKRES: Blansko KRAJ: Jihomoravský			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DS: yuwn5s8			AUTORIZACE		
PROJEKČNÍ TÝM  HIP: Ing. Jiří Šoltés Zpracovatel odborné části: xxx Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Šoltés Architekt: xxx			Č. SMLOUVY INVESTORA		
STAVEBNÍK - INVESTOR Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3, Brno 601 82, IČO: 70888337			Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-22-026-000		
OBJEKT D.101 ZUŠ			DATUM 06/2024		PARÉ
ODBOBNÁ ČÁST D.203 Komunikace a zpevněné plochy			MĚŘÍTKO 1:50		
NÁZEV DOKUMENTU VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY					
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU					
stavba	skupení	část	vykres	projedná	název dokumentu
ZUŠ	DPS	D.203	04	KaPZ	Vzorové příčné řezy
revize					00