

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1229 dne 11. 10. 2003

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

podle § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon)

„Stavební úpravy přípravný roztoků cytostatických léčiv II“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace je rozesíláno prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK účastníkům, kteří zaslali dotazy k zadávací dokumentaci. Povinnost zadavatele odeslat vysvětlení zadávací dokumentace je splněna jeho odesláním přes nástroj E-ZAK a uveřejněním na profilu zadavatele.

Vyřizuje.: Jiřina Bílková

Ve Znojmě dne 28. 11. 2024

Věc: Veřejná zakázka:
„Stavební úpravy přípravný roztoků cytostatických léčiv II“
Vysvětlení zadávací dokumentace (2)

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádostí dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Text žádosti jednoho z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 1:

Dobrý den,

v příloze zasílám dotazy ohledně zpracování CN, které nám jsou dle PD a odpovědí na žádost o vysvětlení dokumentace pořád nejasné.

Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem

Dotazy k VZ „**Stavební úpravy přípravný roztoků cytostatických léčiv II**“:

Dobrý den,


obracím se na Vás s prosbou o doplnění informací k odpovědím na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

- Specifikace k pol. č. 40: nahradit nerezovou plochu s dřezem.

Prosím o doplnění parametrů skříňky a nerezové plochy s dřezem. Dle PD nejsou jasné rozměry.



- Specifikace k pol. č. 68: Vyklizení stávajících prostor je označen červenou čechrovanou čarou

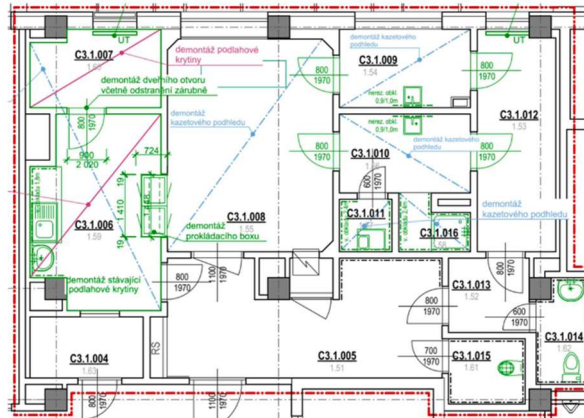

Dle PD není jasné, co se bude vyklízet. Prosím o doplnění rozsahu práce v hodinovce anebo určit množství a hmotnost předmětů, které se budou vyklízet.

- Topné tělesa – technické parametry – výkon a rozměry stejné jako původní, design hladký

Prosím o doplnění technických parametrů (výkon a rozměry) původních těles. Dle PD nejsou zřejmé parametry stávajících těles.


- Pol. č. 61: „Úpravy VZT v 1.PP“ – čeho se týkají úpravy v 1.PP? Dle PD není jasné. Dle PD se v oblasti VZT řeší pouze demontáž stávající regulační klapky a kruhového potrubí k prokládacím boxům. Prosím o objasnění.
- Pol. č. 62: „D+M Revizní dvířka nepožární – odhad“ – jaké jsou prosím rozměry revizních dvířek

Vzhledem k nejasnostem obsažených v této žádosti o vysvětlení ZD, kvůli kterým není možné důkladně zpracovat cenovou nabídku, a termínu odevzdání CN, Vás ještě jednou žádám o adekvátní prodloužení doby pro zpracování nabídky.


Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

- Specifikace k pol. č. 40:

Skříňka s umyvadlem – Rozměr 910*600*860 mm (d*š*v) + rozměr umyvadla 780*435 mm (d*š)
Schéma (skříňka je HPL lamino v okrové barvě a pult je nerez)

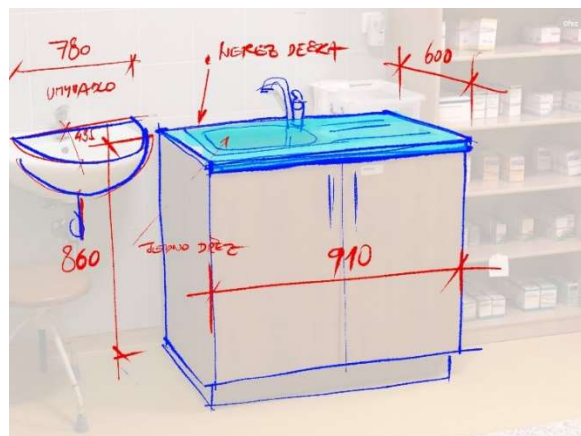

- Specifikace k pol. č. 68:

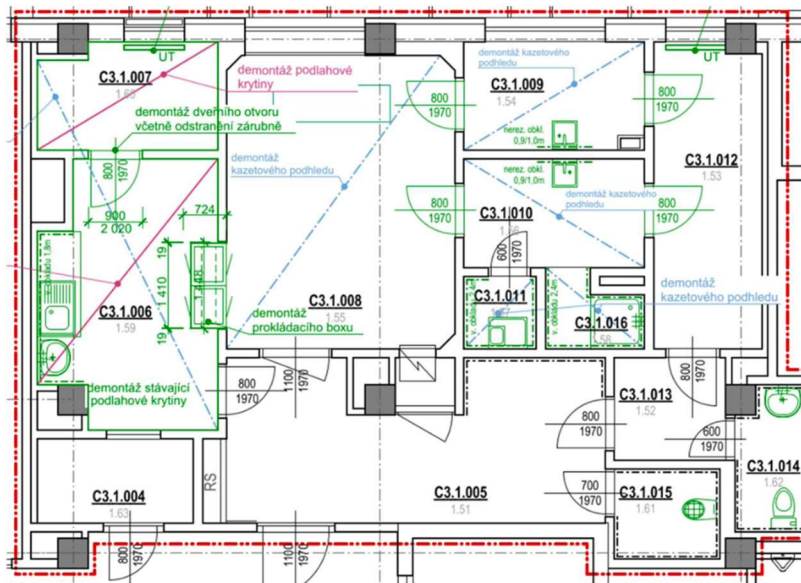

Vykližení je v takovém rozsahu, aby bylo možné realizovat stavební úpravy a zachovat polohy a nastavení lékařských technologií pro následnou validaci.

Lékařská technologie bude ochráněna proti prachu, odpojena a po dokončení prací opět zprovozněna a nastavena. Bourací práce apod. jsou standardní stavební činnost a odpovídají prvkům naznačeným ve výkresu

- Topné tělesa

Radiátor - místn. č. c3.1.007 – rozměr 600*60*600 mm (d*š*v) -> uvnitř žebrování

Radiátor - místn. č. c3.1.012 – rozměr 700*60*600 mm (d*š*v) -> uvnitř bez žebrování

NOVĚ V HLADKÉM DESIGNU SE STEJNOU VÝBAVOU

- Pol. č. 61:

V rámci VZT bude demontováno stávající připojení oddělovacího boxu DN16 vč. regulační klapky. Přívod čerstvého vzduchu do řešených prostorů a jeho předúpravu zajišťuje stávající rekuperační jednotka s filtrací, která nebude měněna. Boxy budou napojeny potrubím s regulační klapkou na stávající rozvody pro přívod a odvod vzduchu. V 1.PP bude provedena kontrola stavu HEPA filtrů. Jejich výměna je řízena režimem provozu, stavební práce nesmí poškodit povrch filtru – nutno zajistit ochranou potrubí po jeho odpojení.

- Pol. č. 62:

Revizní dvířka nepožární budou velikosti 400/400mm pro kontrolu zapojení technologie, z místn. C3.1.006

Dotaz 2:

Dobrý den,

žádám o doplnění zadávací dokumentace dle přílohy.

Děkuji a jsem s pozdravem

Dotazy k VZ „Stavební úpravy přípravný roztoků cytostatických léčiv II“:

Dobrý den,

prosím o doplnění technické zprávy MaR, na kterou se odkazuje průvodní a souhrnná technická zpráva v článku „B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení“ odstavec MaR. Technická zpráva je potřebná pro upřesnění položky č. 63 ve VV.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Přikládáme Technickou zprávu MaR.

Dotaz 3:

Dobrý den,

posílám další dotazy k upřesnění nerezových prvků. Bez informací v souboru nám to nejsou nerezáři schopní nacenit.

Děkuji a jsem s pozdravem.

Dotazy k VZ „**Stavební úpravy přípravný roztoků cytostatikých léčiv II**“:

Dobrý den,

pro nacenění a případnou výrobu nerezových prvků jsou potřebné specifikace:

- jak by měla skříň vypadat (sokl, počet šuplíků, dvířka, police, typ nerezového materiálu AISI304/AISI316...?)
- nerezové desky mají být samonosné, nebo budou ležet na nějaké konstrukci?


Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

- Skříň parametry, materiál

Typ nerezového materiálu: **W.-Nr. 1.4404 / AISI 316L**, kvalita materiálu: nemagnetický potravinářský plech ČSN 17240, povrchová úprava – leštěné provedení.

Nerezová skříňka pod prokládacím oknem (viz. nákres), rozdělena na 3 díly (1 díl šuplíky, 2 díly posuvné dvířka), nosnost 20 kg každá police, šuplíky – šířka cca 400 mm -> celkem 4 šuplíky (všechny stejně velké), pracovní desky i spodní police sendvičové, podlepené

V případě využití původních skříní (viz. výpis výrobků) je vyztužení dáno horní deskou skříně

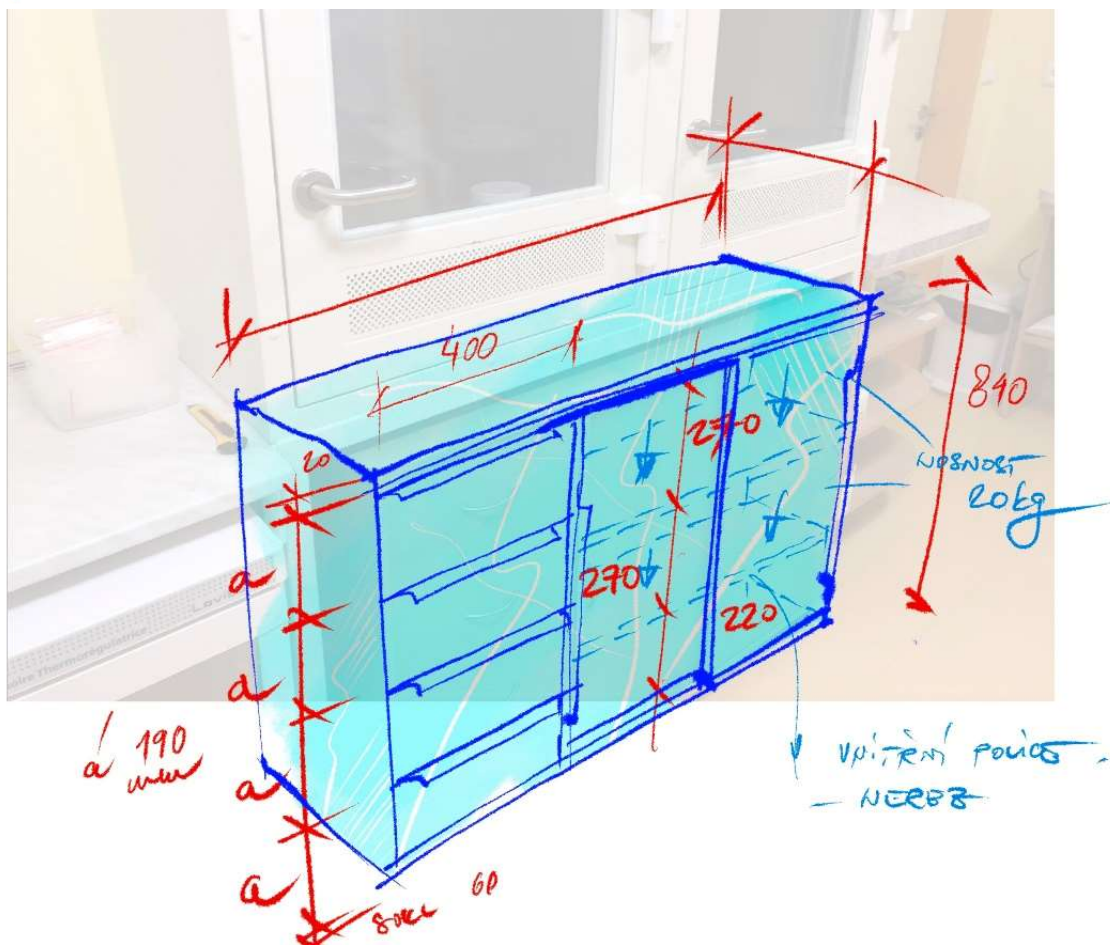

Vzhledem k doplnění zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel termín k podání nabídek do 12. 12. 2024 do 10.00 hodin.

S pozdravem

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace