



# ROZVADĚČ +RB8

čelní pohled

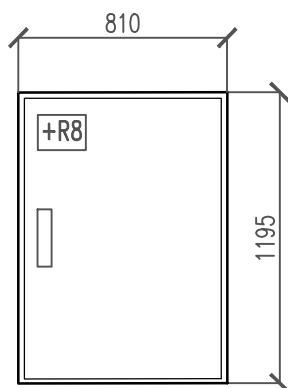

horní pohled

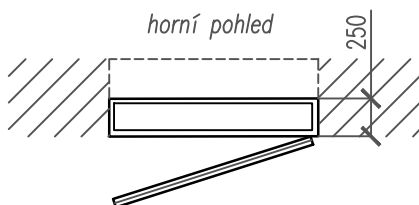

## REFEREČNÍ TYP ROZVODNICE:

Rám s dveřmi 3U–24E min. EI30–S200  
 Montážní rám: IL172324US  
 Modulová šířka: 264 (rezerva pro doplnění, oteplení)  
 Umístění: CHÚC

Provedení: oceloplechový zapuštěný  
 Usazení: zapuštěná montáž  
 Rozměry (v/š/h): 1195x810x250  
 Přívod: Vrchem  
 Vývod: Vrchem  
 Krytí: IP20C  
 Panty: Čelně vpravo  
 Otevírání: Čelně vlevo

Provedení dle: ČSN EN 61439  
 Bez. tabulky: 0102, 4301  
 V souladu s  
 ČSN ISO 17 398

Elektrické rozváděče, napájené napětím větším než 200 V, se jmenovitým proudem větším než 25 A, umístěné v chráněné únikové cestě, musí dle ČSN 73 0848, čl. 4.4.2.1 splňovat požární odolnost minimálně EI 30 – S200

Název rozvaděče:

+R8

Název zakázky:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY CENTRUM SLUŽEB PRO SENIORY KYJOV

vypracoval: Horváth J.

list: 9

kontrola: Horváth J.

listů 26