

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3867 VEVERSKÉ KNÍNICE, PRŮTAH A MOST

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku u MS soudu v Praze oddíl B, vložka 6556
zastoupena Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih

IČO: 26177005

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 4. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Cena

- vydání povolení zvláštního užívání komunikace správní orgán nevyžadoval,
- nebyly doloženy vážné listky. Zhotovitel nepotřebný materiál použil na jiných svých stavbách v souladu se zákonem o odpadech,
- nevyhovující stav kamenných opěr, hrozilo zřícení,
- z důvodu dodržení ochranných pásem inženýrských sítí došlo ke snížení nivelety dešťové kanalizace a úpravě skladeb šachet,

Termín

- nevhodné klimatické podmínky pro dokončení vodorovného dopravního značení plastem.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení stavby vyjma VDZ plastem	do 150 dnů od předání a převzetí staveniště
Předání a převzetí stavby (včetně VDZ plastem)	do 30.5.2025
Předání a převzetí díla (včetně geometrických plánů)	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné.	

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

17 260 423,74 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení více a méněprací
2. Žádost o změnu- termín

V Jihlavě, dne


Michal Altrichter
Digitálně podepsal
Michal Altrichter
Datum: 2024.12.05
13:59:53 +01'00'

Michal Altrichter

Ředitel oblasti Jih

COLAS CZ, a.s.

V Brně, dne


Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
06.12.2024
06:54:41

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCE A MĚNĚPRACÍ

REKAPITULACE TDK1

III/3867 Veverské Knínice, průtah a most

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		
			VCP	MNP	
Objekt	Popis				
SO 101	Silnice III/3867	7 450 563,12		-21 514,00	7 429 049,12
SO 103	Propustek	250 586,21		-1 040,20	249 546,01
SO 181	Úprava objízdné trasy	2 300 513,81		-22 855,80	2 277 658,01
SO 201	Most ev.č.3867-1	4 533 273,76	126 717,55	-11 477,72	4 648 513,59
SO 301	Dešťová kanalizace	1 806 783,12	96 142,29	-11 148,40	1 891 777,01
Stavba celkem - stavební náklady celkem		16 341 720,02	222 859,84	-68 036,12	16 496 543,74

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis	VCP		MNP		
Ostatní náklady SÚS		535 200,00			535 200,00
Vedlejší náklady súS		229 780,00		-1 100,00	228 680,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		764 980,00	0,00	-1 100,00	763 880,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	17 106 700,02	222 859,84	-69 136,12	17 260 423,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 241131520_TDK1 III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1, SÚS - TDK1

Objekt: 1 Změna č.1 - SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: SO 000 Méněpráce - Vedlejší náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 241131520_TDK1 III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1, SÚS - TDK1
Objekt: 1 Změna č.1 - SO 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: SO 000 Méněpráce - Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
6	00006	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 241131520_TDK1 III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1, SÚS - TDK1

Objekt: 2 Změna č.2 - SO 101 - Silnice III/3867

Rozpočet: SO 101 Méněpráce - Silnice III/3867

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 241131520_TDK1 III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1, SÚS - TDK1
Objekt: 2 Změna č.2 - SO 101 - Silnice III/3867
Rozpočet: SO 101 Měněpráce - Silnice III/3867

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽ viz položka 113327 : 310,555*2,0 : viz položka 122737 : 694,050*2,0 : viz položka 12930 : 44,600*2,0 : 2111,4PREBYTEK Z CHRANICEK CETIN : (12+13)*0,8*1*2 2151.400000 :: 2151,40000 [A] Celkem	T			
1		Zemní práce					
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 241131520_TDK1 III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1, SÚS - TDK1

Objekt: 3 Změna č.3 - SO 103 Propustek

Rozpočet: SO 103 Méněpráce - Propustek

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 241131520_TDK1 III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1, SÚS - TDK1
Objekt: 3 Změna č.3 - SO 103 Propustek
Rozpočet: SO 103 Měněpráce - Propustek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Zemina a kamení : 52,01*2,0 : 104,02 104.020000 :: 104,02000 [A] Celkem 104,02	T			
1		Zemní práce					
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 241131520_TDK1 III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1, SÚS - TDK1

Objekt: 4 Změna č.4 - SO 181 Úprava objízdné trasy

Rozpočet: SO 181 Měněpráce - Úprava objízdné trasy

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 241131520_TDK1 III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1, SÚS - TDK1
Objekt: 4 Změna č.4 - SO 181 Úprava objízdné trasy
Rozpočet: SO 181 Měněpráce - Úprava objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽ viz položka 122737 : 519,45*2,0 : viz položka 122737 - Sanace podlozi : 623,340*2,0 : 2285,58 2285,58	T			
1		Zemní práce					
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 241131520_TDK1 III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1, SÚS - TDK1

Objekt: 5 Změna č. 5 - SO 201 - Most ev.č. 3867-1

Rozpočet: SO 201 Méněpráce - Most ev.č. 3867-1

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 241131520_TDK1 III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1, SÚS - TDK1
 Objekt: 5 Změna č. 5 - SO 201 - Most ev.č. 3867-1
 Rozpočet: SO 201 Měněpráce - Most ev.č. 3867-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽ poplatky za uloženi nevhodne zeminy : polozka 124737.1 : 12,623*2polozka 124737.2 : 98,400*2polozka	T			
3	015760		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTK poplatky za skladku izolace NK : 49,350*0,01*2,4 1.184400 :: 1,18440 [A] Celkem 1,1844	T			
1			Zemní práce				
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 241131520_TDK1 III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1, SÚS - TDK1

Objekt: 6 Změna č. 6 - SO 201 - Most ev.č. 3867-1

Rozpočet: SO 201 Vícepráce - Most ev.č. 3867-1

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 241131520_TDK1 III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1, SÚS - TDK1
 Objekt: 6 Změna č. 6 - SO 201 - Most ev.č. 3867-1
 Rozpočet: SO 201 Vícepráce - Most ev.č. 3867-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
9	124737	2	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM 11,925=11,925 [A]	M3			
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0151**				
6	17180	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací	M3			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 241131520_TDK1 III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1, SÚS - TDK1
Objekt: 6 Změna č. 6 - SO 201 - Most ev.č. 3867-1
Rozpočet: SO 201 Vícepráce - Most ev.č. 3867-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<p>dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p style="text-align: center;">2,1*1*5,5*2=23,100 [A]</p>				
	1		Zemní práce				
	2		Základy a zvláštní zakládání				
11	21461F		<p>SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 600G/M2</p> <p>Položka zahrnuje:- dodávku předepsané geotextilie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</p> <p style="text-align: center;">56,0-44,075=11,925 [A]</p>	M2			
15	27152		<p>POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení- li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p> <p style="text-align: center;">(80,3*0,4)-10,75=21,370 [A]</p>	M3			
19	27152	1	<p>POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p style="text-align: center;">16,5-11,18=5,320 [A]</p>	M3			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 241131520_TDK1 III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1, SÚS - TDK1
Objekt: 6 Změna č. 6 - SO 201 - Most ev.č. 3867-1
Rozpočet: SO 201 Vícepráce - Most ev.č. 3867-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku a uložení předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x				
2			Základy a zvláštní zakládání				
96			Bourání konstrukcí				
41	966137		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM 2,1*1,0*5,5*2=23,100 [A]	M3			
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
96			Bourání konstrukcí				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 241131520_TDK1 III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1, SÚS - TDK1

Objekt: 7 Změna č. 7 - SO 301 - Dešťová kanalizace

Rozpočet: SO 301 Měněpráce - Dešťová kanalizace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 241131520_TDK1 III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1, SÚS - TDK1
Objekt: 7 Změna č. 7 - SO 301 - Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 301 Měněpráce - Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. (451,820+105,600)*2,0 : 1114,84 1114.840000 :: 1114,84000 [A] Celkem 1114,84	T			
1		Zemní práce					
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 241131520_TDK1 III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1, SÚS - TDK1

Objekt: 8 Změna č. 8 - SO 301 - Dešťová kanalizace

Rozpočet: SO 301 Vícepráce - Dešťová kanalizace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 241131520_TDK1 III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1, SÚS - TDK1
 Objekt: 8 Změna č. 8 - SO 301 - Dešťová kanalizace
 Rozpočet: SO 301 Vícepráce - Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
7	132737		<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM</p> <p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0151**. Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele.</p> <p>$(41*0,325)+(18*0,525)+(25*0,56)+(45*0,36)+(45*0,125)=58,600$ [A]</p>	M3			
8	133737		<p>HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM</p> <p>položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)-</p>	M3			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 241131520_TDK1 III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1, SÚS - TDK1
Objekt: 8 Změna č. 8 - SO 301 - Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO 301 Vícepráce - Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0151**.Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele. hloubka výkopu je snížena o odfrézované asfaltové vrstvy v tl. 200mm</p> <p style="text-align: right;">11,347-4,728=6,619 [A]</p>				
9	17120		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálů- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p style="text-align: right;">58,6+6,619=65,219 [A]</p>	M3			
10	17491		<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Včetně dodání vhodného materiálu</p> <p style="text-align: right;">58,6+6,619=65,219 [A]</p> <p>Technická specifikace: Zásyp šachet (do úrovně recyklace) položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</p>	M3			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 241131520_TDK1 III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1, SÚS - TDK1
 Objekt: 8 Změna č. 8 - SO 301 - Dešťová kanalizace
 Rozpočet: SO 301 Vícepráce - Dešťová kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	1		Zemní práce				
8							
	8		Trubní vedení				
1	89914	NI	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x	KUS			
	8		Trubní vedení				
Celkem:							

Ing. Petr
Jeleček

Digitálně
podepsal Ing.
Petr Jeleček

Datum:
2024.11.20
15:59:57 +01'00'

ŽÁDOST O ZMĚNU			
STAVBA:		Číslo změny: 9	
III/3867 VEVERSKÉ KNÍNICE, PRŮTAH A MOST		Datum: 18.11.2024	
Určeno pro objednatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: III/3867 VEVERSKÉ KNÍNICE, PRŮTAH A MOST			
Odkazy:			
Popis změny: <ul style="list-style-type: none">• Z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro dokončení vodorovného dopravního značení plastem a nutné prodlevy po nanesení vodorovného značení barvou, žádáme o prodloužení termínu provedení vodorovného dopravního značení plastem do 30.5.2025			
Počet připojených listů: 1		Počet připojených výkresů: -	
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	Změny vyplynuly z podmínek skutečného stavu stavby		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDAKCE]			
Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDAKCE]			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
STAVBA:	Číslo změny: 9
III/3867 VEVERSKÉ KNÍNICE, PRŮTAH A MOST	Datum: 18.11.2024
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla <input type="checkbox"/>
	Změna dokončení stavby <input checked="" type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen níže: Změna č.9 – termín Z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro dokončení vodorovného dopravního značení plastem a nutné prodlevy po nanesení vodorovného značení barvou, žádáme o prodloužení termínu provedení vodorovného dopravního značení plastem do 30.5.2025	
Počet listů příloh: -	
Navrhovaná změna ceny díla:	0,00 Kč (bez DPH)
Vícepráce	0,00 Kč (bez DPH)
Méněpráce	0,00 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	30.5. 2025
prodloužení lhůty o	153 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-

PLNÁ MOC


Společnost
COLAS CZ, a.s.

IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“),

kteřou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Arnaud Martin
tímto uděluje

plnou moc

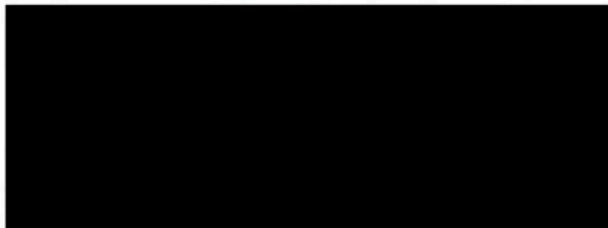

k řízení oblasti Jih. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) podepisovat dohody o narovnání do výše 100 000,- Kč;
- f) uzavírat nájemní a obdobné smlouvy, jejichž předmětem je užívání věcí movitých a nemovitých pro potřeby konkrétní zakázky realizované zmocněncem řízené organizační jednotky;
- g) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 10 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- h) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- i) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o


A small, handwritten signature in blue ink located in the bottom right corner of the page.

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;

- j) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Jih, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
- k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2024

V Praze dne 15.12.2023



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 161589025-464252-231215081831.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **161589025-464252-231215081831**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: [REDACTED]

Pracoviště: [REDACTED]

Datum vyhotovení: **15.12.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



161589025-464252-231215081831