LEGENDA TERÉNU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z BETONOVÉ DLAŽBY NEUPRAVOVANÁ
- ODSTRAŇOVANÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z BETONOVÉ DLAŽBY NA PLOŠE 80 m^2 viz S10
- ZPEVNĚNÁ ŠTĚRKOVÁ PLOCHA NEUPRAVOVANÁ
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA NEUPRAVOVANÁ
- PŮVODNÍ ZEMINA NEUPRAVOVANÁ
- ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU, ŽLAB NA DEŠŤOVÉ VODY š. 500 mm, ŽLABOVKA BETONOVÁ, PLOCHA 11m^2, VÝKOP PODÉL TOHOTO ŽLABU BUDE PROVÁDĚN VÝHRADNĚ RUČNĚ
- STÁVAJÍCÍ NÁSYPY POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU / POD PODLAHOVOU DESKOU viz S10
- VYKOPANÉ PŮVODNÍ NÁSYPY POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU / POD PODLAHOVOU DESKOU viz S10, S6

VŠEOBECNÉ INFORMACE

a) SKLADBY VYPLÝVAJÍ Z PROVEDENÝCH SOND A mj. Z POSKYTNUTÝCH PODKLADŮ

b) ODSTRAŇOVANÉ TYPY PODLAH JSOU UVEDENÉ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ; ODSTRANĚNÉ VRSTVY PODLAH A JEJICH TLOUŠŤKY JSOU PŘESNĚ DEFINOVÁNY VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ

c) NOVĚ PROVEDENÉ OTVORY PRO VEDENÍ POTRUBÍ VZT, VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ A ROZMĚRY DLE D.1.4.2, tzn., 2ks 400/250 mm 1 ks 400x400 mmv tl. stěny 830 mm, 5ks Ø160 mm - v tl. stěny 650 mm, v tl. stěny 700 mm 1 ks a v tl. 800 mm 1 ks; A SOUČASNĚ NOVĚ PROVEDENÉ OTVORY PRO VEDENÍ K VENKOVNÍ JEDNOTCE CHLADÍCÍHO ZAŘÍZENÍ 3KS Ø100 MM -v tl. stěny 830 mm 2 ks, v tl. 700 mm 1 ks.

d) OPATŘENÍ STĚN INTERIÉROVOU OMÍTKOU SE PŘEDPOKLÁDÁ VE VŠECH UPRAVOVANÝCH PROSTORÁCH PO HRANICI STAVEBNÍHO OBJEKTU DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PŮDORYSU NA PLOCHÁCH BEZ NÁVRHU KERAMICKÝCH OBKLADŮ A NA VŠECH POVRŠÍCH STROPŮ. NÁVRH A POSTUP SANACE VYCHÁZÍ Z VLHKOSTNÍHO PRŮZKUMU A STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU.
ROZSAH SANAČNÍCH OMÍTEK A OBKLADŮ UPŘESNIT PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA MÍSTĚ SAMÉM.
NA PLOCHÁCH VNITŘNÍCH OMÍTEK BUDE PROVEDENO:
- ODSTRANĚNÍ 2 VRSTEV MALEB
- OTLUČENÍ INTERIÉROVÝCH OMÍTEK PŘEDPOKLÁDANÉ tl. 30 mm AŽ NA PODKLAD
- PROŠKRÁBNUTÍ JEDNOTLIVÝCH SPÁR ZDIVA DO HLOUBKY 15mm
- CELOPLOŠNÉ MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ POVRCHU ZDIVA
- LOKÁLNÍ OPRAVA TRHLIN A POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ OMÍTKY, tzn. PENETRACE, OMÍTKOVÝ TMEL S MALÝM SMRŠTĚNÍM NA 15 % PLOCHY VNITŘNÍCH OMÍTEK STĚN A STROPŮ

e) OSEKÁNÍ A LIKVIDACE KERAMICKÉHO OBKLADU, LEPIDLA A VŠECH VRSTEV HRUBÉ OMÍTKY POD OBKLADEM AŽ NA PODKLAD STĚNY

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

i1) ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE VSTUPNÍCH VNĚJŠÍCH OCELOVÝCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ vč. OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ A PRAHU, KŘÍDLA ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, OČIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍHO POVRCHU OSTĚNÍ, NÁSLEDNÉ ZAČIŠTĚNÍ A ZAPRAVENÍ CEMENTOVOU MALTOU DANÉ A SOUVISEJÍCÍ PLOCHY, SOUČASNÉ ODSTRANĚNÍ OCELOVÉ MŘÍŽE NA KŘÍDLE DVEŘÍ 850/1970 mm

i2) ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ vč. OCELOVÝCH/OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ A PRAHU, OČIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍHO POVRCHU OSTĚNÍ, NÁSLEDNÉ ZAČIŠTĚNÍ A ZAPRAVENÍ CEMENTOVOU MALTOU DANÉ A SOUVISEJÍCÍ PLOCHY

i3) ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE STĚNY S JEDNODUCHÝMI OKENNÍMI VÝPLNĚMI S DŘEVĚNÝMI RÁMY, NOSNÝ OCELOVÝ RÁM, DŘEVĚNÉ OPLÁŠTĚNÍ DO VÝŠKY 1m, od 1m OKENNÍ VÝPLŇ S DŘEVĚNÝMI RÁMY, OČIŠTĚNÍ POVRCHU A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, ZAČIŠTĚNÍ A ZAPRAVENÍ CEMENTOVOU MALTOU DANÉ A SOUVISEJÍCÍ PLOCHY vč. ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH MŘÍŽÍ ROZMĚRU DLE OKENNÍ VÝPLNĚ

i4) ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE VNĚJŠÍCH JEDNODUCHÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ, RÁMY DŘEVĚNÉ, VČETNĚ VNĚJŠÍHO PARAPETU Z POZINKOVANÉHO PLECHU vč. RÁMU, OČIŠTĚNÍ POVRCHU A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, ZAČIŠTĚNÍ A ZAPRAVENÍ CEMENTOVOU MALTOU DANÉ A SOUVISEJÍCÍ PLOCHY vč. ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH MŘÍŽÍ ROZMĚRU DLE OKENNÍ VÝPLNĚ

i5) ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE VNITŘNÍCH OCELOVÝCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ vč. OCELOVÝCH/OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ A PRAHU, OČIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍHO POVRCHU OSTĚNÍ, NÁSLEDNÉ ZAČIŠTĚNÍ DANÉ PLOCHY, ODSTRANĚNÍ DVEŘNÍHO PRAHU

i6) ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE VNITŘNÍCH PLASTOVÝCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ vč. PLASTOVÝCH ZÁRUBNÍ, BEZ PRAHU, OČIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍHO POVRCHU OSTĚNÍ, NÁSLEDNÉ ZAČIŠTĚNÍ A ZAPRAVENÍ CEMENTOVOU MALTOU DANÉ A SOUVISEJÍCÍ PLOCHY

i7) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ ZE SKLENĚNÝCH TVÁRNIC 800x1000 mm, 1000x1500 mm, 1150x2000 mm, 600x800 mm, 600x2400 mm, NÁSLEDNÉ ZAČIŠTĚNÍ A ZAPRAVENÍ CEMENTOVOU MALTOU DANÉ A SOUVISEJÍCÍ PLOCHY

i8) ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE VNITŘNÍCH OCELOVÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ vč. OČIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍHO POVRCHU OSTĚNÍ, NÁSLEDNÉ ZAČIŠTĚNÍ A ZAPRAVENÍ CEMENTOVOU MALTOU DANÉ A SOUVISEJÍCÍ PLOCHY

i9) ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE VNITŘNÍCH JEDNODUCHÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ, RÁMY DŘEVĚNÉ, VČETNĚ VNĚJŠÍHO PARAPETU Z POZINKOVANÉHO PLECHU vč. RÁMU, OČIŠTĚNÍ POVRCHU A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ , ZAČIŠTĚNÍ A ZAPRAVENÍ CEMENTOVOU MALTOU DANÉ A SOUVISEJÍCÍ PLOCHY vč. ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH MŘÍŽÍ ROZMĚRU DLE OKENNÍ VÝPLNĚ

i10) ODSTRANĚNÍ LIKVIDACE DVÍŘEK PŘEDPOKLÁDANÝCH KOMÍNOVÝCH PRŮDUCHŮ, ROZMĚR 200/350 mm, CELKEM 20 ks

i11) ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE VNĚJŠÍCH OCELOVÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ vč. VČETNĚ VNĚJŠÍHO PARAPETU Z POZINKOVANÉHO PLECHU , OČIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍHO POVRCHU OSTĚNÍ, NÁSLEDNÉ ZAČIŠTĚNÍ A ZAPRAVENÍ CEMENTOVOU MALTOU DANÉ A SOUVISEJÍCÍ PLOCHY

i12) ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ZAPUŠTĚNÉ ČISTÍCÍ ZÓNY, VNITŘNÍ GUMOVÁ A VNĚJŠÍ OCELOVÁ ROHOŽ

i16) ODSTRANĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ STŘECH NA PŘÍSTAVCÍCH, tzn. ODSTRANĚNÍ ZÁVĚTRNNÉ LIŠTY, BOČNÍ LEMOVÁNÍ STŘECHY U STĚN, LEMOVÁNÍ STĚNY U HŘEBENE, ŽLABOVÁ OKAPNICE A STŘEŠNÍ ŽLAB RŠ 330 mm SE VŠEMI SOUČÁSTMI ŽLABOVÝMI HÁKY apod., STŘEŠNÍ SVOD Ø 125 mm SE VŠEMI SOUČÁSTMI, LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, ŽLABOVÝ KOTLÍK

i17) ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK NA FASÁDĚ S OCELOVÝM RÁMEM A vč. VŠECH SOUČÁSTÍ, ROZMĚR 360/190 mm, MNOŽSTVÍ 18 ks; SOUČASNÉ ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH VZT FASÁDNÍCH ŽALUZIÍ NA FASÁDĚ S OCELOVÝM RÁMEM A vč. VŠECH SOUČÁSTÍ, ROZMĚR 1ks 550/350mm, 1ks 430/350mm; SOUČASNÉ ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO VENTILÁTORU NA FASÁDĚ vč. SOUČÁSTÍ ROZMĚR 400/400 mm

i18) ODSTRANĚNÁ ČÁST VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ, tj. Ø250 mm DÉLKY 3000 mm, Ø200 mm DÉLKY 600 mm

i21) PODLAHU V P1.05 ODSTRANIT POUZE V MÍSTĚ NAVRŽENÉ NOVÉ STĚNY A V MÍSTĚ VÝKOPU PRO SVODNÉ POTRUBÍ KANALIZACE, tzn. VŮČI NOVÉ STĚNĚ ODSTRANĚNÍ TERACO DLAŽBY tl. 30 mm a předpoklad max. 50 mm PODKLADNÍHO BETONU, VŮČI VÝKOPŮM PRO SVODNÉ POTRUBÍ ODSTRANĚNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ PLOŠE cca 4m^2 A TO TERACO DLAŽBU tl. 30 mm, PODKLADNÍ BETON tl. 90 mm A PŮVODNÍ ZEMINU tl. 600 mm viz S4

i22) PŘEDPOKLÁDANÉ PLOCHA PORUŠENÍ NAVAZUJÍCÍHO POVRCHU PODLAHY PO ODSTRANĚNÝCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍCH V MÍSTNOSTECH NEUPRAVOVANÉ PODLAHY, tzn:
- ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY tl. 10 mm, LEPIDLA tl. 5 mm, PODLAHOVÉHO BETONU tl. 50 mm V MÍSTNOSTECH P1.16; P1.11; P1.12 O CELKOVÉ PLOŠE 2 m^2 + ODSTRANĚNÉ KERAMICKÉHO SOKLU 150 mm
- ODSTRANĚNÍ TERACO DLAŽBY tl. 30 mm, PODLAHOVÉHO BETONU tl. 50 mm V MÍSTNOSTI P1.05 vč. KERAMICKÉHO SOKLU v. 150 mm O CELKOVÉ PLOŠE 8 m^2, V MÍSTNOSTI P1.06 O PLOŠE 14m^2 + ODSTRANĚNÉ KERAMICKÉHO SOKLU 150 mm

i24) ODSTRANĚNÍ/DEMONTÁŽ OBLOŽENÍ, tj. ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU UMÍSTĚNÉHO NA PARAPETU A OSTĚNÍCH OKENNÍ VÝPLNĚ; V MÍSTNOSTI P1.11 POUZE DOČASNÉ ROZEBRÁNÍ OPATRNÉ V NEJMENŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU; SOUČASNÉ ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ š. 1400 mm VŽDY NA CELOU SV MÍSTNOSTI P1.03

i25) V MÍSTNOSTI P1.11 ODSTRANIT ČÁSTEČNÉ OBLOŽENÍ STĚN Z KERAMICKÉHO OBKLADU A SDK PODHLED DLE GRAFICKÉ ČÁSTI S NEJVYŠŠÍ OPATRNOSTÍ A V NEJMENŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU ZA OCHRÁNĚNÍ OSTATNÍHO VYBAVENÍ MÍSTNOSTI; PŘESNÉ SVĚŠENÍ PODHLEDŮ NEZJIŠTĚNO, BUDE ZJIŠTĚNO PŘI REALIZACI PO ODSTRANĚNÍ ČÁSTÍ PODHLEDŮ.

i26) ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKLADU BUDE PROBÍHAT OPATRNĚ VŮČI ZDOBNÝM KONZOLÁM NADDVEŘNÍ ŘÍMSY, POKUD BUDOU KONZOLY OSAZENÍM PŘEKLADU PORUŠENY, BUDOU ZHOTOVENY NOVÉ ODLITKY TOTOŽNÝCH KONZOL RESTAURÁTORSKOU FIRMOU, PRVKY BUDOU A ZNOVU OSAZENY.

i27) ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE PROSKLENÉ SESTAVY S DŘEVĚNÝMI RÁMY A OCELOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ popř. vč. SOUVISEJÍCÍCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ A SOUVISEJÍCÍ KABELÁŽE ELEKTRO A KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTRO

i28) ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH PRVKŮ A ELEKTRO PRVKŮ V MÍSNOSTI P1.08, P1.09, PŘEDPOKLAD 50 ks

i29) ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH OCELOVÝCH MŘÍŽÍ NAD DVEŘNÍ VÝPLNÍ ROZMĚRU DLE GRAFICKÉ ČÁSTI

i32) DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO MINERÁLNÍHO PODHLEDU V JINAK NEŘEŠENÝCH ČÁSTECH O PLOŠE 5,5+3,5+3,5+1+1+2+2m^2 PRO VYTÁPĚNÍ viz D.1.4.3 A ZTI viz D.1.4.1

i33) VYBOURÁNÍ VNITŘNÍ BETONOVÉ ŘÍMSY tl. 100 mm S KAMENNÝM POVRCHEM TERACO tl. 25 mm ŠÍŘKY dle půdorysu, vč. 3ks OCELOVÝCH MŘÍŽÍ V PARAPETU 1000/300 mm

i34) V MÍSTNOSTECH P1.08 A P1.09 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉHO ŽLABU PRO ELEKTRO ŠÍŘKY 400 mm A HLOUBKY 120mm, tzn. ODSTRANĚNÍ VEŠKERÉ KABELÁŽE A ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO KRYTU ŽLABU, PŘEDPOKLAD PLOCHY ŽLABU 9 m^2; DÉLKA 23 m, ZÁROVEŇ ODSTRANIT VEŠKEROU KABELÁŽ A VEŠKERÉ PRVKY ELEKTRO V PODLAHÁCH

i35) PROSTUPY VNĚJŠÍMI STĚNAMI PRO VZT, PŘESNÁ VÝŠKOVÁ POZICE viz D.1.4.2

i37) ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO HLINÍKOVÉHO KASTLÍKU PRO VNITŘNÍ STÍNÍCÍ PRVKY ROZMĚR 1000/200/300 mm, 16 ks

i40) ODSTRANĚNÍ OMÍTKY PRO SANAČNÍ PRÁCE BUDE PROBÍHAT I NA PARAPETNÍCH ŘÍMSÁCH OKENNÍCH VÝPLNÍ popř. ČÁSTEČNĚ NA OSTĚNÍCH viz SEVEROZÁPADNÍ POHLED

i41) ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO STUPNĚ VÝŠKY 200 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	OZN.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU	SV
P1.01	WC ŽENY	6,38	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED	
P1.02	PŘEDSÍŇ WC	4,31	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED	
P1.03	LABORATOŘ	53,07	PVC	S8	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	
P1.04	SKLAD	17,08	PVC	S8	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	
P1.05	CHODBA	150,25	TERACO DLAŽBA	S4	KERAMICKÝ SOKL 150 mm; INTERIÉROVÁ OMÍTKA	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	3380 mm
P1.06	CHODBA A SCHODIŠTĚ	26,24	TERACO DLAŽBA	S4	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	2395 mm
P1.07	SKLAD	34,21	TERACO DLAŽBA	S3	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	DŘEVĚNÝPODHLED S RÁKOSEM	3075 mm
P1.08	DÍLNA	61,78	DŘEVĚNÉ ŠPALÍKY S ASFALTOVOU VÝPLNÍ SPÁR / TERACO DLAŽBA / LITÝ BETON	S1; S2; S3	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	DŘEVĚNÝPODHLED S RÁKOSEM	3070 mm
P1.09	DÍLNA	80,38	DŘEVĚNÉ ŠPALÍKY S ASFALTOVOU VÝPLNÍ SPÁR / LITÝ BETON	S1; S2	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	DŘEVĚNÝPODHLED S RÁKOSEM	3070 mm
P1.10	SKLAD	36,44	PVC	S5	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	DŘEVĚNÝPODHLED S RÁKOSEM	2965 mm
P1.11	WC	10,83	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED / SDK PODHLED SV 2825 mm	3400 mm / 2825 mm
P1.12	ŠATNA MUŽI	17,70	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ SOKL / TERACO SOKL 150mm, INTERIÉR. OMÍTKA	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED	2365 mm
P1.13	SPRCHA	6,89	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED	2890mm
P1.14	PŘEDSÍŇ WC	1,87	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED	2365 mm
P1.15	WC	1,87	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED	2365 mm
P1.16	PŘEDSÍŇ	5,89	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ SOKL 150mm, INTERIÉR. OMÍTKA	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED	2510 mm
P1.17	ŠATNA ŽENY	20,58	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ SOKL 150mm, INTERIÉR. OMÍTKA	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED	2485 mm / 2785 mm
P1.18	SPRCHA	8,73	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED	2710 mm / 2890 mm
P1.19	PŘEDSÍŇ WC	3,16	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED	2510 mm
P1.20	WC	1,38	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED	2510 mm
P1.21	PŘEDSÍŇ	6,69	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED	2510 mm / 2810 mm
P1.22	WC	1,75	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED	2510 mm / 2810 mm
P1.23	UMÝVÁRNA	9,97	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED	2460 mm
P1.24	WC	20,64	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED	2460 mm / 2760 mm
P1.25	WC	3,17	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED	2460 mm / 2760 mm
P1.26	SKLAD	19,09	PVC	S6	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	3400 mm
P1.27	SKLAD	15,54	PVC	S6	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	3400 mm
P1.28	SKLAD	10,94	PVC	S6	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	3400 mm
P1.29	KOTELNA (SO.05)	46,25	LITÝ BETON		INTERIÉROVÁ OMÍTKA	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	5300 mm / 4950 mm
P1.30	DÍLNA	21,65	LITÝ BETON		INTERIÉROVÁ OMÍTKA	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	
P1.31	SKLEP. KÓJE	12,33	LITÝ BETON		INTERIÉROVÁ OMÍTKA	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	
P1.32	SKLEP. KÓJE	17,66	LITÝ BETON		INTERIÉROVÁ OMÍTKA	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	
P1.33	SKLEP. KÓJE	12,33	LITÝ BETON		INTERIÉROVÁ OMÍTKA	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	
P1.34	SKLEP	17,13	LITÝ BETON		INTERIÉROVÁ OMÍTKA	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	
P1.35	KANCELÁŘ	21,43	LITÝ BETON		INTERIÉROVÁ OMÍTKA	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	
P1.36	SKLAD	43,12	LITÝ BETON		INTERIÉROVÁ OMÍTKA	INTERIÉROVÁ OMÍTKA	
P1.37	PŘEDSÍŇ WC	4,13	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED	
P1.38	WC MUŽI	8,96	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED	

LEGENDA ZNAČENÍ

- UPRAVOVANÉ PROSTORY OBJEKTU SO.01.3 STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU
- UPRAVOVANÉ PROSTORY OBJEKTU SO.01.1 ROBOTÁRNA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, ČÁSTI, VYBAVENÍ, PRVKY APOD.
- BOURANÉ, ZRUŠENÉ A ODSTRAŇOVANÉ ČÁSTI, KONSTRUKCE, VYBAVENÍ, PRVKY APOD.
- NEŘEŠENÁ ČÁST
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NEUPRAVOVANÉ
- ODSTRANĚNÉ STĚNY Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH tl. 100; 200; 150; 450; 500 mm vč. KERAMICKÉHO OBKLADU
- STÁVAJÍCÍ ŽB VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ SPOLU S OPĚRNÝMI STĚNAMI, PODESTOU A STROPEM NAVRŽENÉ K SANACI viz S14
- STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE 2.PP A 1.PP PONECHANÉ BEZ ÚPRAV
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ ZÁKLAD POD VENKOVNÍM OCELOVÝM SCHODIŠTĚM, PONECHÁN BEZ ÚPRAV, VÝKOP V JEHO BLÍZKOSTI BUDE PROBÍHAT TAK, ABY NEDOŠLO K JEHO POŠKOZENÍ NEBO K POŠKOZENÍ SAMOTNÉHO OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ, HLOUBKA ZÁKLADU PŘEDPOKLÁDÁNA 900 mm POD UPRAVENÝM TERÉNEM
- NOVĚ VYBOURANÉ PROSTUPY PRO VZT viz "c"
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ VRSTVA V PODLAHÁCH, PONECHANÁ BEZ ÚPRAV
- ODSTRANĚNÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY viz S1
- ODSTRANĚNÉ PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ Z TERACO DLAŽBY viz S3
- ODSTRANĚNÉ PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ Z LITÉHO BETONU viz S2
- ODSTRANĚNÉ PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ Z TERACO DLAŽBY viz S4
- ODSTRANĚNÉ PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ Z TERACO DLAŽBY viz S4
- DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SVODU JÍMACÍ SOUSTAVY UMÍSTĚNÉHO NA PULTOVÉ STŘEŠE A ČÁSTI SVODU JÍMACÍ SOUSTAVY NAD ZEMÍ VE DVORNÍ ČÁSTI NA JIHOZÁPADNÍ FASÁDĚ U PULTOVÉ STŘECHY
- ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU V ROZSAHU DLE GRAFICKÉ ČÁSTI
- PROVEDENÉ SONDY "K" SONDY K ZÁKLADOVÝM KONSTRUKCÍM
  PROVEDENÉ SONDY "P" SONDY DO PODLAH
- PROVEDENÉ SONDY "V" SONDY DO VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ, SONDY PODROBNĚ viz STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM
- NEUPRAVOVANÉ ROZVÁDĚČE SILNOPROUDU viz D.1.4.4
- ODSTRANĚNÉ ROZVÁDĚČE SILNOPROUDU viz D.1.4.4
- HLAVNÍ VSTUPY
- VEDLEJŠÍ VSTUPY
- VSTUP DO 2.PP
- VJEZD NA POZEMEK VJEZDOVOU BRÁNOU
- VSTUP NA POZEMEK VSTUPNÍ BRÁNOU
- NEUPRAVOVANÉ VNITŘNÍ HYDRANTY SE ZPLOŠTITELNOU POŽÁRNÍ HADICÍ
- VYBOURANÉ VNITŘNÍ HYDRANTY SE ZPLOŠTITELNOU POŽÁRNÍ HADICÍ 1 ks rozměr 600/600 mm
- NEUPRAVOVANÉ KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY, PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA
- ODSTRANĚNÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK V PODHLEDECH, ROZMĚR 400/400 mm, předpokládáno 10 ks

PŮDORYS STŘECHY

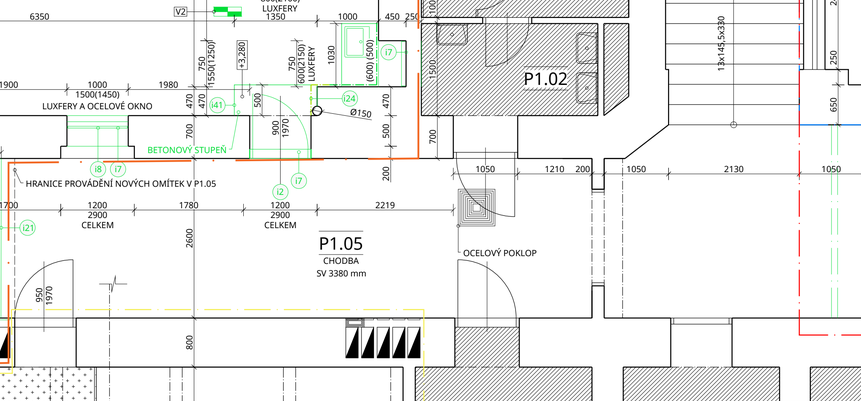

POZNÁMKY
- TEXTOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE A V PRŮBĚHU REALIZACE BUDOU PŘED ZAPOČETÍM DALŠÍ UCELENÉ ČÁSTI OVĚŘENY VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY, VŠECHNY ROZDÍLY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KTERÉ BUDOU PŘI STAVBĚ ZJIŠTĚNY, BUDOU NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI.
- PROJEKTANT PŘI NÁVRHU, VÝPOČTU A VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘEDPOKLÁDAL, ŽE STAVBA BUDE PROVÁDĚNA DLE PLATNÝCH NOREM ČSN. NEDODRŽENÍM PLATNÝCH NOREM PŘI PROVÁDĚNÍ ZNAMENÁ, ŽE STAVBA NENÍ PROVÁDĚNA V SOULADU S TOUTO DOKUMENTACÍ. PŘI NEDODRŽENÍ VŠECH PLATNÝCH NOREM, PROJEKTANT NEBERE ZA TAKTO ZHOTOVENOU STAVBU ZÁRUKU.
- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NUTNO REALIZOVAT DLE NÁVRHU ČÁSTI PD D.1.3 PBŘ.
- PROJEKT V CELÉM SVÉM ROZSAHU PŘEDPOKLÁDÁ POUŽITÍ SYSTÉMOVÝCH CERTIFIKOVANÝCH VÝROBKŮ.
- VEŠKERÉ VIDITELNÉ PRVKY PRVKY BUDOU V RÁMCI REALIZACE VZORKOVÁNY A PÍSEMNĚ ODSOUHLASENY INVESTOREM.

0,000 = 236,04 m n. m., výškový systém b.p.v.

LAPLAN
Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno | IČ: 292 01 691
atelier@laplan.cz |ID datové schránky: f9umfsq

Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno

název stavby	
k.ú. Veveří [610372], č.p. 1384/1	
místo	
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 60182 Brno	
stavebník	
SO.01.1 - Robotárna	
stavební objekt	
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - b) Výkresová část	
část dokumentace	
projektová dokumentace provádění stavby	
stupeň dokumentace	
Půdorys 1.PP - bourací práce	1:50 / 840x1257 mm
název výkresu	měřítko / formát
01 / 01 / 01/2023 / m / 37_2209	
číslo výkresu / revize / datum / kótováno / číslo zakázky / sada	

Ing. Jan Krejsa
projektant, HIP
Ing. Lucie Kyceltová
vypracoval
Ing. arch. Martin Pavlun
odpovědný projektant