


III/0476 Rousínov

SO-101 / úsek č. 1 - III/0476 Rousínov u Penny


- výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky v celé šíři vozovky (8 – 10 m) s lokální sanací podkladní vrstvy
- od křižovatky s II/430 Rousínov po křižovatku Penny (včetně)
- provozní staničení **km 0,0 – 0,180**
- délka: 180 m, opravovaná plocha povrchu vozovky **1 650 m²**
- frézování 10 cm - **1 650 m² / 165 m³**
- lokální frézování podkladní vrstvy 5 cm – **60 m² / 3 m³**
- lokální pokládka ACP 16+, 16S tl. 5 cm – **60 m² / 3 m³**
- lokální pokládka ACL 16+, 16S tl. 5 cm – **1 650 m² / 82,5 m³**
- lokální pokládka ACO 11+, 11S tl. 5 cm – **1 650 m² / 82,5 m³**
- spojovací postřik z emulze 0,5 kg/m² - **3 360 m²**
- zařezání u napojení na stávající povrch a pracovní spáry - **200 m**
- zalití u napojení na stávající povrch a pracovní spáry - **200 m**
- ošetření mrazových trhlin - **100 m**
- výšková úprava:
 - uliční vpust (UV) 1 ks
 - revizní kanalizační šachta (RŠ) 1 ks
- VDZ v barvě po měsíci v plastu:
 - Čára dělicí V 1a (0,125) - **280 m / 35 m²**
 - čára vodící V 4 (0,125) - **330 m / 41,25 m²**
 - čára vodící V2b (1,5/1,5/0,125) – **30 m / 15 m / 1,875 m²**
 - V2b (3/1,5/0,125) – **36 m / 24 m / 3 m²**
 - V2b (1,5/1,5/0,25) – **38 m / 19 m / 4,75 m²**
 - V5 - **6,5 m²**
 - V7a – **15 m² (včetně vodící linie pro nevidomé)**
 - V9a šipka rovně - **3 ks / 3,75 m²**
 - V9a šipka vlevo - **3 ks / 4,5 m²**
 - V9a šipka rovně a vlevo - **2 ks / 5 m²**
 - V9a šipka rovně a vpravo - **3 ks / 7,5 m²**
 - V 13 – **87 m² / 29 m²**
- Projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) a realizace
- Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
- Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady



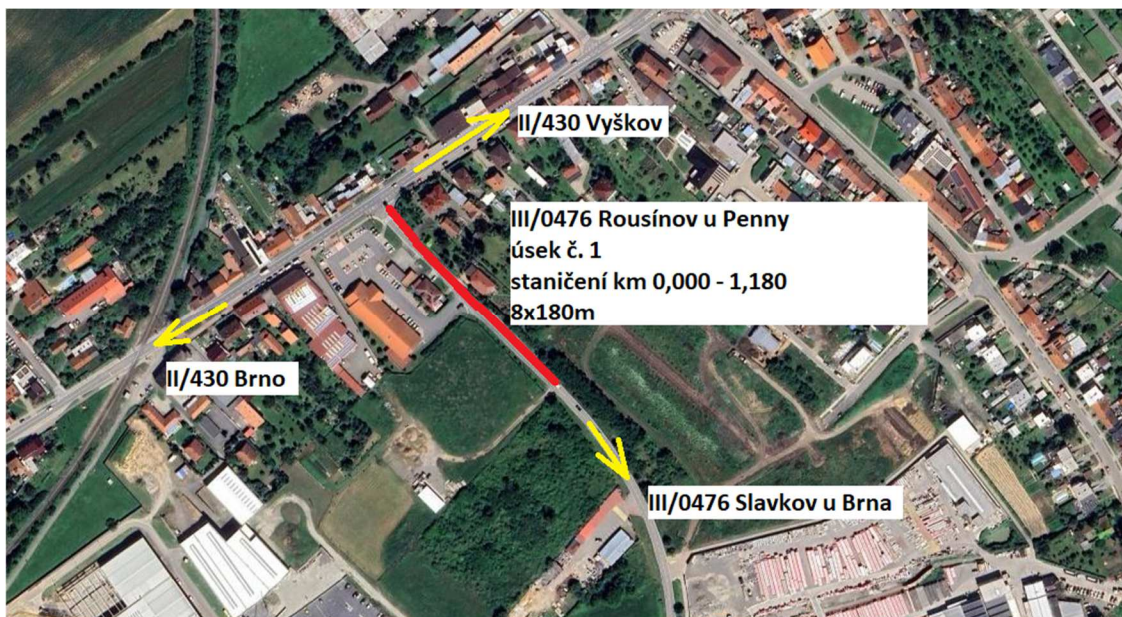

SO-102 / úsek č. 2 - III/0476 Rousínov sjezd D1

- výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky v celé šíři vozovky (6,5 – 7 m) s lokální sanací podkladní vrstvy
- od křižovatky Rousínov, Slavíkovice (mimo) – most D1 (mimo)
- provozní staničení **km 1,084-1,364**
- délka: 280 m, opravovaná plocha povrchu vozovky **1 900 m²**
- frézování 10 cm - **1 900 m² / 190 m³**
- lokální frézování podkladní vrstvy 5 cm – **400 m² / 17 m³**
- lokální pokládka ACP 16+, 16S tl. 5 cm – **400 m² / 17 m³**
- lokální pokládka ACL 16+, 16S tl. 5 cm – **1 900 m² / 95 m³**
- lokální pokládka ACO 11+, 11S tl. 5 cm – **1 900 m² / 95 m³**
- spojovací postřik z emulze 0,5 kg/m² - **4 200 m²**
- zařezání u napojení na stávající povrch a pracovní spáry - **330 m**
- zalití u napojení na stávající povrch a pracovní spáry - **330 m**
- ošetření mrazových trhlin - **150 m**
- VDZ v barvě po měsíci v plastu:
 - Čára dělicí V 1a (0,125) - **31 m / 4 m²**
 - čára vodící V 4 (0,125) - **494 m / 61,75 m²**
 - čára vodící V2b (1,5/1,5/0,125) – **66 m / 33 m / 4,125 m²**
 - V2b (3/1,5/0,125) – **36 m / 24 m / 3 m²**
 - V2b (1,5/1,5/0,25) – **44 m / 22 m / 5,5 m²**
- Projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) a realizace
- Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
- Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady

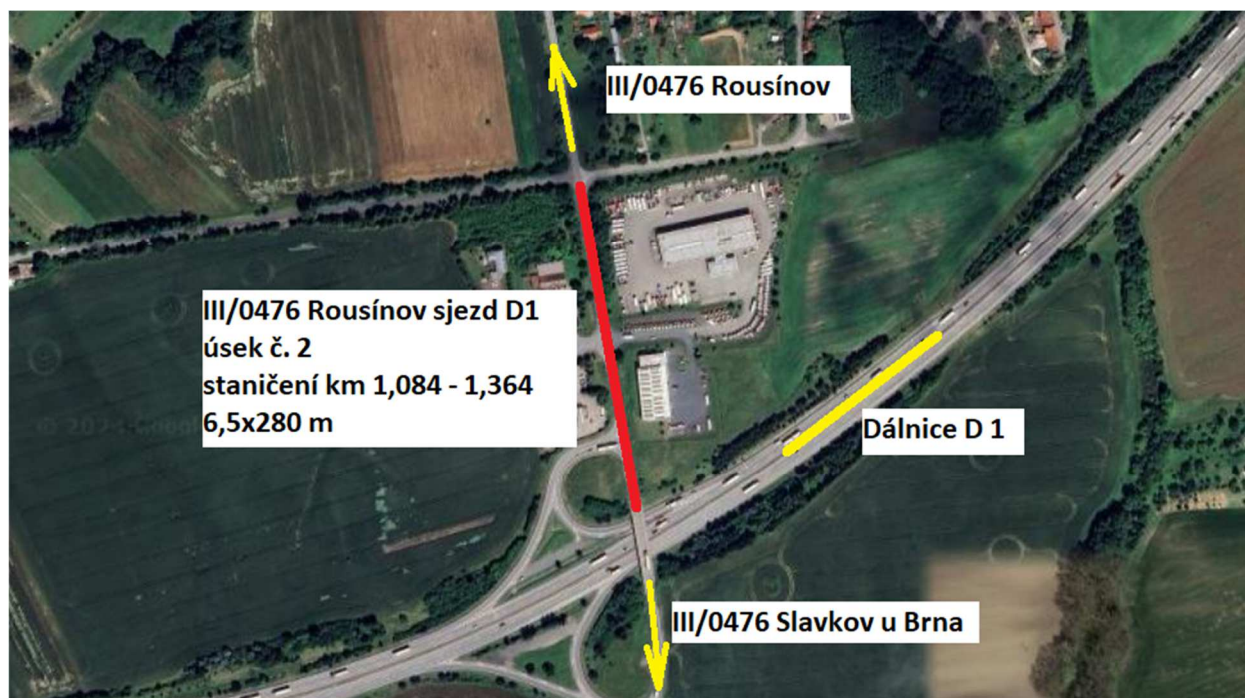



III/0476 Rousínov sjezd D1
úsek č. 2
konec úseku km 1,364