


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI:	ÚČEL MÍSTNOSTI	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	ÚČEL MÍSTNOSTI	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	ÚČEL MÍSTNOSTI
3.00	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	3.08	UČEBNA – LABORATOŘ	3.12h	WC UČITELÉ
3.01	UČEBNA	3.09	WC CHLAPCI	3.13	CHODBA
3.02	UČEBNA	3.09a	WC CHLAPCI – PŘEDSÍŇ	3.16	UČEBNA
3.03	UČEBNA	3.09b	WC CHLAPCI – PISOÁRY	3.17	CHODBA
3.04	KABINET	3.10	PŘÍSTUP NA PŮDU	3.18	UČEBNA
3.05	SKLAD	3.11	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3.19	KABINET
3.06	UČEBNA	3.12	WC ŽENY – PŘEDSÍŇ	3.20	UČEBNA
3.07	KABINET	3.12a	WC DÍVKY	3.21	SCHODIŠTOVÝ PROSTOR
				3.22	CHODBA

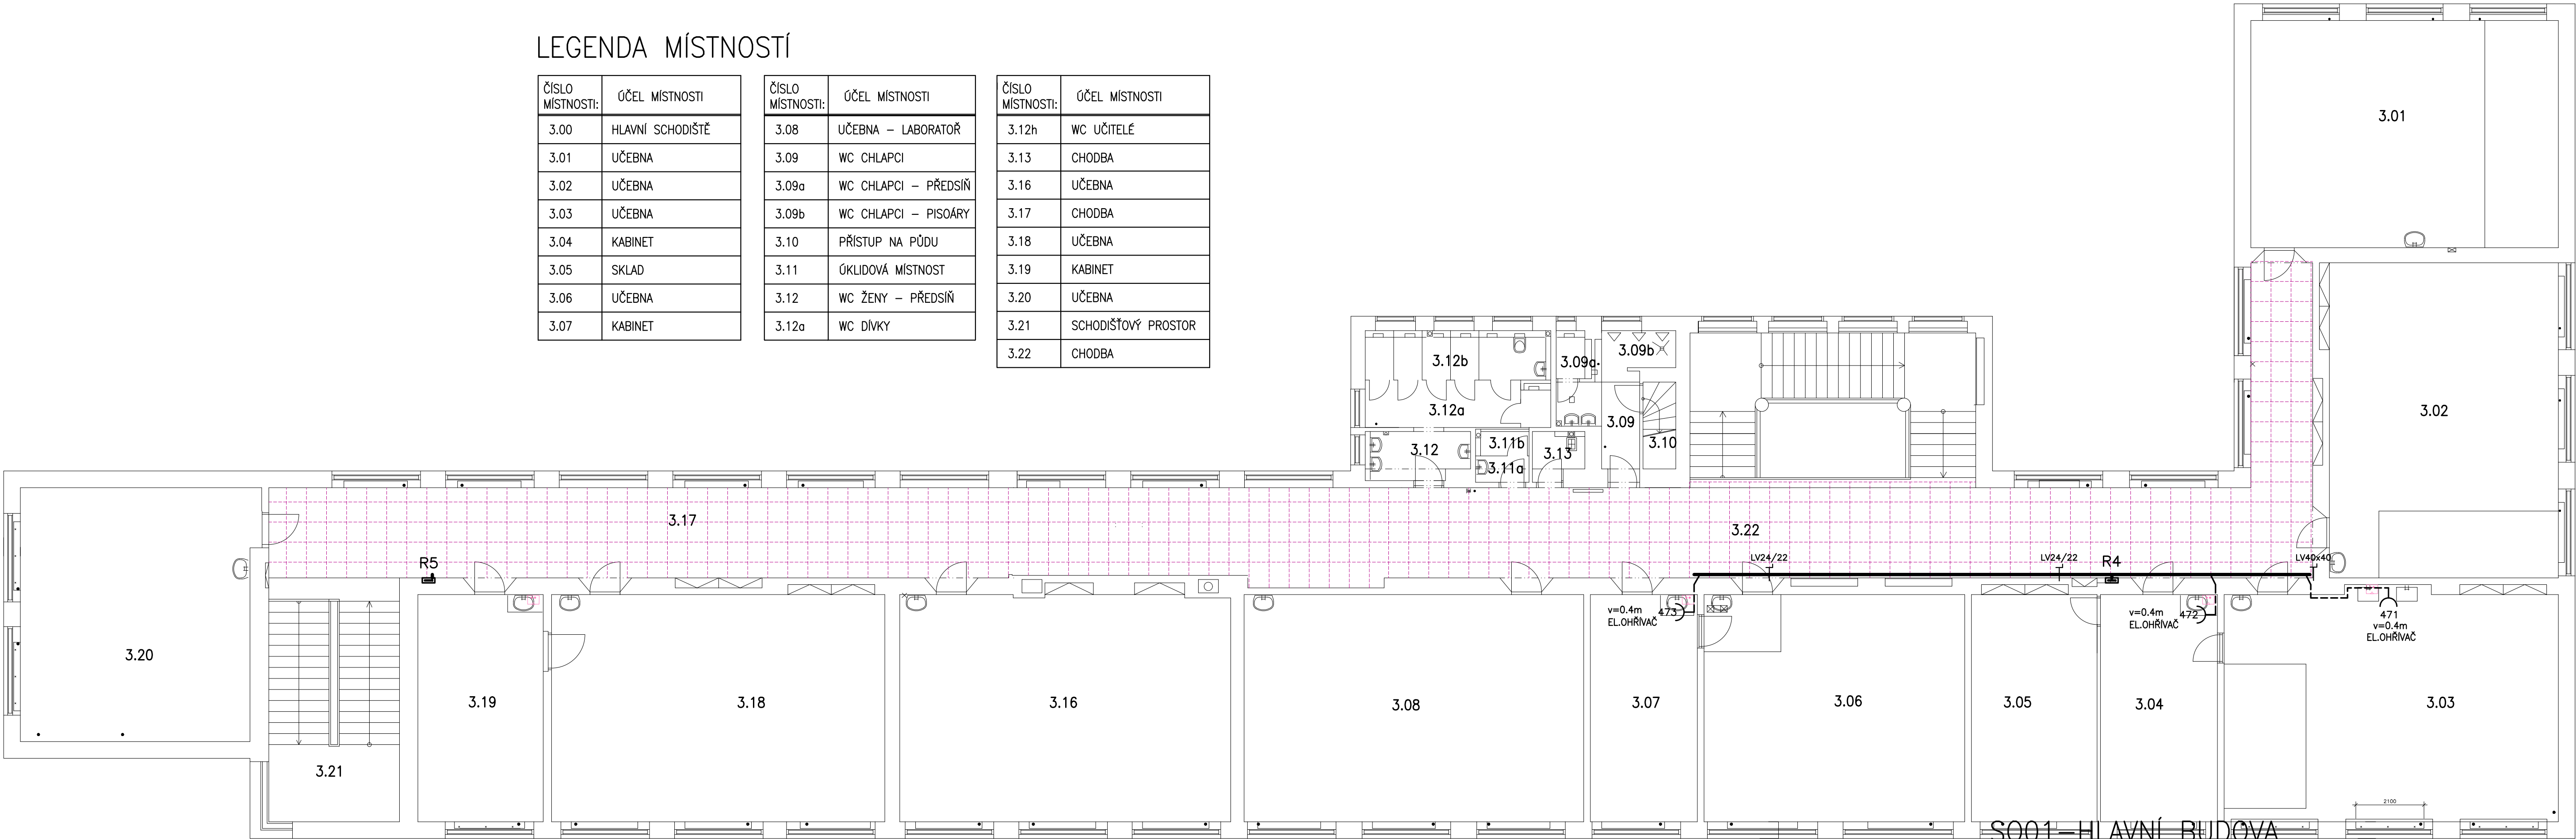

SO01–HLAVNÍ BUDOVA
ETAPA II., část 2

POZNÁMKA:

V RASTROVÝCH PODHLEDECH BUDOU NOVÉ ROZVODY ULOŽENY V LIŠTÁCH PVC, MIMO PODHLEDY SKRYTÉ POD OMÍTKOU NEBO SKD KONSTRUKCÍCH.
KABELY BUDOU INSTALOVÁNY V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH DLE ČSN 33 2130 ed.4., VEŠKERÁ ODBOČENÍ BUDOU PROVEDENA KOLMO.
ULOŽENÍ KABELOVÝCH A OSTATNÍCH VEDENÍ JE NUTNO PROVÉST V SOULADU S ČSN 33 20000–5–52 ed.2 A DALŠÍCH NOREM.
V PROSTORECH S UMYVADLY BUDE EL.INSTALACE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000–7–701 ed.2.
ROZVODY PRO OSVĚTLENÍ BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY PRŮŘEZU 1.5mm2.
ROZVODY PRO ZÁSUVKY 230V BUDOU PROVÁDĚNY KABELY CYKY-J 3x2.5mm2.
ZÁSUVKY PRO ELOHRIVAČE (5L) BUDOU OSAZENY VE VÝŠI 0.4m A VE VZDÁLENOSTI 0.2m OD HRANY UMYVADLA.
STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJE V DŘEVĚNÝCH OBKLADECH BUDOU ZDEMONTOVÁNY A OSAZENY DO OBKLADŮ NOVÝCH.
STÁVAJÍCÍ HODINY JEDNOTNÉHO ČASU BUDOU OSAZENY POD PODHLED.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN–C–S
OCHRANA ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠĚ, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

ProjekceMüller s.r.o. Ateliér: Dvorská 28, 678 01 BLANSKO, tel. 604 828 006 IČO: 067 592 46, e-mail: milos.muller@atlas.cz		AUTORIZACE	
ODPOV.PROJEKTANT ING.MILOSLAV MÜLLER	VYPRACOVAL ING.MILOSLAV MÜLLER		
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ Obú: BLANSKO			
INVESTOR: GYMNAZIUM BLANSKO, p.o., SEIFERTOVA 33/13, 678 01		FORMAT 8 A4	KOPIE
STAVBA GYMNAZIUM BLANSKO REKONSTRUKCE ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY, ODPADŮ, TOPNÉ SOUSTAVY A KOTELNY		DATUM 02/2025	
		STUPEŇ PDPS	
		ZAK.čís. 2019.009	
OBSAH ELEKTROINSTALACE SO01–PŮDORYS 3.NP		MĚR. 1:100	ČÁST
		ČÍSLO VÝKRESU 695	
			D.1.4.