

V7

CIR-20x3.4  
TV-40x6.7  
SV-40x6.7

## Legenda místností 2.NP

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
2.01	Kancelář	17,12
2.02	Schodiště	10,34
2.03	WC chlapci	7,54
2.04	WC předšl chlapci	5,99
2.05	Chodba	22,19
2.06	Příruční sklad	27,64
2.07	Schodiště	10,93
2.08	WC ženy/invalidé	12,58
2.09	Úklid	3,10
2.10	Archiv	20,89
2.11	Kancelář	14,04
2.12	Učebna teorie	76,62
2.13	Kancelář	10,86
2.14	Učebna teorie	37,83
2.15	Kancelář	18,31
2.16	Kancelář	17,93
2.17	Kancelář	18,13
2.18	Kancelář	19,70
2.19	Chodba	46,23
2.20	Dílňa - instalatér	51,49
2.21	WC zaměstnanci	3,35
2.22	Sprchy zaměstnanci	3,22
2.23	Šatna zaměstnanci	11,00
2.24	Kuchyňka	3,65
		470,71 m²

## Legenda značení

- STUDENÁ VODA, POTRUBÍ Z PPR PN20 VČ. NÁVLEKOVÉ IZOLACE
- TEPLÁ VODA, POTRUBÍ Z PPR PN20 VČ. NÁVLEKOVÉ IZOLACE
- CIRKULACE, POTRUBÍ Z PPR PN20 VČ. NÁVLEKOVÉ IZOLACE
- STOUPACÍ POTRUBÍ TEPLÉ, STUDENÉ VODY A CIRKULACE, POTRUBÍ Z PPR PN20 VČ. NÁVLEKOVÉ IZOLACE
- MÍSTNÍ ODSKOK TEPLÉ, STUDENÉ VODY A CIRKULACE, POTRUBÍ Z PPR PN20 VČ. NÁVLEKOVÉ IZOLACE

## Legenda zařizovacích předmětů


1	WC	ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, BARVA BILÁ, MONTÁŽNÍ PRVEK GEBERIT SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, TYP DUOFIX, PŘIPOJENÍ S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, MATNÝ CHROM, TERMOPLASTICKÉ SEDÁTKO SOFT-CLOSE
2	WC INVALIDÉ	ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ, BARVA BILÁ, MONTÁŽNÍ PRVEK GEBERIT SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, TYP DUOFIX, PŘIPOJENÍ S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, PRO DVOJČINNÉ SPLACHOVÁNÍ, MATNÝ CHROM, TERMOPLASTICKÉ SEDÁTKO SOFT-CLOSE
3	UMYVADLO	ZÁVĚSNÉ KERAMICKÉ UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, BARVA BILÁ, ROZMĚR 55x45 cm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, MONTÁŽNÍ SOUPRAVA PRO UCHYCENÍ DO ZDIVA
4	UMYVADLO	ZÁVĚSNÉ ERGONOMICKÉ KERAMICKÉ UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, BARVA BILÁ, ROZMĚR 64x55 cm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, MONTÁŽNÍ SOUPRAVA PRO UCHYCENÍ DO ZDIVA
5	SPRCHA	DLÁŽDĚNÝ SPRCHOVÝ KOUT, ODTOKOVÝ SPRCHOVÝ ŽLAB, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE SPRCHOVÁ, RUČNÍ SPRCHA, HADICE, DRŽÁK SPRCHY, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA
6	PISOÁŘ	KERAMICKÝ PISOÁŘ S AUTOMATICKÝM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM VYUŽÍVAJÍCÍM PRO BEZDOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ AUTOMATICKÝ SNIMAČ NA KAPACITNÍM PRŮTOKU, NAPÁJECÍ ZDROJ PRO AUTOMATICKÝ SPLACHOVÁČ
7	VÝLEVKA	VOLNÉ STOJÍCÍ NEREZOVÁ VÝLEVKA, ROZMĚR 400x500 cm, SE SKLOPNOU MŘÍŽÍ Z NEREZOVÉ OCELI, VODOROVNÝ ODPAD, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM
8	JEDNODŘEZ	NEREZOVÝ JEDNODŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU PRO INSTALACI DO KUCHYŇSKÉ LINKY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM
9	PODLAHOVÁ VPUST	PODLAHOVÁ VPUST DN50 SE SVISLÝM ODTOKEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU

## Poznámka

- ZNAČENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ VE VÝKRESE: VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ
- Uspořádání rozvodů je nutné upřesnit při provádění stavby a koordinovat s ostatními profesemi
- VEŠKERÉ POTRUBÍ TEPLÉ A STUDENÉ VODY BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK
- UMYVADLOVÉ A KUCHYŇSKÉ BATERIE MAJÍ MAX. PRŮTOK VODY 6 L/min, SPRCHY 8 L/min
- WC, ZAHRNUJÍCÍ SOUPRAVY, MÍSY A SPLACHOVACÍ NÁDRŽE, MAJÍ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY MAX. 6 L, MAX. PRŮMĚRNÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY 3,75 L
- PISOÁŘY SPOTŘEBUJÍ MAX. 2 L/MISU/HODINU, SPLACHOVACÍ PISOÁŘY MAJÍ MAX. ÚPLNÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY 1 L

## Rozměry potrubí a izolace

PPR CLASSIC SDR 6 (PN20)	VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠŤKA STĚNY TRUBKY	VNITŘNÍ PRŮMĚR TRUBKY	MIN. TL. IZOLACE PŘI VEDENÍ POTRUBÍ VOLNĚ A VE ŽLABU	MIN. TL. IZOLACE PŘI VEDENÍ VE ZDI, PRŮCHODECH, PŘI KŘÍŽENÍ POTRUBÍ...
ROZMĚR	MM	MM	MM	MM	MM
20x3,4	20	3,4	13,2	20	10
25x4,2	25	4,2	16,6	20	10
32x5,4	32	5,4	21,2	30	15
40x6,7	40	6,7	26,6	30	15
50x8,3	50	8,3	33,4	30	15
63x10,5	63	10,5	42,0	50	25

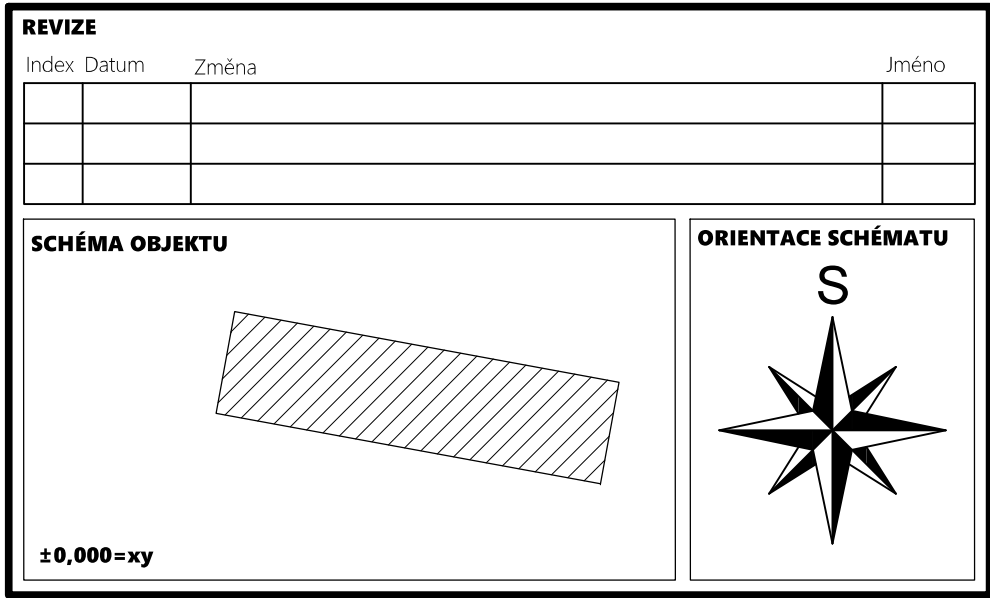

<b>QUALITY GROUP</b>		Projekty   Realizace   Projektový management info@qualitygroup.cz   www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE				
<b>STAVBA</b> <b>CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍ VZDĚLÁNÍ V KYJOVĚ</b>						
<b>MÍSTO STAVBY</b> Nádražní 471/48 Kyjov 697 02		K.Ú.: Kyjov [678431] OKRES: Hodonín KRAJ: Jihomoravský				
<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</b> Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yym58		<b>AUTORIZACE</b>				
<b>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU</b> Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel. +420 736 105 226						
<b>ZPRACOVATEL ODOBŘENÉ ČÁSTI</b> Ing. Kristína Pavlíková tel. +420 739 349 862 e-mail: kristina.pavlikova@qualitygroup.cz						
<b>STAVEBNÍK - INVESTOR</b> Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 Brno 601 82 IČO: 708 88 337		<b>Č. SMLOUVY INVESTORA</b> <b>Č. SMLOUVY PROJEKTANTA</b> P-22-039-000				
<b>OBJEKT</b> <b>D.102 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA</b>		<b>DATUM</b> 01/2024				
<b>ODBOBNÁ ČÁST</b> <b>D.102.04 Zdravotné technické instalace</b>		<b>PARÉ</b> <b>MĚŘÍTKO</b> 1:50				
<b>NÁZEV DOKUMENTU</b> <b>PŮDORYS 2.NP - VODA</b>						
<b>KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU</b>						
stavba	stavební	graf	vyřizl	profese	název dokumentu	revize
CTIV	DPS	D.102.04	04	ZTI	Půdorys 2.NP-V	00