


NOVÝ STAV - PŮDORYS 1.NP

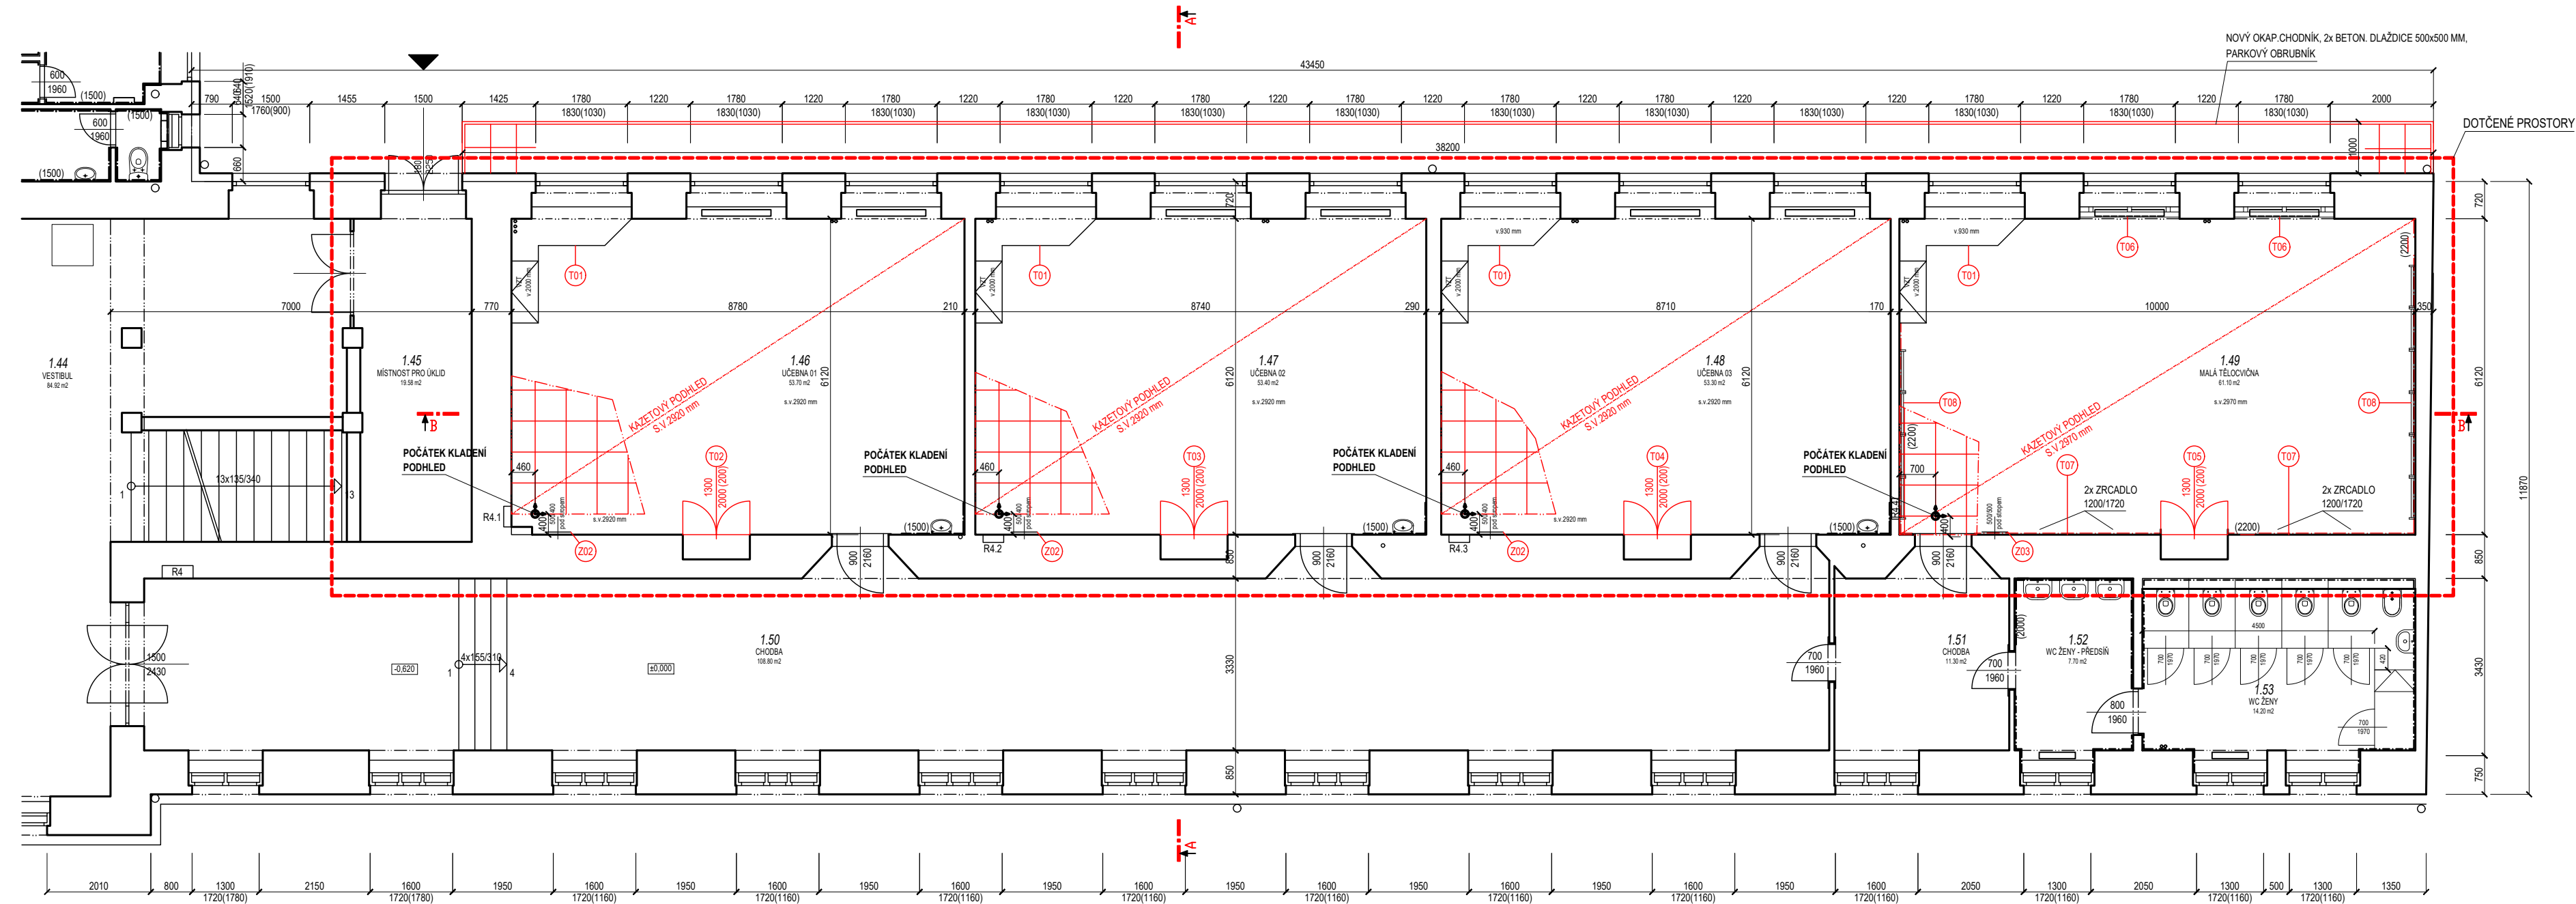

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PŮDORYS 1.NP NÁVRH

OZN.	ÚČEL	PLOCHA m ²	S.V. m	POVRCHY PODLAHA	STĚNY	STROP	POZN.
1.44	VESTIBUL	66.50	4.06	TERACCO	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.45	MÍSTNOST PRO ÚKLID	19.58					
1.46	UČEBNA 01	53.70	2.92	VINYL ZÁTĚŽOVÝ	OMÍTKA + NÁTĚR	KAZETOVÝ PODHLED	SOKL LIŠTA
1.47	UČEBNA 02	53.40	2.92	VINYL ZÁTĚŽOVÝ	OMÍTKA + NÁTĚR	KAZETOVÝ PODHLED	SOKL LIŠTA
1.48	UČEBNA 03	53.30	2.92	VINYL ZÁTĚŽOVÝ	OMÍTKA + NÁTĚR	KAZETOVÝ PODHLED	SOKL LIŠTA
1.49	MALÁ TĚLOCVIČNA 2	61.10	2.97	SPORT PVC 8 MM	OMÍTKA + NÁTĚR OBLAD. AKUST.	KAZETOVÝ PODHLED	
1.50	CHODBA	108.80	3.27	TERACCO	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.51	CHODBA	11.30	3.27	TERACCO	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.52	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	7.70	3.25	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAĐ V. 1.8M	OMÍTKA	
1.53	WC ŽENY	14.20	3.25	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAĐ V. 1.8M	OMÍTKA	

POZNÁMKY

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NEOČEKÁVANÝCH SKUTEČNOSTÍ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA, ZMĚNY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU MOŽNÉ JEN S PÍSEMNÝM SOUHLASEM PROJEKTANTA SE ZÁPÍSEM ZMĚN DO STAVEBNÍHO DENÍKU
- PROJEKTANT NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZMĚNY OPROTI PROJEKTU, PROVEDENÉ BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ
- KÓTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, KÓTVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ BUDE POBIHAT SHORA DOLŮ, T.J. NEJDŘÍVE KONSTRUKCE NESENÉ A PAK NESOUCÍ
- PŘI BOURACÍCH PRÁCECH BUDOU DODRŽENY PŘEDPISY BOZP

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÁ PODLAHA - VIZ POPIS NA VÝKRESE
- BOURANÉ, ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE OBEČNÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE OBEČNÉ
- PODKLADNÍ BETON - C 16/20 S KARI SÍTÍ 6/100 DO STŘEDU
- RYCHLEUTUHNOUCÍ PODLAHOVÝ PODSYP
- ROSTLÁ ZEMLINA
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ / PROTIRADONOVÁ IZOLACE - 2xASF.PÁS
- IZOLACE TEPELNÉ - XPS TL. 100 MM U SOKLU POD STÁVAJÍCÍM ETICS (BEZ ZÁSAHU)

+0,000 = 241,70 Bpv

PROJEKTANT ČÁSTI:		Zodpovědný projektant části:		PROGETTO Brno s.r.o. Škroupova 4256/1, 636 00 Brno IČO 043 89 981 www.progetto-brno.cz tel.: 777 156 260	
PROGETTO Brno s.r.o. Škroupova 4256/1, 636 00 Brno tel.: 777 156 260		Ing. Ludvík Chadima			
		Vypracoval:			
		Ing. Filip Balcar			
Investor:	Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace, Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Královo Pole 612 00			Stupeň:	DPS
Akce:	Sanace vlhkosti a renovace povrchů v učebnách 1.NP, Gymnázium Brno, Slovanské náměstí			Datum:	03/2025
Objekt:	SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 1804/7, BRNO-KRÁLOVO POLE, p.č. 2050 v k.ú. Královo Pole			Formát:	3x A4
Část:	SO 01 - KRÍDLO SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ			Zakázkové číslo:	PB-P-11/25
Část:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				
Výkres:				Měřítko	Číslo výkresu
NOVÝ STAV - PŮDORYS 1.NP				1:100	D.1.1.3-02

TENTO VÝKRES POUŽÍVÁ OCHRANY DLE ZÁKONA Č. 121/2008 SB. (AUTORSKÝ ZÁKON), ORIGINÁL TOHOTO VÝKRESU A NÁVRH ŘEŠENÍ JE MAJETKEM AUTORA. BEZ SOUHLASU AUTORA NENÍ MOŽNÉ TUTO DOKUMENTACI KOPIROVAT A ANI NIJAK VEŘEJNĚ ROZŠÍŘOVAT. TENTO VÝKRES A CELÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY JE VYHOTOVENA PRO ÚČELY ZISKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A NEZAHRAŇUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI.