

Název veřejné zakázky: Havarijní stav bazénu na RHB

Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-057824

Evidenční číslo zadavatele: VZ202441

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

Smluvní strany:

Objednatel: : Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo : Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

Zastoupení : MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel

Kontaktní osoba : xxx,
xxx

IČ, DIČ : 00226912, CZ00226912

Bankovní spojení : xxx

Zápis v OR : Krajský soud v Brně, odd. Pr, vložka 1230

a

Zhotovitel : MSO servis spol. s r.o.

Sídlo : Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Zastoupení : Ing. Luděk Šebesta, jednatel

IČ, DIČ : 49971379, CZ49971379

Bankovní spojení : xxx

Zápis v OR : Krajský soud v Brně, odd. C, vložka 13570

Tímto dodatkem č.1 se mění rozsah předmětu díla, doba termínu dokončení a celková cena díla takto:

2. Předmět smlouvy

Předmět plnění této smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran upravuje takto:

Rozsah díla se snižuje o neprovedené práce a zároveň se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo. Odpočty a přípočty jsou zohledněny ve změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

3. Čas plnění

Bod 3.4 se nahrazuje takto:

3.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do **16. 6. 2025**

4. Cena díla

Cena dle původní smlouvy o dílo: 6 553 000,- Kč

Cena prací uvedených v čl. 2 tohoto dodatku č.1: 428 693,55 Kč

Cena díla dle dodatku č.1 celkem: 6 981 693,55 Kč

Bod 4.1 se nahrazuje takto:

4.1 Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **6 981 693,55 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 smlouvy jsou:

1. Změnový list č.1
2. Aktualizovaný harmonogram

V Kyjově, dne.....


V Kyjově, dne

.....
za zhotovitele
Ing. Luděk Šebesta, jednatel

.....
za objednatele
MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	24 138 Havarijní stav bazénu na RHB Nemocnice Kyjov		
Objekt:	SO 01 D1.01 Architektonicko stavební řešení, SO 02 D1.04 Zdravotně technické instalace, SO 05 D1.08 Elektroinstalace silnoproudé, SO 06 D1.11 Bazénová technologie		
Objednatel:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o.		
Projektant:	Firma HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., Divize Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, 686 00 Uherské Hradiště, zak.č. 11354-002-000 v 01/2023		
Popis změny: 0 Rozpočet VCP a MNP celkem k 28.4.2025(01 VCP, 02 MNP, 03 VCP Sanitární příčky, 04 VCP vodotopo, 05 MNP vodotopo, 06 VCP přesun rozvaděče, 07 MNP přesun rozvaděče, 01 VCP zvedák, 01 VCP WC a sprcha – stavební, 02 VCP vodotopo			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	ano
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	ano
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ano
		dodatek k PD	ne
	dokumentace skut.provedení	ano	
	jiné	ne	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za ZL č.1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		428 693,55 Kč 6,54%
	Výše DPH	sazba: 21%	90 025,65 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		518 719,20 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		6 553 000,00 Kč
	Cena díla dle ZL č. 1 bez DPH		6 981 693,55 Kč
	Cena díla dle ZL č. 1 vč. DPH		8 447 849,20 Kč
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	13 094,13 Kč	0,20%
	Vícepráce celkem bez DPH	441 787,68 Kč	6,74%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	454 881,81 Kč	6,94%
termíny	Termín realizace změny:	02/2025-06/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano, dle předloženého upraveného harmonogramu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Zdeněk Hulcký	6.5.2025	
	Objednatel: Ing. Bronislav Klečka	6.5.2025	
	TDI: Ing. Michal Ondroušek	6.5.2025	
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet VCP a MNP celkem k 28.4.2025(01 VCP, 02 MNP, 03 VCP Sanitární příčky, 04 VCP vodotopo, 05 MNP vodotopo, 06 VCP přesun rozvaděče, 07 MNP přesun rozvaděče, 01 VCP zvedák, 01 VCP WC a sprcha – stavební, 02 VCP vodotopo		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24138 Havarijní stav bazénu na RHB

VCP a MNP k 28.4.2025

Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace IČO: 00226912
Strážovská 1247/22 DIČ: CZ00226912
69701 Kyjov

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
69701 Kyjov

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			248 601,14
PSV			158 336,93
MON			21 755,48
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			428 693,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	428 693,55 CZK

Cena celkem bez DPH 428 693,55 CZK

v Kyjově dne 28.4.2025

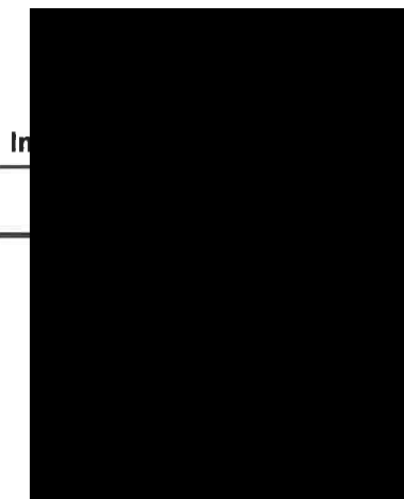

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	VCP	0,00	216 674,28		216 674,28	51
01	VCP	0,00	94 413,11		94 413,11	22
02	MNP	0,00	-3 848,13		-3 848,13	-1
03	VCP Sanitární příčky	0,00	87 000,12		87 000,12	20
04	VCP vodotopo	0,00	26 599,70		26 599,70	6
05	MNP vodotopo	0,00	-6 033,00		-6 033,00	-1
06	VCP přesun rozvaděče	0,00	21 755,48		21 755,48	5
07	MNP přesun rozvaděče	0,00	-3 213,00		-3 213,00	-1
03	VCP zvedák	0,00	75 630,90		75 630,90	18
01	VCP zvedák	0,00	75 630,90		75 630,90	18
04	VCP WC a sprcha	0,00	136 388,37		136 388,37	32
01	VCP WC a sprcha - stavební	0,00	79 427,54		79 427,54	19
02	VCP vodotopo	0,00	56 960,83		56 960,83	13
Celkem za stavbu					428 693,55	100

Popis stavby: 24138 - Havarijní stav bazénu na RHB

Popis objektu: 02 - VCP

Popis rozpočtu: 01 - VCP

Popis rozpočtu: 02 - MNP

Popis rozpočtu: 03 - VCP Sanitární příčky

Termín dodání 6 -8 týdnů od objednání, pro nestandardní barvy.

Popis rozpočtu: 04 - VCP vodotopo

Popis rozpočtu: 05 - MNP vodotopo

Popis rozpočtu: 06 - VCP přesun rozvaděče

Popis rozpočtu: 07 - MNP přesun rozvaděče

Popis objektu: 03 - VCP zvedák

Popis rozpočtu: 01 - VCP zvedák

Záruční podmínky: 3 roky od dodání zboží, 6 měsíců na baterii

Popis objektu: 04 - VCP WC a sprcha

Popis rozpočtu: 01 - VCP WC a sprcha - stavební

Popis rozpočtu: 02 - VCP vodotopo

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			18 095,22	4,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			88 518,12	20,6
4	VYBAVENÍ BAZÉNU	HSV			64 568,40	15,1
5	Komunikace	HSV			14 709,50	3,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 019,00	1,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			603,00	0,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			30,54	0,0
90	Systémové skladby	HSV			21 314,50	5,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 190,51	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 110,42	3,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 030,36	1,9
E.03	PŘÍSTROJE	HSV			-1 591,00	-0,4
E.07.02	ROZVÁDEČ RM.1.E	HSV			-1 622,00	-0,4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 140,86	3,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			23 123,07	5,4
725	Zařizovací předměty	PSV			27 481,60	6,4
726	Předstěnové systémy	PSV			13 330,00	3,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			25 417,68	5,9
781	Obklady keramické	PSV			49 646,92	11,6

784	Malby	PSV			3 196,80	0,7
M21	Elektromontáže	MON			21 755,48	5,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			10 624,57	2,5
Cena celkem					428 693,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	24138	Havarijní stav bazénu na RHB
O:	02	VCP
R:	01	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					14 742,00
1	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	1,40000	4 680,00	6 552,00
2	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,14000	58 500,00	8 190,00
Díl: 5	Komunikace					14 709,50
3	596491113R00	Řezání kamenné dlažby tl. 80 mm	m	13,00000	285,50	3 711,50
4	596841111RU4	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC vč.dlažby teracové přírodní HBT 30/30/3 cm	m2	13,00000	846,00	10 998,00
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					8 019,00
5	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	27,00000	297,00	8 019,00
Díl: 90	Systémové skladby					16 779,50
6	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	37,00000	453,50	16 779,50
sonda pro kotvení zvedáku : 37				37,00000		
Díl: 96	Bourání konstrukcí					9 762,00
7	965081813RT1	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice teracové	m2	13,00000	172,50	2 242,50
8	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	27,00000	278,50	7 519,50
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					6 851,68
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,02736	975,00	6 851,68
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					2 548,00
10	721281120R00	Montáž prostupové těsnicí vložky pro potrubí a kabely do DN 200 mm	kus	14,00000	182,00	2 548,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					6 500,00
11	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	5,00000	52,00	260,00
12	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	5,00000	585,00	2 925,00
13	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,00000	52,00	260,00
14	771575109RU1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	5,00000	611,00	3 055,00
Díl: 781	Obklady keramické					4 643,60
15	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	3,20000	52,00	166,40
okolo sloupů : 0,4*4*2				3,20000		
16	711212002RT6	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	3,20000	585,00	1 872,00
okolo sloupů : 0,4*4*2				3,20000		
17	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	3,20000	52,00	166,40
okolo sloupů : 0,4*4*2				3,20000		
18	781111131R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyplnění dilatačních spár tmelem	m	4,40000	91,00	400,40
dilato okolo sloupu : (0,4*4+0,6)*2				4,40000		
19	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	3,20000	26,00	83,20
okolo sloupů : 0,4*4*2				3,20000		

Položkový rozpočet

S:	24138	Havarijní stav bazénu na RHB
O:	02	VCP
R:	01	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	781475112RV1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	3,20000	611,00	1 955,20

okolo sloupů : 0,4*4*2

3,20000

Díl: 784	Malby					3 196,80
21	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	27,00000	12,40	334,80
22	784111401R00	Penetrace podkladu nátěrem Teluria 1x	m2	27,00000	23,30	629,10
23	784115422R00	Malba Remal profi,barva, bez penetrace, 2 x	m2	27,00000	78,80	2 127,60
24	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	27,00000	3,90	105,30

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					6 661,03
25	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	2,58130	260,00	671,14

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,58130

2,58130

26	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	2,58130	260,00	671,14
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,58130

2,58130

27	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,58130	195,00	503,35
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,58130

2,58130

28	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	49,04470	19,50	956,37
----	--------------	--	---	----------	-------	--------

29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,58130	195,00	503,35
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,58130

2,58130

30	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,58130	65,00	167,78
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,58130

2,58130

31	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,58130	195,00	503,35
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

32	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,58130	1 040,00	2 684,55
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,58130

2,58130

Položkový rozpočet

S:	24138	Havarijní stav bazénu na RHB
O:	02	VCP
R:	02	MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-2 145,00
1	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	-33,00000	65,00	-2 145,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-1 703,13
2	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	-0,66000	260,00	-171,60
3	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	-0,66000	260,00	-171,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -0,66000		-0,66000		
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,66000	195,00	-128,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -0,66000		-0,66000		
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-12,54000	19,50	-244,53
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,66000	195,00	-128,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -0,66000		-0,66000		
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-0,66000	65,00	-42,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -0,66000		-0,66000		
8	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-0,66000	195,00	-128,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -0,66000		-0,66000		
9	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-0,66000	1 040,00	-686,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -0,66000		-0,66000		

Položkový rozpočet

S:	24138	Havarijní stav bazénu na RHB
O:	02	VCP
R:	03	VCP Sanitární příčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				87 000,12
1	340201119R00	D+M sanitární příčky COMPACT 12 (HPL laminát tloušťky 12 mm)	m2	19,35000	4 496,13	87 000,12

Celková výška: 2250 mm : 19,35

19,35000

Hliníkové profily eloxované v přírodní barvě. Středem příčky je kotvení do stropu výška 3020 mm. :

Předem příčky profil na zavěšení závěsu typu kolečka. Kotvení nožičky pomocí lepení – bez vrtání do dlažby :

Barevné řešení: (Kronospan) 8685 BS Snow White(RAL 9016) :

Typ nožičky: stavitelná nožička - nerezová :

Položkový rozpočet

S:	24138	Havarijní stav bazénu na RHB
O:	02	VCP
R:	04	VCP vodotopo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				508,00
1	423916622R	Žlab pro plastové potrubí PPR 25 mm	kus	10,00000	50,80	508,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				24 891,70
2	722178712R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní, Wavin Basalt Plus, polyfuzně svažené, D 25 x 3,5 mm	m	12,00000	385,00	4 620,00
3	72202020110.R01	Honeywell Filtr F 76S - AA DN 25	ks	1,00000	17 440,00	17 440,00
4	722181232RT5	Izolace návleková tl. do 13 mm, s Al. polepem	m	12,00000	197,60	2 371,20
5	722235113R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 25 mm	kus	1,00000	460,50	460,50
Díl: 725		Zařizovací předměty				1 200,00
6	725212121.R2	Montáž oční sprchy, filtru	soubor	2,00000	600,00	1 200,00

Položkový rozpočet

S:	24138	Havarijní stav bazénu na RHB
O:	02	VCP
R:	05	MNP vodotopo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-1 080,00
1	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	-3,00000	360,00	-1 080,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				-4 953,00
2	722172611R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	-8,00000	357,00	-2 856,00
3	722181225RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm	m	-8,00000	195,00	-1 560,00
4	722181225RU2	z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm	m	-2,00000	268,50	-537,00

Položkový rozpočet

S:	24138	Havarijní stav bazénu na RHB
O:	02	VCP
R:	06	VCP přesun rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				21 755,48
1	0001	B 6/1 VENTILACE	KS	1,00000	283,50	283,50
2	0002	termostat chlazení FLZ530	ks	1,00000	616,00	616,00
3	0003	Ventilátor s filtrem PF32000 202 x 202 x 87 110m3/h	ks	1,00000	3 313,00	3 313,00
4	0004	Výstupní mřížka s filtrem PFA30000 202 x 202 x 34	ks	1,00000	1 424,00	1 424,00
5	0005	B 6/1 Elektroventil výměníku	ks	1,00000	283,50	283,50
6	0006	B 6/1 GSM HLÁSIČ	ks	1,00000	283,50	283,50
7	0007	Instalační zásuvka ČSN Magnus na DIN lištu, 16 A, 250V AC ZÁSUVKA PRO GSM HLÁSIČ	ks	1,00000	215,00	215,00
8	0008	Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, B10A, 30 mA, A UV LAMPA	ks	1,00000	1 989,00	1 989,00
9	0009	Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, B10A, 30 mA, A OSVĚTLENÍ BAZÉNU	ks	1,00000	1 989,00	1 989,00
10	0010	C 6/3 ČERPADLA FILTRACE	ks	1,00000	1 881,90	1 881,90
11	0011	relé 4P / 6A 230V/AC KA01	ks	1,00000	229,50	229,50
12	0012	patice YRS náhrada za PT	ks	1,00000	111,24	111,24
13	0013	Popisovací štítek, pro patici RS	ks	1,00000	1,76	1,76
14	0014	relé 2P / 8A 230V/AC KA01.1, KA01.2, KA21-KA25	ks	7,00000	197,91	1 385,37
15	0015	patice nízká RT	ks	7,00000	190,64	1 334,48
16	0016	popisovací štítek	ks	7,00000	5,54	38,78
17	0017	PT-modul-LED 110/230VAC,červená	ks	7,00000	910,85	6 375,95

Položkový rozpočet

S:	24138	Havarijní stav bazénu na RHB
O:	02	VCP
R:	07	MNP přesun rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: E.03		PŘÍSTROJE				-1 591,00
1	405417050R	čidlo teplotní se senzorem NTC, materiál polyolefin, přívod PVC 2,5 m; rozsah -20 až 70°C; IP 67; použití podlahové vytápění, otápění potrubí	kus	-2,00000	795,50	-1 591,00
Díl: E.07.02		ROZVÁDĚČ RM.1.E				-1 622,00
2	35822001012R	jistič modulární jmen.proud 6,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	-1,00000	336,50	-336,50
3	35822002329R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	-1,00000	1 285,50	-1 285,50

Položkový rozpočet

S:	24138	Havarijní stav bazénu na RHB
O:	03	VCP zvedák
R:	01	VCP zvedák

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		VYBAVENÍ BAZÉNU				64 568,40
1	4.06.	Navýšení ceny za bazénový hydraulický zvedák pro tělesně postižené z nosnosti 120 kg na nosnost 150 kg	ks	1,00000	29 838,40	29 838,40

Bazénový zvedák Tiby - elektricko přenosný(rozložitelný)
 nerezový zvedák s pevnou sedačkou a sklápěcími
 párkami,pás kolem břicha, 2 ks externí baterie 2,9 Ah,
 externí nástěnná nabíječka, hlavová opěrka výškově
 stavitelná, závěsná hrazdička s koupacím : 1

vakem, síť, velikost M, barva RAL 9007 Grey aluminium :

2	408	D+M nerezové roznášecí desky o síle 18 mm včetně vyřezání 15 otvorů pro kotvení.	ks	1,00000	34 730,00	34 730,00
		Kotvení 6xM20(chem. kotvy), závitová tyč dl.350 mm+8xM12(chem.kotvy), závitová tyč dl.100 mm : 1		1,00000		

Díl: 90		Systémové skladby				4 535,00
3	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	10,00000	453,50	4 535,00
		Podliti nerezové kotvicí desky v tl.120 mm : 7		7,00000		
		Zaliti nerezové kovcí desky v tl.50 mm : 3		3,00000		

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				6 527,50
4	58556679R	Malta zálivková expanzní SikaGrout-800 vysokopevnostní	kg	175,00000	37,30	6 527,50
		7*25		175,00000		

Položkový rozpočet

S:	24138	Havarijní stav bazénu na RHB
O:	04	VCP WC a sprcha
R:	01	VCP WC a sprcha - stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 353,22
1	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	0,39150	4 680,00	1 832,22
		schodek před sprchou : 0,216		0,21600		
		podkladní beton ve sprše : 1,3*0,9*0,15		0,17550		
2	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	0,90000	910,00	819,00
		0,9*0,5*2		0,90000		
3	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	0,90000	130,00	117,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,90000		0,90000		
4	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,01000	58 500,00	585,00
		0,01		0,01000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 518,00
5	346244311R00	Obezdivky van a WC nádrží z desek Ytong tl. 50 mm	m2	2,00000	759,00	1 518,00
		1*2		2,00000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				603,00
6	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	2,00000	301,50	603,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000		2,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				30,54
7	632401922R00	Příplatek k potěru za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	1,17000	26,10	30,54
		podkladní beton ve sprše : 1,3*0,9		1,17000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 190,51
8	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	30,67800	104,00	3 190,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 24,40000		24,40000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 6,27800		6,27800		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 493,42
9	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm/do spádu/	m2	5,00000	361,00	1 805,00
		plocha před sprchou : 2,5*2		5,00000		
10	965048516R00	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu/do spádu/	m2	25,00000	62,30	1 557,50
		plocha před sprchou : 2,5*2*5		25,00000		
11	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,17550	3 900,00	684,45
		Sprcha : 1,3*0,9*0,15		0,17550		
12	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	6,27800	65,00	408,07
		Sprcha : 1,3*0,9		1,17000		
		Sprcha-nový schodek u vstupu : 0,9*0,12		0,10800		
		plocha před sprchou : 2,5*2		5,00000		
13	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	22,40000	91,00	2 038,40
		vnitřní obklad sprchy : (1,3+1,3+0,9)*2,25		7,87500		
		1 bok sprcha zvenku : 1,3*2,25		2,92500		
		odskočený obklad na příčce u sprchy : 2*1		2,00000		
		obklad sloupů : (0,4+0,4)*2*3*2		9,60000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 178,68
14	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,13335	1 040,00	1 178,68

Položkový rozpočet

S:	24138	Havarijní stav bazénu na RHB
O:	04	VCP WC a sprcha
R:	01	VCP WC a sprcha - stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				12 390,18
15	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	6,27800	52,00	326,46
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 6,27800		6,27800		
16	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	6,27800	585,00	3 672,63
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 6,27800		6,27800		
17	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,27800	52,00	326,46
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 6,27800		6,27800		
18	771575109RU1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	6,27800	611,00	3 835,86
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 6,27800		6,27800		
19	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,18162	1 040,00	188,88
20	597642031R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; mrazuvzdorný; protiskluznost: R10; μ = 0,5; barva: černá	m2	6,90580	585,00	4 039,89
		6,278*1,1		6,90580		
Díl: 781		Obklady keramické				45 003,32
21	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	12,00000	631,00	7 572,00
22	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	24,40000	52,00	1 268,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 24,40000		24,40000		
23	711212002RT6	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	24,40000	585,00	14 274,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 24,40000		24,40000		
24	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	24,40000	52,00	1 268,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 22,40000		22,40000		
		Obložení Geberitu : 1*2		2,00000		
25	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	24,40000	26,00	634,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 24,40000		24,40000		
26	781475112RV1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	6,27800	611,00	3 835,86
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 6,27800		6,27800		
27	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,43083	1 040,00	448,06
28	597813552R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 148 mm; povrch: hladký, matný; barva: tmavě šedá	m2	26,84000	585,00	15 701,40
		24,4*1,1		26,84000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 666,67
29	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	2,19596	260,00	570,95

Položkový rozpočet

S:	24138	Havarijní stav bazénu na RHB
O:	04	VCP WC a sprcha
R:	01	VCP WC a sprcha - stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	2,19596	260,00	570,95
Hodnota z bývalého odkazu. : 2,19596				2,19596		
31	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,19596	195,00	428,21
Hodnota z bývalého odkazu. : 2,19596				2,19596		
32	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	41,72324	19,50	813,60
2,19596*19				41,72324		
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,19596	195,00	428,21
Hodnota z bývalého odkazu. : 2,19596				2,19596		
34	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,19596	65,00	142,74
Hodnota z bývalého odkazu. : 2,19596				2,19596		
35	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,19596	195,00	428,21
Hodnota z bývalého odkazu. : 2,19596				2,19596		
36	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,19596	1 040,00	2 283,80
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 2,19596				2,19596		

Položkový rozpočet

S:	24138	Havarijní stav bazénu na RHB
O:	04	VCP WC a sprcha
R:	02	VCP vodotopo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				14 164,86
1	721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus	1,00000	585,00	585,00
2	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	1,50000	1 090,00	1 635,00
3	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	1,00000	182,00	182,00
4	721213215R00	Žlab odtokový zdi, pro dlažbu, dl. 900mm	kus	1,00000	11 679,06	11 679,06
5	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	1,50000	33,70	50,55
6	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	14,45500	2,30	33,25
Díl: 722		Vnitřní vodovod				3 184,37
7	722130831R00	Demontáž nástěnky	kus	2,00000	63,10	126,20
8	722130913R00	Provedení opravy závitového potrubí, přeřezání ocelové trubky do DN 25 mm	kus	1,00000	40,80	40,80
9	722131911R00	Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 15 mm	soubor	1,00000	896,00	896,00
10	722172611R00	Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	2,00000	357,00	714,00
11	722181111R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm	m	2,00000	78,30	156,60
12	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	1,00000	309,50	309,50
13	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	3,00000	116,00	348,00
14	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	kus	1,00000	325,00	325,00
15	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4"	kus	1,00000	22,70	22,70
16	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	2,00000	63,30	126,60
17	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	2,00000	45,70	91,40
18	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	17,23000	1,60	27,57
Díl: 725		Zařizovací předměty				26 281,60
19	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00000	5 655,00	5 655,00
20	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	327,00	327,00
21	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	1 062,00	1 062,00
22	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,00000	1 341,00	1 341,00
23	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	211,50	211,50
24	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, umyvadlo 550 mm	soubor	1,00000	3 375,00	3 375,00
25	725814103R00	Ventil rohový 15 mm x DN 10 mm	soubor	1,00000	270,00	270,00
26	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	2,00000	120,50	241,00
27	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční, standardní	kus	1,00000	2 875,00	2 875,00
28	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové a sprchové	kus	2,00000	313,50	627,00
29	725845111RT0	Baterie sprchová nástěnná ruční, s posuvou tyčí	kus	1,00000	3 886,00	3 886,00
30	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	1,00000	21,10	21,10
31	7259898.R2	Montáž madel různých délek	ks	3,00000	110,00	330,00
32	7259901.R	Demontáž madel	soubor	3,00000	30,00	90,00
33	977.R	Vybourání drážek 10x10 cm	m	2,50000	180,00	450,00
34	977.R2	Vybourání odpadu 20x20x60 cm	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
35	977.R3	Úklid staveniště, práce nespecifikované	hod	6,00000	420,00	2 520,00
Díl: 726		Předstěnové systémy				13 330,00
36	726211321R00	Modul pro WC	soubor	1,00000	11 320,00	11 320,00
37	726214301R00	Ovládací deska pro WC	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00

Položkový rozpočet

S:	24138	Havarijní stav bazénu na RHB
O:	04	VCP WC a sprcha
R:	02	VCP vodotopo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Havarijní stav bazénu na RHB - VZ202441

Týden			od 27.1.2025				od 03.02.2025				od 10.02.2025				od 17.02.2025				od 24.02.2025				od 03.03.2025				od 10.03.2025				od 17.03.2025				od 24.03.2025				od 31.03.2025				od 07.04.2025								
Popis prováděných prací a dodávek	start	konec	p	ú	s	č	p	s	n	p	ú	s	č	p	s	n	p	ú	s	č	p	s	n	p	ú	s	č	p	s	n	p	ú	s	č	p	s	n	p	ú	s	č	p	s	n	p	ú	s	č	p	s	n
Stavební a bourací práce,	31.01.2025	20.05.2025																																																	
Obvodové konstrukce, hydraulika, kotevní prvky	17.02.2025	16.03.2025																																																	
Betonáž konstrukcí a atrakcí	17.03.2025	30.03.2025																																																	
Zásyp pod dno bazénu	17.03.2025	30.03.2025																																																	
Pokládka dnových plechů a svařování	31.03.2025	13.04.2025																																																	
Montáž atrakcí, broušení, moření, mytí bazénu	14.04.2025	22.04.2025																																																	
Demontáž stávající technologie	17.02.2025	25.02.2025																																																	
Akumulační jímka	24.02.2025	02.03.2025																																																	
Montáž technologie	03.03.2025	30.03.2025																																																	
Zprovoznění technologie,napuštění bazénu, testy Legionela	21.04.2025	15.06.2025																																																	
Úklid všech prostor, předání díla	26.05.2025	16.06.2025																																																	
Sanitátní příčky	28.08.2025	12.06.2025																																																	

Týden			od 14.4.2025				od 21.4.2025				od 28.4.2025				od 5.5.2025				od 12.5.2025				od 19.5.2025				od 26.5.2025				od 2.6.2025				od 9.6.2025				od 16.6.2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Popis prováděných prací a dodávek	start	konec	p	ú	s	č	p	s	n	p	ú	s	č	p	s	n	p	ú	s	č	p	s	n	p	ú	s	č	p	s	n	p	ú	s	č	p	s	n	p	ú	s	č	p	s	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Stavební a bourací práce,	31.01.2025	20.05.2025	MSO servis spol. s r.o.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Celková doba realizace 137 dnů, zahájení 31.1.2025, předání 16.6.2025
Podmínkou termínu dokončení 16.6.2025 je, že se zkouška na Legionelu nebude opakovat

Legenda
realizace MSO servis spol. s r.o.
realizace BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
realizace G-Team INOX SERVIS s.r.o.