

Číslo smlouvy objednatele: 390/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 819/2024/99
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1339 /2024/99
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 291/2025/99
Číslo dodatek č. 4 objednatele: 384/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO SKLAD POSYPOVÉ SOLI A INERTNÍCH MATERIÁLŮ BLANSKO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581 DIČ: CZ70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Navláčil stavební firma, s.r.o.

sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Pavel Navláčil, jednatel

IČO: 253 01 144 DIČ: CZ25301144
sp.zn. C23287

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 03. 06. 2024, dodatku č. 1 ze dne 08. 10. 2024, dodatku č. 2 ze dne 08. 01. 2025 a dodatku č. 3 ze dne 11.4.2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Odůvodnění:

Změna ceny

- při postupném výkopu jámy pro RN docházelo k sesuvům stěn výkopu; bylo nutno přistoupit k zřízení záporového pažení stěn výkopu k zajištění bezpečnosti pracovníků a okolních pozemků,
- provedení zpevněných ploch za objektem solné haly - zajištění přístupu a příjezdu do prostoru za halu k TS; oprava plochy u zásobníků na asfaltovou emulzi.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

44 023 224,05 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 4 se uzavírá elektronicky.

Příloha č. 1 – vyčíslení víceprací a méněprací

Ve Zlíně, dne


V Brně, dne



Pavel Navláčil

jednatel

Navláčil stavební firma, s.r.o.

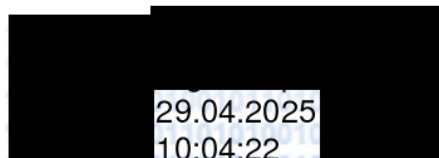

29.04.2025
10:04:22

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Cena dle SoD	TDK1-dodatek č.2		Nová cena	TDK2-dodatek č.3		Nová cena	TDK3-dodatek č.4		Nová cena
			VCP	MNP		VCP	MNP		VCP	MNP	
SO.01	Stavba skladu posypové soli	27 959 025,86	5 772,95		27 964 798,81	1 800 494,46	-4 882 077,66	24 883 215,61			24 883 215,61
SO.02	Stavba přístřešku	7 679 990,21			7 679 990,21	463 511,77	-1 697 076,32	6 446 425,66			6 446 425,66
SO.03	Zpevněné plochy	6 949 003,55	38 049,43	-261 478,33	6 725 574,65	1 522 778,60	-2 281 299,85	5 967 053,40	261 633,60		6 228 687,00
SO.04	Přípojka NN včetně rozvodů	60 860,44			60 860,44			60 860,44			60 860,44
SO.05	Přeložka podzemního vedení NN	60 396,97	77 130,36	-29 228,85	108 298,48			108 298,48			108 298,48
SO.06	Přeložka venkovního osvětlení	263 105,56			263 105,56			263 105,56			263 105,56
SO.07	Rozvody kanalizace srážkových vod a	4 494 884,10			4 494 884,10	427 360,68	-760 796,16	4 161 448,62	2 491 282,68	-1 489 050,00	5 163 681,30
VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady	868 950,00			868 950,00			868 950,00			868 950,00
Celkem za stavbu v Kč bez DPH		48 336 216,69	120 952,74	-290 707,18	48 166 462,25	4 214 145,51	-9 621 249,99	42 759 357,77	2 752 916,28	-1 489 050,00	44 023 224,05

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5873_1** **Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko**
Objekt: **SO.07** **Rozvody kanalizace srážkových vod a vodovodu**
Rozpočet: **ZL_06** **Pažení jámy pro retenční nádrž a ORL- zátažné pažení_zadání investor**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,**
 příspěvková organizace kraje **IČO: 70932581**
 Žerotínovo náměstí 449/3 **DIČ: CZ70932581**
 60200 **Brno**

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** **IČO: 25301144**
 Bartošova 5532 **DIČ: CZ25301144**
 76001 **Zlín**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 002 232,68
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 002 232,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 002 232,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **1 002 232,68** CZK

v

dne

1.4.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			993 388,79	99,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			7 921,85	0,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			922,04	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	0,0
Cena celkem					1 002 232,68	100,0

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.07	Rozvody kanalizace srážkových vod a vodovodu
R:	ZL_06	Pažení jámy pro retenční nádrž a ORL- zátažné pažení _zadání investor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ / Koefficient	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce			0,74930		993 388,79
1	131201112	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	271,70000	111,65	149,00	30 335,31
		Odkopání jámy pro zásyp a zpevnění dna výkopu : 247*0,8		197,60000			
		Odkopání znehodnocené zeminy ze dna výkopů : 247*0,3		74,10000			
2	151822302	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.nad 5 m hor.3	m	96,00000	1 640,97	2 190,00	157 533,12
		6*16		96,00000			
3	151823101	Osazení zápor(zápor.pažení)ocel.jednoduch.do dl.8m	m	96,00000	1 888,24	2 520,00	181 271,04
		6*16		96,00000			
4	151823301	Přípl.za dopravné materiálu(záporny)ve specifikaci	t	4,86131	198,94	265,50	967,11
		3,57696+1,28435		4,86131			
5	151825102	Pažiny z dřevěné kulatiny prům. 12-19 cm	m2	76,50000	1 242,34	1 658,00	95 039,01
		22,5*3,4		76,50000			
6	151825203	Převázka ocelová zdvojená U 300 - trvalé zabudování	m	10,58000	6 380,29	8 515,00	67 503,47
		měřeno v pořadí zleva doprava při pohledu na pažení : 1,35+1,25+1,40+1,30+1,40+1,35+1,28+1,25		10,58000			
7	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	86,28481	85,79	114,50	7 402,37
		Vývrtek : 3,14*0,12*0,12*96		4,34074			
		Znehodnocená zemina : 74,1		74,10000			
		Koefficient nakipření: 0,1		7,84407			
8	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	86,28481	15,14	20,20	1 306,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 86,28481		86,28481			
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů se zhutněním	m3	291,46000		99,00	28 854,54
		197,6		197,60000			
		Zpevnění podloží pro pilotáž na 45 Mpa : 247*0,38		93,86000			
10	110	Mobilizace techniky a zařízení staveniště	soub	1,00000		50 000,00	50 000,00
11	151827411R**	Kotvy tyčové trvalé délky nad 5m a D od 25-63,5 mm vč. vývrtání a jejich aktivace	m	64,00000		4 566,00	292 224,00
		8*8		64,00000			
12	13388435	Tyč ocelová HEB 140, S235JR	t	3,31200	24 442,17	32 620,00	80 952,47
		96*34,5/1000		3,31200			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					7 921,85
13	224321222RAA	Zřízení výplně rtů pro ocel. záporny betonem C8/10 XC0	m3	2,17037		3 650,00	7 921,85
		3,14*0,12*0,12*16*3		2,17037			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					922,04
14	998014011	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	30,73453		30,00	922,04
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					0,00
15	721504560	RET. NÁDRŽ složenou z jednotlivých pref. prstenců- 2 lodí 21,59 x 3,60 m., Výška nádrže je 2,60, Užitený objem 2*92,036=184,072 m3, Vstup 2x DN 600+ konus + poklop (uložení na betonový podklad o	kus	-1,00000		1 489 050,00	-1 489 050,00
		tl. 150 mm + MONTÁŽ					
16	721504561	RET. NÁDRŽ složenou z jednotlivých pref. prstenců- 1 loď 17,36 x 6,3. Výška nádrže je 3,50, Užitený objem 2*92,036=252 m3, Vstup 2x DN 600+ konus + poklop (uložení na betonový podklad	kus	1,00000		1 489 050,00	1 489 050,00
		tl. 150 mm + MONTÁŽ					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5873_1** **Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko**

Objekt: **SO.03** **Zpevněné plochy**

Rozpočet: **ZL 18** **Rozšíření a oprava zpevněných ploch za halou SO 01**

Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno	IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
--------------------	---	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
--------------------	---	--

Vypracoval: [Redacted Signature]

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV			261 633,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			261 633,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	261 633,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	261 633,60 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	23.4.2025 _____ Za objednatele
---	-----	---

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			24 974,20	9,5
5	Komunikace	HSV			195 884,00	74,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			27 996,43	10,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 225,07	2,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 553,90	2,9
Cena celkem					261 633,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.03	Zpevněné plochy
R:	ZL 18	Rozšíření a oprava zpevněných ploch za halou SO 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ / Koefficient	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce			0,74930		24 974,20
1	113151119	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	141,30000		162,00	22 890,60
		141,3		141,30000			
2	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	37,00000		14,22	526,14
		37		37,00000			
3	113001.x	Zařezání vrstev asfaltového povrchu - předěl nového a stávajícího krytu	m2	4,13000		377,11	1 557,46
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :					
		4,13		4,13000			
Díl: 5		Komunikace					195 884,00
4	564952111	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	37,00000		310,50	11 488,50
		37		37,00000			
5	573231124	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	m2	37,00000		10,98	406,26
		37		37,00000			
6	577112113	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2	178,30000	408,37	545,00	72 812,37
		178,3		178,30000			
7	577114115	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2	m2	178,30000	579,96	774,00	103 406,87
8	50013.x	D+M Podklad z kameniva drceného fr. 0-63 mm, hutněno po vrstvách max. 20 cm	m3	7,40000		1 050,00	7 770,00
		hutněno na požadované parametry					
		37*0,2		7,40000			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					27 996,43
9	917862111	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	23,40000		333,00	7 792,20
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :					
		silniční : 23,4		23,40000			
10	918101111	Lože pod obrubníky z C25/30 XF2 tl. 100 mm	m3	0,70200		3 321,00	2 331,34
		23,4*0,03		0,70200			
11	919735112	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,13000		73,44	303,31
		4,13		4,13000			
12	91001.x	Vytvoření komůrky prořezání spáry před zalitím asfaltovou zálivkou, komůrka 10/25 hloubky 30 mm	m	4,13000		321,30	1 326,97
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 4,13					
13	91002.x	Těsnění spár plasticou (elastickou) zálivkou z modifikovaného asfaltu	m	4,13000		152,10	628,17
		4,13		4,13000			
14	917931132R00.x	Osazení přídlažby, kostka 10/10 cm, 2 řady, vč. betonového lože C25/30	m	23,40000		348,30	8 150,22
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :					
		23,4		23,40000			
15	58380129	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm	t	0,57143		3 573,00	2 041,72
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :					
		23,4*0,2*0,111		0,51948			
		Koefficient ztrát 10 %: 0,1		0,05195			

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.03	Zpevněné plochy
R:	ZL 18	Rozšíření a oprava zpevněných ploch za halou SO 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ / Koefficient	Cena / MJ	Celkem
16	59217488	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	25,00000		216,90	5 422,50

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část
D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

Začátek provozního součtu

+ ztrátné 5 % : 1,05*23,4

24,57000

Konec provozního součtu

celkem ks : 25

25,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						5 225,07
17	998225111	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	85,62882		61,02	5 225,07
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						7 553,90
18	979082119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	746,06400		4,50	3 357,29
19	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	31,08600		45,00	1 398,87
20	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	124,34400		4,50	559,55
21	979083112	Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m	t	31,08600		72,00	2 238,19