





# ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV


## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- |   |   |
|---|---|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE  |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE   |
|  | DOZDÍKY VNITŘNÍ NENOSNÉ Z PŘEBETONOVÝCH TVÁŘNIC YTONG TL. 100–200MM<br>NA SYSTÉMOVOU TENKOVÝSTVOU MALTU |
|  | ANHÝDRIT  |

## VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ:

- SKLADBA S1-N: STŘOP + PODHLED
- | STÁVAJÍCÍ                         | NOVÉ  |
|-----------------------------------|-------|
| - STŘOPNÍ PANEL                   | 250MM |
| - CEMENT.OMITKA DŘEVEM HLAZENÁ    | 20MM  |
| - NOVÝ MINERALNÍ KAZETOVÝ PODHLED |       |
- (PASTR. 600x600MM)

- | STAVAJÍCÍ              | NOVÉ  |
|------------------------|-------|
| – SAMONIVELAČNÍ STĚRKA | 10MM  |
| – ANHYDRIT             | 80MM  |
| – CEMENTOVÝ POTĚR      | 18MM  |
| – 2x A400N + 3x NdB    | 12MM  |
| – PENETRAČNÍ NÁTĚR     | –     |
| – PODKLADNÍ BETON      | 100MM |

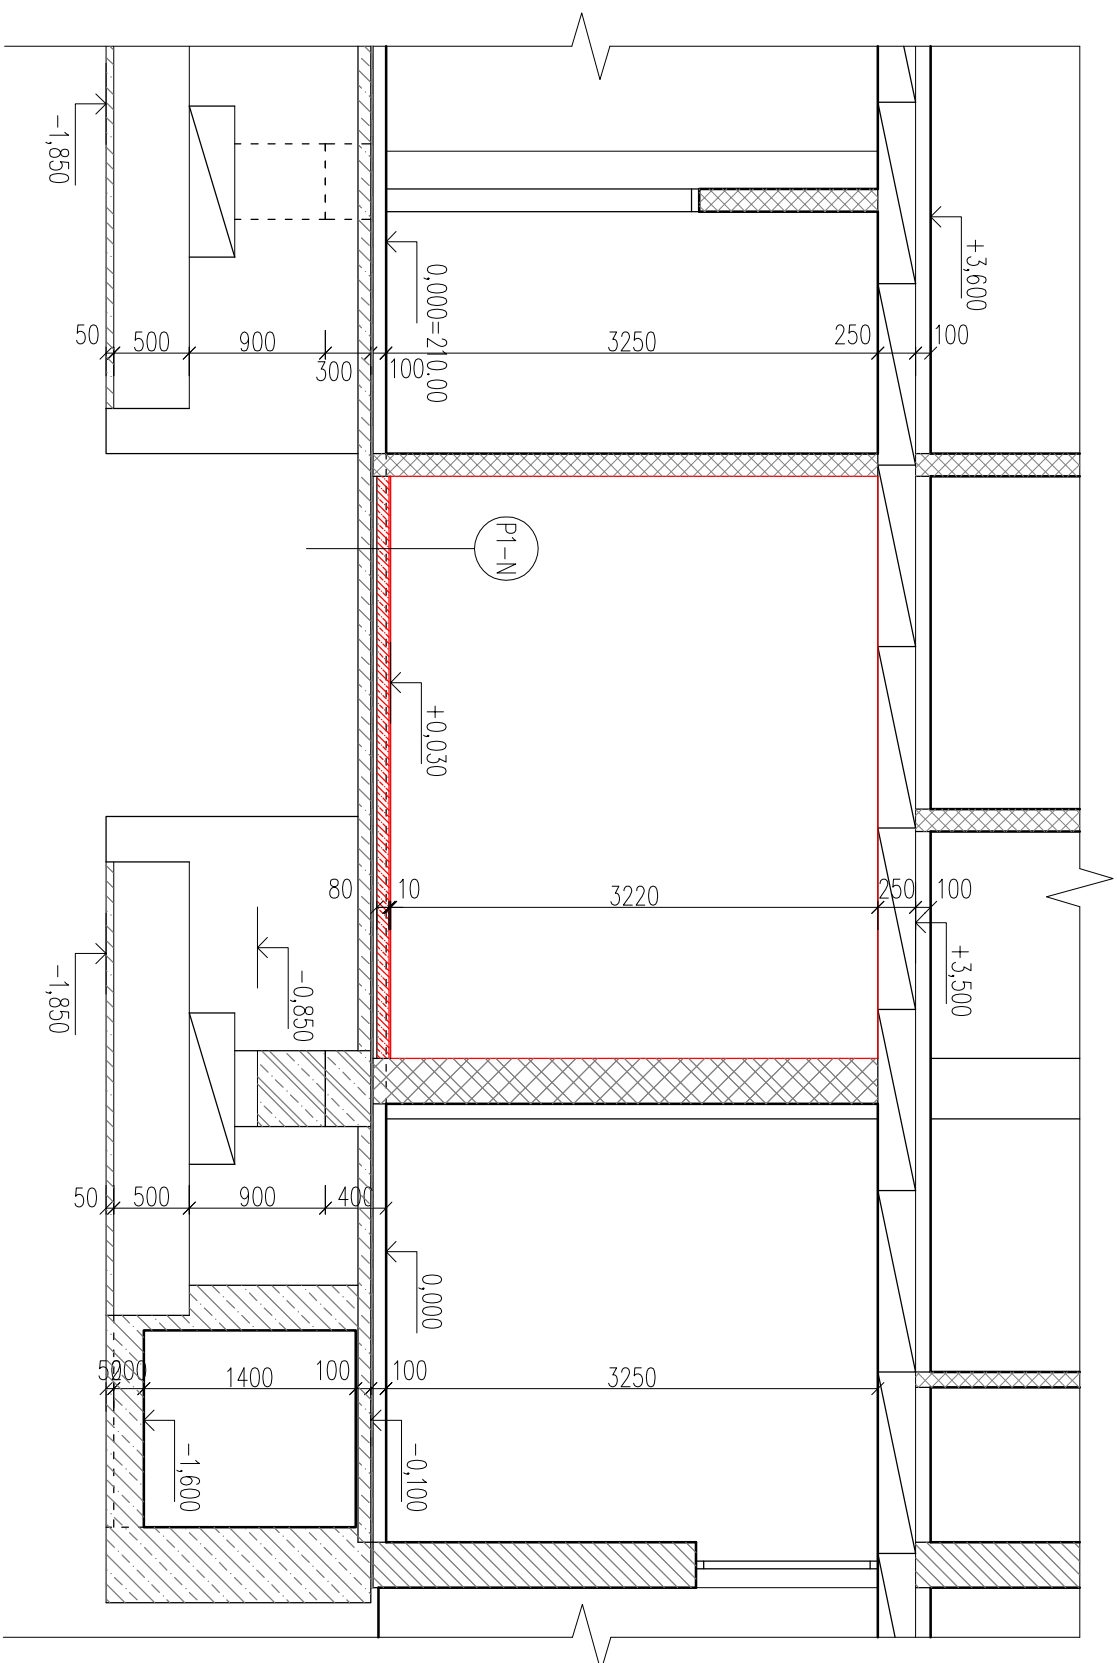

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. DAGMAR GÁLOVÁ		ING. DAGMAR GÁLOVÁ projekce pozemních staveb Mobil: +420 777 800 815 Email: dagma@ga1vg MERHAUTOVA 924/1A, BRNO
VYPRACOVAL		ING. PETR VAŠEK		
STAVEBNÍK				Sředitní škola Brno, Charbulova 106, 618 00 Brno
NÁZEV AKCE				
Rekonstrukce chladírenských a mrazicích boxů SŠ Brno, Charbulova – odloučené pracoviště Nová Svatka				
ČÁST				
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
NÁZEV				
ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV				
DATUM		05/20/25		
FORMÁT		2 x A4		
MĚŘÍTKO		1:50		
STUPEŇ		DPS		
ČÍS. ZAKÁZKY				
ČÍS. SOUPRAVY		ČÍS. VÝKRESU		
		D.1.1.2 - 08		