


SANACE

PŮDORYS

M1:100

D2

CHRLICE

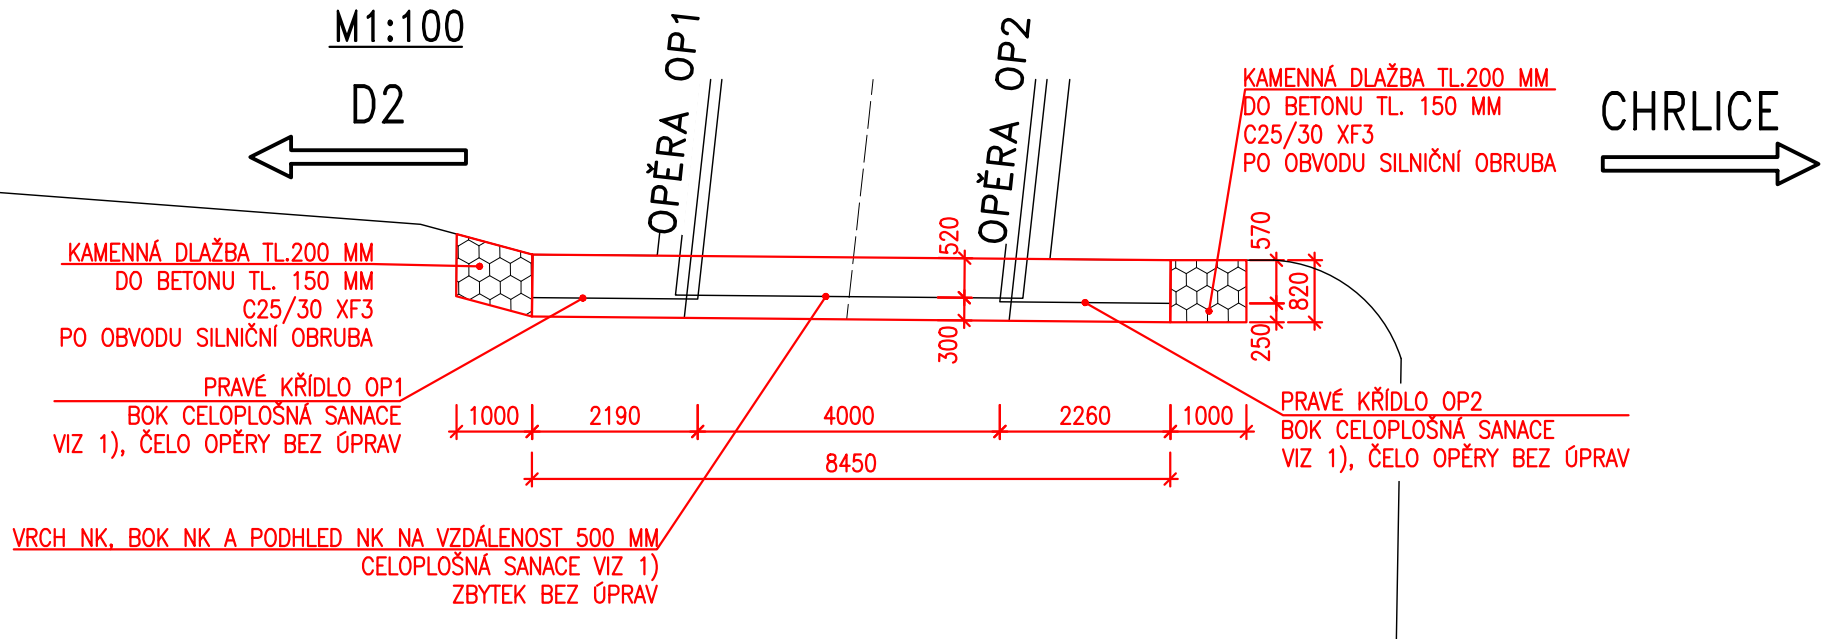


PODÉLNÝ ŘEZ

M1:50

D2

CHRLICE

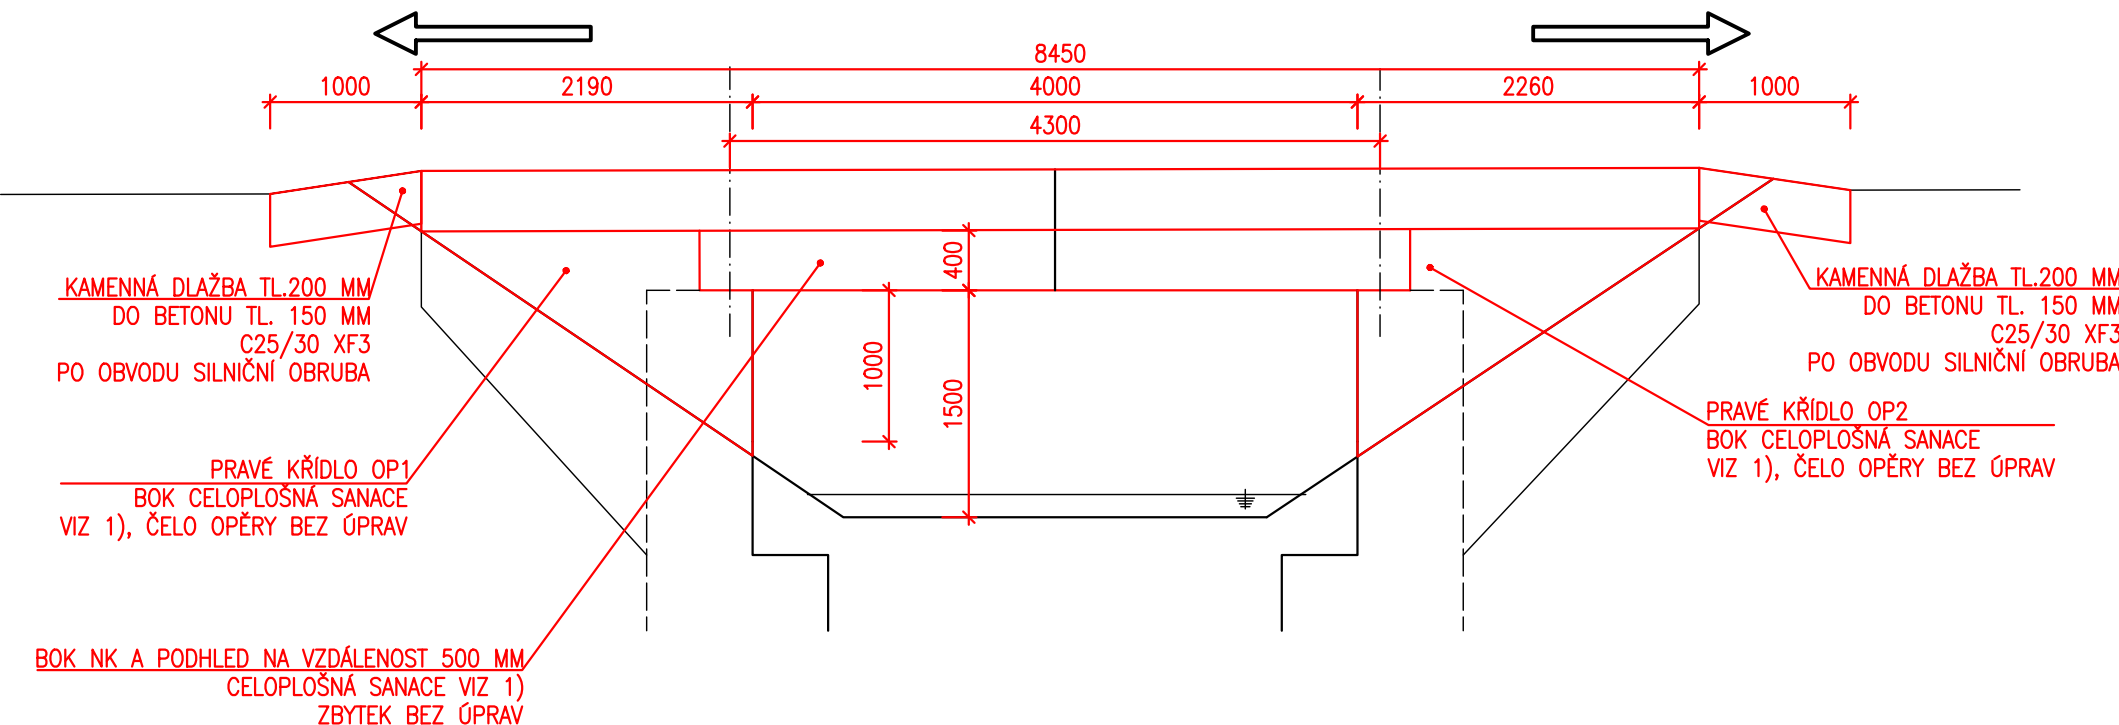

POZNÁMKY:

- PŘEDPOKLÁDANÝ POSTUP SANACÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ – SANACE DO HLoubKY 20 MM
 - ODSTRANIT NESOUDRŽNOU VRSTVU BETONU (MECHANICKY A TRÝSKÁNÍM VVP)
 - ODHALENÁ VÝZTUŽ A OCELOVÉ PRVKY BUDOU OČIŠTĚNY NA STUPEŇ Sa 2 1/2
 - OŠETŘENÍ ODHALENÉ VÝZTUŽE NÁTĚREM OBSAHUJÍCÍM INHIBITORY KOROZE
 - SANACE VČETNĚ SPOJOVACÍHO MŮSTKU. PRO SANACE BUDE POUŽITA MALTA TŘÍDY R4, DLE POŽADOVANÉ TLOUŠTKY SANACE BUDE ZVOLEN POČET KROKŮ. VÝSLEDNÝ POVRCH BUDE DOKONČEN JEMNOU STĚRKOU.
 - FINÁLNĚ BUDE PROVEDEN SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR CELÉ STAVBY S4 DLE TAB. 5a TKP31. NÁTĚR BUDE APLIKOVÁN V ODSŤINU RAL 7032.
- SANACE BUDE PROVEDENA NA VŠECH POVRŠÍCH NAD TERÉNEM. DÁLE BUDE PROVEDENA 200 MM POD ÚROVEŇ TERÉNU.



Výškový systém: Bpv

Souřadnicový systém: S – JTSK

Duševní a průmyslové vlastnictví

PIS PECHAL, s.r.o.

Veškerá práva vyhrazena
Postoupení třetím osobám není dovoleno

ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	PODPIS
ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PIS PECHAL, s.r.o.
ING. MIROSLAV LOUČKA	MILAN MINÁŘ	ING. MIROSLAV LOUČKA	Projektové a inženýrské služby 602 00 BRNO, Lidická 42 tel: 513 030 460, e-mail: pis@pechal.cz
OBJEDNATEL	SÚS JMK	DATUM	KVĚTEN 2025
STAVBA	III/15282 BRNO, ZÁMECKÁ, MOST 15282–1	STUPEŇ	TP
ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ	ČÍS.ZAK.	P25012
OBJEKT	S0 201 – REKONSTRUKCE LÁVKY	OKRES	BRNO MĚSTO
PŘÍLOHA	SANACE	OBEC	CHRLICE
		MĚŘÍTKO 1:100	FORMÁT 10xA4
		ČÍS.PŘÍLOHY	ČÍS.PARÉ
		08	